



SIEMENS

Katalog studioLine 2021/2022

Řada studioLine. Exkluzivní vestavné spotřebiče
pro nejnáročnější požadavky.

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

studioLine





Fascinace v mnoha aspektech.

Exkluzivita zahrnutá

Made in Germany	4–5
Design	6–7

Pečicí trouby

Přednosti spotřebičů	8–9
Přehled pečících trub	10–11
Pečicí trouby	12–17
Plně automatický kávovar	18
Mikrovlnné trouby	19–20
Vakuovací zásuvka, ohřevná zásuvka	20

Indukční varné desky

Přednosti spotřebičů	22–23
Přehled indukčních varných desek	24
Indukční varné desky	25–29

Ventilační systémy

Přednosti spotřebičů	30–35
Přehled ventilačních systémů	36–37
Stolní ventilační systémy	38–44
Stropní ventilační systémy	45–46
Ostrůvkové ventilační systémy	47
Nástěnné ventilační systémy	48–51



Myčky nádobí

Přednosti spotřebičů	53 – 57
Přehled myček nádobí	58
Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm	59 – 61

Chladicí přístroje

Přednosti spotřebičů	62 – 63
Přehled chladicích spotřebičů	64
Vestavné chladničky	65 – 66
Vestavná chladnička a-Cool	67

Zvláštní příslušenství

Pečicí trouby	76
Varné desky	77
Ventilační systémy	78 – 81
Myčky nádobí	82 – 83
Chladicí přístroje	83

Ostatní

Energetické štítky	52
Rozměrové výkresy	68 – 75
Slovníček	84 – 91

Made in
Germany



Made in Germany. Made for you.

Made in Germany. Protože se to nabízí.

I v dobách globalizace se v Německu vyvíjejí a vyrábějí domácí spotřebiče Siemens ze všech produktových oblastí. Pro nás je to zcela vědomé rozhodnutí. Protože kromě vysoce kvalitního zpracování, příslušné spolehlivosti a nejnovějších technických standardů má ochranná známka „Made in Germany“ další neocenitelnou výhodu: blízkost k vám. Můžeme vám například zaručit nejen výrobu šetřící zdroje, ale také krátké trasy transportu – pro pohodlí, které nezatěžuje budoucí generace.



Vyráběno vědomě v Německu. Abyste si mohli svůj domov vědomě užívat.

Domácí spotřebiče Siemens mají být energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí nejen v provozu. Již během výroby chceme šetřit zdroje, energii a snížit emise. Proto vyrábíme domácí spotřebiče Siemens po celém světě nejen v souladu s nejvyššími standardy kvality, ale také se zvláštním ohledem na přírodní zdroje naší planety. To platí i pro naše německé závody v Bad Neustadtu, Brettenu, Dillingenu, Giengenu, Nauenu a Traunreutu.

Od designu produktu až po recyklaci důsledně využíváme všechny možnosti odpovědného zacházení se surovinami a v pilotních projektech testujeme alternativy umělých hmot na bázi ropy.

Více kvality života s menším dopadem na životní prostředí:
domácí spotřebiče Siemens „Made in Germany“ to umožňují.

on/off menu

Ukažte svůj styl.
S blackSteel.

**Forma svádí funkci.**

Design není jen estetickým obalem technického přístroje. Design je jazykem, který vytváří emocionální světy. A ty jsou vytvářeny pomocí vysoce kvalitních materiálů a čistého vedení linií. Spotřebič tak lze vnímat všemi smysly. To dává vznik emocím a mění okamžiky v kuchyni na zvláštní zážitky.

Řada studioLine od společnosti Siemens přesně splňuje toto chápání designu. Spotřebiče jsou nejen krásně navržené, ale přenášejí také emoce a umožňují vám, abyste svou kuchyni vnímali zcela novým způsobem – při vaření i mimo něj.

Nápadně zdrženlivý – design blackSteel.

Řada studioLine přesvědčí redukováním a elegantním vzhledem, který upoutá všechny pohledy. Charakteristickým znakem pro spotřebiče řady studioLine je jejich exkluzivní design blackSteel. „blackSteel“, kartáčovaná ocel, jejíž tmavý tón se v závislosti na dopadu světla mění z černé na antracitovou, je v dokonalém souladu s bezchybným sklem v nejtmnější černé deepBlack. V kombinaci s vaším kuchyňským nábytkem tak vzniká celkový obraz, který ve vaší kuchyni spojuje eleganci a exkluzivitu.

Čas na revoluci ve vaření.

Vychutnejte si výjimečnou výbavu pečicích trub studioLine.



varioSpeed

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší.

Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající. Ušetříte tak čas i energii.



Parní trouba

Parní trouba: příprava chutných a zdravých pokrmů pomocí jemné páry.

At' už se jedná o rybu, zeleninu, nebo dezerty, vaření v páře je zdravý a chutný způsob přípravy jídel. Zcela snadno pomocí vodní páry. Potraviny jsou upravovány šetrně, je zachována chuť a přírodní barva vašich pokrmů.



Sous-vide

Nevšední požitek přímo u vás doma.

Funkce Sous-vide přináší profesionální gastronomii zcela jednoduše k vám domů. Vakuované potraviny se připravují obzvláště šetrně pomocí 100% páry. Tato jedinečná metoda vaření zachovává vitamíny i aroma a vytváří tak jedinečný chuťový zážitek.



roasting
Sensor Plus

Ta správná teplota je zárukou pro dokonalou pečení.

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda roastingSensor Plus na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či parním ohřevem.



Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect




Sdílejte své oblíbené recepty. S vaší pečicí troubou.

Vaření na nejvyšší úrovni může být tak snadné: aplikace Home Connect vám k tomu nabízí správný výběr lahodných receptů. Vyberte si své oblíbené jídlo, pošlete ideální nastavení přímo pečicí troubě a nechte další přípravu na ní. To jediné, co pak ještě musíte udělat: vychutnat si jídlo.

Vaření a pečení – přehled sortimentu.



Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

iQ700 s TFT dotykovým displejem Plus

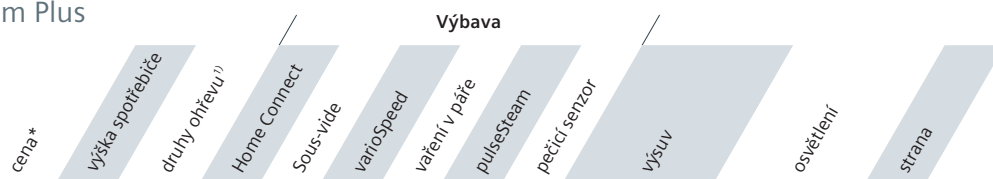


Vestavné trouby / Kompaktní vestavné trouby												
HN878G4B6	68 990 Kč	60	15/2/2	●		●		●	●	1 nás. teleskop	úrovňové LED	12
CN878G4B6	53 490 Kč	45	15/2/2	●		●		●	●	1 nás. teleskop	LED	16
Parní vestavné trouby / Kompaktní parní vestavné trouby												
HS858KXB6	72 990 Kč	60	15/5/0	●	●		●	●	●	3 nás. teleskop	úrovňové LED	12
HS858GXB6	59 990 Kč	60	15/5/0	●	●		●	●	●	3 nás. teleskop	úrovňové LED	13
CS858GRB7	52 490 Kč	45	15/5/0	●	●		●	●	●	1 nás. teleskop	LED	16

iQ700 s TFT dotykovým displejem



Vestavné trouby / Kompaktní vestavné trouby												
HM876G2B6	51 490 Kč	60	15/0/2	●		●				1 nás. teleskop	LED	14
HB876G8B6	34 490 Kč	60	13/0/0	●						3 nás. teleskop	halogenové	14
HB836GVB6	29 490 Kč	60	13/0/0	●						3 nás. teleskop	halogenové	15
CM836GPB6	43 990 Kč	45	13/0/2	●		●				1 nás. teleskop	LED	17
Parní vestavné trouby / Kompaktní parní vestavné trouby												
HS836GVB6	56 990 Kč	60	13/5/0	●	●		●			3 nás. teleskop	LED	13

iQ700 s TFT displejem

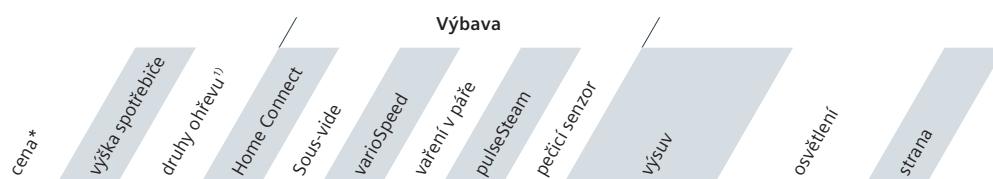

Vestavné trouby / Kompaktní vestavné trouby												
HB835GVB1	27 490 Kč	60	13/0/0							3 nás. teleskop	halogenové	15
Kompaktní parní vestavné trouby												
CD834GAB0	31 490 Kč	45	0/5/0		●		●				halogenové	17

iQ700 s TFT displejem



Vestavné mikrovlnné trouby						
BF834LGB1	20 990 Kč	38	mikrovlnná trouba	●	LED	19
BF834RGB1	20 990 Kč	38	mikrovlnná trouba	●	LED	19
CF834AGB1	27 990 Kč	45	mikrovlnná trouba	●	LED	19

iQ700 s TFT dotykovým displejem



Vestavný plně automatický kávovar / zásuvky						
CT836LEB6	67 990 Kč	45	plně automatický kávovar			18
BV830ENB1 (bez obr.)	62 990 Kč	14	vakuovací zásuvka	8 l	do 10 kg	20
BI830CNB1 (bez obr.)	15 490 Kč	14	ohřevná zásuvka	20 l	do 25 kg	20

iQ500 s LED displejem



Vestavné mikrovlnné trouby						
BF425LMB0	11 490 Kč	38	mikrovlnná trouba	●	LED	20

¹⁾ Počet druhů ohřevů trouby / počet ohřevů s párou / počet mikrovlnných ohřevů


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou pulseSteam

HN878G4B6

iQ700



Kombinovaná parní trouba

HS858KXB6

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • voice controlled door opening
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze 	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou pulseSteam s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí • další funkce: program na odvápnění, sušení • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, Sous-vide • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dveří max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profí pánev • HZ633070 profí pánev • HZ634080 kombinovaný rošt (MW) • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 mezdno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profí pánev • HZ633070 profí pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D10 1násobný teleskopický výsuv • HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 mezdno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	68 990 Kč	72 990 Kč



Kombinovaná parní trouba




Kombinovaná parní trouba

	HS858GXB6	iQ700	HS836GVB6	iQ700
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide 		<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide 	
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí 		<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí 	
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, Sous-vide • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l 		<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parní trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, Sous-vide • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení 		<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení 	
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění 		<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění 	
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 		<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 	
Příslušenství	1 × smaltovaný plech, 1 × děrovaná parní nádoba (velikost S), 1 × děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 × neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1 × rošt, 1 × univerzální pánev		1 × smaltovaný plech, 1 × děrovaná parní nádoba (velikost S), 1 × děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 × neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1 × rošt, 1 × univerzální pánev	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 	
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profi pánev • HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D10 1 násobný teleskopický výsuv • HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ531010 pečící plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profi pánev • HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D10 1 násobný teleskopický výsuv • HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 	
Cena*	59 990 Kč		56 990 Kč	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kombinovaná trouba s mikrovlnami

Pečicí trouba

HM876G2B6

iQ700

HB876G8B6

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • roastingSensor Plus – teplotní sonda 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • roastingSensor Plus – teplotní sonda
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze 	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí, odolné při pyrolýze
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	51 490 Kč	34 490 Kč



Pečicí trouba




Pečicí trouba

	HB836GVB6	iQ700	HB835GVB1	iQ700
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • roastingSensor Plus – teplotní sonda 		<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • roastingSensor Plus – teplotní sonda 	
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí 		<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí 	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l 		<ul style="list-style-type: none"> • pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení 		<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl10 • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení 	
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění 		<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění 	
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh 		<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh 	
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev		1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 	
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X650 černá dekorativní lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X650 černá dekorativní lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 	
Cena*	29 490 Kč		27 490 Kč	

¹⁾Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po hodině provozu.


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídatnou párou pulseSteam

CN878G4B6

iQ700



Kompaktní kombinovaná parní trouba

CS858GRB7

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolyze 	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, jednonásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídatnou párou pulseSteam s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí • další funkce: program na odvápnění, sušení • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, Sous-vide • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x mycí houba, 1x univerzální pánev
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorální lišta • HZ66X650 černá dekorální lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorální lišta • HZ66X650 černá dekorální lišta • HZ6BMA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	53 490 Kč	52 490 Kč




Kompaktní trouba s mikrovlnami

Kompaktní parní trouba

	CM836GPB6	iQ700	CD834GAB0	iQ700
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • roastingSensor Plus – teplotní sonda 		<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Sous-vide 	
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 úrovně prolisů, bez možnosti dokoupení teleskopického výsuvu 	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l 		<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní parní trouba s 5 druhů ohřevu: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, Sous-vide • elektronická regulace teploty 30–100 °C • vnitřní objem: 38 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení 		<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl20 • elektronické hodiny • zásobník na vodu o objemu 1,3 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru • halogenové osvětlení 	
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění 			
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota dveří max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 		<ul style="list-style-type: none"> • teplota dveří max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1× mycí houba	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,75 kW 	
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ68MA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ68MA00 mezidno a lišty • HZ915003 skleněný pekáč 	
Cena*	43 990 Kč		31 490 Kč	

²⁾Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Plně automatický kávovar

CT836LEB6

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Chuť	<ul style="list-style-type: none"> • sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy díky ideální konstantní teplotě spaření • příprava oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, káva, Cappuccino, Latte Macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka • aromaDouble Shot – extra silná káva při zachování správného aroma • individuální nastavení teploty nápoje • obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT displej s interaktivním ovládním menu • 8 uživatelských profilů: uložení až 8 oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka • individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek naplněný přesně tak, jak chcete • výškově nastavitelná výpust' kávy a mléka: lze umístit až 15 cm vysoké sklenice pro Latte Macchiato • oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit • vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l) • včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn • flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodaný mléčný kontejner, anebo např. krabici na mléko • krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče • zásobníky na vodu, mléko a kávová zrna jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou, kuchyň tak vypadá vždy čistě • zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (500 g) • nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) • podsvícení tlačítek • jazyk displeje programovatelný • dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> • tichý keramický mlýnek • coffeeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn • oneTouch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka • separátní výpust' mléčné pěny, teplé mléko, horká voda • významná úspora času: nejrychlejší první šálek! • tlak čerpadla: 19 barů • separátní zásobník na mletou kávu • záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000. šálek (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • dálkový start: vyberte a upravte si nápoj v aplikaci, potom spusťte přípravu nápoje na dálku • coffeeWorld: v aplikaci je k dispozici dalších 17 kávových specialit – od australské Flat White přes vídeňskou Melange až po kolumbijské Cortado • recepty s kávou: aplikace nabízí celou řadu receptů obsahujících kávu, které mohou být přeneseny do spotřebiče nebo do trouby s Home Connect – od Espresso Crème brûlée až po srnčí hřbet s kávovou krustou • coffeeKnow-how: aplikace obsahuje zajímavé informace ze světa kávy, jako např. druhy kávových zrn, metody sklizně nebo techniky pražení • návod k použití: digitální návod je v aplikaci vždy po ruce • zákaznický servis: v případě technických problémů je možné, aby zákaznický servis Siemens získal virtuální přístup ke spotřebiči – pokud tak budete chtít
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> • vyjímatelná spařovací jednotka • autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje • tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce • „singlePortion Cleaning“ pro dobrou chuť a hygienu • automatický čistící program při zapnutí a vypnutí • odnímatelná odkapávací mřížka se zásobníkem na spařenou kávu • automatický čistící a odvápnovací systém souhrnně volitelné v programu calc'nClean • ukazatel počtu zbývajících šálků před výměnou vodního filtru, odvápněním a čištěním
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks) • TZ70033A vodní filtr Brita (3 ks) • TZ80001A čistící tablety (10 ks) • TZ80002A odvápnovací tablety (3 ks) • TZ80004A servisní set • TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l
Cena*	67 990 Kč



Kompaktní mikrovlnná trouba

CF834AGB1 (výklopná dvířka)



Mikrovlnná trouba

BF834LGB1 (závěs dveří vlevo)
BF834RGB1 (závěs dveří vpravo)

iQ700
iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, bez možnosti dokoupení teleskopického výsuvu 	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní mikrovlnná trouba • 4 rozmrazovací programy a 3 varné programy • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 21 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • elektronické hodiny • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • cookControl7 • LED osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • elektronické hodiny • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • cookControl7 • LED osvětlení • tlačítko info • elektronické otevírání dveří
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean – hydrolytické čištění 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 	<ul style="list-style-type: none"> • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Příslušenství	1x skleněná mísa	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 455 × 595 × 545 mm niky: 450–452 × 560–568 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW 	<p>spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW
Zvláštní příslušenství		
Cena*	27 990 Kč	20 990 Kč

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Mikrovlnná trouba

	BF425LMB0 (závěs dveří vlevo)	iQ500
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • vnitřní objem: 20 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED displej • elektronické hodiny • paměťová funkce • 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami • paměťová funkce (1 paměťové místo) • cookControl7 • LED osvětlení • tlačítko info, tlačítko otevírání • skleněný otočný talíř 25,5 cm 	
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean – hydrolytické čištění 	
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří 	
Příslušenství	1x otočný talíř	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 382 x 594 x 317 mm niky: 362–365 x 560–568 x 300 mm <ul style="list-style-type: none"> • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 130 cm • celkový příkon elektro: 1,27 kW 	
Zvláštní příslušenství		
Cena*	11 490 Kč	



Vakuovací zásuvka

	BV830ENB1	iQ700
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavrou (v 99% vakuu) a optimálně se tak připraví pro vaření Sous-vide 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stupně vakuování pro vakuování vně zásuvky, max. 90% • 3 stupně procesu vakuování v zásuvce, max. 99% • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • automatické rozpoznání připojení při vakuování vně zásuvky • sušící program pro vakuovací čerpadlo • ovládání pomocí sensorových tlačítek • objem: 8 l • spínač kontaktu dveří 	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 140 x 595 x 542 mm niky: 141 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • příkon 0,81 kW 	
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66D910 vakuovací sáček (180 x 280 mm, 100 ks) • HZ66D920 vakuovací sáček (240 x 350 mm, 100 ks) 	
Cena*	62 990 Kč	



Ohřevná zásuvka

	BI830CNB1	iQ700
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • systém otevírání push&pull 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • vnitřní objem: 20 l • nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks • 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehtívání nádobí, jemné ohřívání • chladná čelní stěna • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny 	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 140 x 594 x 548 mm niky: 140 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • příkon 0,81 kW 	
Cena*	15 490 Kč	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Flexibilita zapnuta na nejvyšší úroveň.

Více svobody při vaření – přesně podle vašeho vkusu:
indukční varné desky studioLine.

studioLine






Perfektní souhra.

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat pohodlně usazení před oblíbeným filmem.



Informace na první pohled.

Díky funkci activeLight uvidíte vaření v jiném světle. Tento optický průvodce vás bude informovat nejen o právě aktivním varném prostoru, ale pomocí různých barev i o aktivních funkcích a senzorech vaření.



Přizpůsobí se vašim potřebám.

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S varnou deskou flexInduction nebo flexInduction Plus tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv.



Více flexibility pro více možností.

Na varnou desku freeInduction Plus můžete umístit až 6 rozdílně velikých hrnců nebo pánví – inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná polohu, velikost a tvar každého nádobí.



Indukční varné desky – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

Indukční varné desky		cena *	design	šířka spotřebiče	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cooking Sensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
EZ977KZY1E	104 990 Kč	fazeta	90	●	●	●				●				●	●	●			25
EZ907KZY1E	104 990 Kč	bez rámečku ¹⁾	90	●	●	●				●				●	●	●			25
EX907KXX5E	53 490 Kč	bez rámečku ¹⁾	90	●	●		●			●		Plus		●	●		●		25
EX878LYV5E	39 990 Kč	fazeta	80	●	●		●				●	Plus			●			●	26
EX877LYV5E	34 990 Kč	fazeta	80	●	●		●				●	Plus			●			●	26
EX807LYV5E	34 990 Kč	bez rámečku ¹⁾	80	●	●		●				●	Plus			●			●	26
EH877FVC5E	24 990 Kč	fazeta	80						●			●	●						27
EX677LYV5E	30 490 Kč	fazeta	60	●	●		●				●	Plus			●			●	28
EX607LYV5E	30 490 Kč	bez rámečku ¹⁾	60	●	●		●				●	Plus			●			●	28
EH677FFC5E	19 990 Kč	fazeta	60						●			●	●						28



freeInduction Plus varná deska, 90 cm



flexInduction varná deska, 90 cm

Fazetový design EZ977KZY1E iQ700
 Design bez rámečku¹⁾ EZ907KZY1E (bez obr.) iQ700 EX907KXX5E iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • freeInduction Plus – nezávisle na velikosti a tvaru lze díky celoplošné indukční varné desce umístit současně až 6 hrnců nebo pánví na kterékoli místo • blackSteel design • activeLight Plus – optický průvodce během vaření 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový displej v českém jazyce
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový TFT 6,2" displej • cookingSensor Plus – speciální teplotní senzor, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v 5 teplotních úrovních (senzor je součástí výbavy varné desky) • současně lze používat až 6 hrnců a pánví • 60 induktorů: celková flexibilita velikosti, tvaru a umístění varné nádoby • flexMotion – automatický přenos nastavení • cookControl Plus • powerMove – možnost rozdělit flexibilní varnou zónu do několika zón úrovní výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer minutka • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená správa a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • akustický signál – polyfonní melodie 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykový TFT displej • fryingSensor Plus s 5 stupni teploty • cookingSensor Plus – speciální teplotní senzor, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v 5 teplotních úrovních (senzor je součástí výbavy varné desky) • 5 indukčních varných zón • 3x flexZone • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • cookControl Plus • funkce reStart • funkce quickStart • timer minutka • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená správa a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání přítomnosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 3stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání přítomnosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • plošná indukční varná zóna o velikosti 3200 cm² • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>EZ977KZY1E: spotřebiče: 61 x 912 x 520 mm pro instalaci: 61 x 880 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <p>EZ907KZY1E: spotřebiče: 76 x 892 x 512 mm pro instalaci: 76 x 896 x 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (150 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 	<p>spotřebiče: 56 x 892 x 512 mm pro instalaci: 56 x 896 x 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 11,1 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	104 990 Kč	53 490 Kč

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



flexInduction Plus varná deska, 80 cm



flexInduction Plus varná deska, 80 cm

Fazetový design EX878LYV5E
Design bez rámečku¹⁾

iQ700

EX877LYV5E
EX807LYV5E (bez obr.)

iQ700
iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • activeLight 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni teploty • 4 indukční varné zóny • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny budou automaticky spojeny nebo odděleny podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená správa a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider (červené podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni teploty • 4 indukční varné zóny • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny budou automaticky spojeny nebo odděleny podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená správa a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání přítomnosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání přítomnosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 	<p>EX877LYV5E: spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm <p>EX807LYV5E: spotřebiče: 56 x 792 x 512 mm pro instalaci: 56 x 796 x 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	39 990 Kč	34 990 Kč



Indukční varná deska, 80 cm


Fazetový design EH877FVC5E iQ100
Design bez rámečku¹⁾

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 stupni teploty • 5 indukčních varných zón • timer minutka • funkce reStart • funkce quickStart
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání přítomnosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	24 990 Kč

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



flexInduction Plus varná deska, 60 cm

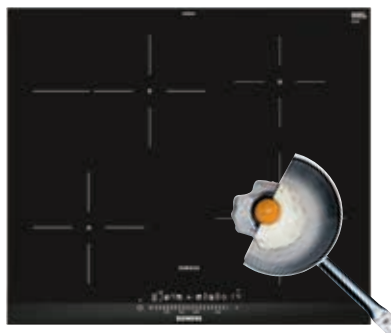

Indukční varná deska, 60 cm

Fazetový design EX677LYV5E

iQ700

EH677FFC5E

iQ300

Design bez rámečku¹⁾ EX607LYV5E (bez obr.)

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider (červené podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni teploty • 4 indukční varné zóny • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny budou automaticky spojeny nebo odděleny podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená správa a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 stupni teploty • 4 indukční varné zóny, z toho jedna varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • timer minutka • funkce reStart • funkce quickStart
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání přítomnosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání přítomnosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>EX677LYV5E: spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <p>EX607LYV5E: spotřebiče: 56 x 572 x 512 mm pro instalaci: 56 x 576 x 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 	<p>spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	30 490 Kč	19 990 Kč

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



studioLine

7 9 8

SIEMENS

The control panel features a digital display with four digits (7, 9, 8, and a blank space) and two vertical bars on either side. Below the display are two horizontal progress bars with vertical tick marks. To the left of the display are two small icons: a circle with a dot and a square with a dot. To the right are two more small icons: a square with a dot and a circle with a dot. The Siemens logo is centered at the bottom.

Inovace visí ve vzduchu.

Výjimečný design. Působivý výkon:
řešení odsavačů par studioLine.

Řízení odsávání par z pohovky.

Odsavače par řady studioLine lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby jej změníte zcela jednoduše, odkudkoliv chcete.



Dokonalá souhra mezi varnou deskou a odsavačem par.

Funkce cookConnect System umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Světlo podle vašeho stylu.

Pomocí emotionLight Pro jednoduše změníte atmosféru kuchyně. Vyberte si z 256 různých barev a přizpůsobte kuchyni svému osobnímu stylu a náladě – emotionLight Pro můžete také pohodlně nastavit pomocí aplikace Home Connect na svém tabletu nebo mobilním telefonu.



Pro čistý vzduch. Zcela automaticky.

Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Senzor kvality vzduchu vypne odsavač par automaticky 10 minut po vaření – pro příjemnou atmosféru v kuchyni.



Čerstvý vzduch při vaření a neomezený výhled.

Užijte si dokonalý výhled ve své otevřené kuchyni. A díky jedinému kliknutí na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace Home Connect, případně hlasovým příkazem můžete ovládat nejen výkon, ale i osvětlení. Propojte příjemnou atmosféru s čistým vzduchem.



Vhodné pro všechny velikosti nádobí. Přizpůsobí se vašim postupům.

Už po prvním vaření na inductionAir Plus si nebudete umět představit, že to někdy mohlo být jinak. Protože minimalistický design je promyšlený do posledního detailu. Tak není díky plynule integrovanému odsavači ani centimetr zbytečný: máte dostatek místa i na velmi velké nádoby, hrnce a pánve, které můžete volně posunovat po celé ploše. Absolutně bezstarostný zážitek z vaření vám zaručí senzory hlídání funkce a milionkrát ověřená indukční technika značky Siemens. Podle modelu jsou varné desky vybavené funkcí flexInduction nebo varnou deskou combiZone.



flexInduction: přizpůsobí se vašim přáním. Varné desky s flexInduction automaticky rozpoznají velikost a tvar nádoby. Na přání spojíte jediným stisknutím dvě varné zóny do jedné extra velké varné zóny. Hranatý plech nebo několik malých hrnců s omáčkami a přílohami: teplo se vytváří jen tam, kde je potřeba. Ještě větší flexibilitu vám nabízí funkce flexMotion a powerMove Plus.




flexMotion: pohyblivé teploty. flexMotion si zapamatuje všechna zadaná nastavení teploty. Když přesunete hrnec na jinou varnou zónu, převezme teplotu automaticky. Abyste se mohli koncentrovat na to, co je skutečně důležité – na chuť.



powerMove Plus: tři zóny pro všechny možnosti.
Díky powerMove Plus můžete varnou desku rozdělit na tři teplotní zóny. Vepředu smažení, uprostřed vaření, vzadu udržování teploty: tak budou i náročná menu o několika chodech hračkou.



combiZone: když potřebujete víc místa.
Pro optimální umístění velkých nádob lze dvě klasické varné zóny sjednotit ve velkou varnou zónu zcela jednoduše přejetím prstem.



fryingSensor Plus: vždy ideální teplota přípravy.
Je teplota pánve dokonalá? Integrovaný pečicí senzor fryingSensor Plus to pozná a také vám to ukáže. Poté udržuje teplotu automaticky konstantní tak dlouho, jak potřebujete – pro dozlatova upečené šťavnaté omelety, dokonale připravené steaky a jemnou zeleninu.



cookingSensor Plus: vaření bez přetečení.
Na hrnci umístěný senzor vaření cookingSensor Plus kontroluje teplotu a v případě potřeby ji automaticky upraví. Inteligentní funkce navždy ukončí přetékání vzkypěné vody při vaření těstovin a nutnost neustále stát u plotny: můžete se tedy v mezičase klidně věnovat přípravě stolu nebo hostům. (Je nutné dokoupit jako zvláštní příslušenství k modelům s výbavou cookingSensor Plus ready.)



Nápadně nenápadný.

Odsavače par řady studioLine přesvědčí výjimečným výkonem a neobyčejným designem. Zkrátka dokonalé řešení pro čerstvý vzduch a čistý design pro moderní kuchyně propojené s obytným prostorem.






Nový skleněný odsavač par glassdraftAir je viditelný pouze v provozu. Díky systému Guided Air nabízí působivý a výjimečný výkon.

- Tichý a výkonný motor s působivým výkonem ventilátoru zaručuje velmi efektivní eliminaci zápachu a páry – **iQdrive motor**.
- Výkon odsávání a osvětlení odsavače par lze nastavit pomocí varné desky – **systém cookConnect**.
- Odsavač par reaguje na vaše hlasové příkazy – **hlasové ovládání**.
- Ovládejte váš odsavač par velmi jednoduše i pomocí aplikace Home Connect.
- Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, a ne obráceně. Díky aplikaci Home Connect si je můžete kdykoliv přenastavit či zkontrolovat, i když nejste zrovna doma.




Ventilační systémy – přehled sortimentu.








Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

	cena *	design	šířka spotřebiče	max. normální	intenzivní	výkon odsávání v m ³ /h	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor ready**	powerMove	dual lightSlider	touchSlider	iQdrive	climateControl Sensor	strana
inductionAir Plus varné desky s odsáváním																
EX877LX67E fazeta	78 990 Kč		80	500	622	●	Plus	●	Plus	●			●	●		38
EX807LX67E bez rámečku ¹⁾	78 990 Kč															
ED877FQ25E fazeta	62 990 Kč		80	500	622		●	●		●		●	●			39
ED807FQ25E bez rámečku ¹⁾	62 990 Kč															
ED777FQ25E fazeta	56 990 Kč		70	500	622		●	●		●		●	●			40

** senzor není součástí dodávky

NOVINKA: od 01/2022 startovací sada HZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 cleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu)

	cena *	design	šířka spotřebiče	max. normální	intenzivní	výkon odsávání v m ³ /h	iQdrive	LED osvětlení	touchControl	kovový filtr	strana
glassdraftAir stolní odsavač par											
LD98WMM66 fazeta	64 990 Kč		90	501	775	●	●	●	●		43
LD88WMM66 fazeta	59 990 Kč		80	501	775	●	●	●	●		42
LD88WMM65 bez rámečku ¹⁾	59 990 Kč		80	501	775	●	●	●	●		42

			cena *				výkon odsávání v m ³ /h		ovládání											
							šifra spotřebiče	max. normální	intenzivní	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávání	climateControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvětlení	strana	
Stropní odsavače		LR29CQS25	62 990 Kč	120	458	933	●	●				●	●	●			●		45	
		LR99CQS25	55 490 Kč	90	458	933	●	●					●	●	●			●		45
Stropní odsavač		LR97CBS25	43 990 Kč	90	458	798	●	●					●	●	●			●		46
Ostrůvkové odsavače		LF91BUV55	36 490 Kč	90	597	980	●	●			●	●			●			●		47
		LF98BIR55	34 490 Kč	90	445	867	●	●			●	●						●		47
Ploché odsavače		LC97FVW61S	37 990 Kč	90	394	717	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		48
		LC97FLR61S	28 990 Kč	90	394	717	●	●				●	●	●				●		48
Novinka																				
Nakloněné odsavače		LC91KWW61S	39 990 Kč	90	527	988	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		49
		LC98KLR61S	27 990 Kč	90	468	836	●	●				●	●	●				●		49
Novinka																				
Nástěnné odsavače		LC91BUV55	26 990 Kč	90	601	964	●	●				●			●			●		50
		LC97BIR55	22 990 Kč	90	427	702	●	●				●	●					●		50
Teleskopické odsavače		LI97SA561S	23 990 Kč	90	395								●					●		51
		LI67SA561S	19 990 Kč	60	392									●				●		51

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect



inductionAir Plus varná deska, 80 cm

Fazetový blackSteel design: EX877LX67E

Design bez rámečku³⁾: EX807LX67E (bez obr.)

iQ700

iQ700

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních blackSteel design u fazetového designu deepBlack Edition 	Možnosti instalace	<p>Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> HZ9VEDU0 základní sada pro provoz s odvětráním HZ9VRPDO základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů HZ9VRUDO základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládání dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu 4 indukční varné zóny, z toho 2x flexInduction powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce funkce quickStart funkce reStart timer minutka 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) ukazatel nasycení tukového a pachového filtru velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodná pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h třída energetické účinnosti: B²⁾ průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok třída energetické účinnosti odsavače: B třída energetické účinnosti tukového filtru: B efektivita tukového filtru: 94 % hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánve 	Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem HZ390012 nástavec pro vaření v páře do HZ390011 HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) HZ39050 bezdrátový senzor na vaření HZ390512 gril TeppanYaki HZ390522 grilovací plát HZ9FE280 pečicí pánve (Ø 28 cm) HZ9SE030 3dílná sada nádobí HZ9SE040 4dílná sada nádobí HZ9SE060 6dílná sada nádobí HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HZ9VRPDO cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HZ9VRUDO cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HZ9VRPD1 soklový difuzér prvky plochého potrubí naleznete na straně 75
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>EX877LX67E: spotřebiče: 223 x 812 x 520 mm pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <p>EX807LX67E: spotřebiče: 227 x 792 x 512 mm pro instalaci: 227 x 796 x 516 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> příkon: 7,4 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové <p>NOVINKA: od 01/2022 startovací sada HZ9VRUDO pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 cleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu)</p>		
Cena*	78 990 Kč		



inductionAir Plus varná deska, 80 cm

Fazetový blackSteel design: ED877FQ25E

iQ500

Design bez rámečku³⁾: ED807FQ25E (bez obr.)

iQ500

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> blackSteel design u fazetového designu deepBlack Edition 	Možnosti instalace	<p>Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> HZ9VEDUO základní sada pro provoz s odvětráním HZ9VRPDO základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů HZ9VRUDO základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládání touchSlider fryingSensor se 4 úrovněmi výkonu 4 indukční varné zóny, z toho 2 combiZones powerMove funkce quickStart funkce reStart timer minutka 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) ukazatel nasycení tukového a pachového filtru velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 		
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h třída energetické účinnosti: B²⁾ průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok třída energetické účinnosti odsavače: B třída energetické účinnosti tukového filtru: B efektivita tukového filtru: 94 % hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1 × 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2 × 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 × 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2 × 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>ED877FQ25E: spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <p>ED807FQ25E: spotřebiče: 223 × 792 × 512 mm pro instalaci: 223 × 796 × 516 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové <p>NOVINKA: od 01/2022 startovací sada HZ9VRUDO pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 cleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu)</p>	Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) HZ9FE280 pečící pánev (Ø 28 cm) HZ9SE030 3dílná sada nádobí HZ9SE040 4dílná sada nádobí HZ9SE060 6dílná sada nádobí HZ9VEDUO akustické filtry (pro odtah ven) HZ9VRCRO cleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HZ9VRPDO cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HZ9VRUDO cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HZ9VRPD1 soklový difuzér prvky plochého potrubí naleznete na straně 75
Cena*	62 990 Kč		

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



inductionAir Plus varná deska, 70 cm

Fazetový blackSteel design:

ED777FQ25E

iQ500


	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel design u fazetového designu • deepBlack Edition 	Možnosti instalace	<p>Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> – HZ9VEDU0 základní sada pro provoz s odvětráním – HZ9VRP00 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů – HZ9VRUD0 základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 úrovněmi výkonu • 4 indukční varné zóny, z toho 2 combiZones • powerMove • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 	Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 	Výkon a rozměry varných zón	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 × 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2 × 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 × 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2 × 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 	Príslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ9FE280 pečící pánev (Ø 28 cm) • HZ9SE030 3dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRP00 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) • HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) • HZ9VRPD1 soklový difuzér • prvky plochého potrubí naleznete na straně 75
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 223 × 710 × 520 mm pro instalaci: 223 × 560 × 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové <p>NOVINKA: od 01/2022 startovací sada HZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 cleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu)</p>	Cena*	56 990 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství inductionAir Plus – filtry.


Odvětrání

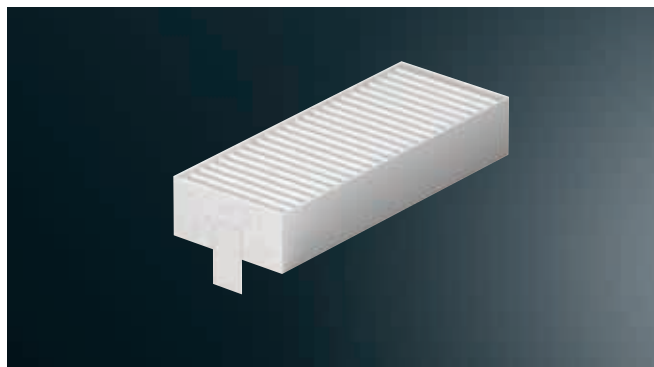

HZ9VEDU0
Akustický filtr

- Nezbytné příslušenství pro provoz s odvětráváním.
- Obsahuje 4 výkonné, akustické filtry pro nižší hladinu hluku a výrazně zlepšenou psychoakustiku.

Náhradní filtr pro recirkulaci

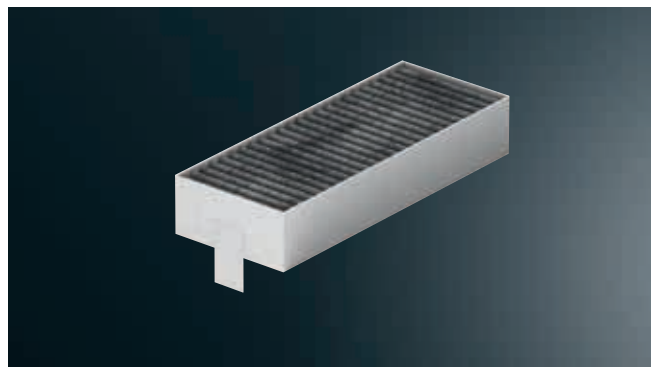

HZ9VRCR0
cleanAir filtr

- Sada HZ9VRCR0 obsahuje 4 výkonné cleanAir pachové filtry, které lze použít jako výměnné pro HZ9VRUD0 (recirkulace bez vedení vzduchu) a HZ9VRPD0 (recirkulace s částečným nebo plným vedením vzduchu).


Recirkulace bez vedení vzduchu



HZ9VRUD0
Startovací sada pro recirkulaci bez vedení vzduchu

- Nezbytné příslušenství pro provoz s recirkulací bez vedení vzduchu (bez potrubí).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry, které zdatelně redukuje pachy a aroma při vaření.
- Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování zápachu se chlubí životností cca 360 hodin při intenzivním vaření.
- Redukuje hlučnost a optimalizuje psychoakustiku.

Recirkulace s (částečným) vedením vzduchu

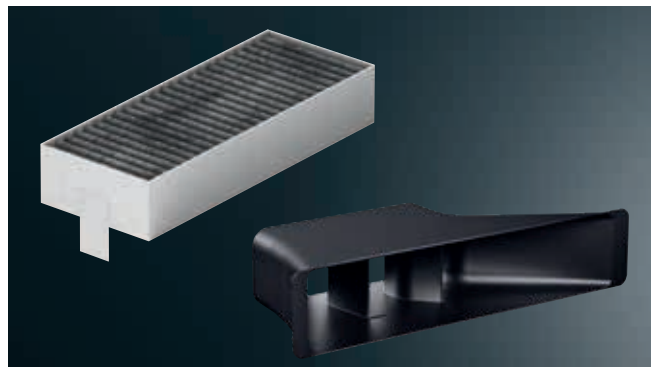


HZ9VRPD0
Startovací sada pro recirkulaci s (částečným) vedením vzduchu

- Nezbytné základní příslušenství pro všechny konfigurace recirkulace s částečným nebo úplným vedením vzduchu (s potrubím).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry, které zdatelně redukuje pachy a aroma při vaření.
- Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování zápachu se chlubí životností cca 360 hodin při intenzivním vaření.
- Redukuje hlučnost a optimalizuje psychoakustiku.
- Difuzní prvek lze připevnit přímo na prvky plochého potrubí. U konfigurace recirkulace s částečným nebo úplným vedením vzduchu pomocí potrubí je vzduch veden do oblasti soklu.

do 12/2021 dostupné jako zvláštní příslušenství
od 01/2022 součástí inductionAir Plus varných desek


do 12/2021 dostupné jako zvláštní příslušenství
od 01/2022 je pro recirkulaci (s částečným vedením vzduchu)
nezbytné základní příslušenství soklový difuzér HZ9VRPD1 a prvky
plochého potrubí dle individuální instalace, startovací sada
HZ9VRUD0 je součástí inductionAir Plus varných desek



glassdraftAir stolní odsavač par, 80 cm

Fazetový blackSteel design: LD88WMM66 iQ700
 Design bez rámečku³⁾: LD88WMM65 iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • zápusťný odsavač par je vybaven mimořádně působivým modrým osvětlením skleněných hran. Barvu osvětlení lze jednoduše změnit pomocí aplikace Home Connect • jedinečný fazetový design u modelu LD88WMM66 umožňuje instalaci zápusťného odsavače par společně s varnou deskou do jednoho výřezu a vytváří čistý dojem jednoho spotřebiče
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro režim recirkulace je nutná recirkulační sada cleanAir Plus (speciální příslušenství) • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 775 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • elektronické řízení pomocí sensorového ovládání MetalTouch • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • doběh ventilátoru 10 min. • climateControl Sensor • cookConnect System: propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou) • aktivní funkce Guided Air zaručí perfektní vedení páry při vaření, bez ohledu na výšku hrnce či umístění na varné desce • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru • Filter Easy Access: pomocí servisního tlačítka vyždvihnete kazety s filtry do pozice, z které je můžete velmi lehce vyjmout • skleněný panel lze snadno vyjmout a vyčistit • iQdrive motor • Home Connect: vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu • funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři • možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných hlasových asistentů
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 36,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>LD88WMM66: spotřebiče: 709 × 812 × 140 mm pro instalaci: 703 × 781 × 123 mm • pro instalaci odsavače a varné desky do jednoho výřezu je nutné speciální příslušenství LZ28WWY12</p> <p>LD88WMM65: spotřebiče: 709 × 792 × 140 mm pro instalaci: 703 × 781 × 123 mm • instalace odsavače a varné desky do jednoho výřezu se nedoporučuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodný pro instalaci do 90cm skříně • výška při vysunutí: 250 mm • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • pro vzdálenou instalaci motoru je nutná speciální sada • není povolena žádná kombinace s plynovými varnými deskami
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 ploché spojovací díl • LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ21WWI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWJ11 regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor • LZ28WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 80 cm
Cena*	59 990 Kč



glassdraftAir stolní odsavač par, 90 cm

Fazetový blackSteel design: LD98WMM66
Design bez rámečku³⁾:

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • záпустný odsavač par je vybaven mimořádně působivým modrým osvětlením skleněných hran. Barvu osvětlení lze jednoduše změnit pomocí aplikace Home Connect • jedinečný fazetový design umožňuje instalaci záпустného odsavače par společně s varnou deskou do jednoho výřezu a vytváří čistý dojem jednoho spotřebiče
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro režim recirkulace je nutná recirkulační sada cleanAir Plus (speciální příslušenství) • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 775 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • elektronické řízení pomocí senzorového ovládání MetalTouch • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • dobřeh ventilátoru 10 min. • climateControl Sensor • cookConnect System: propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou) • aktivní funkce Guided Air zaručí perfektní vedení vodní páry při vaření, bez ohledu na výšku hrnce či umístění na varné desce • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru • Filter Easy Access: pomocí servisního tlačítka vyzdvihnete kazety s filtry do pozice, z které je můžete velmi lehce vyjmout • skleněný panel lze snadno vyjmout a vyčistit • iQdrive motor • Home Connect: vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu • funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři • možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných hlasových asistentů
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 36,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 709 x 912 x 140 mm pro instalaci: 703 x 854 x 123 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • vhodný pro instalaci do 90cm skříně • výška při vysunutí: 250 mm • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • pro instalaci odsavače a varné desky do jednoho výřezu je nutné speciální příslušenství LZ29WWY12 • pro vzdálenou instalaci motoru je nutná speciální sada • není povolena žádná kombinace s plynovými varnými deskami
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDS10 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché • HZ9VDS11 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS11 plochý spojovací díl • LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ21WWI17 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWJ12 regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor • LZ29WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm
Cena*	62 990 Kč


¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství pro stolní odsavače par glassdraftAir.

Startovací sada pro recirkulaci

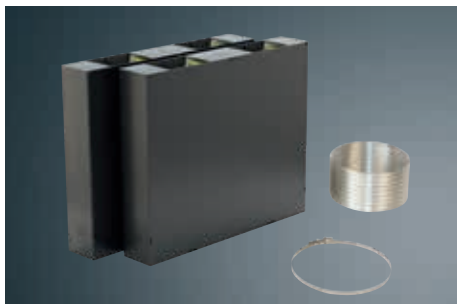


LZ21WWI16, vhodné pro 80 cm
LZ21WWI17, vhodné pro 90 cm
cleanAir Plus sada pro recirkulaci

Startovací sada pro provoz s recirkulací včetně cleanAir Plus pachového filtru

- Velmi efektivně čistí vzduch od pachů a pylů.
- Redukuje přes 90 % pachů.
- Životnost cleanAir Plus filtru je minimálně 12–18 měsíců.
- Speciální povrchová úprava antiFish efektivně redukuje rybí aroma při přípravě pokrmů.
- Inovativní vrstva antiPollen zadrží částice pylu ve vzduchu a deaktivuje je.
- Startovací sada pro recirkulaci vzduchu obsahuje 2 plastové pouzdra, 8 cleanAir Plus pachových filtrů, 1 flexibilní hliníkovou hadici a 1 hadicovou svorku.

Startovací sada pro recirkulaci

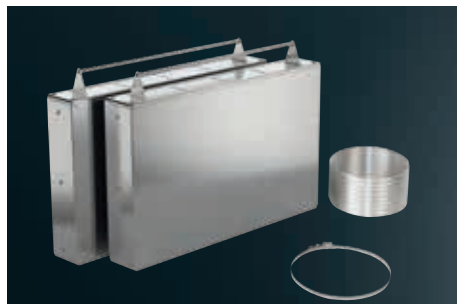


LZ21WWJ11, vhodné pro 80 cm
LZ21WWJ12, vhodné pro 90 cm
longLife sada pro recirkulaci

Regenerační longLife

- Několikanásobný regenerační longLife aktivní uhlíkový filtr.
- Regenerační longLife startovací sada pro recirkulaci obsahuje 2 filtrační kazety, 1 flexibilní hliníkovou hadici a 1 hadicovou svorku.

Náhradní filtry

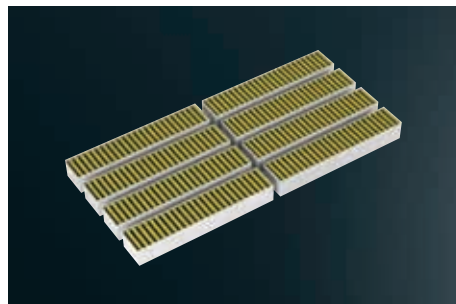


LZ21WWB16
cleanAir Plus pachový filtr
(náhradní)

Vysoce výkonný cleanAir Plus filtr pro nejlepší vnitřní klima


- Zvláště účinně čistí vzduch od pachů a pylů.
- Více než 90% snížení zápachu.
- Životnost pachového cleanAir Plus filtru: minimálně 12–18 měsíců.
- antiFish: speciální impregnace proti rybímu zápachu.
- Inovativní vrstva antiPollen zadrží částice pylu ve vzduchu a deaktivuje je.
- Skládá se z 8 filtrů cleanAir Plus pro potřeby výměny.

Montážní sety

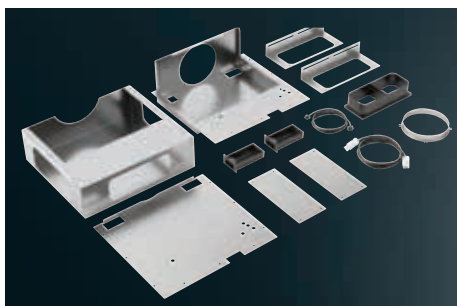


LZ21WWM11
Montážní sada pro instalaci vzdáleného motoru

- Obsahuje potřebné instalační díly pro instalaci motoru do vzdálenosti 3 m od ventilační jednotky.

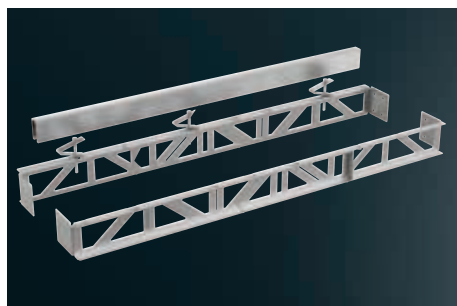

LZ28WWY12
Spodní konstrukce pro fazetový design, 80 cm

- Montážní sada pro instalaci fazetového odsavače par a varné desky do jednoho výřezu.

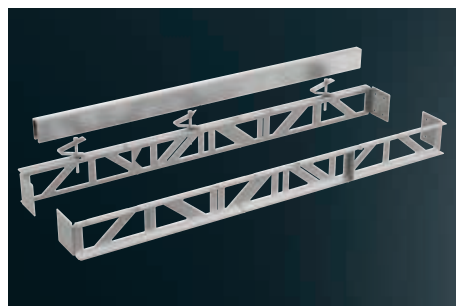

LZ29WWY12
Spodní konstrukce pro fazetový design, 90 cm

- Montážní sada pro instalaci fazetového odsavače par a varné desky do jednoho výřezu.



Stropní odsavač par, 120 cm

LR29CQS25 bílá/sklo

iQ700

Stropní odsavač par, 90 cm

LR99CQS25 bílá/sklo

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • celoplošné LED osvětlení • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • celoplošné LED osvětlení • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na strop, 120 cm • možnost otočení výstupu vzduchu na všechny čtyři strany • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství) 	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na strop, 90 cm • možnost otočení výstupu vzduchu na všechny čtyři strany • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • bílé sklo • obvodové odsávání 	<ul style="list-style-type: none"> • bílé sklo • obvodové odsávání
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 50,5 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: B • třída účinnosti tukového filtru: E • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 933 m³/h • výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 419 m³/h, intenzivní stupeň: 637 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 47,6 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: B • třída účinnosti tukového filtru: E • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 933 m³/h • výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 419 m³/h, intenzivní stupeň: 637 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání pomocí smartphonu, tabletu, dálkového ovládání nebo hlasových asistentů • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 1 × 22,7 W LED panel, intenzita světla: 534 luxů • climateControl sensor • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání pomocí smartphonu, tabletu, dálkového ovládání nebo hlasových asistentů • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 1 × 18,7 W LED panel, intenzita světla: 439 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 315 × 1200 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 315 × 1200 × 500 mm</p> <p>pro instalaci: 299 × 1188 × 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 276 W 	<p>pro odvětrávání: 315 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 315 × 900 × 500 mm</p> <p>pro instalaci: 299 × 888 × 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 276 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) • LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) • LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) • LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) • LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) • LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) • LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
Cena*	62 990 Kč	55 490 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




Stropní odsavač par, 90 cm

LR97CBS25 bílá/sklo

iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • LED osvětlení • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na strop, 90 cm • možnost otočení výstupu vzduchu na všechny čtyři strany • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • bílé sklo • obvodové odsávání
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 34,7 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: E • hluchnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h • výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h • hodnoty hluchnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluchnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání pomocí smartphonu, tabletu, dálkového ovládání nebo hlasových asistentů • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4 × 3 W LED panel, intenzita světla: 726 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 300 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 300 × 900 × 500 mm</p> <p>pro instalaci: 299 × 888 × 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 174 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) • LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) • LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) • LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
Cena*	43 990 Kč

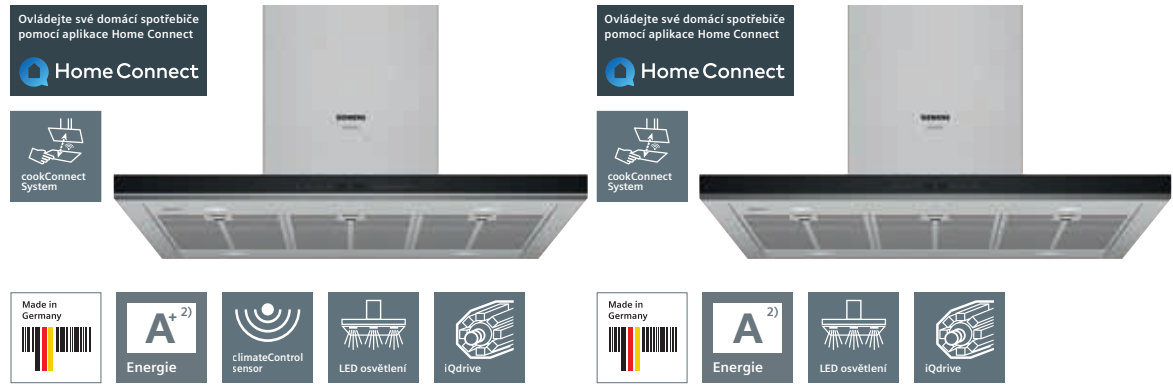

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

LF91BUV55 nerez

iQ700

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

LF98BIR55 nerez

iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • cookConnect System
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na strop, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství) 	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na strop, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez/černá
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+²⁾ • průměrná spotřeba energie: 40,5 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/62 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 597 m³/h, intenzivní stupeň 980 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 35,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 445 m³/h, intenzivní stupeň 867 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálním displejem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4x 3 W LED, intenzita světla: 659 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl s digitálním displejem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4x 3 W LED, intenzita světla: 659 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 898 × 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 272 W 	<p>pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 898 × 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 272 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ22CB114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ22CB114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací
Cena*	36 490 Kč	34 490 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC91KWW62S černá/sklo

iQ700



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC98KLR62S černá/sklo

iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství) 	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • nakloněný design • obvodové odsávání 	<ul style="list-style-type: none"> • nakloněný design • obvodové odsávání
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+²⁾ • průměrná spotřeba energie: 39,3 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hluchost odvětrání při normálním stupni min./max.: 42/56 dB • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 527 m³/h, intenzivní stupeň 988 m³/h • výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 497 m³/h, intenzivní stupeň: 781 m³/h • hodnoty hluchnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluchnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 79 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+²⁾ • průměrná spotřeba energie: 32,8 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hluchost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/56 dB • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h • výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 459 m³/h, intenzivní stupeň: 703 m³/h • hodnoty hluchnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluchnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálním displejem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED, intenzita světla: 348 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl ovládání • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED, intenzita světla: 348 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 370 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 270 W 	<p>pro odvětrávání: 928–1198 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci: 988–1258 × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 452 mm × 890 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1118 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1188–1458 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 163 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu • LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem • LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu • LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem • LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
Cena*	39 990 Kč	27 990 Kč



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC97FVW62S černá/sklo



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC97FLR62S černá/sklo


iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství) 	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • plochý design • obvodové odsávání 	<ul style="list-style-type: none"> • plochý design • obvodové odsávání
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 41,1 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: B • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 41,1 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: B • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálním displejem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení • osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 360 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl ovládání • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 360 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 969–1239 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci: 1029–1299 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 500 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 150 W 	<p>pro odvětrávání: 969–1239 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci: 1029–1299 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 480 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 143 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu • LZ10AFS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací • LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10AFR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu • LZ10AFS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací • LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu
Cena*	37 990 Kč	28 990 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

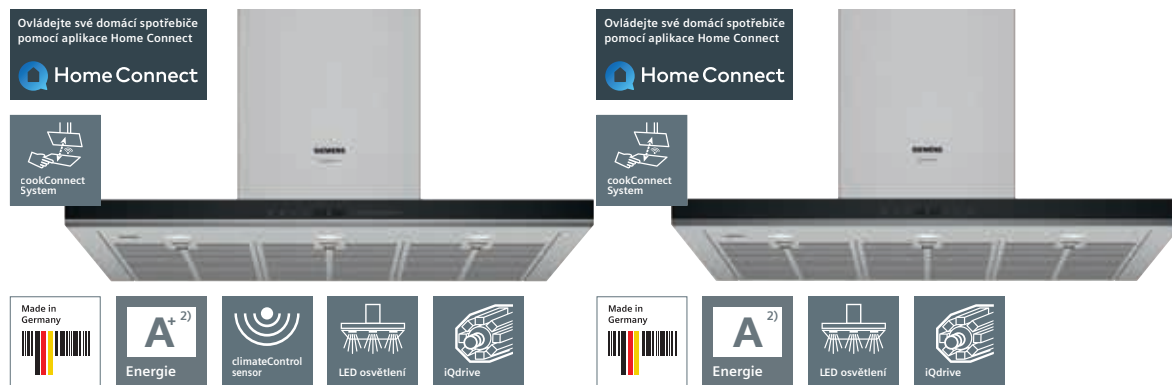

Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC91BUV55 nerez

iQ700

Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC97BIR55 nerez

iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • climateControl Sensor • cookConnect System 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design • Home Connect • cookConnect System
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství) 	<ul style="list-style-type: none"> • instalace na stěnu, 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez/černá
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+²⁾ • průměrná spotřeba energie: 37,4 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/64 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 601 m³/h, intenzivní stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 36,5 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 427 m³/h, intenzivní stupeň 702 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider s digitálním displejem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 3 × 1,5 W LED, intenzita světla: 578 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl s digitálním displejem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 3 × 1,5 W LED, intenzita světla: 578 luxů • barevná teplota: 2 700 K – 5 000 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 614–954 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 614–1064 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>795–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 269 W 	<p>pro odvětrávání: 614–954 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 614–1064 × 898 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>795–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 149 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) • LZ11CXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací • LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ12FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací • LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) • LZ11CXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací • LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ12FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací • LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní)
Cena*	26 990 Kč	22 990 Kč



Teleskopický odsavač par, 90 cm

LI97SA561S nerez

iQ500



Teleskopický odsavač par, 60 cm

LI67SA561S nerez

iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design 	<ul style="list-style-type: none"> • blackSteel Design
Možnosti instalace	<ul style="list-style-type: none"> • instalace do horní skříňky, 60 nebo 90 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství) 	<ul style="list-style-type: none"> • instalace do horní skříňky, 60 cm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • nerez/černá 	<ul style="list-style-type: none"> • nerez/černá
Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 38,8 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: B • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 395 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A²⁾ • průměrná spotřeba energie: 37,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: B • třída účinnosti osvětlení: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB • výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 392 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel • automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 3x 1,5 W LED, intenzita světla: 355 luxů • barevná teplota: 3 500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 	<ul style="list-style-type: none"> • tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel • automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2x 1,5 W LED, intenzita světla: 294 luxů • barevná teplota: 3 500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 426 × 898 × 290 mm</p> <p>pro instalaci: 385 × 524 × 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W 	<p>spotřebiče: 426 × 598 × 290 mm</p> <p>pro instalaci: 385 × 524 × 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 144 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací • LZ49200 instalační sada • LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací • LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací • LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm • LZ49200 instalační sada
Cena*	23 990 Kč	19 990 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nový energetický štítek: platný od 1. března 2021.

Technologický vývoj v posledních letech vedl k vysoké koncentraci produktů, které dosahují na štítek s hodnotou A+ a vyšší. Původní funkce energetického štítku – coby pomůcka při rozhodování o koupi – tak v poslední době poněkud zaniká. Kromě toho se změnila další rámcové podmínky, jako je uživatelské chování. Je proto načase stávající energetické štítky přizpůsobit. V oblasti domácích spotřebičů jsou jako první na řadě pračky, kombinované pračky se sušičkou, myčky nádobí, chladničky/mrazničky a vinotěky.


Od 1. března 2021 musí být tyto spotřebiče v obchodech, v e-shopech atd. opatřeny novým štítkem.

Největší změnou u nových energetických štítků je zrušení plusových tříd ve třídách energetické účinnosti, jako např. A+++ . V budoucnu bude klasifikace tříd označována od A do G. Kromě toho budou použity nové metody měření spotřeby energie a určení třídy štítku. Podle ustanovení EU by tyto metody „měly co nejvíce zohledňovat skutečné používání produktu a odrážet průměrné chování spotřebitele“.

Dále například nebude v budoucnu u praček, praček se sušičkou a myček nádobí uváděna roční spotřeba energie, nýbrž spotřeba po 100 provozních cyklech daného spotřebiče. U těchto produktů bude navíc uváděna doba programu energetických štítků, který má být přezkoumán. U praček a kombinovaných praček se sušičkou je tato doba dokonce časově omezena a nesmí překročit maximální dobu

programu. U praček a kombinovaných praček se sušičkou se změní také testovací program. Lze jej najít na ovládacím panelu spotřebiče jako program „Eco 40–60“.

V případě myček nádobí se naopak mění složení sad nádobí. Mimo jiné z těchto důvodů nelze přímo převádět stávající energetické třídy na třídy budoucí. Kromě toho můžete nyní přímo pomocí kódu QR, který je uveden na energetickém štítku, získat další informace o produktu. QR kód vás od 1. 3. 2021 přesměruje do databáze provozované EU. Zde si můžete prohlédnout a stáhnout budoucí datové listy pro všechna zařízení, která vyžadují označení energetickým štítkem. Do databáze lze přistupovat také přes internet. Další informace o novém energetickém štítku získáte na siemens-home.bsh-group.com/energylabel

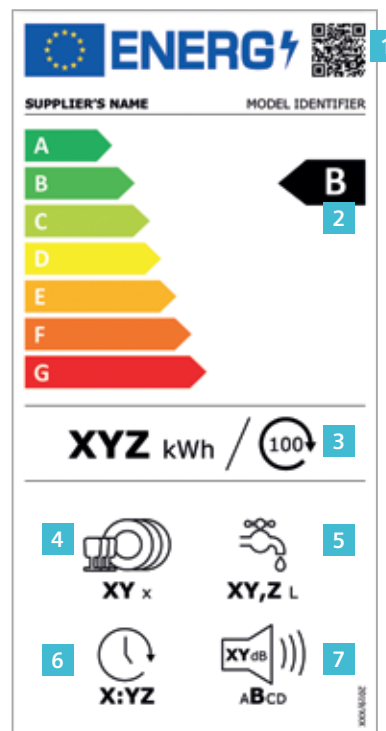

Příklad znázornění energetického štítku pro myčku nádobí.

Třída energetické účinnosti u myček nádobí se nadále vztahuje na program „Eco“. Normy pro testování však byly změněny. Mimo jiné se k určení sušicího a mycího výkonu nyní používají šálky, hrnce a plastové nádobí, aby lépe odrážely skutečné uživatelské chování. Novinkou je údaj o délce trvání programu Eco, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí. Program je zvláště vhodný pro běžně zašpiněné nádobí a neúčinnější program v kombinaci „spotřeby energie a vody“. Stejně jako u praček a kombinovaných praček se sušičkou bude i v budoucnu spotřeba energie vycházet ze 100 mycích cyklů.

Vysvětlení symbolů.

- 1 Kód QR
- 2 Třída energetické účinnosti
- 3 Spotřeba energie v kWh / 100 provozních cyklů (v programu Eco)
- 4 Počet standardních sad nádobí pro program Eco
- 5 Spotřeba vody v litrech / provozní cyklus (v programu Eco)
- 6 Doba trvání programu „Eco“
- 7 Emise hluku ve zvukovém výkonu (dB(A) re 1 PW) a třída emisí hluku



Skvělé vyhlídky pro vaše nádobí.

Rozzařte svůj život každý den. S myčkami nádobí studioLine.

Být napřed a ušetřit tak co nejvíce času.



Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, ale zároveň se také sníží spotřeba energie.



varioSpeed on demand či **varioSpeed Plus on demand** – až 2x, či dokonce až 3x rychlejší mytí nádobí.

Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma, nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.



Bezpečně a čistě.

Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice bez obav mýt v myčce nádobí. Šest integrovaných trysek zajistí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který umožní důkladné umytí i těch nejcitlivějších materiálů. A jemné protisklizové prvky navíc zajistí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku a zabrání poškození okrajů sklenic.

Pro nádobí jen to nejlepší:

s novými flexibilními systémy košů.

Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

S novým inteligentním programem je myčka nádobí ještě chytřejší.

Myčky nádobí s inteligentním programem umožňují poskytovat zpětnou vazbu na výsledky mytí a sušení, délku programu i spotřebu energie a vody – jednoduše pomocí aplikace Home Connect.

Na základě vaší zpětné vazby a osobních preferencí se myčka nádobí s každým cyklem učí a přináší stále lepší výsledky – dokud nejste zcela spokojeni.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Home Connect

 Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*

 JUST ASK alexa

 works with Ok Google

Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Krok 1

Nastavení inteligentního mycího cyklu.

Po otevření aplikace se spustí stručný úvod s popisem, jak inteligentní program funguje.

Po výběru základního nastavení lze pokračovat dalším krokem, je-li již myčka naplněna nádobím.



Krok 2

Počáteční zpětná vazba a přizpůsobení.

První zpětná vazba je pro přizpůsobení programu mytí nádobí klíčová.

A je to tak snadné:

1. Spustíte inteligentní program.
2. Na konci mycího cyklu zadejte zpětnou vazbu.

Na základě zpětné vazby se program přizpůsobí tak, aby výsledky mytí a sušení lépe odpovídaly vašim představám. Získáte také informace o spotřebě energie a vody.



Krok 3

Další zpětná vazba a optimalizace.

Pokud se mají výsledky mytí nádobí dále optimalizovat, je vhodné poskytovat zpětnou vazbu po každém mycím cyklu – dokud nejsou výsledky zcela uspokojivé.




Krok 4

Dokonalý program.


Jakmile budete s výsledky zcela spokojeni, upravený program si uložte.

V případě potřeby lze případně zvolit energeticky úspornější alternativu.

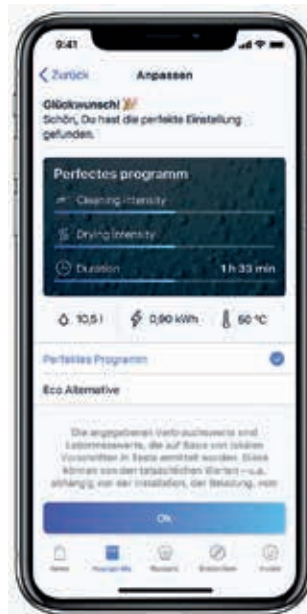

*Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.

Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv – pomocí technologie Home Connect a hlasových asistentů.

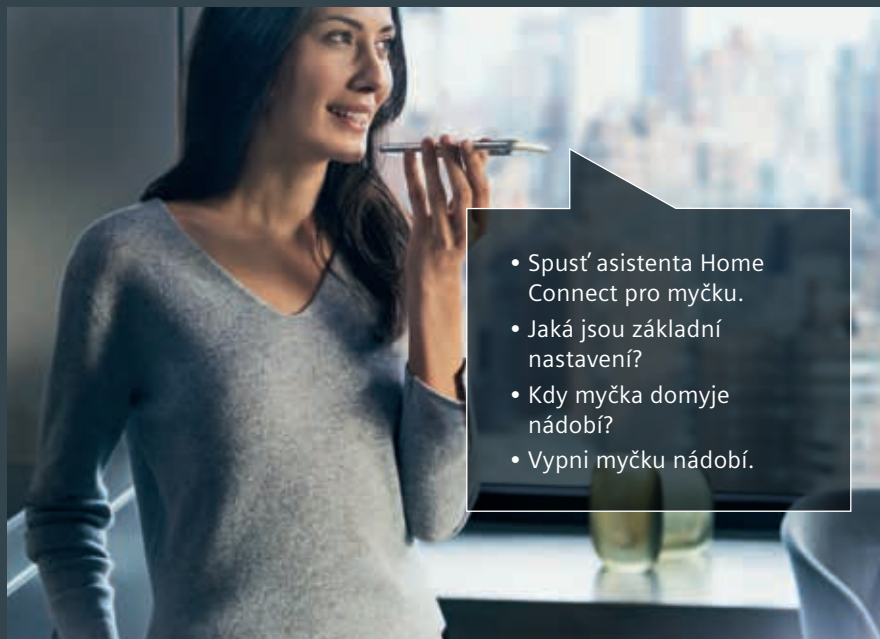

- Spust' asistenta Home Connect pro myčku.
- Jaká jsou základní nastavení?
- Kdy myčka domyje nádobí?
- Vypni myčku nádobí.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Home Connect

 **Home Connect**


Podporovaní hlasoví asistenti*



Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz

Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své spotřebiče řídit odkudkoliv.

Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí, nebo dokonce automatická upozornění, že dochází tablety nebo leštidlo, na chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace jsou navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

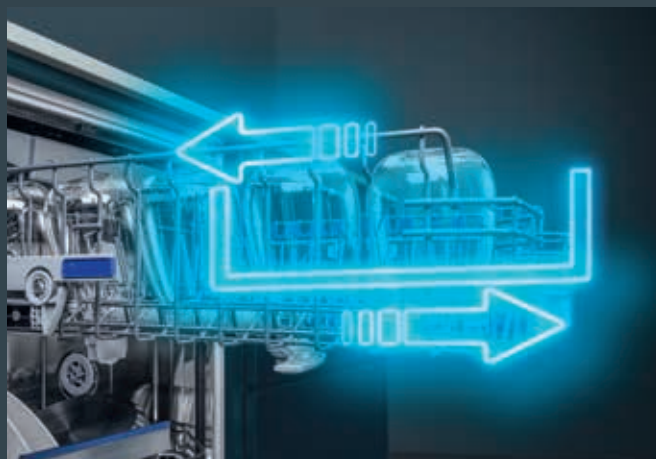

Hladká manipulace.

Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.



rackStopper.

Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.

* Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům.



Příborová zásuvka
SZ36DB04




Koš na malé kusy nádobí
SZ36RB04

Dost místa pro misky, šálky na espresso i naběračky: flexibilní koše a zásuvky.

At' už preferujete klasickou přihrádku na příbory, nebo nový koš na malé kusy nádobí – přizpůsobte si třetí úroveň na míru vlastním potřebám a užíjte si to největší možné pohodlí.

Elegantní indikace provozu: i zcela vestavěné spotřebiče informují o běžícím programu.

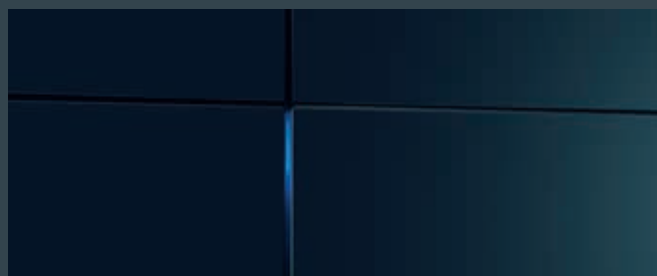


Myčky Siemens nabízejí dokonalé řešení pro různé typy vestavby.

Za každých okolností vypadají skvěle a jednoznačně informují o svém aktuálním stavu.

Díky sideLight uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou elegantním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.

S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajícím době do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace snadno zjistíte na první pohled.

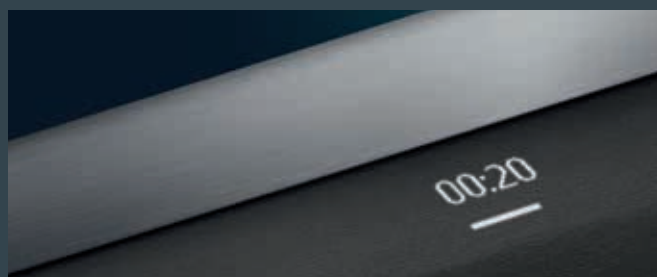

autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení.

Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.

Myčky nádobí – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

	Výška spotřebiče 86,5 cm	Cena*	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	Energetická třída ¹⁾ Spotřeba vody v litrech ²⁾	brilliantShine-System	Zeolith	Ennisní třída hluku	Hlučnost dB(A) re 1 pW	Systém košíků na nádobí (počet řad sklopných trnů v horním dolním koší)	Třetí úroveň ukládání nádobí, kerou lze myčku dovybavit	emotionLight	timeLight	sideLight	Strana
Plně vestavné myčky nádobí – šířka 60 cm																		
iQ700																		
Novinka	SX97T800CE	44 990 Kč	SN97T800CE	43 990 Kč	●	●	●	A 9,5	●	●	B	43	flexComfort Pro (6/8)	Třetí koš SZ36RB04 (příborová zásuvka varioDrawer Pro součástí)	Pro	●		59
Novinka	SX87Y801BE	41 990 Kč	SN87Y801BE	40 990 Kč	●	●	●	A 9,5	●	●	B	43	flexComfort Pro (6/8)	Příborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Třetí koš SZ36RB04	Pro	●		60
Plně vestavné myčky nádobí – šířka 60 cm																		
iQ500																		
Novinka	SX75Z801BE	36 490 Kč	SN75Z801BE	35 490 Kč	●	●	●	A 9,5	●	●	B	42	flexComfort (2/8)	Příborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DB04 Třetí koš SZ36RB04	●	●		61

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Vestavná myčka nádobí XXL

výška 86,5 cm

SX97T800CE černý panel

iQ700

Vestavná myčka nádobí

výška 81,5 cm

SN97T800CE černý panel

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • kuličková ložiska v pojezdech košů • včetně nerezových dekorativních lišt (SZ73015 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ73005 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)
Vestavba	<ul style="list-style-type: none"> • plně integrovaná s varioPanty
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: A • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 54 kWh / 9,5 litru • kapacita: 14 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 4:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • vysoce účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • dětský zámek dveří (dvojitě stlačením k otevření)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • příborová zásuvka varioDrawer Pro • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • otevírání dveří openAssist • barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • varioPanty • dotykové ovládání (černé) • emotionLight Pro • tlačítka ovládání nahoře • popisky na panelu: anglický text • sideLight • zobrazení skutečného času • časová předvolba 1–24 hod. • připojení Home Connect přes Wi-Fi
Rozměry (V x Š x H)	<p>rozměry spotřebiče SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm</p> <p>rozměry spotřebiče SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm</p>
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • dekorativní lišty (nerez) • násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73100 koš na příbory • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	<p>44 990 Kč SX97T800CE 43 990 Kč SN97T800CE</p>

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka>.



Vestavná myčka nádobí XXL

výška 86,5 cm

SX87Y801BE černý panel

iQ700

Vestavná myčka nádobí

výška 81,5 cm

SN87Y801BE černý panel

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight Pro • kuličková ložiska v pojezdech košů • příborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) nebo třetí koš (SZ36RB04) jako volitelné příslušenství • včetně nerezových dekoračních lišt (SZ73015 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ73005 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)
Vestavba	<ul style="list-style-type: none"> • plně integrovaná
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: B • spotřeba energie²⁾/vody³⁾: 64 kWh / 9,5 litru • kapacita: 13 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • etažér na příbory v horním koši • variabilní koš na příbory ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • otevírání dveří openAssist • barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • dotykové ovládání (černé) • emotionLight Pro • tlačítka ovládání nahoře • popisky na panelu: anglický text • timeLight • zobrazení skutečného času • časová předvolba 1–24 hod. • připojení Home Connect přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H) Příslušenství	<p>rozměry spotřebiče SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm</p> <p>rozměry spotřebiče SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • dekorativní lišty (nerez) • násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 příborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na vno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	<p>41 990 Kč SX87Y801BE</p> <p>40 990 Kč SN87Y801BE</p>

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).



Vestavná myčka nádobí XXL

výška 86,5 cm

SX75Z801BE černý panel

iQ500

Vestavná myčka nádobí

výška 81,5 cm

SN75Z801BE černý panel

iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> • emotionLight modrý • kuličková ložiska v pojezdech košů • příborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) nebo třetí koš (SZ36RB04) jako volitelné příslušenství • včetně nerezových dekoračních lišt (SZ73015 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ73005 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)
Vestavba	<ul style="list-style-type: none"> • plně integrovaná s varioPanty
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie¹⁾: C • spotřeba energie²⁾ / vody³⁾: 74 kWh / 9,5 litru • kapacita: 13 sad nádobí • délka trvání programu⁴⁾: 3:55 hod. • hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hladina hluku v Tichém programu: 40 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • systém sušení Zeolith® • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání • zarážka proti vykolejení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • etažér na příbory v horním koši • variabilní koš na příbory ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši • varioPanty • dotykové ovládaní (černé) • emotionLight modrý • popisky na panelu: anglický text • sideLight • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod. • připojení Home Connect přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H)	<p>rozměry spotřebiče SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm</p> <p>rozměry spotřebiče SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm</p>
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • dekorativní lišty (nerez) • násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ36DB04 příborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	<p>36 490 Kč SX75Z801BE 35 490 Kč SN75Z801BE</p>

³⁾ Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco).

⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Inovativní způsob ovládání chladničky.

Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvířka chladničky nebo dojde ke zvýšení teploty nad určitou úroveň. Dokonce můžete měnit veškerá nastavení své chladničky, jako třeba teplotu, aniž byste museli vstávat z gauče.

Ukažte více z vašeho dobrého vkusu.

Navrhněte si svou oblast chlazení podle svých osobních představ – s chladicími spotřebiči řady studioLine.



hyperFresh
premium 0° C

Potraviny zůstanou až 3× déle čerstvé.

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso – nabízejí díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zůstanou až 3× déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.



LED osvětlení

Dokonalé osvětlení celého interiéru.

Nové prémiové LED osvětlení s dlouhou životností je integrované do bočních stěn nebo stropu spotřebiče. Díky optimálnímu umístění je celý vnitřní prostor dokonale osvětlen, prémiové LED světlo spotřebuje pouze nepatrné množství energie a vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče a bez oslňování!



freshSense

Garantuje déle čerstvé potraviny: freshSense.

Rozdílné vnější teploty, jakož i způsob a množství skladovaných potravin vedou mimo jiné ke změnám teplot uvnitř chladničky. A aby to nemělo žádný dopad na vaše potraviny, reagují inteligentní senzory freshSense, jakmile vznikne teplotní rozdíl. Převezmou pak okamžitě ovládání chlazení. To zaručuje neustále konstantní teplotu v ledničce a zvyšuje tak životnost a čerstvost potravin.



softClosing
Door


Vždy bezpečně zavřeno: jemné dovření s dveřním tlumičem.

Díky jemnému dovření budou dveře chladničky vždy bezpečně zavřené. Dodatečně je k plochým pantům integrován dveřní tlumič. Tak je možné dokonce i těžká dveřní čela po celou dobu životnosti přístroje lehce a bezpečně zavřít.

Chladicí přístroje – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

	Cena*	Výška spotřebiče v mm	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)	Emisní třída hluku	Hlučnost dB (A) re 1 pW	noFrost	Objem zásuvky premium	hyperFresh plus	LED osvětlení	softClose party	Vlastní základna	Celkový objem	Objem chladicího prostoru	Objem mrazicího prostoru	Strana
Kombinovaná chladnička s mrazákem																	
iQ700																	
KI86FHDD0	59 990 Kč	1772	●	A D	162	C	37	●	55	●	●			223	156	67	65
iQ500																	
KI86SSDD0	44 490 Kč	1772		A D	164	C	38			●	●	●		265	191	74	65
KI87SSDE0	34 990 Kč	1772		A E	203	C	36			●	●	●		272	209	63	66
Chladicí automat																	
iQ700																	
KI81FHDD0	50 990 Kč	1775	●	A D	88	C	36		83	●	●			289	289		66
a-Cool French Door																	
iQ700																	
CI36TP02	159 990 Kč	2125	●	A F	415	D	42	●		●	●	●		552	386	166	67

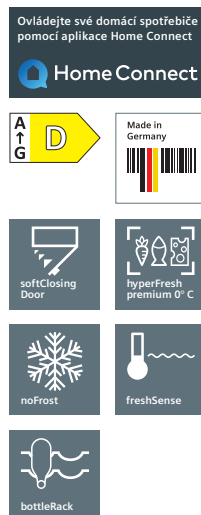

Kombinace chladnička/mraznička
noFrost
Nika: 1775 mm

KI86FHDD0

iQ700



Kombinace chladnička/mraznička
Nika: 1775 mm

KI86SSDD0



iQ500

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvky blackSteel designu (police, přihrádky, ovládání) emotionLight – jemné stmívání vnitřního osvětlení LED systém softClose (jemné dovírání dveří) logo studioLine chromovaná police na lahve 	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvky blackSteel designu (police, přihrádky, ovládání) osvětlení LED systém softClose (jemné dovírání dveří) logo studioLine
Možnosti instalace V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> plně integrovatelné závěs dveří vpravo, volitelné systém softClose (jemné dovírání dveří) rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> plně integrovatelné závěs dveří vpravo, volitelné systém softClose (jemné dovírání dveří) rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 201 kWh/rok²⁾ objem chladicí části: 156 l objem zóny blízko 0 °C: 55 l objem mrazicí části: 67 l hlučnost: 37 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T příkon: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 164 kWh/rok²⁾ objem chladicí části: 191 l objem mrazicí části: 74 l hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T příkon: 120 W
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: vzdálené ovládání a monitorování elektronická regulace teploty, LED displej freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii oddělená regulace teploty pro lednici a mrazničku režim Holiday alarm otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty, LED displej freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii oddělená regulace teploty pro lednici a mrazničku režim Holiday alarm otevřených dveří
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 156 l funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy 2 police ve dveřích, včetně 1 přihrádky na máslo/sýr 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 191 l funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 výsuvná odkládací plocha easyAccess shelf 2 police ve dveřích, včetně 1 přihrádky na máslo/sýr
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C⁴⁾ Čistá kapacita 55 l 1× hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti – udržuje ovoce a zeleninu až 3× déle čerstvé 1× hyperFresh premium 0 °C – pro ryby a maso 	<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost: už nikdy žádné odmrazování *** mrazicí prostor: čistý objem 67 l doba skladování v případě poruchy: 8 hodin mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hodin 3 průhledné zásuvky, včetně 1 bigBoxu varioZone – pro flexibilní použití mrazicího prostoru 	<ul style="list-style-type: none"> *** mrazicí prostor: čistý objem 74 l LowFrost, funkce superMrazení doba skladování v případě poruchy: 10 hodin mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hodin 3 průhledné zásuvky, včetně 1 bigBoxu varioZone – pro flexibilní použití mrazicího prostoru
Rozměry V × Š × H	rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
Příslušenství	miska na vejce, miska na led, držák na lahve	miska na vejce, miska na led, držák na lahve
Cena*	59 990 Kč	44 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ²⁾ Spotřeba za rok.

³⁾ Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

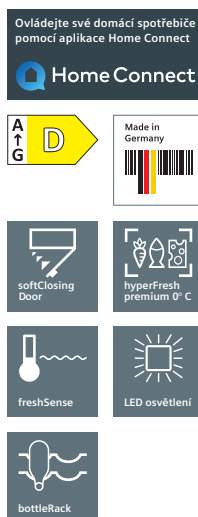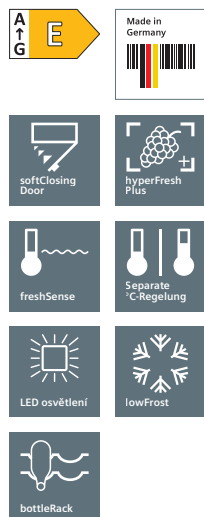

Kombinace chladnička/mraznička Nika: 1775 mm

KI87SSDE0

iQ500

Chladicí automat hyperFresh premium Nika: 1775 mm

KI81FHDD0

iQ700

Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvky blackSteel designu (police, příhrádky, ovládání) osvětlení LED systém softClose (jemné dovírání dvířek) logo studioLine chromovaná police na lahve 	<ul style="list-style-type: none"> interiér s prvky blackSteel designu (police, příhrádky, ovládání) osvětlení LED systém softClose (jemné dovírání dvířek) logo studioLine chromovaná police na lahve
Možnosti instalace V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> plně integrovatelné závěs dveří vpravo, volitelné systém softClose (jemné dovírání dvířek) rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> plně integrovatelné závěs dveří vpravo, volitelné systém softClose (jemné dovírání dvířek) rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 207 kWh/rok²⁾ objem chladicí části: 209 l objem mrazicí části: 63 l hlučnost: 36 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T příkon: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 120 kWh/rok^{2),3)} objem chladicí části: 289 l objem zóny blízko 0 °C: 83 l hlučnost: 36 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T příkon: 90 W
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty, LED displej freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii oddělená regulace teploty pro lednici a mrazničku režim Holiday alarm otevřených dveří 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: vzdálené ovládání a monitorování elektronická regulace teploty, LED displej freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii režim Holiday alarm otevřených dveří
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 209 l funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 výsuvná odkládací plocha easyAccess shelf 2 police ve dveřích, včetně 1 příhrádky na máslo/sýr 	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 289 l funkce superChlazení počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7 (z toho výškově nastavitelných: 6), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 výsuvná odkládací plocha easyAccess shelf 6 polic ve dveřích, včetně 1 příhrádky na máslo/sýr
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0 °C⁴⁾ Čistá kapacita 83 l 1× hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti – udržuje ovoce a zeleninu až 3× déle čerstvé 1× hyperFresh premium 0 °C – pro ryby a maso
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> *** mrazicí prostor: čistý objem 63 l LowFrost, funkce superMrazení doba skladování v případě poruchy: 12 hodin mrazicí kapacita: 5 kg za 24 hodin 2 průhledné zásuvky, včetně 1 bigBoxu varioZone – pro flexibilní použití mrazicího prostoru 	
Rozměry V × Š × H	rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm
Příslušenství	miska na vejce, miska na led, držák na lahve	miska na vejce, držák na lahve
Cena*	34 990 Kč	50 990 Kč



Vestavná NoFrost kombinace chladnička/mraznička a-Cool CI36TP02

Nika: 2134 × 914 × 610 mm

CI36TP02

iQ700


Exkluzivně v řadě studioLine	<ul style="list-style-type: none"> „French Door“ Design osvětlení LED
Možnosti instalace V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> větrání kompletně přes základnu chladničky úhel otevření dveří 115° výška základny nastavitelná od 10,2 do 18,1 cm rozměry pro vestavbu: 213,4 × 91,4 × 61,0 cm
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 415 kWh/rok^{2),3)} objem chladicí části: 386 l objem mrazicí části: 166 l hlučnost: 36 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: D klimatická třída SN-T příkon: 300 W
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: vzdálené ovládání a monitorování noFrost: už nikdy žádné odmrazování elektronická regulace teploty, LED displej oddělená regulace teploty pro lednici a mrazničku Eko režim • režim Holiday • akustický alarm dveří optimální distribuce chladu díky ventilátoru
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> čistý objem: 386 l superChlazení airFresh Filter multiAirflow počet odkládacích ploch: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2) 1× zásuvka s teleskopickým výsuvem
hyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických kolejničkách (udržuje ovoce a zeleninu až dvakrát déle čerstvé)
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost: už nikdy žádné odmrazování *** mrazicí prostor: 166 l • doba skladování v případě poruchy: 13 hodin mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hodin • funkce superMrazení automatický výrobek kostek ledu, kapacita zásobníku 1,5 kg trvalé připojení k vodovodnímu řadu výsuvný vozík s další zásuvkou uvnitř, s plným teleskopickým výsuvem a integrovaným výrobníkem ledu
Rozměry V × Š × H	rozměry spotřebiče: 212,5 × 90,8 × 60,8 cm
Příslušenství	vodovodní hadice o délce 3 m, připojení ¾ palce
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> CI10Z491 madla dveří z nerezové oceli CI36Z490 dekorační panely na dveře z nerezové oceli (sada 3 kusů) CI36Z411 nerezový sokl • CI60Z000 sada pro instalaci spotřebičů vedle sebe CI60Z200 přídatné boční vytápění
Cena*	159 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ²⁾ Spotřeba za rok.

³⁾ Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.


Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou

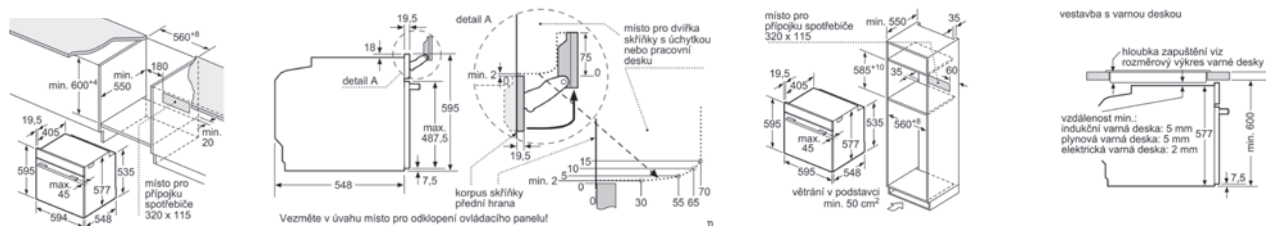

HN8...

Rozměry v mm


Kombinovaná parní trouba

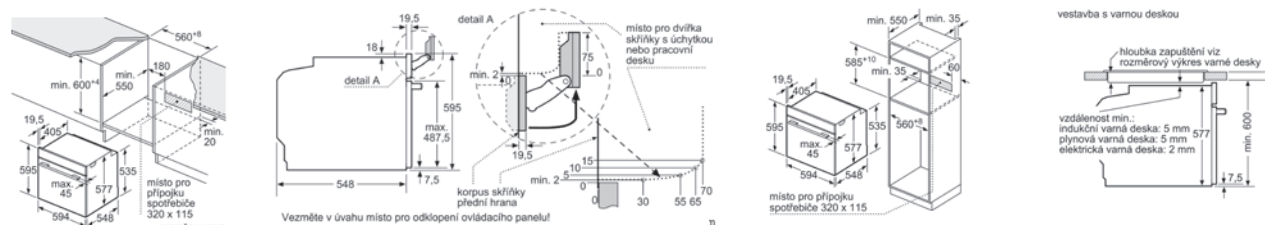

HS8...

Rozměry v mm


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

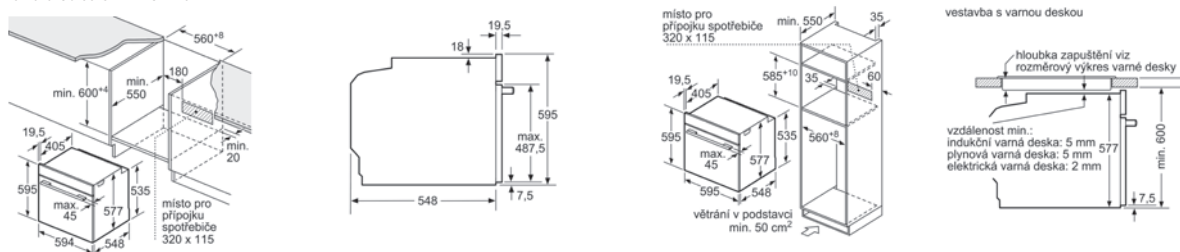

HM8...

Rozměry v mm


Pečící trouba

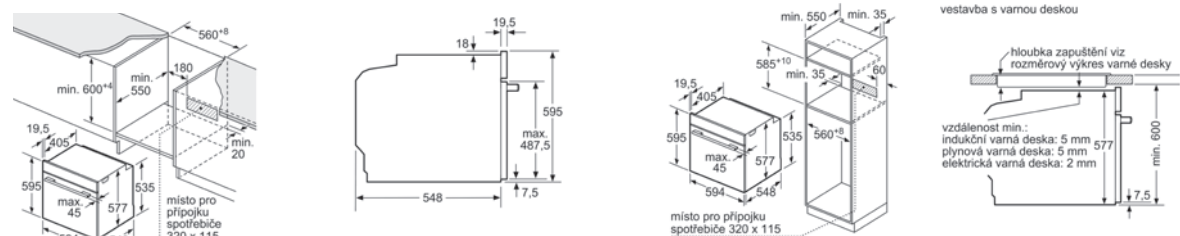

HB8...

Rozměry v mm


Kompaktní trouby

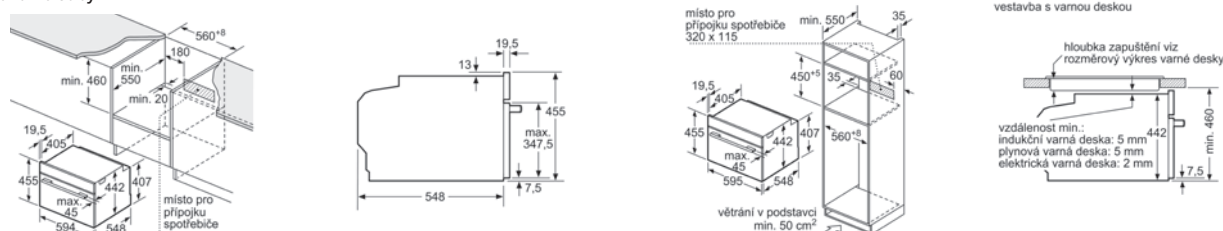

CM8..., CS8..., CD8..., CF8..., CN8...

Rozměry v mm


Ohřevná zásuvka



BI830CNB1

Rozměry v mm

Vakuovací zásuvka



BV830ENB1

Rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 37 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm
plynová varná deska	30 mm
elektrická varná deska	27 mm

Mikrovlnná trouba

min. 300 min. 18
362-365 min. 560*6
318 382 594 19,5
zadní stěna volná

přesah nahoře: výklenek 362 = 6 mm
výklenek 365** = 3** mm

18 18 362-365** 6,3 382 14
přesah dole: = 14 mm

min. 550 45 380*2 560*6
318 382 594 19,5
zadní stěna volná

BF8... Rozměry v mm

Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba
Vestavba do rohu

min. 3 min. 3

380*2 min. 300/320* 382

* = hodnota pro spotřebiče s grilem

min. 550 600 560*6 35 35
382 297 554 346 380*2 594 19
zadní stěna volná

* 20 mm pro kovovou čelní stranu

min. 300 min. 18
382 297 554 362*3 min. 560*6
594 19 600
zadní stěna volná

BF425LMB0 Rozměry v mm

Plně automatický kávovar

min. 400 35 455 356 558 450*2 560*6 449 594 19

Nádobý na zrnkovou kávu a na vodu se vyjmají dopředu. Doporučená výška vestavby 95-145 cm.

min. 400 35 455 356 558 450*2 560*6 449 594 19

Nádobý na zrnkovou kávu a na vodu se vyjmají dopředu. Doporučená výška vestavby 95-145 cm.

vestavba do rohu vlevo

min. 350 110°

Při použití 92° omezovače závěsu (č. náhr. dílu 00636455) číni minimální vzdálenost od stěny

min. 550 35 590*4 560*6 449 455 356 558 594 19

6 19 455 375 7,5

CT836LEB6 Rozměry v mm

freeInduction Plus varná deska

520 912
**61
827 129 R 3 1/2
min. 70 23 min. 50
880*3 490-500*3
*min. 40 min. 50 min. 600
***min. 20

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
** Maximální hloubka zapuštění
*** S vestavnou pečicí troubou min. 40, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

min. 70 zásuvka min. 45 20 1

1 Je nutné počítat s větrací štrbinou.

EX977KZY1E Rozměry v mm

freeInduction Plus varná deska

512 892 R 10 min. 50
**76 827 min. 80 min. 50 min. 600
R 5 896*1 516*1 500*2
880*2 min. 50
Fazeta max. 1 6,5+0,5

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
** Maximální hloubka zapuštění
*** S vestavnou pečicí troubou min. 40, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

min. 70 zásuvka min. 45 20 1

1 Je nutné počítat s větrací štrbinou.

EX970KZY1E Rozměry v mm

flexInduction varná deska

512 892 R 10 min. 50
**56 827 129 R 10 min. 50 min. 600
R 5 896*1 516*1 500*2
880*2 min. 50
Fazeta max. 1 6,5+0,5

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
** Hloubka zapuštění
*** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

min. 70 zásuvka min. 45 20 1

1 Je nutné počítat s větrací štrbinou.

EX970KZY1E Rozměry v mm

flexInduction Plus varné desky

520 812
**51 518 129 min. 50
min. 40 750-780*3 490-500*3
min. 50 min. 600
***min. 20

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
** Hloubka zapuštění
*** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

min. 550

min. 70 zásuvka min. 45 20 1

1 Je nutné počítat s větrací štrbinou.

EX970KZY1E Rozměry v mm

flexInduction Plus varná deska

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX807LYV5E Rozměry v mm

flexInduction Plus varná deska

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX677LYV5E Rozměry v mm

flexInduction Plus varná deska

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX607LYV5E Rozměry v mm

Indukční varná deska

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH877FVC5E Rozměry v mm

Indukční varná deska

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH677FFC5E Rozměry v mm

Varné desky s odsáváním

přední pohled

EX877LX67E, ED807FQ25E

Varné desky s odsáváním









přední pohled

ED777FQ25E

Varné desky s odsáváním

přední pohled

EX807LX67E, ED807FQ25E

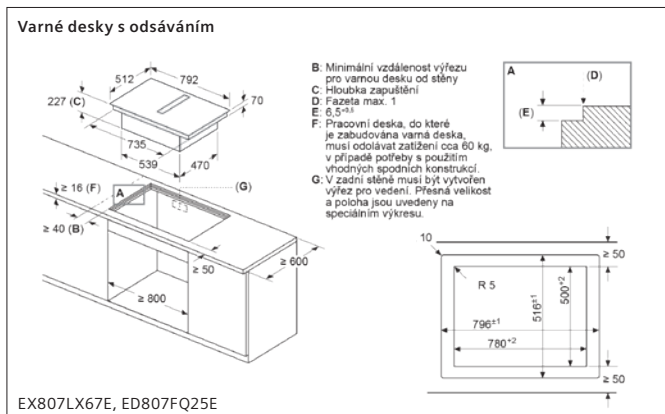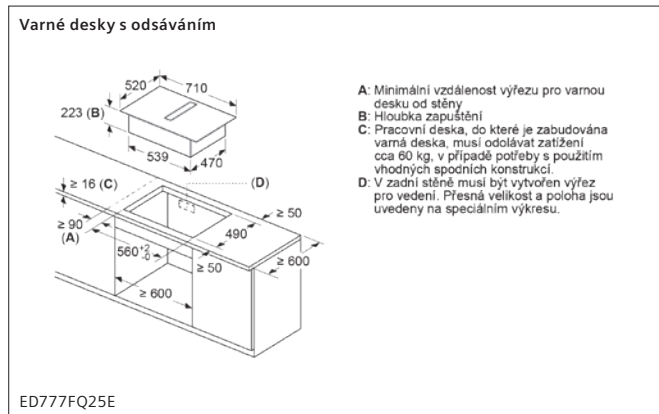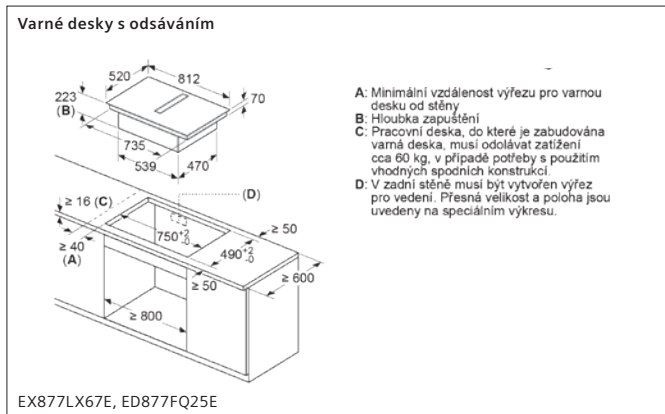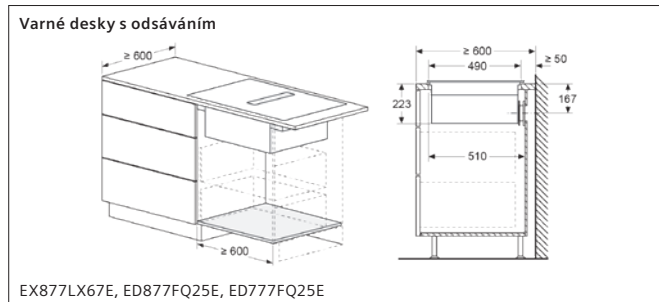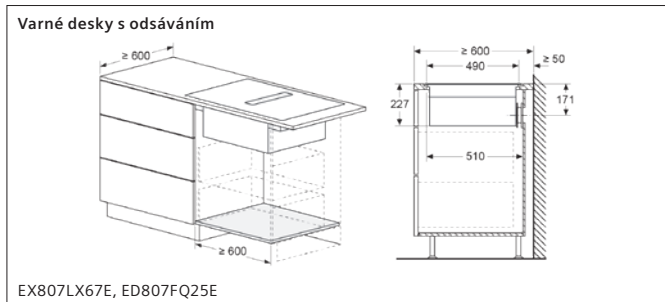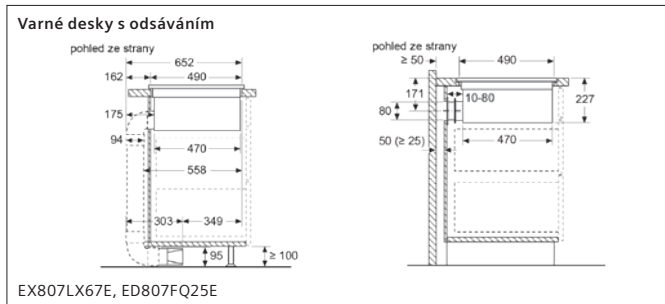

Dekorativní komínový odsavač par

(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.
 spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci

LC91KWW62S

Rozměry v mm

Komínový odsavač par

(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.
 spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci

LC91BUV55

Rozměry v mm

Komínový odsavač par

(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.
 spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci

LC97BIR55

Rozměry v mm

Dekorativní komínový odsavač par

(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.
 spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci

LC97FW62S

Rozměry v mm

Dekorativní komínový odsavač par

(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.
 spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci

LC98KLR62S

Rozměry v mm

Dekorativní komínový odsavač par


(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.
 spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci

LC97FLR61S

Rozměry v mm


Dekoratívni kominový odsavač par

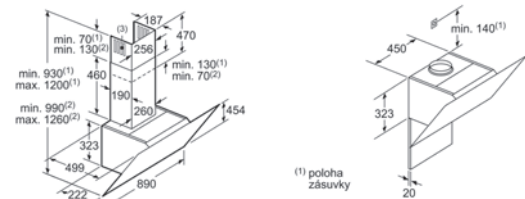




(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

(1) poloha zásuvky

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.



spotřebič v cirkulačním provozu bez káňalu
nutná sada pro cirkulaci



LC91KWW62S


Rozměry v mm

Stropní odsavač par



LR99CQS25

Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech




Rozměry v mm

Stropní odsavač par



LR29CQS25

Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech




Rozměry v mm

Stropní odsavač par




LR97CBS25

Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech




Rozměry v mm


Ostrůvkový odsavač par




LF98BIR55




Rozměry v mm




Ostrůvkový odsavač par




LF91BIV55




Rozměry v mm




Zápustný odsavač par



LD88WMM65





Kombinace s elektrickou varnou deskou



Netzte použít s plynovou varnou deskou.

Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení nemontujte nad zařízení žádné nástěnné skříňky a zachovejte následující mezery:

- Minimálně 50 cm nahoře a napravo od zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné skříňce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi
- Minimálně 2 cm od oblasti sání vzduchu k nástěnné skříňce

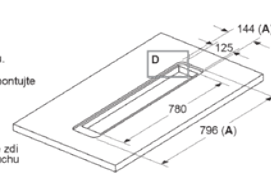

A: Vč. 2mm silikonového těsnění po celém obvodu
B: 5,5
C: 9,5

Pro zapuštění dřezu do kamenných a granitových pracovních desek.

Rozměry v mm

Zápustný odsavač par

Kombinace s elektrickou varnou deskou
Bezproblémová instalace

A: Přesah pracovní desky vyčnívající přes korpus skřínky
Nelze použít s plynovou varnou deskou.
Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení namontujte nad zařízení žádné nástěnné skřínky a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo od zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné skřínce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi
- Minimálně 2 cm od oblasti sání vzduchu k nástěnné skřínce
Pro instalaci varné desky a odsavače par ve fazetovém designu do jednoho výřezu je nutná instalační sada LZ28WWY12.

Kombinace s elektrickou varnou deskou

Ne lze použít s plynovou varnou deskou.
Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení namontujte nad zařízení žádné nástěnné skřínky a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo od zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné skřínce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi
- Minimálně 2 cm od oblasti sání vzduchu k nástěnné skřínce

Ne lze použít s plynovou varnou deskou.
Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení namontujte nad zařízení žádné nástěnné skřínky a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo od zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné skřínce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi
- Minimálně 2 cm od oblasti sání vzduchu k nástěnné skřínce

LD88WMM66

Rozměry v mm

Zápustný odsavač par

Kombinace s elektrickou varnou deskou
Bezproblémová instalace

A: Motorovou jednotku lze namontovat na přední nebo zadní část nebo nastavit na maximální vzdálenost tři metru od zařízení. (Nutné zvláštní příslušenství.)
B: 5,5

A: Přesah pracovní desky vyčnívající přes korpus skřínky
Nelze použít s plynovou varnou deskou.
Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení namontujte nad zařízení žádné nástěnné skřínky a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo od zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné skřínce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi

Kombinace s elektrickou varnou deskou

Ne lze použít s plynovou varnou deskou.
Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení namontujte nad zařízení žádné nástěnné skřínky a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo od zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné skřínce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi

Ne lze použít s plynovou varnou deskou.
Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení namontujte nad zařízení žádné nástěnné skřínky a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo od zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné skřínce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi

LD98WMM66

Rozměry v mm

Teleskopický odsavač par

min. 300 doporučeno 320
ø 170
min. 420
198
33
137
49
600

min. 300 doporučeno 320
ø 170
min. 420
198
33
137
49
600

471
253
426
95
506
84
82
40
14
524
17
290-450
41
17

195
95
ø 120
ø 150
45
471
385
84
182
133
133
10
82
290
35
X: v závislosti na vybavení

Nastavení hloubky filtrové zásuvky možné do 29 mm

poloha LED světel
zadní panel max. 20 mm

hloubka korpusu 280 16
347
182 84
133 133 10 82
41 290 17

hloubka korpusu 300 16
347
182 84
133 133 10 82
41 290 17

hloubka korpusu 320 16
347
182 84
133 133 10 82
41 290 17

898 283 40
354 21

LI97SA561S

Rozměry v mm

Teleskopický odsavač par

min. 300 doporučeno 320
ø 170
min. 420
198
33
137
49
600

min. 300 doporučeno 320
ø 170
min. 420
198
33
137
49
600

471
253
426
95
506
84
82
40
14
524
17
290-455
41
17

195
95
ø 120
ø 150
45
471
385
84
182
133
133
10
82
290
35
X: v závislosti na vybavení

Nastavení hloubky filtrové zásuvky možné do 29 mm

poloha LED světel
zadní panel max. 20 mm

hloubka korpusu 300 16
347
182 84
133 133 10 82
41 290 17

hloubka korpusu 320 16
347
182 84
133 133 10 82
41 290 17

195
95
ø 120
ø 150
45
471
385
84
182
133
133
10
82
290
35
X: v závislosti na vybavení

598 283 40
204 21

LI67SA561S

Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm

* Pomocí výškově nastavitelných šroubovacích nožiček výška podstavce při výšce spotřebiče 895 - 90-160 mm výška podstavce při výšce spotřebiče 925 - 150-220 mm

SX87Y801BE Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm – výška 81,5 cm

SN87Y801BE Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm

SX97T800CE, SX75Z801BE Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm

SN97T800CE, SN75Z801BE Rozměry v mm

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

KI86FHDD0, KI86SSDD0 Rozměry v mm

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

KI87SSDE0 Rozměry v mm

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

Chladicí automat

KI81FHDD0 Rozměry v mm

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

KI36TP02 Rozměry v mm



























* Tloušťka závisí na použitých dvířkách nábytku. 19 platí pro dvířka z ušlechtilé oceli (zvláštní příslušenství).

	Model		Model		
	HZ617000 forma na pizzu pro modely řady iQ700	750 Kč*		HZ66D920 vakuovací sáček (240 × 350 mm) 100 ks dostupné do 10/2021, od 11/2021 přes autorizovaný servis 17000223	2 090 Kč*
	HZ625071 smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) řady iQ700	590 Kč*		HZ6BMA00 mezidno a lišty	1 190 Kč*
	HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard / přídatná pára / MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZ636000 skleněná pánev	1 590 Kč*
	HZ631070 smaltovaný pečicí plech (standard/pára/MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	650 Kč*		HZ915003 skleněný pekáč 5,1 l	1 650 Kč*
	HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem (standard / přídatná pára / MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZG0AS00 napájecí kabel, délka 3 m	350 Kč*
	HZ632070 univerzální pánev (standard/pára/MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	690 Kč*		HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	3 490 Kč*
	HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyrolýza) pro modely řady iQ700	1 490 Kč*		HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S	650 Kč*
	HZ633001 víko pro profesionální pánev pro modely řady iQ700	1 590 Kč*		HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S	650 Kč*
	HZ634000 kombinovaný rošt (standard) pro modely řady iQ700	450 Kč*		HZ638D10 jednonásobný teleskopický výsuv	2 590 Kč*
	HZ634080 kombinovaný rošt (MW) pro modely řady iQ700	490 Kč*		HZ66X650 lišta	390 Kč*
	HZ66D910 vakuovací sáček (180 × 280 mm) 100 ks dostupné do 10/2021, od 11/2021 přes autorizovaný servis 17000222	1 790 Kč*			

	Model		Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*		HZ9VDKR1 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm dostupné od 02/2022
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*		HZ9VDKE1 sada pro odtah dostupné od 02/2022
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*		HZ9VRPD1 soklový difuzér dostupné od 01/2022
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	990 Kč*		HZ9VEDU0 4 akustické filtry (pro odtah ven)
	HZ9VDSS2 flexibilní manžeta	2 190 Kč*		HZ9VRCR0 4 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní)
	HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9VRPD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) dostupné do 12/2021
	HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) dostupné do 12/2021
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*		HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce (velikost: 30 × 20 cm)
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč*		HZ390012 nástavec pro vaření v páře do HZ390011
	HZ9VDSS1 plochý spojovací díl	290 Kč*		HZ9SE030 sada nádobí pro indukci
	HZ9VDKR0 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm dostupné od 02/2022	3 490 Kč*		HZ390090 wok pánev s mřížkou a skleněnou poklicí

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Model		Model	
	HZ390210 pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390220 (bez. obr) pečicí pánev (Ø 19 cm) HZ390230 (bez. obr) pečicí pánev (Ø 21 cm)	2 190 Kč* 2 390 Kč* 2 590 Kč*		LZ21JXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 6 490 Kč*
	HZ39050 bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor) 2 590 Kč*			LZ10AKR00 regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu 11 490 Kč*
	HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm) 6 690 Kč*			LZ10AKS00 regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem 11 490 Kč*
	HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm) 3 990 Kč*			LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci s komínem 3 490 Kč*
	HZ9ES100 vařič na espresso, 4 šálky / 250 ml, vhodný pro indukční a elektrické varné desky 1 690 Kč*			LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) 3 990 Kč*
	HZ9FE280 pečicí pánev (Ø 28 cm) 3 390 Kč*			LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) 4 790 Kč*
	HZ9SE040 4dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l) 5 590 Kč*			LZ10FXJ05 regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná) 12 090 Kč*
	HZ9SE060 6dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev: Ø 22 cm; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l) 6 990 Kč*			LZ10ITP00 regenerační cleanAir filtr (náhradní) 10 490 Kč*
	LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 2 190 Kč*			LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 2 390 Kč*
	LZ10AFR00 regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu 11 490 Kč*			LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu 2 690 Kč*
	LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu 3 490 Kč*			LZ11AXC56 cleanAir Plus modul pro cirkulaci 8 690 Kč*
	LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci s komínem 3 490 Kč*			LZ12FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí) 19 490 Kč*

	Model			Model	
	LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč*		LZ20JCD20 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (bílá)	24 490 Kč*
	LZ11CX116 vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci	3 590 Kč*		LZ20JCD50 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (nerez)	24 690 Kč*
	LZ11ITD11 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč*		LZ21JCC26 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (bílá)	14 390 Kč*
	LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*		LZ21JCC56 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (nerez)	15 490 Kč*
	LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč*		LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	3 690 Kč*
	LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm)	5 190 Kč*		LZ21WWI16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci, 80 cm	5 490 Kč*
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč*		LZ21WWI17 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci, 90 cm	5 490 Kč*
	LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč*		LZ21WWJ11 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci, 80 cm	24 990 Kč*
	LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč*		LLZ21WWJ11 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci, 90 cm	24 990 Kč*
	LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč*		LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor	6 890 Kč*
	LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč*		LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč*
	LZ12CXC56 cleanAir Plus základní modul pro cirkulaci	6 790 Kč*		LZ22FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč*
	LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø 150 mm, 600–3000 mm	1 790 Kč*		LZ31WWX11 redukce ploché/kulaté 90°, Ø 150 mm	2 190 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Model		Model	
	LZ28WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 80 cm (instalace do jednoho výřezu)	4 990 Kč*		LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) dostupné do 04/2022
	LZ29WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm (instalace do jednoho výřezu)	4 990 Kč*		LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) dostupné od 04/2022
	LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní pro modul)	2 090 Kč*		LZ53850 základní sada pro cirkulaci dostupné do 04/2022
	LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) dostupné do 04/2022	890 Kč*		LZ22CB114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací dostupné od 04/2022
	LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) dostupné od 04/2022	890 Kč*		TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks)
	LZ45650 základní sada pro cirkulaci dostupné do 04/2022	1 290 Kč*		TZ70033A vodní filtr Brita (3 ks)
	LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací dostupné od 04/2022	1 290 Kč*		TZ80001A čisticí tablety (10 ks)
	LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm	3 990 Kč*		TZ80002A odvápňovací tablety (3 ks)
	LZ49200 instalační sada	1 150 Kč*		TZ80004A servisní set
	LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm	6 590 Kč*		TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l
	LZ53450 základní sada pro cirkulaci dostupné do 04/2022	1 290 Kč*		
	LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací dostupné od 04/2022	1 390 Kč*		

Přesvědčivý design ve vaší kuchyni.

Snižovací rámeček Siemens pro teleskopické odsavače par.



Čistý vzduch ve vaší kuchyni.

Máme pro každou kuchyni to správné řešení


Siemens se v každém případě postará o to, abyste v kuchyni v každé situaci dýchali čerstvý vzduch. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.



Uhlíkový filtr

- redukce pachů 60–75 %
- životnost: 6 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)


dostupné do 04/2022



cleanAir Standard uhlíkový filtr


- redukce pachů 70–85 %
- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)

dostupné od 04/2022



cleanAir Plus uhlíkový filtr

- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)
- až o 5 dB nižší hluchost než standardní uhlíkový filtr
- až o 100 m³/h větší výkon
- speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu)








Regenerační longLife uhlíkový filtr

- životnost: až 10 let
- nutnost regenerace: každé 4 měsíce
- průběh regenerace: v pečici trouby, 2 hodiny při 200 °C

Zde naleznete produktové video: <http://bit.ly/Absenkrahen>

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Speciální příslušenství	Model	
Koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádobí		
	SZ73640	1 490 Kč* Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši: do tohoto speciálního koše můžete ukládat jak sklenice na dlouhých stopkách, tak šálky a hrnky na kávu pro jejich bezpečné a jemné umytí.
Speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory		
	SZ73001	990 Kč* Hliníkový materiál kazety chrání vaše drahé stříbrné příbory před stárnutím. Jednoduše vložte tuto kazetu s příbory do košíku na příbory.
Variabilní koš na příbory pro myčky nádobí Siemens		
	SZ73100	490 Kč* Standardní koš na příbory s odklápěcí vrchní částí.
Pomocný set pro umývání		
	SZ73000	990 Kč* Držák na lahve S tímto držákem na lahve nebude problém v myčce nádobí bezpečně umýt také vysoké lahve nebo vázy. Ostříkovač hlava na plechy Speciální vynález značky Siemens: jednoduše odstraňte horní koš a umístíte ostříkovač hlava na výstup vody v zadní části myčky nádobí. Potom můžete bezpracně umýt plechy na pečení, tukové filtry odsavačů nebo nadměrně velké kuchyňské náčiní. Přídavný koš na příbory Tento malý koš je obzvláště flexibilní, protože jej lze umístit kamkoliv do horního koše. Držák malých předmětů Malé a lehké plastové předměty, jako jsou např. šálky nebo víčka na pití, jsou během mytí často převrhnuty proudem vody. Spona pro malé předměty, připevňuje k hornímu koši, tyto věci optimálně fixuje.
Sklopné panty		
	SZ73010	3 550 Kč* I při výšce niky až 92 cm lze dvířka plně integrované myčky bez problémů otevřít: závěs je připevněn ke spodní hraně spotřebiče; spodní část rozděleného čela nábytku je připevněna zepředu a při otevření se posune dolů.
Třetí koš pro malé nádobí		
	SZ36RB04	3 690 Kč* Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro příbory nebo další drobné kuchyňské náčiní.
Příborová zásuvka varioDrawer Pro		
	SZ36DB04	3 190 Kč* Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.

Speciální příslušenství	Model		
Příborová zásuvka varioDrawer			
	SZ36DB03	2 690 Kč*	Příborová zásuvka varioDrawer s kuličkovými ložisky. Dostupné od 04/2021.
Držák na sklenice			
	SZ73300	490 Kč*	Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
Nerezové dekorační lišty			
	SZ73005 SZ73015	610 Kč* 610 Kč*	SZ73005, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk			
	SZ73035 SZ73045	1 990 Kč* 1 990 Kč*	SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Prodloužení hadic			
	SZ72010	1 490 Kč*	Prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice.












Speciální příslušenství pro myčky nádobí		60 cm	
Model	Příslušenství	SX...	SN...
SZ73640	koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádobí	●	●
SZ73100	variabilní koš na příbory	●	●
SZ73300	držák na sklenice	●	●
SZ73005	nerezové dekorační lišty	–	●
SZ73035	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	–	●
SZ73015	nerezové dekorační lišty	●	–
SZ73045	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	●	–
SZ73010	sklopné panty	●	●
SZ72010	prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice	●	●
SZ73000	pomocný set pro umývání	●	●
SZ73001	speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory	●	●
SZ36RB04	třetí koš pro malé nádobí	●	●
SZ36DB04	příborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●
SZ36DB03	příborová zásuvka varioDrawer	●	●




● Příslušenství vhodné pro uvedený typ/výšku myčky nádobí

Speciální příslušenství pro chladicí zařízení		
KS10Z020	drátěný držák na lahve	650 Kč*
CI10Z491	madla dveří z nerezové oceli (sada 3 kusů)	4 790 Kč*
CI36Z490	dekorační panely na dveře z nerezové oceli (sada 3 kusů)	21 590 Kč*













* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.













activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens.














	0 – 9
	1hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenní program se senzačním trváním. I při plném naplnění až 14 jídelními sadami program vše umyje a usuší za pouhou hodinu, a je proto ideální pro každodenní používání standardně znečištěného nádobí.
	3násobný plně teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Inovativní 3násobný plně teleskopický výsuv umožní lehce vytáhnout plechy, rošty a univerzální pánve z trouby ve všech úrovních. Díky integrované stop funkci se teleskopické lišty navíc automaticky bezpečně zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což usnadní opětovné vložení plechů a roštů do trouby.
	4D horký vzduch: ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečící trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečící trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	86,5 cm vysoká myčka nádobí: mistrovské dílo ve velkém formátu. Velkokapacitní myčky nádobí Siemens kombinují nejnovější technologie s individuálním komfortem a vysokým výkonem při nízké spotřebě. S výškou spotřebiče 86,5 cm nabízejí prostor až pro 13 sad nádobí a díky systému košů flexComfort Pro a flexComfort maximální flexibilitu i při nakládání. Širokou škálu programů lze snadno přizpůsobit znečištění nádobí nebo vašim časovým možnostem.
	A
	activeClean®: automatický systém pro čištění bez námahy. Díky systému activeClean® se vaše trouba čistí sama od sebe. Jednoduše odstraňte volné zbytky a ostatní udělá trouba sama. Stisknutím tlačítka se všechny zbytky z pečení a grilování při vysokých teplotách promění v popel, který setřete vlhkým hadříkem.
	Teleskopické výsuvy activeClean®: nejvyšší kvalita. Pro maximální teploty. Speciální vrstva teleskopických výsuvů activeClean® je optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním doplňkem automatické samočistící funkce activeClean®.
	activeLight: vaření nebylo nikdy intuitivnější. Inteligentní modré LED diody dynamicky osvětlují varné zóny varné desky a přizpůsobují se konkrétní situaci. Tak ihned poznáte, v jaké oblasti varné zóny je aktivní druh ohřevu.
	activeLight Plus: informace na první pohled. Díky funkci activeLight Plus uvidíte vaření ve zcela jiném světle. Díky bočně svítícím inteligentním LED lištám ihned rozpoznáte, která varná zóna je aktivní a jaká funkce byla vybrána. Vaření nebylo nikdy tak intuitivní.
	airfreshFilter: aktivní pomocník v boji proti zápachu v chladničce. airfreshFilter neutralizuje pachy uvnitř chladničky, a to i z potravin vydávajících intenzivní pach. Nepříjemné zápachy jsou absorbovány a vzduch zůstává svěží – bez nutnosti výměny filtru po celou dobu životnosti spotřebiče.
	antiFingerprint: méně častá potřeba čistit nerezové dveře. Plochy dveří chladničky z kvalitní nerezové oceli jsou potažené speciální ochrannou vrstvou: vrstva antiFingerprint omezuje nevídanou tvorbu otisků prstů na povrchu z nerezové oceli.
	Vzhled nerezové oceli: bez otisků prstů. Povrch se vzhledem nerezové oceli se podobá klasickému atraktivnímu designu z nerezové oceli, snáze se ale udržuje. Vzhledem k tomu, že je o něco hladší než nerezová ocel, na něm nezůstávají otisky prstů.














	A
	aquaSensor: ještě úspornější, ještě důkladnější. Snímač aquaSensor určuje přesně v závislosti na stupni zakalení vody její požadované množství, teplotu mytí a dobu oplachování.
	aquaStop®: doživotní záruka proti škodám způsobeným vodou. Systém aquaStop® zabraňuje jakémukoliv poškození vodou – ať už je to díky netěsnosti přírodní hadice, nebo chybě v samotném spotřebiči. Jakmile je zjištěn únik, aquaStop® vypne přívod vody přímo na ventilu. Tuto záruku garantuje značka Siemens po celou dobu životnosti myčky nádobí.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukováným obsahem hořkých látek a bez trpkého „ocasů“ díky dvěma procesům mletí a spaření.
	autoOpen dry: automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.
	Automatický program: automatická optimalizace celého procesu oplachování pro brilantní výsledky mytí a maximální účinnost. Jakmile je spuštěn automatický program, aquaSensor zkontroluje stupeň znečištění vody a řídí načasování a množství přidané čisté vody a teplotu mytí nádobí. Tímto způsobem vaše myčka nádobí sama automaticky upraví nastavení pro nejlepší možné výsledky.
	Automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku. Bez ohledu na to, zda používáte tablety, tekuté nebo práškové mycí prostředky, myčky nádobí Siemens automaticky přizpůsobí proces mytí použitému detergentu. Tak jsou vždy dosaženy brilantní výsledky mytí a sušení za co nejkratší dobu.
	Funkce autoMilk Clean: čistý požitek. Jinak nic. Ten, kdo si s vášní vychutnává aromatické kávové speciality, nechce dělat kompromisy ani při jejich přípravě. S výjimkou pravidelného čištění mléčného systému. Společnost Siemens proto vyvinula funkci autoMilk Clean. Plně automatické parní čištění zajišťuje optimální hygienu. Po každém nápoji přebírá celkovou péči o mléčný systém a ušetří vás tak každodenního čištění.
	B
	bakingSensor: vynikající výsledky pečení díky automatickému režimu. Inteligentní technologie snímačů automaticky řídí proces pečení, přičemž průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby. bakingSensor vás informuje, když je jídlo hotové, a skvěle se hodí například při pečení koláčů a chleba. Nyní stačí jen připravit těsto a vybrat vhodný program.
	bigBox: extra velký mrazicí box pro velké potraviny. bigBox nabízí extra velký prostor pro uskladnění zvláště objemných potravin, jako například celá jehněčí kýta, několik pizz nebo velká mrazicí nádoba s čerstvě natrhanými borůvkami. Všechno lze uložit a stohovat v několika jednoduchých krocích. A pokud potřebujete ještě více místa, lze snadno vyjmout všechny zásuvky a police, takže vám v mrazničce zůstane k dispozici veškerý prostor.
	bottleRack: bezpečný prostor pro uložení lahví. Lahve se již nebudou kutálet po prostorách chladničky, když ji otevřete. Velké a malé lahve i plechovky jsou bezpečně uloženy ve výjimečném stojanu na lahve z nerezové oceli – vaše lahve tak zůstanou na dosah a budou bezpečně uloženy.
	brilliantShine System: vynikající sušení a výsledky mytí, zejména u lesklých sklenic. Systém brilliantShine nabízí tři inteligentní řešení v dokonalé souhře: sušení Zeolith® využívá minerál zeolit, který absorbuje vlhkost a přeměňuje ji na jemné teplo. Funkce Shine & Dry odstraní všechny zbytky čistícího prostředku přidáním oplachování – pro lesk na skle bez šmouh. Program Sklo 40 °C zajišťuje, aby vaše sklo nebylo vystaveno nadměrným teplotám nebo tlaku vody při ostřihu, a zkracuje proces oplachování. Se systémem brilliantShine jste vždy připraveni zazářit před svými hosty.







C	
	Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir: energeticky šetrně proti pachům a páře. Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřát ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.
	climateControl sensor: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Během vaření měří intenzitu páry a pachy a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni zůstává čerstvý a vy se můžete soustředit na vaření.
	Systém coffeeSensor: získejte ze zrnka to nejlepší. Inteligentní mlýnek se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn a nemele vždy přesně tolik kávy, kolik je právě potřeba.
	combiInduction: rozšiřuje možnosti vaření na indukci. Spojením dvou samostatných indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. A díky funkci powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru, máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit. S novinkou v podobě kombinované indukce upevňuje Siemens zas a znovu své výjimečné postavení v oblasti indukčního vaření.
	combiZone: dopřejte si větší flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón. Pokud používáte velké hrnce a pánve, můžete spojit dvě zóny do jedné a vytvořit si tak větší varnou plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvětlení odsavače par lze ovládat přímo z varné desky. Vaše varná deska může spolupracovat s odsavačem par – pro ještě více komfortu. Když začnete vařit, aktivuje se nyní odsavač par díky systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacího výkonu a intenzitu osvětlení lze nastavit přímo z varné desky nebo pomocí aplikace Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení a snímače jsou zárukou těch nejlepších výsledků. Stačí si zvolit požadovaný druh pokrmu a zadat hmotnost – funkce cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.
	cookingSensor Plus: precizní kontrola teploty během vaření zabrání přetečení. cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabráňuje přetečení díky precizní kontrole teploty. Varná deska bezdrátově komunikuje přes Bluetooth se senzorem vaření Plus a automaticky udržuje nastavenou teplotu. Voda ani mléko již nepřekypí.
	Chladicí spotřebiče coolFlex: design a flexibilita v jednom. Volně stojící chladicí spotřebiče coolFlex přináší novou úroveň designu a flexibility. Díky technologii noFrost je zabráněno tvorbě ledu a námrazy a vy se tak navždy zbavíte nepříjemného rozmrazování. Inovativní funkce jako hyperFresh premium 0 °C a anti-kondenzační technologie udrží potraviny výrazně déle čerstvé – a nabízí kromě větší čerstvosti také vyšší komfort a flexibilitu při ukládání potravin dle vaší chuti.
	coolStart: perfektní a rychlý výsledek bez předehřívání trouby. coolStart využívá inteligentní řízení ohřevu, které funguje bez předehřívání. Díky inteligentním fázím ohřevu je předehřev zbytečný a šetří čas a energii. Jednoduše zadejte dobu a teplotu vaření a spusťte proces pečení bez předehřívání.
Č	
	Časovač s bezpečnostní funkcí: bezpečně vypnutí varné zóny. Časovač s funkcí vypnutí bezpečně vypne varnou zónu, jakmile uplyne nastavená doba vaření.
	Časová předvolba: perfektní načasování čistého nádobí. Začátek programu lze nastavit až 24 hodin předem. Nádobí je pak tedy připraveno přesně, kdy potřebujete. Displej zbývajících času vám ukazuje předpokládaný čas ukončení mycího programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimální využití čisticího prostředku pro maximálně perfektní výsledky mytí. S dávkovacím asistentem rozvine váš detergent svůj potenciál naplno. Mycí tableta padá přímo do malé sběrné misky a cílený proud vody rozpustí její součásti rychle a kontrolovaným způsobem. Čisticí prostředek je rovnoměrně rozložen po celém prostoru myčky a vy vždy získáte optimální výsledek mytí.
	Design rámečků (varné desky): vestavné rámečky podle chuti každého. Pro vestavbu sklokeramických varných desek můžete volit mezi kvalitními a stylovými rámečky – fazetový design nebo design bez rámečku, který je určen pro vestavbu do roviny pracovní desky do kamene nebo žuly.





D	
	Designové chladničky side-by-side: mnoho prostoru pro vaše potraviny. Dvoukřídlá chladnička side-by-side nabízí velký vnitřní prostor a spoustu místa pro atraktivní technologie, jako jsou dávkovač vody a ledu, skleněné police easyLift, příhrádky freshProtectbox® nebo LED osvětlení zadní stěny.
	Dětská pojistka (indukční varná deska): chrání před nechtěným zapnutím. Tlačítkem dětské pojistky lze rychle a snadno ochránit každou indukční desku před nechtěným přístupem. Funkce dětské pojistky zablokuje po stisknutí tlačítka všechny funkce varné desky. Dětskou pojistku deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu několika sekund.
	Dětská pojistka (myčka nádobí): elektronický zámek dveří. S dětskou pojistkou můžete používat svou myčku nádobí Siemens bez obav, protože snadno chrání před neoprávněným použitím.
	Dolní příhrádka na lahve: obzvláště hluboká. Příhrádky ve dveřích poskytují mnoho prostoru pro bezpečné uložení lahví různých velikostí a průměrů. A posuvným držákem lze lahve bezpečně zajistit na místě.
	Systém downdraftAir: výsuvný, výkonný a tichý. Elegantní systém downdraftAir je diskrétně skrytý v nerezovém rámu přímo za varnou deskou. V případě potřeby se snadno vysune. Plochý výsuvný odsavač par o šířce 80 cm nebo 90 cm lze díky jedinečnému tvaru v moderním a minimalistickém vzhledu a především díky jeho nezvyklému umístění přímo za varnou deskou integrovat na čelních stranách oken.
Druhy ohřevu	
	4D horký vzduch: Ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečicí trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	Gril s cirkulací vzduchu: dokonalá péče o váš pokrm. Systém grilování s cirkulací vzduchu nahrazuje při přípravě velkých kusů pečeně otočný rožňák. Gril a ventilátor se zapínají střídavě a redukuje se tak nežádoucí rozstříkávání tuku.
	Horní/dolní ohřev: klasický způsob pečení. Nejlépe se tímto způsobem pečou třeňe koláče ve formách a nákypy. Je vhodný také pro pečení libového masa.
	Intenzivní ohřev: horní ohřev s přídavným dolním ohřevem. Funkce je vhodná pro všechny pokrmy a pečivo, které vyžadují křupavý, rychle upečený korpus, a také při použití špatně vodivých nebo reflexních pečicích forem, například z bílého plechu.
	Jemné pečení: pro perfektní výsledky při pečení masa. Jemné pečení je ideální druh přípravy všech druhů mas, jako je např. telecí, vepřové, jehněčí nebo drůbeží. Maso je zpočátku krátce a intenzivně opečeno, aby se zavřely póry a maso zůstalo šťavnaté. Poté je pečeno v troubě při mírné teplotě do měkka ve vlastní šťávě. Výsledkem je růžové, naprosto křehké maso s výraznou chutí.
	Maloplošný gril: energeticky efektivní grilování. Tento druh ohřevu disponuje kompletním spektrem výkonu jako velkoplošný gril, přičemž se však zahřívá pouze střední část grilovacího topného tělesa. Tím se při menším množství grilovaného pokrmu ušetří až třetina energie.
	Vaření s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimální spotřebou energie. Mikrovlnný ohřev integrovaný v troubě lze kombinovat se všemi ostatními druhy ohřevu. V závislosti na použití lze tak ušetřit až 80 % času a až 50 % energie. Mimoto lze troubu s mikrovlnným ohřevem použít i jen jako samostatnou mikrovlnnou troubu.
	
	Pizza: ideální pro pečení hluboce zmrazených jídel. Ideální způsob ohřevu mražených potravin, například pizzy nebo bramborových hranolků. K rychlému dosažení intenzivního tepla je 4D horký vzduch doplněn ještě o dodatečný dolní ohřev.
	Funkce předehřívání: vždy ideální teplota pro servírování. Při profesionálním servírování pokrmů lze troubu využít k předehřívání talířů a mís na servírovací teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na třech úrovních.












Druhy ohřevu	
 Rozmrazování	Funkce rozmrazování: rychlé a šetrné rozmrazování potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby víří uvnitř trouby vzduch kolem zmrazeného pokrmu. Hluboce zmrazené maso, drůbež, chléb a koláče se tak stejnoměrně rozmrazí.
 Sabat	Režim sabat: používejte troubu bez obsluhy. Pomocí této nastavení bude v pečící troubě udržována teplota mezi 85 °C a 140 °C po dobu 74 hodin. Tímto způsobem můžete jíst o sabatu teplé jídlo, aniž byste porušovali náboženské pokyny, protože nemusíte zapínat nebo vypínat troubu.
 Spodní ohřev	Spodní ohřev: cílený ohřev z dolní části pečící trouby. Speciální druh ohřevu, který je určen k dopěkání nebo zhnědnutí zesponu. Je velmi vhodný také k zavařování.
 Udržování teploty	Funkce udržování teploty: jídlo zůstává připravené k servírování. Pomocí této funkce lze v troubě delší dobu udržovat pokrmy připravené k podávání při teplotách od 60 °C do 100 °C.
 Velkoplošný gril	Velkoplošný gril: profesionální grilování v troubě. Je vhodný k přípravě většího množství grilovaných pokrmů. Lze nastavit tři stupně, takže se velkoplošný gril VARIO hodí ke všem variantám grilování od velkého žáru (např. u steaků) až po mírné zhnědnutí (např. zapékaných pokrmů). Samozřejmě vždy s požadovaným stupněm zhnědnutí.
D	
 Držák na sklenice	Držák na sklenice: bezpečné místo pro skleničky na víno a šampaňské s dlouhými stopkami. Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilitu a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
 Dual lightSlider	Dual lightSlider: snadné a intuitivní ovládání díky přehlednému uživatelskému rozhraní. Dual lightSlider usnadňuje výběr a spojování varných zón indukčních varných desek pomocí jediného přehledného rozhraní. Po vypnutí spotřebiče je ovládací plocha zcela neviditelná a dodá interiéru vaší kuchyně elegantní a nadčasový vzhled.
 Dubové odkládací plochy	Dubové odkládací plochy. Nové vinotéky mají plně vysouvací plochy z masivního dubového dřeva.
duoAlarmsystem: spolehlivý zabezpečovací systém. Při nepřipustném nárůstu teploty varuje systém duoAlarmsystem akustickým signálem při otevřených dveřích a optickým signálem při nárůstu teploty např. při výpadku proudu.	
Dynamické chlazení: rovnoměrná teplota na všech úrovních. Vnitřní ventilátor zajišťuje dynamické chlazení interiéru, kdy je vzduch rovnoměrně rozptýlován do všech koutů chladničky. Nově vložené teplé potraviny se rychleji ochladí. A skladované potraviny si snáze zachovávají čerstvost a kvalitu.	
E	
 easyAccess	Skleněné police easyAccess: všechny potraviny na dohled a na dosah – díky uložení na pohyblivých skleněných policích. Díky skleněným policím easyAccess můžete mít své potraviny na dohled a na dosah. Pro větší pohodlí při skladování a vyjímání potravin lze nyní skleněné police pohodlně vytáhnout do středu na profilové lišty. Dokonce i plně naložené police hladce klouzají a nepřevracejí se. Bezrámové police jsou vyrobeny z vysoce kvalitního robustního skla. Získáte tak nejlepší možný přehled a nic nezůstane skryté.
 easyGlide kolečka	easyGlide kolečka s kuličkovými ložisky. Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.
 easyInstallation	easyInstallation: ještě jednodušší montáž pomocí předmontovaných šroubů. Pro rychlou, bezpečnou a bezproblémovou instalaci nových modelů řady Topline jsou již předmontovány všechny držáky včetně šroubů potřebných pro upevnění. Stačí tak jen zašroubovat šrouby pomocí šroubováku – a nová chladicí jednotka je dokonale integrována do kuchyňské linky.
 easyInstallation	Rychlá montáž: snadno a rychle. Díky inovativnímu instalačnímu systému Siemens je montáž odsavačů par ještě přesnější, pohodlnější a bezpečnější. Krypt lze i po vrtání ještě vyrovnat v horizontální i vertikální poloze.



E	
 easyLift	Příhrádky ve dveřích easyLift: plynule výškově nastavitelné. Výšku nových příhrádek umístěných ve dveřích je nyní možné plynule výškově nastavit, i když jsou zcela plné. Můžete si tak jednoduše uspořádat vnitřní prostor ve dveřích chladničky přesně dle vašich potřeb.
 easyLift	Skleněné police easyLift: jsou výškově nastavitelné, aniž byste z nich museli vyjmát věci. Skleněné police EasyLift jsou výškově nastavitelné pomocí ovládací páčky a jedné ruky až o 6 cm a dokáží se tak snadno přizpůsobit vašim potřebám skladování. Lze je posunout, i pokud jsou zrovna plné, aniž byste z nich museli věci vyjmát.
 easyStart	easyStart: s aplikací Home Connect vždy najdete ten pravý mycí program. S průvodcem easyStart je používání vaší myčky snazší než kdykoliv dříve. Jednoduše odpovězte na několik otázek týkajících se vašich preferencí mytí a typu nádobí pomocí aplikace Home Connect. Ta poté automaticky doporučí ten správný program a umožní jej také rovnou spustit, když jste na cestách.
 ecoClean Plus	ecoClean Plus: méně častá potřeba čistit troubu. ecoClean Plus je speciální povrchová úprava, která zmiňuje zašpinění olejem a mastnotou. Aktivuje se, jakmile začnete s grilováním nebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean se při každém zahřátí trouby automaticky regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Nyní je údržba vaší trouby ještě snadnější.
 Electronic	Elektronické hodiny s dětskou pojistkou: chrání před nechtěným přístupem. Elektronické hodiny ukazují denní čas i nastavenou dobu přípravy. Současně zapínají a vypínají všechny funkce trouby. Účinně tak zabraňují nechtěnému zapnutí pečící trouby malými dětmi.
 emotionLight	emotionLight (myčka nádobí): atraktivní osvětlení uvnitř vaší myčky. Dvě LED světla v horní části rámu dveří ozařují celý interiér myčky a nádobí uvnitř modrým světlem. To se rozsvítí při otevření dveří a při zavírání se automaticky zase vypne.
 emotionLight Pro	emotionLight Pro (myčka nádobí). Vaše myčka se nyní dokonce dokáže přizpůsobit vašemu vkusu. Jednoduše vyberte své osobní nastavení barev a úroveň jasu. Díky individuálnímu světelnému nastavení budete dokonce upozorněni na důležité zprávy spotřebiče. Pro myčku nádobí, která vyhovuje vašim preferencím.
 emotionLight Pro	emotionLight Pro (ventilace): přizpůsobte osvětlení zadní stěny odsavače par svému stylu. Nyní se odsavač par přizpůsobí vašemu vkusu. Stačí si jednoduše zvolit mezi mnoha různými barvami osvětlení odsavače tak, aby odpovídalo vašim představám. Barevná škála je rozšiřitelná prostřednictvím aplikace Home Connect.
 Extra sušení	Extra sušení: pro obzvláště suché nádobí. Pokud chcete umýt hodně plastového nádobí, měli byste zvolit funkci Extra sušení. Ta používá vyšší teploty ve fázi sušení a také prodlužuje její trvání. Takto bude každá plastová miska optimálně suchá.
Extra velký úložný prostor: větší prostor pro uložení vašich nákupů. Velké příhrádky a extra velký úložný prostor vám ponechají dostatek prostoru pro vaše týdenní nákupy. Čím více úložného prostoru, tím lepší přístup k vašim potravinám. Rozšířte si své kulinářské možnosti díky extra velkému úložnému prostoru.	
 Extra tiché	Extrémně tiché: mytí nádobí. Nejtíší myčky nádobí pracují při pouhých 39 dB – díky speciální zvukové izolaci a inovativnímu čerpadlu, které se vypne, jakmile ke konci programu již není třeba čerpat vodu.
 Extra tiché	Výjimečně tichý chod: při provozu prakticky neslyšitelný. Nyní uslyšíte v kuchyni vše. S odsavačem par značky Siemens s výjimečně tichým chodem si můžete povídat se svými hosty i během vaření, aniž byste byli rušeni zvukem motoru v pozadí.
F	
 Favourite	Tlačítko Oblíbený: zkombinujte svůj oblíbený program a přidavnou funkci do jednoho tlačítka. Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přidavné funkce. A pak ji pohodlně spusťte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.
Filtr s aktivním uhlím (klasický): čerstvý vzduch při vaření. Filtr s aktivním uhlím redukuje až 80 % zápachu a mastnoty ze vzduchu. Filtr s aktivním uhlím stačí obvykle vyměnit jednou za rok, v závislosti na druhu a četnosti jeho používání.	
 flexComfort	flexComfort: koše a zásuvky pro snadné použití, účinná ochrana skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Pohodlné a rychlé uklizení zaručeno: nové koše flexComfort s elegantním designem vám poskytnou dostatek svobody při ukládání nádobí. Ať už se jedná o talíře, hrnce, šálky, nebo sklenky na víno – v myčkách nádobí Siemens s flexibilitními koši rychle najdete místo pro každé nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete bez váhání umístit do myčky i své nejlepší sklo. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují výsuv košů při nakládání a vykládání.





F	
	<p>flexComfort Pro: koše a zásuvky pro maximálně jednoduché používání, efektivní ochranu skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí.</p> <p>Maximální pohodlí, maximální bezpečnost: nové koše flexComfort Pro splní vaše nejvyšší požadavky. Kombinují eleganci s precizností, stabilitu s nejvyšší přizpůsobivostí a poskytují odpovídající ochranu skleněného nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete myčce Siemens bez váhání světit i ty nejcennější sklenice. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují nakládání a vykládání. Bez ohledu na to, jaké nádobí používáte, s koši Siemens flexComfort Pro pro něj najdete místo rychle a pohodlně.</p>
	<p>flexMotion: si pamatuje stupeň ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, takže s nimi můžete po varné desce volně pohybovat.</p> <p>flexMotion uloží nastavení ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, abyste je mohli přesunout kamkoliv na varnou desku. Teplota nové varné zóny se nastavuje automaticky. Méně času pro nastavení ovládacích prvků na varné desce, více času pro vaření.</p>
	<p>flexShelf: se flexibilně přizpůsobí vašim požadavkům.</p> <p>Příhrádka flexShelf se skládá ze dvou odkládacích ploch, které jsou k sobě spojeny. Na horní odkládací plochu z nerozbitného bezpečnostního skla safetyGlas je zespodu upevněna druhá příhrádka z kovových tyček.</p>
	<p>freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): více flexibility pro ještě více možností.</p> <p>Můžete bez omezení využívat celou plochu indukční varné desky a umístit na ni libovolně až 6 rozdílně velkých hrnců nebo pánví. Inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná kusů a velikost nádobí – vaření tak bude rychlejší, bezpečnější a flexibilnější než kdykoliv předtím.</p>
	<p>freshProtectbox®: prostor pro individuální kontrolu teploty.</p> <p>Bez ohledu na to, jaká je teplota ve zbytku chladničky, si můžete nastavit teplotu uvnitř příhrádky freshProtectbox® na úrovni 4, 2, a nebo 0 °C. Ideální prostor pro uchování všech potravin, které vyžadují speciální péči, aby zůstaly dlouho čerstvé.</p>
	<p>freshSense: potraviny vydrží déle čerstvé, protože snímače zajišťují ve vnitřním prostoru konstantní teplotu.</p> <p>Dokonce i ty nejmenší výkyvy teplot, například kvůli slunečnímu záření na kombinovanou chladničku, mohou ovlivnit podmínky ve lednici – a tím i čerstvost jídla. Aby se tomu zabránilo, technologie freshSense měří vnitřní a vnější teplotu chladničky a detekuje změnu okolních podmínek. Jakmile je zjištěna změna, řídicí systém ji okamžitě napraví, aby vaše jídlo zůstalo čerstvé co nejdéle.</p>
	<p>fryingSensor: nic se nepřipálí.</p> <p>Nyní můžete mít na varné desce několik pánví současně, aniž byste o nich ztratili přehled. Integrovaný senzor pečení poskytuje při pečení plnou přesnost tím, že automaticky udržuje požadovanou teplotu nádoby po zahřátí. Vy si můžete být jisti, že se připravovaná jídla nikdy nepřipálí ani nevykypí.</p>
	<p>Full noFrost: již nikdy žádné odmrazování.</p> <p>U systému Full noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z vnitřního prostoru chladničky a mrazničky. Výsledek: vzduch zůstává suchý, což spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím prostoru a námrazy na potravinách. Ušetříte tak mnoho času a energie.</p>
	<p>Funkce automatiky: automaticky zvolí správný výkon ventilátoru.</p> <p>U automatické funkce měří snímač hustotu výparů a pak automaticky přizpůsobí výkonový stupeň. Rovněž ruční ovládání je intuitivní. Pomocí funkce Boost lze přitom v případě potřeby ještě jednou zvýšit výkon.</p>
	<p>Funkce přerušení ovládání: čištění bez následného nastavování.</p> <p>Pokud něco překypí na varnou desku, můžete nyní rychle zareagovat. Jakmile se dotknete tlačítka funkce přerušení ovládání, deaktivujete na 20 sekund všechny funkce touchSlider ovládání.</p>
G	
	<p>glassZone: zaručeně čisté.</p> <p>Díky nové ručně aktivované speciální zóně glassZone lze nyní v myčce bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice. Šest integrovaných trysek zajišťuje nepřetržitý, ale šetrný ostřík vodou a umožňuje tak důkladné mytí bez poškození citlivých materiálů.</p>
	<p>Nový stolní odsavač par glassdraftAir značky Siemens: je kombinací úchvatného designu, výjimečného výkonu a materiálů té nejvyšší kvality – perfektní pro otevřený prostor vaší kuchyně.</p> <p>Neviditelný odsavač par glassdraftAir je viditelný pouze v provozu. Díky funkci Guided Air má působivý a vysoce kvalitní výkon.</p>
H	
	<p>humidClean: díky odpaření mýdlové vody odstraníte velmi rychle a pohodlně nečistoty z vaší trouby.</p> <p>S funkcí humidClean je čištění trouby jednodušší než kdykoli předtím. Stačí přidat kapku mýdlového prostředku do 400 ml vody a tento roztok nalít na chladné dno pečicího prostoru. Nechte jej po dobu cca 4 minut odpařit při teplotě dna cca 80 °C. Po krátké fázi ochlazení můžete nečistoty nasáklé párou snadno odstranit hadříkem nebo měkkým kartáčem.</p>

H	
	<p>Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect</p> <p>Home Connect obecně.</p> <p>S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí smartphonu. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a vzrušující jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení vašeho spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy a spouštět své produkty Siemens s technologií Wi-Fi, kdykoliv jste mimo domov.</p> <p>Trouby / varné desky s technologií Home Connect Ovládejte svou troubu / varnou desku odkudkoliv pomocí aplikace Home Connect.</p> <p>Vaše trouba vám nyní nabízí více volnosti a flexibility. Díky technologii Home Connect můžete přes intuitivní aplikaci spouštět a ukončovat programy vaření nebo měnit nastavení, i když zrovna nejste v kuchyni.</p> <p>Odsavače par s technologií Home Connect Ovládejte svůj odsavač par jednoduše pomocí aplikace Home Connect.</p> <p>Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home Connect. Zažijte budoucnost ještě dnes: Home Connect usnadňuje a zpřjemňuje každodenní úkoly. Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Objevte možnosti. Pro výjimečné životní okamžiky.</p> <p>Pomocí aplikace Home Connect můžete kdykoliv pohodlně zkontrolovat stav tukových filtrů a filtrů s aktivním uhlím na odsavači par. Pokud je třeba je vyčistit, vyměnit nebo regenerovat, automaticky obdržíte upomínku – aby maximálnímu výkonu vašeho odsavače par nestálo nic v cestě.</p> <p>Myčky nádobí Home Connect: pro každého, kdo chce svou myčku ovládat odkudkoliv a kdykoliv.</p> <p>Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí, nebo dokonce automatická upozornění, že docházejí tablety nebo leštidlo, na chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace jsou navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.</p> <p>Chladicí spotřebiče Home Connect: pomocí aplikace Home Connect můžete svou chladničku ovládat, kdy chcete a kde chcete.</p> <p>Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home Connect. Zažijte budoucnost ještě dnes: Home Connect usnadňuje a zpřjemňuje každodenní úkoly. Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Objevte možnosti. Pro výjimečné životní okamžiky.</p>
	<p>Nastavení vlhkosti: optimální podmínky pro všechny druhy vín.</p> <p>Díky optimální vlhkosti účinně zabráníte drobení zátek nebo tvorbě plísni na vašich hodnotných lahvích. Podle potřeby můžete v každé chladicí příhrádce individuálně nastavit vlhké nebo suché klima.</p>
	<p>hygienePlus: antibakteriální mytí.</p> <p>Funkce hygienePlus je ideální pro mytí nádobí se zvláštními požadavky na hygienu. Během závěrečného oplachu je zvýšena asi na 10 minut teplota až na 70 °C a ta je konstantně udržována pro eliminaci až 99,99 % všech bakterií a choroboplodných zárodků.</p>
	<p>hyperFresh: ovoce a zelenina zůstanou déle křupavé a svěží.</p> <p>Ať už meruňky, brokolice, nebo polníček – v zásuvce hyperFresh lze obsah vlhkosti přizpůsobit tomu, co je uloženo, a jednoduše jej nastavit ručně pomocí posuvného ovladače. Všechno tedy zůstane déle křupavé a svěží.</p>
	<p>hyperFresh Plus: ovoce a zelenina zůstanou až 2x déle křupavé a svěží.</p> <p>Ovladačem můžete jednoduše nastavit úroveň vlhkosti v zásuvce hyperFresh Plus podle potravin, které uvnitř skladujete. Tím je zaručena ideální vlhkost a chuť a vitamíny a živiny se zachovají až 2x déle.</p>
	<p>hyperFresh premium 0°C: všechny potraviny zůstanou až 3x déle křupavé a svěží.</p> <p>Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu a jedna na ryby a maso – kombinují optimální regulaci vlhkosti a konstantní teplotu, aby jídlo bylo čerstvé a svěží až 3x déle. Ovoce a zelenina zůstávají křupavé a plné vitamínů, zatímco samostatná příhrádka na ryby a maso zabraňuje tomu, aby se pachy přenášely na jiné potraviny.</p>
I	
	<p>iceDispenser: kostky ledu kdykoliv.</p> <p>Z integrovaného dávkovače dostanete na požádání kostky ledu nebo ledovou tříšť.</p>














I	
	iceTwister: Ize jej snadno doplňovat pro neomezený přísun ledu. Užijte si ledových kostek dle libosti. Stačí jednoduše stisknout páčku výrobniku iceTwister a dostanete až 20 kostek ledu najednou. Nádržku na vodu lze snadno vyjmout pro bezpečné doplnění.
	ice&waterDispenser: studená voda a kostky ledu kdykoliv. Z integrovaného dávkovače v mrazicí části dostanete na požádání kostky ledu, ledovou tříšť nebo čerstvě chlazenou vodu – a to díky vodnímu filtru a přímému napojení na vodu.
	indoorTouch Electronic: precizní, jednoduché a inovativní. S přehledným ovládáním touchControl lze všechny funkce aktivovat a nastavit lehkým dotykem prstu. Obzvláště praktické: velmi přesné nastavení teploty.
	Systém inductionAir: vaření se superlativy. Nový systém inductionAir odsává páru a pachy přesně tam, kde vznikají: přímo na varné desce. Díky inovativní integraci odtahu par do indukční varné desky Vario, která šetří prostor, si vychutnáte ještě více svobody a místa při vaření – s velkorysým designem pro moderní uspořádání kuchyně.
	Indukce s rozšiřitelnou pečicí zónou: automaticky chutné. Konečně můžete s pekáčem využívat výhod powerIndukce. Nemusíte nic aktivovat jako u běžných elektrických varných desek. Pekač bude automaticky rozpoznán a rozšiřitelná zóna automaticky dodatečně zapnuta. Dvouokružová varná zóna poskytuje dodatečnou flexibilitu.
	intensiveZone: nahore jemně, dole pod vysokým tlakem. Zapnutí intenzivní zóny u vybraného programu se postará o nekompromisní odstranění silně znečištěného nádobí v dolním koši, kde se zvýší tlak ostříků. Změna se netýká intenzity oplachování v horním koši, takže citlivé nádobí se tam i nadále umyje s jemnou péčí.
	Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: Intenzivní stupeň se automaticky spustí, když ho potřebujete. Příležitostně se může stát, že z vaší pánve začne náhle unikat pára. V tom případě přepne intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením na maximální výkon ventilátoru. Jakmile přestane unikat pára, výkon odsavače par se automaticky přepne zpět na normální stupeň. Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu odvětrávání při silných kuchyňských výparech – s automatickým zpětným nastavením po 5 nebo 10 minutách.
	Motor iQdrive (odsavače par): maximální výkon pro čerstvý vzduch. Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepřijemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom nás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.
	iQdrive motor (myčka nádobí): efektivní, odolný a tichý. Menší spotřeba energie při stejném výkonu, kratší trvání programů s optimálními výsledky a ve všech programech vždy příjemně tichý – to je výčet výhod motoru iQdrive. A navíc se všemi těmito výhodami s dlouhotrvající životností téměř bez opotřebení.
	Displej iSelect: pro snazší obsluhu. Displej iSelect připomíná intuitivní uživatelské rozhraní chytrého telefonu a nabízí největší výběr programů praní – pro snadnou péči o prádlo.
K	
	Kamera v chladničce: zkontrolujte obsah své chladničky odkudkoliv. Díky dvěma kamerám integrovaným v chladničce si můžete zkontrolovat její obsah, odkudkoliv budete chtít, prostřednictvím intuitivní aplikace Home Connect. Takže kdykoliv vás zasáhne kulinářská inspirace, zabere vám jen několik vteřin zkontrolovat, které ingredience máte doma a které budete muset dokoupit.
	Kombinovaná parní trouba: pro každou potravinu ideální druh ohřevu. Vaření v páře, pečení, nebo kombinace obojího – kombinovaná parní trouba nabízí pro každou potravinu optimální způsob úpravy. A zachovává vše, co je opravdu důležité: chuť, vůni, strukturu, vitamíny a živiny.
	Komunikační modul pro spotřebiče Home Connect (k dostání jako příslušenství): vybavte svoji chladničku dodatečně funkcemi Wi-Fi. Pomocí komunikačního modulu Home Connect můžete integrovat svoji chladničku kompatibilní s Wi-Fi do systému Home Connect. To vám umožní chladničku vzdáleně ovládat a monitorovat, odkudkoliv budete chtít.
	Kovový tukový filtr: žádná šance pro tuk. Kovový tukový filtr odfiltruje až 95 % tuků z výparů. Když je tukový filtr nasycený, můžete jej vyjmout a snadno vyčistit v myčce. V režimu cirkulace vzduchu je třeba použít pro redukci zápachu dodatečný filtr s aktivním uhlím.
















K	
	Krátký program 45 °C: za 35 minut umyto. Efektivní Krátký program s teplotou 45 °C zkracuje dobu mytí na minimum: poskytuje optimální výsledky za pouhých 35 minut, a je proto ideální pro lehce znečištěná nádobí, které potřebujete v krátké době opět čisté. To znamená, že jste dokonale připraveni, pokud se například na večeři objeví více hostů, než jste čekali, a potřebujete další sklenice.
L	
	LCD displej: příjemný komfort od obsluhy až po čištění. LCD displej se snadno ovládá a výjimečně dobře čistí. Kromě času zobrazuje displej u některých spotřebičů také teplotu.
	LED displej directTouch: vynikající čitelnost a pohodlná a intuitivní navigace v menu. LED displej directTouch zaujme vynikající čitelností a pohodlnou a intuitivní navigací v menu. Přímou na správné nastavení: všechny funkce lze vybrat přímo pomocí velkých senzorových tlačítek.
	LED osvětlení (chlazení): pro dobrý přehled o obsahu chladničky. LED osvětlení je integrováno do postranních stěn nebo horní části spotřebiče a rovnoměrně osvětluje vnitřní prostor, aniž by vás oslňovalo. LED světla mají dlouhou životnost a jsou energeticky úsporná.
	LED osvětlení (odsavače par): pro optimální a úsporné osvětlení varných ploch. Energeticky úsporné LED diody poskytují optimální osvětlení a zahálí celou kuchyni příjemným světlem.
	LED osvětlení mrazicího prostoru: skvělé osvětlení pro dokonalý přehled. Všechny mrazničky coolConcept jsou vybavené LED osvětlením, které dokonale osvětluje celý vnitřní prostor. A poskytuje tak dobrý přehled o zmrazených potravinách. LED svítidla s dlouhou životností jsou integrována do plochy v horní stěně, odkud osvětlují vnitřní prostor mrazničky.
	LED světlo s nastavitelnou barevnou teplotou: ideální světelné podmínky a dokonalá atmosféra. Dodejte kuchyni osobitý nádech. Odsavače par Siemens jsou vybaveny nastavitelným LED osvětlením, které dokáže přizpůsobit barevnou teplotu světla vašim osobním požadavkům.
	lowFrost: méně rozmrazování díky snížené tvorbě ledu – šetří práci a energii. Technologie lowFrost se speciálním výparníkem snižuje tvorbu ledu na minimum. Menší množství ledu, které se vytvoří, je rovnoměrně rozloženo, takže rozmrazování je rychlé a snadné a spotřeba energie vaší chladničky zůstává nízká. Méně rozmrazování díky technologii lowFrost.
M	
	Machine Care: myčka nádobí jako nová za dvě hodiny. Vaše myčka nádobí bude opět jako nová po stisknutí jediného tlačítka: do prázdného spotřebiče jednoduše vložte speciální ošetřovací prostředek a běžnou tabletu na mytí nádobí a spusťte program Machine Care. Po 130 minutách bude interiér myčky zcela zbaven vodního kamene a usazenin tuku, jakož i všech ostatních běžných nečistot.
	Mírný horký vzduch: 100 % horkého vzduchu. Šetrná příprava. Mírný horký vzduch je inteligentní druh ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečicího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak štvárnější a méně zhnědné.
	modularFit: nad sebou nebo vedle sebe – vždy perfektně. Nad sebou nebo vedle sebe: Díky nové technologii Anti Condensation si můžete zkombinovat svou chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete. Tato inovativní technologie zabírá tvorbu vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.
	Systém multiAirflow: zajišťuje rovnoměrné chlazení na všech úrovních. Systém multiAirflow rovnoměrně distribuuje vzduch v chladicím prostoru – pro konstantní teplotu na všech úrovních. Čerstvě skladované potraviny se rychleji ochladí a kvalita potravin je tak lépe zachována.
	Systém multiAlarm: systém multiAlarm vás vizuálně a akusticky upozorní, jakmile teplota stoupne. Systém multiAlarm vás vizuálně a akusticky upozorní, jakmile teplota stoupne, například proto, že dveře zůstaly otevřené.
	multiBox: přihrádka multiBox je místo pro zvláštní věci ve vaší chladničce. Mimořádně maličkosti skladujte nejlépe v přihrádce multiBox – ušetříte si tak práci s jejich hledáním.
	LED displej multiTouch: maximální přesnost a intuitivní ovládání. Tento multitouchový displej umožňuje intuitivně vybrat všechny dostupné funkce pračky a sušičky – a to zcela bez použití tlačítek. Různé LED a zvukové signály poskytují jak vizuální, tak i zvukovou zpětnou vazbu a zajišťují neomezenou kontrolu.
















	N
	Nastavitelné teplotní zóny (vinotéka). Ideální řešení pro znalce vína, kteří chtějí skladovat různé druhy vína společně v jedné chladničce na víno. Individuálně nastavitelné teplotní zóny umožňují skladování červených a bílých vín za optimálních podmínek. I prémiové šampaňské lze ochladit na správnou teplotu pro podávání bez potřeby samostatné chladničky. Oddělené přihrádky umožňují nastavení dvou nebo tří různých teplotních úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pro dokonalé temperování.
	noFrost: již nikdy žádné odmrazování. Už nikdy nebudete muset znovu odmrazovat mrazicí přihrádku, aby vaše zmrazené potraviny byly v perfektním stavu a aby váš spotřebič pracoval energeticky efektivně. Technologie noFrost zahrnuje ventilační systém, který odvádí vlhkost z mrazicího oddílu. Tímto způsobem zůstane vzduch suchý. To spolehlivě zabrání tvorbě ledu na vnitřní straně spotřebiče nebo námraze na jídle – setří to čas a námahu při rozmrazování.
	O
	Obvodové odsávání: odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší. Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par. Navíc vyniká i svým moderním designem s hladkým nerezovým povrchem.
	Odvod roztažené vody: pohodlnější rozmrazování. Vodu, která se hromadí při rozmrazování na dně chladničky, lze cíleně odvést pomocí vyjímatelného ventilu do ploché misky.
	Ohřevná zásuvka: vždy teplé nádobí a horké pokrmy. Vy jste to stihli přesně, vaše jídlo je hotové včas. Při teplotě 30 až 80 °C zůstane jídlo rovnoměrně teplé. U variant s funkcí push/pull stačí jemně stisknout čelní stranu ohřevné zásuvky a ona se lehce vysune nebo zasune. V této elegantní designové úpravě bez rukojeti spotřebič vyniká právě svou nenápadností.
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotek nebo dva najednou. Bez ohledu na to, zda si vyberete espresso, nebo cappuccino – s funkcí oneTouch DoubleCup vám váš plně automatický kávovar připraví jakýkoliv nápoj pouze jedním stiskem tlačítka. Na přání i dva šálky současně.
	openAssist: snadné otevírání dveří bez madla. Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vybaveny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak lehké stisknutí dvířek k jejich otevření. Funguje velmi snadno a také umožňuje bezproblémovou integraci do všech moderních kuchyní bez viditelných rukojetí.
	P
	Vaření v páře: vařte zdravě, šetrně a přirozeně. Přidání páry k běžným druhům ohřevu zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro získání šťavnatě pečlivé nebo dokonalé chlebové kůrky. Ani ohřev jídel není problém, protože vlhkost zůstává zachována.
	perfect built-in: vše dokonale kombinovatelné. Od trouby přes plně automatický kávovar až po ohřevnou zásuvku – mnoho spotřebičů Siemens používaných při vaření je spolu navzájem optimálně sladěno, a to z funkčního i optického hlediska. Všechny vestavné spotřebiče se dají vzájemně dokonale kombinovat. Můžete je uspořádat vedle sebe nebo nad sebou.
	Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku. Díky „chytřnému inženýrství“ je to možné: nové chladničky coolFlex značky Siemens jsou vybaveny anti-kondenzační technologií, díky které můžete chladničku postavit do rohu těsně ke zdi.
	Až o 54 l větší objem: překvapivě prostorná. Odted zůstane ještě více potravin déle čerstvých: chladničky disponují dalšími 54 litry objemu navíc, takže v nich s přehledem uskladíte celý týdenní nákup. Což znamená, že v jedné přihrádce uchováte čerstvých až dvacet cukrových melounů najednou.
	Počítadlo tablet: dostanete upozornění, až vám začne docházet zásoba tablet. Počítadlo tablet přináší pohodlí a relaxaci. Jednoduše zadejte do aplikace Home Connect, kolik nových tablet do myčky nádobí jste si koupili. Poté můžete pomocí svého smartphonu zjistit, kolik tablet ještě zbývá, a to kdykoliv a kdekoliv. Pokud vám zásoby začnou docházet, dostanete automatické upozornění, abyste si dokoupili nové tablety.
	Poloviční náplň: pro mytí méně nádobí. Když máte hosty, sklenice a šálky mohou rychle dojít. Je praktické, pokud nemusíte čekat na naplnění celé myčky nádobí. Jednoduše stisknete tlačítko pro poloviční náplň a nádobí se úsporně umyje při plném výkonu.
	Pomůcka k otevírání dveří: bez cloumání a trhání. Dvířka mrazničky lze při opakovaném otevírání otevřít jen obtížně. Teplota totiž vytváří ve spotřebiči podtlak. Speciální systém vzduchového ventilu umožňuje plynulé vyrovnání tlaku vzduchu mezi mrazničkou a okolím pro snadné otevírání dveří. Dveře tak půjdou otevřít snáze a zlehka.

	P
	Funkce powerBoost: kratší doba uvedení do varu s až o 50 % větším výkonem. Funkce powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetří až 35 % času, který je potřeba pro zahřátí hrnců nebo uvaření velkého množství tekutin.
	powerIndukce: pro rychlejší, čistější a bezpečnější vaření. Ihned horké. Ihned studené. Užijte si výhody powerIndukce značky Siemens. Tepla je předáváno přímo do pánvi a hrnců a jejich obsah je ohříván pomocí indukčních cívek, aniž by se zahřívala deska. Co to pro vás znamená: krátké doby zahřátí, vyšší bezpečnost a deska se čistí o dost snadněji.
	powerMove Plus: měňte stupeň výkonu při vaření jednoduchým pohybem hrnce nebo pánve po zónách. powerMove Plus rozdělí varnou desku na tři zóny ohřevu. Vy už pouze aktivujete vybranou zónu tím, že na ni přesunete hrnec nebo pánve. Můžete měnit stupeň výkonu pohybem varné nádoby po zónách. Přejděte z vaření při vysoké teplotě v přední části k udržování teploty pokrmu v zadní části tak, že jednoduše zaměníte hrnec nebo pánve na zónách.
	powerMove Pro: změňte úroveň výkonu varné desky v pěti krocích pouhým přesunem nádoby. Pomocí funkce powerMove Pro můžete změnit úroveň výkonu při vaření pouhým přesunem nádoby. V pěti krocích můžete volit mezi různými výkonovými stupni. Jednoduše přesuňte hrnec nebo pánve z přední části dozadu. Varná deska okamžitě zareaguje a upraví výkonový stupeň. Vařte jako profesionál.
	Průvodce skladováním potravin: najděte snadno pro každou potravinu to správné místo. Každá potravina potřebuje jiné podmínky pro skladování, aby vydržela co nejdéle čerstvá. Díky průvodci skladováním potravin ve vaší aplikaci Home Connect si už nemusíte pamatovat všechny specifické požadavky: dozvíte se, kde je ideální místo na jejich uskladnění, a dokonce i jaké jsou nutriční hodnoty vašich potravin v chladničce.
	Přihrádka na máslo: snadno přístupný prostor. Přihrádka na máslo s posuvným systémem upevnění dvířek umožňuje bezproblémový přístup k obsahu.
	Přídavná pára pulseSteam: křupavá kůrka a šťavnatá pečeně. Díky pravidelnému přidávání páry k běžným druhům ohřevu je nyní ještě snazší připravit dokonalé pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.
	Funkce push/pull: zásuvku lze snadno otevřít i bez madla. Bez madla a páčky – stačí pouze jemně stisknout čelní stranu ohřevné zásuvky a ona se vysune nebo zasune. Jednoduchý design dodává tomuto uživatelsky přívětivému provedení strohou elegancí, se kterou spotřebič perfektně zapadne do každé kuchyně.
	Q
	quickFreezer: rychlé ochlazení. quickFreezer je nejchladnější prostor v mrazničce, je tedy nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin.
	Funkce quickStart: pro rychlý start. Jakmile zapnete varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovanou teplotu.
	R
	rackMatic: horní koš se třemi výškově nastavitelnými polohami. Systém rackMatic usnadňuje nakládání a vykládání nádobí, zejména u velkých hrnců nebo talířů. Výškově nastavitelný horní koš lze snadno nastavit ve třech stupních tak, aby se přizpůsobil individuálním požadavkům na prostor. Navíc funguje i při naloženém horním koši.
	rackStopper: nenápadná brzda spodního koše. Díky nenápadnému výřezu na vnitřní straně dvířek myčky nádobí a speciálně vyvinutým předním kolečkům s funkcí zastavení se dá spodní koš plynule a bezpečně vysunout bez rizika nežádoucího vytažení.
	Regenerační longLife filtr: maximální výkon a dlouhá životnost. Regenerační longLife filtr s aktivním uhlím redukuje pachy a páry z trouby až o 80 %. Regenerace probíhá zcela jednoduše v troubě při teplotě 200 °C. Při regeneraci průměrně 1x za rok má filtr s aktivním uhlím životnost 7–10 let.
	Funkce reStart: nikdy nezapomene to správné nastavení. Pokud se varná deska automaticky vypne v důsledku rozliti tekutiny na ovládacím panelu, umožní vám funkce reStart bezproblémový a rychlý návrat k vašim zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí jednoduše opětovným zapnutím varné desky.
	rezeptWelt: jednoduše vyberte požadovaný recept v aplikaci Home Connect a odešle ideální nastavení do své trouby. Vaření na té nejvyšší úrovni může být velmi jednoduché: Aplikace Home Connect vám k tomu nabídně ten správný výběr chutných receptů. Můžete si vybrat své oblíbené jídlo, odeslat ideální nastavení přímo do své trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.

	R
	<p>Režim dovolená. Režim dovolená se postará o energeticky úsporné chlazení v době, kdy nejste doma.</p>
	<p>roastingSensor Plus: teplotní sonda na pečení pro dokonalé vydařené pečení. Díky třem bodům měření dokáže teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného pokrmu. Na základě přesných dat můžete přesně určit, kdy je pečínka dokonale propečená – vaše pokrmy budou vždy přesně takové, jaké je chcete mít.</p>
	<p>Rozšiřitelná pečicí zóna: prostor pro velké pečicí pánve. Pro optimální distribuci tepla při vaření s pekáči nebo velkými pečicími pánvemi můžete aktivovat přídatnou část varné zóny standardní velikosti a přizpůsobit ji většímu nádobí.</p>
	<p>Rychlé zahřívání: rychlejší zahřátí na požadovanou teplotu pečení. Přepínatelný systém rychlého topení ohřívá troubu zvláště rychle – bez vyšší spotřeby energie. Čekací doba, než bude trouba připravena, se zkrátí na minimum.</p>
	<p>Rychlý 60 °C: efektivní, silný, rychlý – zkrácený program mytí na každý den. Inovativní a ekonomický program Rychlý 60 °C umyje a usuší až 14 sad nádobí za pouhých 89 minut, i když je myčka plně naložena. Program je tedy vynikající pro každodenní použití a zaručuje skvělé výsledky.</p>
	S
	<p>Police z bezpečnostního skla safetyGlas: extra pevné bezpečnostní sklo, které se dobře čistí. Všechny skleněné police jsou vyrobeny z extra pevného bezpečnostního skla, které se snadno čistí. V případě rozlití kapalina nekape na spodní polici.</p>
	<p>Systém sensoFlow: maximální vůně díky ideální teplotě varu. Inovativní systém sensoFlow od společnosti Siemens pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, a to díky ideální konstantní teplotě spaření.</p>
	<p>Shine & Dry: ještě vyšší lesk stisknutím tlačítka. Ještě větší lesku dosáhnete s funkcí Shine & Dry díky inovativní technologii Zeolith® sušení. Vaše nádobí a zejména sklenice jsou sušeny extrémně šetrně a efektivně optimalizací procesu sušení.</p>
	<p>sideLight: diskrétní a elegantní design. Během provozu svítí nenápadné modré světlo v levé mezeře mezi dvířky myčky nádobí a vedlejší skříňkou. To je ideální v případě ergonomické instalace myčky do výšky.</p>
	<p>Skleněné dveře glassDoor Design: moderní design, inovativní technologie. Zatímco luxusní skleněné dveře s lesklým a snadno čistitelným povrchem jsou vždy centrem pozornosti, pracuje inteligentní technologie spotřebičů Siemens nenápadně ukrytá uvnitř. Skleněné dveře jsou k dispozici v barevném provedení černá, bílá a titan. Stříbrné boční stěny spotřebiče vytváří chladný, zdrženlivý barevný kontrast.</p>
	<p>Sklo 40 °C: program pro jemné mytí. Program Sklo 40 °C byl speciálně vyvinut pro jemné zacházení s vysoce kvalitními sklenicemi tak, jak si zaslouží: s maximální péčí. Snižuje čas a teplotu mycího cyklu a zaručuje tak skvělé výsledky, na které se můžete spolehnout.</p>
	<p>Sklopné trny: každý kus nádobí na správném místě. Sklopné řady trnů systémů košů a zásuvek flexComfort Pro a flex-Comfort vám nabízejí maximální flexibilitu při ukládání nádobí. Hrnce, mísy, talíře, sklenice a misky můžete snadno umístit do horního a dolního koše sklopením řad sklopných trnů, zatímco příbory, větší nože a naběračky, případně další menší náčiní lze také snadno umístit do příborové zásuvky nebo třetího koše.</p>
	<p>snackBox: vždy rychle něco malého k zakousnutí. Nyní budete vždy vědět, kde rychle najít něco malého k zakousnutí: a to pod zásobníkem na zeleninu. Pro snadný přístup jsou obě přihrádky vzájemně spojeny, lze je však jedním pohybem rychle rozpojit.</p>
	<p>Snímač kvality vzduchu se systémem cookConnect: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Se systémem cookConnect jsou varná deska a odsavač par nyní vzájemně propojeny. Odsavač par kompatibilní s Wi-Fi se aktivuje, jakmile začnete vařit na varné desce kompatibilní s Wi-Fi a začne se vyvíjet pára. Snímač kvality vzduchu v odsavači par detekuje páru a pachy a upravuje výkon ventilátoru přesně podle potřeby. Jakmile je vzduch čistý, znovu se vypne.</p>
	<p>Jemný dojezd s tlumením dveří: vždy bezpečně uzavřené. Snadno se stane, že někdo dveře chladicího a mrazicího prostoru správně nedovře. Je dobré vědět, že díky jemnému dojezdu budou přesto bezpečně uzavřeny. Do všech plochých závěsů je navíc integrováno tlumení dveří.</p>

	S
	<p>Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°. softClosing dveře zajistí, že vaše chladnička zůstane vždy zcela dovněra a bezpečně uzavřená. Tlumení dveří je navíc integrováno do všech plochých závěsů. I silně naložené dveře lze snadno a bezpečně zavřít – po celou dobu životnosti spotřebiče.</p>
	<p>softCooler: chladno, ale zase ne příliš. Pro všechny druhy zeleniny, které reagují citlivě na velký chlad, je nyní k dispozici nová funkce softCooler. V tomto transparentním plně teleskopickém výsuvu se zviněným dnem je z důvodu jeho speciálního umístění teplota přibližně o 5 °C vyšší než ve zbývajícím prostoru chladničky. softCooler je tak ideální pro uložení okurek, paprik a cuket.</p>
	<p>softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby. Snadná manipulace s dvířky trouby – bez tlačení a tažení. Inteligentní mechanismus tlumení zajišťuje jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.</p>
	<p>Funkce Sous-vide: vařte jako profesionál. S funkcí Sous-vide zažijete vaření na zcela nové úrovni a objevíte svět chutí, který znáte ze špičkových restaurací. Obsluha je přitom jednoduchá a intuitivní – pro dokonalé výsledky při vaření s malým úsilím.</p>
	<p>superChlazení: snižuje teplotu po nastavenou dobu, abyste mohli čerstvě potraviny rychle ochladit. S funkcí superChlazení můžete po nastavenou dobu snížit teplotu vaší chladničky, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. Tím se zabrání nežádoucímu zvýšení teploty potravin, které již byly chlazeny.</p>
	<p>superMrazení: rychlé zmrazení velkého množství potravin. Díky funkci superMrazení se vaše zařízení krátce ochladí na -30 °C, aby bylo zajištěno, že již zmrazené jídlo zůstane zmrazené. Před nákupem stačí stisknout tlačítko superMrazení. Poté můžete do mrazničky vložit velké množství potravin a všechno jídlo zůstane dokonale zmrazené.</p>
	Š
	<p>Šířka a hloubka 70 cm: přibližně o 40 % větší vnitřní prostor. Nové mrazničky o šířce 70 cm jsou k dispozici i s hloubkou 70 cm. To ve srovnání s chladničkou o stejné výšce a šířce 60 cm znamená až o 40 procent více místa pro zmrazené potraviny.</p>
	T
	<p>Teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Pro bezpečné vytahování pečicích plechů. Plně teleskopický výsuv umožní bezpečně a bez překlopení vytáhnout jedním pohybem plechy nebo rošty.</p>
	<p>Zásuvky usazené na plně výsuvných teleskopických výsuvch: lepší přístup a lepší přehled o uložených potravinách. Díky plně výsuvným teleskopickým výsuvům, které jsou k dostání jako příslušenství, můžete bez problémů vytahovat zásuvky tak, aby byly zcela přístupné. Tím získáte lepší přehled o všech potravinách a můžete je snáze vyjmout.</p>
	<p>TFT displej (trouby): optimální čitelnost a intuitivní ovládání. Nechte se provést nabídkou funkcí trouby. Najdete bez námahy vždy to správné nastavení pro své pokrmy.</p>
	<p>TFT displej (myčka nádobí): snadnější obsluha díky displeji s vysokým rozlišením. Všechny informace o aktivovaném programu jsou jasně strukturované pro dokonalý přehled. Pohodlný výběr jednotlivých nastavení programu udělá z mytí nádobí dětskou hru.</p>
	<p>TFT dotykový displej (trouby): uživatelsky přívětivá navigace v menu s praktickými zobrazovacími funkcemi. Díky uživatelsky přívětivé navigaci v menu dokážete velmi snadno nastavit zařízení tak, jak jste při jídle a vaření zvyklí. Využijte všechny výhody, které vám poskytne rozbalená nabídka, a to bez námahy.</p>
	<p>Dotykový displej TFT Plus (trouby): dotyková navigace a intuitivní obsluha. Díky uživatelsky přívětivé struktuře nabídky a jednoduché dotykové navigaci na dotykovém displeji TFT Plus je ovládání trouby hračkou. Intuitivní navigace v rozsáhlé nabídce umožňuje uživateli získat to nejlepší z trouby a přizpůsobit ji svým představám.</p>
	<p>Dotykový displej TFT (varné desky): pro jednoduchou obsluhu a dobrou čitelnost z každého úhlu pohledu. TFT dotykový displej usnadňuje přístup ke všem funkcím varné desky, usnadňuje obsluhu a zaručuje dobrou čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.</p>
	<p>Tichý program: optimální čistota může být stejně tichá jako šepot. Existují zajímavější věci než umývání nádobí. Proto vám myčka nádobí Siemens s Wi-Fi technologií a Home Connect umožňují strávit s nádobím tak málo času. A díky tichému programu navíc ani nepostřehnete, že vaše myčka nádobí pracuje za vás.</p>

T	
	timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu. S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajících dobách do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případné chybové hlásky. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.
	touchControl pro samostatnou regulaci teploty: precizní, jednoduché a inovativní. Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze regulovat všechny funkce chladicího a mrazicího prostoru pouze letmým dotykem. Díky odděleným chladicím okruhům lze řídit teplotu v chladicí a mrazicí části odděleně.
	touch Control (chladicí zařízení): přesné nastavení teploty dotykem prstu. Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze regulovat všechny funkce pouze letmým dotykem. Obzvláště praktické: z důvodu oddělení chladicích okruhů lze řídit teplotu v chladicí a mrazicí části odděleně.
	touch Control (odsavače par): pomocí touch Control můžete přímo volit odtahový výkon odsávání a LED osvětlení. Mějte svoji kuchyni pod kontrolou. S touchControl můžete jednoduchým dotykem ovládat výkon odsávání a LED osvětlení odsavače par. Bez ohledu na to, které nastavení potřebujete, funkce touchControl reaguje okamžitě.
	touch Control (varné desky). Teplotu lze nastavit přímým dotykem nebo posunem prstu po stupnici.
	Touchpoints: flexibilní pohodlí při nakládání. Prémiová konstrukce myček nádobí Siemens není viditelná pouze zvenčí. Modře označené uchopovací části uvnitř myčky vám na první pohled ukazují všechny možnosti nastavení košů. Velké hrnce tak mohou být uloženy rychleji. Sklenice na víno a šampaňské jsou výrazně stabilnější.
	touchSlider: regulace teploty bez tlačítek a ovladačů. S osvědčenou technologií touchSlider lze nastavit teplotu varných zón buď přímým dotykem na konkrétní místo, nebo posunem prstu po stupnici. Teplota je regulována pomocí snímačů v průstupuých krocích až do maximálního výkonového stupně 9. A nová výbava s ukazatelem spotřeby energie, funkcí reStart a funkcí quickStart přináší jedinečné výhody.
	Transparentní zásuvky na zmrazené potraviny: kompletní přehled. Již není třeba otevírat více zásuvek, než je potřeba: transparentní zásuvky na zmrazené potraviny nabízejí ihned po otevření mrazničky přímý přehled o tom, jaké potraviny ukrývají.
	Tyčové madlo. Nové tyčové madlo z ušlechtilé oceli umožňuje ergonomické otevírání dveří chladicích spotřebičů.
U	
	Úhel otevření dveří 90°: chladničky Siemens jsou vhodné pro každou stěnu. Využijte každý centimetr místa. Nové chladničky Siemens můžete nyní konečně přisunout až těsně ke stěně. Ať už na levé, nebo pravé straně kuchyně – díky inovativní technologii závěsu lze zásuvky plně vysunout i při otevření dveří v úhlu 90°. To umožňuje maximální komfort obsluhy.
	Ukazatel spotřeby energie: pro energeticky účinnější vaření. Na ukazateli spotřeby energie lze přesně zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Díky tomu máte spotřebu energie při vaření jídla vždy na očích – a můžete se tak naučit vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat co nejstabilnější nastavení teploty během vaření.
V	
	Výsuvy varioClip: snadné nasazení teleskopických výsuvů do libovolné úrovně. Výsuvy varioClip poskytují maximální flexibilitu. Díky rychlému a snadnému upevnění můžete teleskopické výsuvy umístit do libovolné výšky trouby.
	varioIndukce: flexibilní vaření bez předdefinovaných varných zón. varioIndukce přizpůsobí varný prostor vašim potřebám. Varné zóny se automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 24 cm. Navíc můžete sjednotit dvě samostatné varné zóny do jedné velké. Pro ještě větší flexibilitu při vaření.
	varioIndukce Plus: větší flexibilita s varnou deskou, která se přizpůsobí vašemu nádobí a hrncům. S varioIndukcí Plus se varné zóny automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 32 cm. Pokud jedna varná zóna nestačí, automaticky se zapnou další zóny, aby bylo zajištěno, že bude teplo vždy rovnoměrně rozloženo. Vaše nádobí může být stejně rozmanité jako pokrmy, které připravujete.
	varioPanty: maximální univerzálnost instalace. Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.

V	
	varioShelf: dvoudílná police pro různé požadavky na uskladnění. Vytvořte vpředu v chladničce místo pro obzvláště velké nebo vysoké potraviny – flexibilním polohováním příhrádky varioShelf. Skládá se ze dvou samostatných skleněných polic o hloubce 14 cm. Přední díl police varioShelf můžete zasunout pod zadní díl: pro velké mísy nebo lahve, které vyžadují další úložnou výšku. Umístěny jeden za druhým tvoří dva skleněné prvky kompletní úložný prostor. S varioShelf získáte řešení se dvěma různými možnostmi uložení.
	varioDrawer příborová zásuvka: nejen pro příbory, ale i espresso šálky. Příborová zásuvka varioDrawer je další úroveň pro ukládání nádobí. Díky svému speciálnímu tvaru nabízí nejen prostor pro příbory, ale také pro naběračky na polévku, salátové lžičky, a dokonce i malé nádobí, jako jsou šálky na espresso. A protože ve spodním koši již není potřeba koš na příbory, je zde místo až pro 14 sad nádobí.
	varioDrawer Pro příborová zásuvka: individuální ukládání nádobí. Díky svým modrým značkám nastavení nabízí příborová zásuvka varioDrawer Pro ještě větší pomoc pro přizpůsobení se vašim individuálním nárokům na ukládání nádobí. Ať už běžné příbory, kuchyňské náčiní, nebo malé nádobí: v optimalizované zásuvce varioDrawer Pro je dostatek místa pro všechno. A s touto další úrovní ukládání získáte automaticky více prostoru pro velké nádobí ve zbytku myčky.
	varioSpeed (trouby): připravujte chutné pokrmy až o 50 % rychleji. Vaše trouba se řídí přesně podle vašeho časového plánu a nabídne vám více svobody při vaření těch nejužasnějších pokrmů. Funkce varioSpeed kombinuje různé techniky ohřevu, aby zachovala vůně a vitamíny* v potravinách, a zkracuje dobu vaření až o 50 %. Užijte si dokonalé vaření bez stresu. (*Např. 96 % vitamínu C při přípravě paprikových kostek nebo plátků v mikrovlnné troubě tak, aby byly uvařené „al dente“ – srovnávací studie univerzity v Zaragoza.)
	varioSpeed Plus on demand: lesklé, čisté a suché nádobí až třikrát rychleji. Tato funkce umožňuje aktivovat zrychlení mycího programu až o 66 % kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma, nebo na cestě – díky vzdálenému ovládní pomocí aplikace Home Connect.
	varioZone: zásuvky a skleněné police lze bez problémů vyjmout. Pomocí varioZone můžete podle potřeby vyjmout zásuvky a skleněné police mezi zásuvkami. Flexibilní uspořádání vašeho mrazicího oddílu z něj činí váš individuální úložný prostor pro mražené zboží.
	Varné zóny highSpeed: připravit, pozor, teď. Inovace pro skutečnou úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazně zkracují dobu vaření – v závislosti na druhu použitého nádobí a jeho množství až o 20 %. To je možné díky perfektně sladěné kombinaci moderního sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvků. Všechny varné desky Siemens jsou vybaveny varnými zónami highSpeed.
	Vestavná mikrovlnná trouba: výrazně usnadní a urychlí ohřev, rozmrazování a přípravu pokrmů. Mikrovlnná trouba integrovaná do vaší pečicí trouby poskytuje více prostoru v kuchyni a větší svobodu při přípravě jídla, protože nepotřebujete další spotřebič. Vaše trouba zastane všechny úkoly mikrovlnné trouby spolehlivě a především – časově efektivně.
	Víceúrovňové LED osvětlení: optimálně osvětlený vnitřní prostor. Vnitřní prostor trouby je stále dokonale osvětlen díky inovativním bočním LED diodám. Bez ohledu na to, zda máte v troubě jeden, nebo více plechů – díky LED diodám s energetickou nenáročností a dlouhou životností máte o všem dokonalý přehled.
	Vlnitý držák na lahve: už žádné kutálení lahví. S tímto pěkně tvarovaným příslušenstvím se lahve již nebudou kutálet po prostorách chladničky. Držák na lahve má minimální prostorové nároky, lze jej umístit kdekoliv v chladničce a je vhodný pro všechny lahve ve velikosti XS až XXL.
	Vzdálená diagnostika: náš zákaznický servis vám může pomoci v případě poruchy díky vzdálené diagnostice, která je aktivována na vyžádání pro konkrétní spotřebič, a lze tak provést počáteční analýzu případné závady. Pokud se vyskytne problém s vaším spotřebičem, aplikace Home Connect nabízí pohodlnou vzdálenou diagnostiku. S vaším souhlasem bude zákaznický servis přistupovat k zařízení online, aby se pokusil určit příčinu závady. Pokud problém nelze okamžitě vyřešit a je nutná osobní návštěva zákaznického servisu, bude o tom informován technik servisu značky Siemens.
	Vzdálená kontrola: mějte vždy dohled nad svou myčkou nádobí. S technologií Home Connect můžete svoji myčku nádobí Siemens kdykoliv zkontrolovat – ať jste kdekoliv. Už se nemusíte osobně ujistovat, zda spotřebič ještě běží. Když je nádobí čisté a suché, můžete obdržet automatické oznámení přímo z aplikace Home Connect.
Z	
	Zásobník na zeleninu se zvlněným dnem: zelenina vydrží déle křupavá. Zásobníky na zeleninu mají tvarované zvlněné dno, což zajišťuje odvod kondenzované vody mimo dosah ovoce a zeleniny.
	Zeolith® sušení: každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, ale zároveň se také sníží spotřeba energie.
	Zóna pro skladování vína: bezpečně a komfortně. Odkládací plochy na lehce se pohybujících výsuvch zajišťují optimální přístup k prakticky a bezpečně uloženým lahvím vína. Aby víno mělo přesně tu správnou teplotu, je možné individuálně nastavit požadovanou teplotu.

Objednací číslo Q8ACZS2221

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz