



SIEMENS

Vestavné spotřebiče 2021/2022

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/>

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče





Obsah

Pečicí trouby	Užitečné informace o pečicích troubách	10–11
	Přehled sortimentu pečicích trub	12–13
	Pečicí trouby, kompaktní spotřebiče a mikrovlnné trouby iQ700	14–25
	Plně automatický kávovar iQ700	26–27
	Ohřevné zásuvky, zásuvky na příslušenství iQ700	28
	Pečicí trouby iQ500, iQ300	29–33
	Mikrovlnné trouby iQ500, iQ300	32–33
Varné desky	Užitečné informace o varných deskách	34–35
	Přehled sortimentu varných desek	36–37
	Vestavné možnosti varných desek	38
	Indukční varné desky	39–50
	Varné desky domino	51–52
	Sklokeramické varné desky	52–55
	Plynové varné desky	56–57
Ventilační systémy	Užitečné informace o ventilačních systémech	58–61
	Přehled sortimentu ventilačních systémů	62–63
	Varné desky s odsáváním	64–70
	Stropní odsavač par	71
	Vestavěné designové odsavače par	72
	Ostrůvkové odsavače par	73
	Nástěnné odsavače par	74–81
Výsuvné odsavače par	82–83	
Chladicí a mrazicí přístroje	Užitečné informace o chladicích přístrojích	84–88
	Přehled sortimentu chladicích přístrojů	89
	Vestavné kombinované chladničky	90–95
	Vestavné chladicí automaty	95–97
	Vestavné mrazáky	97–98
	Podstavné vinotéky	99
Myčky nádobí	Užitečné informace o myčkách nádobí	100–107
	Přehled sortimentu myček nádobí	108–109
	Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm	110–114
	Vestavné myčky nádobí, 60 cm	115–116
	Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm	117–119
	Vestavná myčka nádobí, 45 cm	119
Péče o prádlo	Pračka a kombinovaná pračka se sušičkou	120–121
	Servisní síť Siemens	122
	Rozměrové výkresy	123–145
	Příslušenství	146–153
	Technický slovníček Siemens	154–161

Objevte nový svět.

Pečicí trouby jsou určeny k pečení, myčky nádobí k mytí nádobí. Logické. Ale to nám nestačí. Proto dokáží naše vestavné spotřebiče pracovat i samostatně, lze je ovládat bez ohledu na to, kde se nacházíte a tím nabízejí více svobody. Tím si obohatíte nejen svou kuchyni, ale i svůj život. Zapojte se do dobrodružství a zažijte ještě více neobyčejných momentů. Díky mimořádné efektivitě svých domácích spotřebičů jste pánem svého času.

Domácí spotřebiče od společnosti Siemens kombinují vysoké standardy designu s technologií orientovanou na svobodu a nové možnosti. To je naše představa o smysluplném pokroku: domácí spotřebiče jako středobod vaší kuchyně, abyste si mohli svůj život plně užívat a plánovat, jak vy chcete.


Protože úspěch je životní styl.



Původní energetický štítek: Platný do 28. února 2021

Používání energeticky úsporných domácích spotřebičů umožňuje ušetřit jak cenné zdroje, tak i peníze. Proto byste při nákupu domácích spotřebičů měli věnovat pozornost nízkým hodnotám spotřeby elektřiny a vody. Právě o nich informuje od roku 1995 evropský energetický štítek standardizovanými údaji o hodnotách spotřeby energie a vody u domácích spotřebičů.

Níže zobrazený energetický štítek, který platí od roku 2012, vás informuje o tom, do jaké energetické třídy daný spotřebič patří. Jazykově neutrální piktogramy vám navíc poskytnou další informace o spotřebiči, např. o hladině hluku, objemu, ale také o spotřebě elektřiny a vody. Spotřeba elektřiny je na energetických štítcích u praček a myček nádobí v současné době uvedena jako hodnota roční spotřeby. Jako příklad níže vysvětlíme původní energetický štítek pro myčky nádobí.

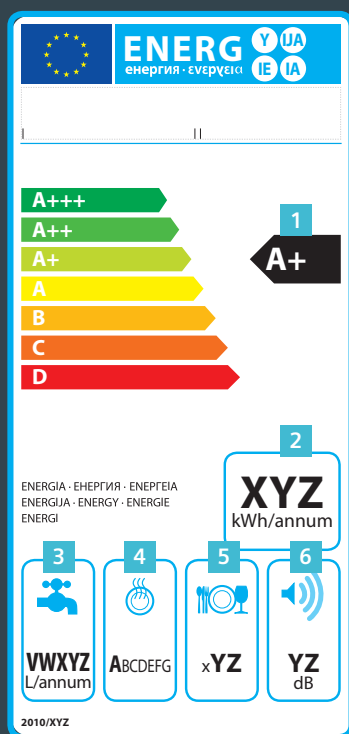

Příkladné znázornění energetického štítku pro myčky nádobí.

Původní energetický štítek pro myčky nádobí ukazuje tři další vyšší energetické třídy, které jsou hospodárnější než třída A. Spotřebiče třídy A++ spotřebují až o 21 % méně elektřiny ve srovnání s energetickou třídou A. Roční spotřeba energie a vody se u tohoto energetického štítku vztahuje na 280 standardních mycích cyklů za rok.

Vysvětlení symbolů.

- 1 Třída energetické účinnosti
- 2 Spotřeba energie v kWh/rok (280 standardních mycích cyklů/rok)
- 3 Spotřeba vody v litrech/rok (280 standardních mycích cyklů/rok)
- 4 Klasifikace sušicího výkonu
- 5 Počet sad nádobí u standardního naplnění
- 6 Emise hluku v akustickém výkonu (dB(A) re 1 PW)

Aktuální energetický štítek: Platný od 1. března 2021

Technologický vývoj v posledních letech vedl k vysoké koncentraci produktů, jejichž štítek uvádí hodnoty A+ a vyšší. Původní funkce energetického štítku – coby pomůcka při rozhodování o koupi – tak v poslední době poněkud zaniká. Kromě toho se změnila další rámcové podmínky, jako je uživatelské chování. Je proto načase stávající energetické štítky přizpůsobit. V oblasti domácích spotřebičů jsou jako první na řadě pračky, kombinované pračky se sušičkou, myčky nádobí, chladničky/mrazničky a vinotéky.


Od 1. března 2021 musí být tyto spotřebiče v obchodech, v e-shopech atd. opatřeny novým štítkem.

Největší změnou u nových energetických štítků je zrušení plusových tříd ve třídách energetické účinnosti, jako např. A+++ . Nyní je klasifikace tříd označována od A do G. Kromě toho jsou použity nové metody měření spotřeby energie a určení třídy štítku. Podle ustanovení EU by tyto metody „měly co nejvíce zohledňovat skutečné používání produktu a odrážet průměrné chování spotřebitele“.

Dále například není u praček, kombinovaných praček se sušičkou a myček nádobí uváděna roční spotřeba energie, nýbrž spotřeba po 100 provozních cyklech daného spotřebiče. U těchto produktů je navíc uváděna doba programu určeného pro měření hodnot na energetický štítek. U praček a kombinovaných praček se sušičkou je tato doba dokonce časově omezena a nesmí překročit maximální dobu progra-

mu. U praček a kombinovaných praček se sušičkou se mění také testovací program. Lze jej najít na ovládacím panelu spotřebiče jako program „Eco 40 – 60“.

V případě myček nádobí se naopak mění složení sad nádobí. Mimo jiné z těchto důvodů nelze přímo převádět stávající energetické třídy na třídy budoucí. Kromě toho můžete nyní přímo pomocí kódu QR, který je uveden na energetickém štítku, získat další informace o produktu. QR kód vás od 1. 3. 2021 přesměruje do databáze provozované EU. Zde si můžete prohlédnout a stáhnout datové listy pro všechna zařízení, která vyžadují označení energetickým štítkem. Do databáze lze přistupovat také přes internet. Další informace o novém energetickém štítku získáte na siemens-home.bsh-group.com/energylabel

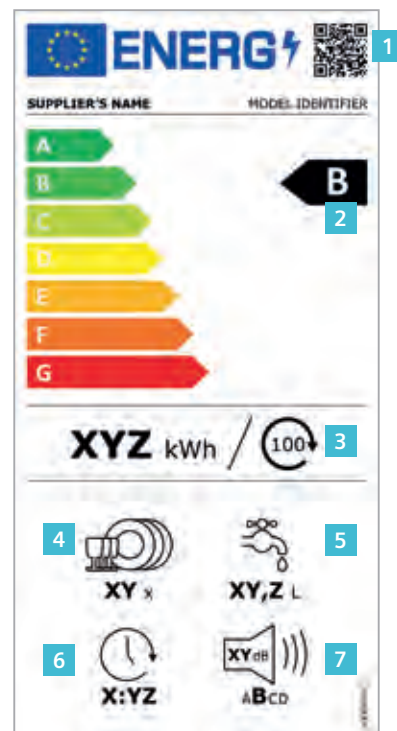

Příkladné znázornění energetického štítku pro myčky nádobí.

Třída energetické účinnosti u myček nádobí se nadále vztahuje na program „Eco“. Normy pro testování však byly změněny. Mimo jiné se k určení sušicího a mycího výkonu nyní používají šálky, hrnce a plastové nádobí, aby lépe odrážely skutečné uživatelské chování. Novinkou je údaj o délce trvání programu Eco, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí. Program je zvláště vhodný pro běžně zašpiněné nádobí a je nejúčinnějším programem v kombinaci „spotřeba energie a vody“. Stejně jako u praček a kombinovaných praček se sušičkou vychází spotřeba energie ze 100 mycích cyklů.

Vysvětlení symbolů.

- 1 Kód QR
- 2 Třída energetické účinnosti
- 3 Spotřeba energie v kWh/100 provozních cyklů (v programu Eco)
- 4 Počet standardních sad nádobí pro program Eco
- 5 Spotřeba vody v litrech/provozní cyklus (v programu Eco)
- 6 Doba trvání programu „Eco“
- 7 Emise hluku ve zvukovém výkonu (dB(A) re 1 PW) a třída emisí hluku



Made in Germany. Made for you.

Made in Germany. Protože se to nabízí.

I v dobách globalizace se v Německu vyvíjejí a vyrábějí domácí spotřebiče Siemens ze všech produktových oblastí. Pro nás je to zcela vědomé rozhodnutí. Protože kromě vysoce kvalitního zpracování, příslovečné spolehlivosti a nejnovějších technických standardů má ochranná známka „Made in Germany“ další neocenitelnou výhodu: blízkost k vám. Můžeme vám například zaručit nejen výrobu šetřícího zdroje, ale také krátké trasy transportu – pro pohodlí, které nezatěžuje budoucí generace.



Vyráběno vědomě v Německu. Abyste si mohli svůj domov vědomě užívat.

Domácí spotřebiče Siemens mají být energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí nejen v provozu. Již během výroby chceme šetřit zdroje, energii a snížit emise. Proto vyrábíme domácí spotřebiče Siemens po celém světě nejen v souladu s nejvyššími standardy kvality, ale také se zvláštním ohledem na přírodní zdroje naší planety. To platí i pro naše německé závody v Bad Neustadtu, Brettenu, Dillingenu, Giengenu, Nauenu a Traunreutu.

Od designu produktu až po recyklaci důsledně využíváme všechny možnosti odpovědného zacházení se surovinami a v pilotních projektech testujeme alternativy umělých hmot na bázi ropy.

Více kvality života s menším dopadem na životní prostředí:

Domácí spotřebiče Siemens „Made in Germany“ to umožňují.



iQ700: Premiové pečicí trouby pro splnění těch nejvyšších nároků.

Ať už klasická pečicí trouba, trouba s integrovanou mikrovlnnou funkcí, parní trouba nebo vestavný kávovar – díky revoluční řadě iQ700 budou všechny nároky splněny. Díky nejvyšší kvalitě materiálů a perfektně sladěnému designu je lze libovolně kombinovat.

Jednotná výška ovládacího panelu zajišťuje jednotný vzhled, nerušící přechody a moderní design. A díky jednotné designové lince můžete svou kuchyni kdykoliv rozšířit o další spotřebič. Výsledek potěší nejen chuť znalce, ale i oko designéra.

Pro větší potěšení z vaření.

Pečicí trouby



Kombinovaná pečicí trouba s mikrovlnným ohřevem. Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající.



coolStart:
U mražených jídel již není nutné předehřívání. Nyní je možná příprava mraženého jídla ještě rychleji – díky inovativní funkci coolStart. Mnoho pokrmů můžete připravit rychle a bez předehřátí – což je obzvláště pohodlné a časově nenáročné.



Pečeně se snadno podaří:
elektronická pečicí automatika cookControl Plus Vestavěli jsme pro vás kuchačku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší. Elektronická pečicí automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro dokonalou přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.



activeClean®: automatická samočisticí funkce Nyní si můžete vychutnat své pokrmy bez jakýchkoliv starostí. Díky activeClean® se nemusíte děsit čištění trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se nečistoty a připáleniny uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít. Je to nejúčinnější způsob čištění celého vnitřního prostoru trouby.



Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel, a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či jemnou párou.

iQ700 – Přehled sortimentu

iQ700 TFT dotykový displej Plus



Pečicí trouby, 60 cm												
Model	Cena *	Druhý ohřevu¹)	Home Connect	varioSpeed	vaření v páře	přídatná pára	bakingSensor	cookControl	Výsuv	Osvětlení	Barva	Strana
HN678G4S6	67 990 Kč	15/2/2	●	●	-	●	●	●	1nás. teleskop	víceúrovňové LED	■	14
HS658GXS7	52 490 Kč	15/4/0	●	-	●	●	●	●	3nás. teleskop	víceúrovňové LED	■	15
HB678GBS6	35 490 Kč	15/0/0	●	-	-	-	●	●	Ize dokoupit	víceúrovňové LED	■	16
Kompaktní trouby, 45 cm												
CS658GRS7	44 990 Kč	15/4/0	●	-	●	●	●	●	1nás. teleskop	LED	■	20
CM678G4S1	51 490 Kč	15/0/2	-	●	-	-	●	●	1nás. teleskop	LED	■	22

iQ700 TFT dotykový displej




Pečicí trouby, 60 cm												
Model	Cena *	Druhý ohřevu¹)	Home Connect	varioSpeed	vaření v páře	přídatná pára	bakingSensor	cookControl	Výsuv	Osvětlení	Barva	Strana
HM676G0S6	45 990 Kč	13/0/2	●	●	-	-	-	●	1nás. teleskop	LED	■	14
HS636GDS2	37 990 Kč	13/4/0	-	-	●	●	-	●	- (Ize dokoupit)	LED	■	16
HB676G5S6	29 490 Kč	13/0/0	●	-	-	-	-	●	3nás. teleskop	halogen	■	17
Kompaktní trouby, 45 cm												
CM656GBS1	37 990 Kč	13/0/2	-	●	-	-	-	●	-	LED	■	22
CM636GNS1	36 490 Kč	13/0/2	-	●	-	-	-	●	1nás. teleskop	LED	■	23
CS636GBS2	37 990 Kč	13/4/0	-	-	●	●	-	●	- (Ize dokoupit)	LED	■	20

iQ700 TFT displej



Pečicí trouby												
Model	Cena *	Druhý ohřevu¹)	Home Connect	varioSpeed	vaření v páře	přídatná pára	bakingSensor	cookControl	Výsuv	Osvětlení	Barva	Strana
HB674GBS1	23 990 Kč	13/0/0	-	-	-	-	-	-	- (Ize dokoupit)	halogen	■	18
HB634GBS1	19 990 Kč	13/0/0	-	-	-	-	-	-	- (Ize dokoupit)	halogen	■	19
HM633GNS1	37 990 Kč	10/0/2	-	●	-	-	-	●	1nás. teleskop	LED	■	15
HB675G0S1	26 990 Kč	13/0/0	-	-	-	-	-	●	1nás. teleskop	halogen	■	17
HB655GTS1	25 990 Kč	13/0/0	-	-	-	-	-	●	3nás. teleskop	halogen	■	18
HB635GNS1	24 490 Kč	13/0/0	-	-	-	-	-	●	1nás. teleskop	halogen	■	19
Kompaktní trouby, 45 cm												
CM633GBS1	34 990 Kč	6/0/2	-	●	-	-	-	●	-	LED	■	23
CB635GBS3	21 990 Kč	13/0/0	-	-	-	-	-	-	- (Ize dokoupit)	halogen	■	21
Kompaktní parní trouba, 45 cm												
CD634GAS0	31 490 Kč	0/4/0	-	-	●	-	-	●	-	halogen	■	21
Kompaktní mikrovlnná trouba, 45 cm												
CF634AGS1	26 990 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	■	24

iQ700 TFT dotykový displej Plus

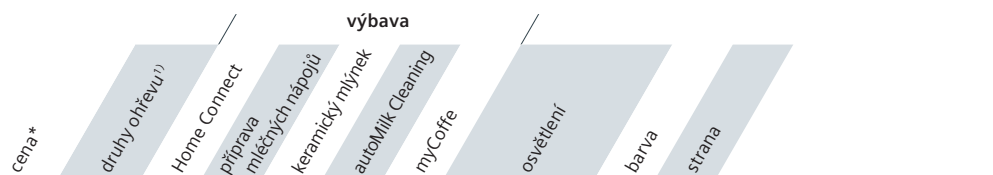

Vestavný plnoautomatický kávovar												
Model	Cena *	Druhý ohřevu¹)	Home Connect	příprava mléčných nápojů	keramický mlyněk	autoMilk Cleaning	myCoffee	Osvětlení	Barva	Strana		
CT636LES6	59 990 Kč	-	●	●	-	-	-	●	■	27		

iQ500 a iQ300 – Přehled sortimentu


	cena*	druhý ohřev ¹⁾	Home Connect	varioSpeed	vaření v páře	přídavní pára	bakingSensor	cookControl	výsuv	osvětlení	mikrovlnná trouba	ohřevná zásuvka	zásuvka na příslušenství	gril	cookControl 10/7	objem v l	max. nosnost v kg	barva	strana
Mikrovlnné trouby, 38 cm																			
BE634LGS1	22 490 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	●	●/-	-	-	-	■	25
BE634RGS1	22 490 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	●	●/-	-	-	-	■	25
BF634LGS1	20 990 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-/●	-	-	-	■	25
BF634RGS1	20 990 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	LED	●	-	-	-/●	-	-	-	■	25
Ohřevné zásuvky, zásuvky na příslušenství																			
BI630CNS1	14 490 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	20	25	-	■	28
BI630DNS1	14 490 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	52	25	-	■	28
BI630ENS1	8 490 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	21	15	-	■	28

iQ500 LCD displej



	cena*	počet ohřevů	coolStart	cookControl	rychlouhřev	Home Connect	čistění	výsuv	osvětlení	barva	strana
Pečící trouby, 60 cm											
HB278G5R2S	21 990 Kč	9	●	C	●	-	activeClean®	varioClip	halogen	■	30
HB237G5R2S	17 990 Kč	7	●	●	●	-	ecoClean	varioClip	halogen	■	31
HB578G5S6	23 990 Kč	8	●	●	●	●	activeClean®	varioClip	halogen	■	29
HB578G0S00	20 990 Kč	9	●	●	●	-	activeClean®	varioClip	halogen	■	29
HB557G4S0	17 990 Kč	7	●	●	●	-	ecoClean	3nás. teleskop	halogen	■	30

iQ300 LED displej




	cena*	počet ohřevů	vaření v páře	cookControl	rychlouhřev	Home Connect	čistění	výsuv	osvětlení	barva	strana
Pečící trouby, 60 cm											
HR574AERO	Novinka 19 490 Kč	8	●	●	●	-	activeClean®	1nás. teleskop	halogen	■	
HR274ABS0	Novinka 18 490 Kč	8	●	●	●	-	activeClean®	– (Ize dokoupit)	halogen	■	
HR214ABS0	Novinka 12 990 Kč	8	●	-	●	-	humidClean	– (Ize dokoupit)	halogen	■	
HB234A0S0	Novinka 12 490 Kč	7	-	-	●	-	humidClean	varioClip	halogen	■	

	cena*	čistění	cookControl	max. výkon	gril	osvětlení	objem v l	barva	strana
Mikrovlnné trouby, 38 cm									
BF525LMS0	10 490 Kč	humidClean	cookControl 7	800 W	-	LED	20	■	33
BF550LMR0	9 490 Kč	humidClean	-	900 W	-	halogen	25	■	33
BE623LMB3	Novinka 6 490 Kč	humidClean	cookControl8	800 W	●	LED	20	■	

■ = nerez/černá


¹⁾ počet druhů ohřevů/ohřev s párou/ohřev s MW

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kom. trouba s mikrovlnami a přídavnou párou – varioSpeed


HN678G4S6 černá/nerez



Kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed


HM676G0S6 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou pulseSteam s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí další funkce: program na odvápnění, sušení elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 67 l další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev 					<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 67 l další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev 				
Výsuvný systém	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze					závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu, rychloohřev softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl Plus, bakingSensor roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny, LED osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl Plus elektronické hodiny rychloohřev LED osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří 					<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří 				
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální páněv s nepřílnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální páněv HZ633001 víko pro profesionální páněv HZ633070 smaltovaná profesionální páněv HZ634080 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná páněv HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální páněv s nepřílnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální páněv HZ633001 víko pro profesionální páněv HZ633070 smaltovaná profesionální páněv HZ634080 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná páněv HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	67 990 Kč					45 990 Kč				



Kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

HM633GNS1 černá/nerez



Kombinovaná parní trouba


HS658GXS7 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná trouba s mikrovlnami s 10 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 67 l další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev 					<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehívání, sušení, udržování tepla další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení elektronická regulace teploty 30–250 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, trojnásobný plně teleskop. výsuv se stop funkcí 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl17 elektronické hodiny rychloohřev LED osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu, rychloohřev softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl Plus, bakingSensor roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny, LED osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří 					<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 				
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634080 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ636000 skleněná pánev HZ638D10 1násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	37 990 Kč					52 490 Kč				

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kombinovaná parní trouba


HS636GDS2 černá/nerez



Pečící trouba

HB678GBS6 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná parní trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování další funkce: program na odvěpnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení elektronická regulace teploty 30–250 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu, rychloohřev softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl Plus roastingSensor Plus – teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru mimo varný prostor elektronické hodiny LED osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl Plus, bakingSensor roastingSensor Plus – teplotní sonda elektronické hodiny rychloohřev LED osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 				
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální páněv					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW					spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální páněv HZ633001 víko pro profesionální páněv HZ633070 smaltovaná profesionální páněv HZ636000 skleněná páněv HZ638D10 1násobný plně teleskopický výsuv HZ638D30 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečící plech HZ632070 univerzální páněv HZ633001 víko pro profesionální páněv HZ633070 smaltovaná profesionální páněv HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná páněv HZ638170 1násobný plně teleskopický výsuv HZ638270 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	37 990 Kč					35 490 Kč				



Pečící trouba

HB676G5S6 černá/nerez



Pečící trouba


HB675G0S1 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečící trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> pečící trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí, odolné při pyrolýze 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl Plus elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek cookControl10 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 				
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánvev					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánvev				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální pánvev HZ633001 víko pro profesionální pánvev HZ633070 smaltovaná profesionální pánvev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánvev HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální pánvev HZ633001 víko pro profesionální pánvev HZ633070 smaltovaná profesionální pánvev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánvev HZ638270 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	29 490 Kč					26 990 Kč				

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Pečicí trouba


HB655GTS1 černá/nerez



Pečicí trouba


HB674GBS1 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dveří cookControl10 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dveří elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dveří max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dveří max. 30 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 				
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638170 1násobný plně teleskopický výsuv HZ638270 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	25 990 Kč					23 990 Kč				



Pečicí trouba

HB635GNS1 černá/nerez



Pečicí trouba


HB634GBS1 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla elektronická regulace teploty 30–300 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dveří cookControl10 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dveří elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dveří max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dveří max. 40 °C²⁾ dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří energetická třída: A+¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh 				
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ617000 forma na pizzu HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ631070 smaltovaný pečicí plech HZ632070 univerzální pánev HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638100 1násobný plně teleskopický výsuv HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	24 490 Kč					19 990 Kč				

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kompaktní kombinovaná parní trouba

CS658GRS7 černá/nerez



Kompaktní kombinovaná parní trouba


CS636GBS2 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l 					<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • jednonásobný teleskopický výsuv, plně výsuvný se stop funkcí 					<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda, bakingSensor • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny, rychloohřev, LED osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev, LED osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop • humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh 				
Příslušenství	1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev					1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 3,3 kW					spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm délka síťového kabelu: 150 cm celkový příkon elektro: 3,3 kW				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ531010 pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ531010 pečicí plech s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřílnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D18 1násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	44 990 Kč					37 990 Kč				



Kompaktní parní trouba

CD634GAS0 černá/nerez



Kompaktní parní trouba


CB635GBS3 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní parní trouba se 4 druhy ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky • elektronická regulace teploty 30–100 °C • vnitřní objem: 38 l 					<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 47 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit 					<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl20 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • zásobník na vodu o objemu 1,3 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru • elektronické hodiny • osvětlení vnitřního prostoru 					<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl10 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové vnitřní osvětlení 				
Čištění						<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 					<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh 				
Příslušenství	1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba					1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm níky: 450–455 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,75 kW 					spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm níky: 450–455 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 2,99 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 GN) • HZ66X600 černá dekorální lišta • HZ66X650 černá dekorální lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ638108 1násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 černá dekorální lišta • HZ66X650 černá dekorální lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	31 490 Kč					21 990 Kč				

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed


CM678G4S1 černá/nerez



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed


CM656GBS1 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečení trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l 					<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l 				
Výsuvný systém	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze 					<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda • bakingSensor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean® – automatické samočištění • humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny • humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 					<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 				
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorální lišta • HZ66X650 černá dekorální lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečící plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorální lišta • HZ66X650 černá dekorální lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena *	51 490 Kč					37 990 Kč				



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

CM636GNS1 černá/nerez



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami – varioSpeed

CM633GBS1 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 45 l 					<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 45 l 				
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv					• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl14 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus: zadní stěna • humidClean – hydrolytické čištění 									
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 					<ul style="list-style-type: none"> • teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 				
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW					spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ66X650 černá dekorační lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	36 490 Kč					34 990 Kč				

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Kompaktní mikrovlnná trouba

CF634AGS1 černá/nerez


	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktní mikrovlnná trouba • 4 rozmrazovací programy a 3 varné programy • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 36 l 				
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> • závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • výklopná dvířka • cookControl7 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření • LED osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří 				
Příslušenství	1x skleněná miska				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 455 × 595 × 545 mm</p> <p>niky: 450–450 × 560–560 × 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	26 990 Kč				



Mikrovlnné trouby

BE634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo)

BE634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)



Mikrovlnné trouby

BF634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo)

BF634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ mikrovlnné trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem, vč. grilu • vnitřní objem: 21 l 					<ul style="list-style-type: none"> • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 21 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • elektronické hodiny • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami, 3 programy pro kombinaci • cookControl10 • LED osvětlení • tlačítko info • elektronické otevírání dveří 					<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • elektronické hodiny • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • cookControl7 • LED osvětlení • tlačítko info • elektronické otevírání dveří 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> • humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří 					<ul style="list-style-type: none"> • bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří 				
Příslušenství	1× rošt									
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm níky: 362–382 × 560–568 × 300 mm <ul style="list-style-type: none"> • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,99 kW 					spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm níky: 362–382 × 560–568 × 300 mm <ul style="list-style-type: none"> • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW 				
Cena*	22 490 Kč					20 490 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

S plně automatickým kávovarem Siemens je příprava kávy nejlepší částí dne.

Kdo chce zažít naprostý požitek z kávy, nemusí již myslet na technologie, ale jen na vůni čerstvě namletých kávových zrn. Na plynulý tichý tok horké kouřící kávy. Nebo na dokonalou symbiózu s horkým mlékem.



ideální teplota spaření pro maximální aroma – systém sensoFlow.

Aby se zajistilo úplné uvolnění aroma espressa, musí být káva připravena při správné teplotě. Ideální teplota spaření pro perfektní espresso je mezi 90 °C a 95 °C. Pokud je teplota příliš nízká, z kávy se uvolní pouze některé složky chuti. Pokud je teplota příliš vysoká, káva rychle získá spálenou příchut'. Plně automatické kávovary se systémem SensoFlow – jediným systémem svého druhu na světě – vždy ohřívají vodu na správnou teplotu a udržují tuto teplotu v průběhu celého procesu přípravy kávy – profesionální technologie, která vám zaručuje profesionální espresso.



Získejte maximum z každého zrna: coffeeSensor System

Různé druhy zrn mají množství rozdílných vlastností, jako je velikost, obsah vody a oleje. Všechny tyto faktory ovlivňují množství namleté kávy ze zrn a také sílu kávy. Inteligentní coffeeSensor System automaticky přizpůsobí délku mletí podle druhu používaných zrn a vy tak budete mít dokonalé množství namleté kávy pro požadovanou sílu kávy.



Extra silná káva a skvělá aroma: aromaDouble Shot.

Extra silná káva bez kompromisů v aroma – díky inovativní technologii aromaDouble Shot funkci. S touto funkcí se namele a uvaří káva s tím nejlepším aroma. Funkce aromaDouble Shot zajistí, že káva nebude mít hořkou pachut'. To vše díky menšímu množství vody, které uvolní méně hořkosti a zaručí, že do vašeho šálku se dostane jen to nejlepší z kávových zrn.



Nápoj na dotek, nebo dva najednou – oneTouch DoubleCup.


Bez ohledu na to, které kávové speciality si vyberete – ať už silné espresso, krémové cappuccino nebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup je váš nápoj připraven pouhým stisknutím tlačítka – je to tak snadné. A ještě lépe: můžete získat dva šálky najednou.



Automatické čištění celého mléčného systému – autoMilk Clean.

Výroba opravdu dobrých aromatických kávových specialit je radost – čištění mléčného systému už ale není. Společnost Siemens proto vyvinula funkci autoMilk Clean. Tento plně automatický proces čištění párou funguje po každé přípravě nápoje, takže si můžete jednoduše sednout a vychutnat si skvělý šálek kávy.





Plně automatický kávovar

CT636LES6 černá/nerez

Produktová řada

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

Chuť	<ul style="list-style-type: none"> sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy díky ideální konstantní teplotě spaření AromaPro Concept: ideální tlak pro dosažení optimálního aroma příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crema, Cappuccino, Latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka aromaDouble Shot – extra silná káva při zachování správného aroma individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3stupňová, horká voda: 4 stupně obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, jak chcete výškově nastavitelná výpust' kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na Latte macchiato oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l) včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodanou nádobu na mléko nebo použijete jinou, např. krabici na mléko krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> tichý keramický mlýnek „silentCeram Drive“ coffeeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka separátní výpust' mléčné pěny, horkého mléka a horké vody významná úspora času: nejrychlejší první šálek! • tlak čerpadla: 19 barů • separátní zásobník na mletou kávu záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Dálkový start: vyberte a upravte si nápoj v aplikaci, potom spusťte přípravu nápoje na dálku. coffeeWorld: v aplikaci je k dispozici dalších 17 kávových specialit – od australské Flat White, přes vídeňskou Melange až po kolumbijské Cortado. Recepty s kávou: aplikace nabízí celou řadu receptů obsahujících kávu, které mohou být přeneseny do spotřebiče nebo do trouby s Home Connect – od Espresso Crème brûlée až po srnčí hřbet s kávovou krustou. Coffee know-how: aplikace obsahuje zajímavé informace ze světa kávy, jako např. druhy kávových zrn, metody sklizně nebo techniky pražení. Návod k použití: digitální návod je v aplikaci vždy po ruce. Zákaznický servis: v případě technických problémů je možné, aby zákaznický servis získal virtuální přístup ke spotřebiči – pokud tak budete chtít. Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích – pro více informací prosím navštivte www.home-connect.com
Hygiena	<ul style="list-style-type: none"> vyjímatelná spařovací jednotka autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu automatický čistící program při zapnutí a vypnutí odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu calc'nClean: automatický čistící a odvápnovací systém ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než bude nutné vyměnit vodní filtr, vyčistit a odvápnit
Ostatní	<ul style="list-style-type: none"> zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou – kuchyň tak vypadá vždy čistě zásobník na kávová zrnka s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g) podsvícení šálků a výpust' kávy, nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) jazyk displeje programovatelný dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné příkon: 1600 W
Příslušenství	separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 455 × 594 × 385 mm níky: 449 × 558 × 354 mm
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> TZ80002 odvápnovací tablety TZ80009N izolovaná nádoba na mléko TZ80004 servisní set pro plně automatický kávovar TZ80001 čistící tablety TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks) TZ70033 vodní filtr Brita (3 ks)
Cena*	61 990 Kč



Ohřevná zásuvka

BI630DNS1 černá

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------

Typ	<ul style="list-style-type: none"> • vnitřní objem: 52 l • ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla • nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění šálků na espresso: 192 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 40 ks • 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehtřívání nádobí, jemné ohřívání • chladná čelní stěna • push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 290 × 595 × 548 mm • niky: 290 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • příkon 0,81 kW
Cena*	14 490 Kč



Ohřevná zásuvka

BI630CNS1 černá

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------

Typ	<ul style="list-style-type: none"> • vnitřní objem: 20 l • ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla • nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks • 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehtřívání nádobí, jemné ohřívání • chladná čelní stěna • push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 140 × 595 × 548 mm • niky: 140 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • příkon 0,81 kW
Cena*	14 490 Kč




Zásuvka na příslušenství

BI630ENS1 černá

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • vnitřní objem: 21 l • naplnění max. 15 kg • maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks • push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • protiskluzová podložka • lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> • spotřebiče: 140 × 595 × 500 mm • niky: 140 × 560–568 × 550 mm
Cena*	8 490 Kč



Pečicí trouba

HB578G5S6 černá/nerez

Pečicí trouba

HB578G0S00 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel přehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby cookControl30 roastingSensor – teplotní sonda elektronické hodiny rychloohřev, coolStart halogenové osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel přehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby cookControl30 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 				
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečicí plech HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ533000 profesionální pánev HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečicí plech HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ634000 kombinovaný rošt HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	23 990 Kč					20 990 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




Pečicí trouba

HB278G5R2S černá/nerez

Pečicí trouba s přídatnou párou

HR574AERO černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 30–275 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD displej – bílý automatický návrh teploty ukazatel přehřevu softMove – tlumené otevírání a dovírání dveří trouby cookControl30 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený automatický návrh teploty ukazatel přehřevu cookControl10 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení miska na vodu o objemu 250 ml 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: strop, zadní stěna, boční stěny humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> teplota dveří max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 				
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev					1× kombinovaný rošt, 1× smaltovaný plech, 1× univerzální pánev				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW					spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečicí plech HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ634000 kombinovaný rošt HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečicí plech HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ634000 kombinovaný rošt HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	21 990 Kč					19 490 Kč				



Pečicí trouba s přídatnou párou

HR274ABS0 černá/nerez



Pečicí trouba s přídatnou párou

HR214ABS0 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l 				
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 					<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený automatický návrh teploty ukazatel předežhřevu cookControl10 elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení miska na vodu o objemu 250 ml 					<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený automatický návrh teploty ukazatel předežhřevu elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení miska na vodu o objemu 250 ml 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – automatické samočištění humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ elektronický zámek dveří dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 				
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 					spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm <ul style="list-style-type: none"> délka síťového kabelu: 120 cm celkový příkon elektro: 3,6 kW 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečicí plech HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ634000 kombinovaný rošt HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 					<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečicí plech HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ533000 profesionální pánev HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ625071 smaltovaný grilovací plech HZ633001 víko pro profesionální pánev HZ633070 smaltovaná profesionální pánev HZ634000 kombinovaný rošt HZ636000 skleněná pánev HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorační lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m 				
Cena*	18 490 Kč					12 990 Kč				

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Pečicí trouba

HB234A0S0 černá/nerez

Mikrovlnná trouba

BF525LMS0 černá/nerez

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný elektronická regulace teploty 50–275 °C vnitřní objem: 71 l 					<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem vnitřní objem: 20 l 				
Výsuv	<ul style="list-style-type: none"> závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí 									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený automatický návrh teploty ukazatel přehřevu elektronické hodiny rychloohřev halogenové osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> LED displej – bílý elektronické hodiny paměťová funkce 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami paměťová funkce (1 paměťové místo) cookControl7 LED osvětlení tlačítko info, tlačítko otvírání skleněný otočný talíř 25,5 cm 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus: zadní stěna humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ dětská pojistka energetická třída: A¹⁾ spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh 					<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří 				
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev					1x otočný talíř				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW					spotřebiče: 382 x 594 x 317 mm niky: 362–365 x 560–568 x 300 mm • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 130 cm • celkový příkon elektro: 1,27 kW				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ317000 forma na pizzu HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 pečicí plech HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 univerzální pánev HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ538200 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 3násobný teleskopický výsuv vč.1 varioClip rail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HZ634000 kombinovaný rošt HZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv HZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X650 černá dekorativní lišta HZ915003 skleněný pekáč HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m 									
Cena*	12 490 Kč					10 490 Kč				



Mikrovlnná trouba

BF550LMR0 černá/nerez



Mikrovlnná trouba

BE623LMB3 černá

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem vnitřní objem: 25 l 					<ul style="list-style-type: none"> max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln (90 W, 180 W, 360 W) mikrovlnný ohřev a gril lze používat odděleně vnitřní objem: 20 l 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> mechanický timer osvětlení vnitřního prostoru tlačítko otevírání skleněný otočný talíř 31,5 cm 					<ul style="list-style-type: none"> LED displej – červený elektronické hodiny s časovou předvolbou 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami tlačítko Oblíbené: individuální nastavení (1 možnost uložení) cookControl 7 quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund LED osvětlení tlačítko otevírání skleněný otočný talíř: 27 cm 				
Čištění	<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čištění 					<ul style="list-style-type: none"> humidClean – hydrolytické čištění 				
Bezpečnost a energetická náročnost	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání trouby spínač kontaktu dveří 					<ul style="list-style-type: none"> dětská pojistka bezpečnostní vypínání spínač kontaktu dveří 				
Příslušenství	1x otočný talíř					1x otočný talíř				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 382 × 594 × 388 mm niky: 380–382 × 560–568 × 550 mm <ul style="list-style-type: none"> pro instalaci pouze do vysoké skříňky délka síťového kabelu: 130 cm celkový příkon elektro: 1,45 kW 					spotřebiče: 382 × 595 × 335 mm niky: 362–365 × 560–568 × 320 mm <ul style="list-style-type: none"> pro instalaci do horní i vysoké skříňky délka síťového kabelu: 130 cm celkový příkon elektro: 1,27 kW 				
Cena*	9 490 Kč					6 490 Kč				

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




Varné desky neomezených možností.

Pokud si chcete vychutnávat svobodu každý den, je příprava pokrmů na indukční varné desce tím správným řešením. Ale to je jen začátek: Varné desky s flexInduction Plus plně využívají potenciál této technologie a otevírají vám zcela nové možnosti.

Vize inteligentní varné desky, která zaručí flexibilní, pohodlné a úspěšné vaření, se stala skutečností. A to v každé situaci.

Více prostoru při vaření.

Varné desky od Siemens.



Přizpůsobí se vašim potřebám:

flexInduction Plus a flexInduction

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S flexInduction tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv. Deska s flexInduction Plus pozná, jak velká je varná nádoba, a v případě potřeby automaticky aktivuje prostřední rozšířenou zónu, aby se nádoba zahřívala rovnoměrně.

Ovládejte stupně výkonu pouhým pohybem nádoby:

powerMove Plus a flexMotion

S funkcí powerMove Plus můžete rozdělit flexibilní varné zóny do tří různých zón úrovní výkonu – 9, 5 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádoby. Dalším inteligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze posunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.

Vaření bez překypění: cookingSensor Plus

Inovativní senzor vaření cookingSensor se připevňuje přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie Bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabraňuje přetečení z hrnce pomocí samočinné regulace (lze i dokoupit jako zvláštní příslušenství k modelům s výbavou cookingSensor Plus ready).

Pohlídá pánve: fryingSensor Plus

Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.

TFT dotykový displej Plus

Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus nejpřívětivější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro varné desky k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu při vaření.

Indukční varné desky – Přehled sortimentu

	cena *	design	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Indukční varné desky														
EX975KXW1E	50 490 Kč	fazeta	●	90	-	●	-	-	●	●	ready	-	●	39
EX975LVV1E	37 990 Kč	fazeta	●	90	-	●	-	-	-	-	ready	●	-	39
EX875KYW1E	44 990 Kč	fazeta	●	80	●	-	-	-	●	●	ready	-	●	40
EX875LYC1E	34 490 Kč	fazeta	-	80	●	-	-	-	●	-	-	●	●	41
EX875FVC1E	29 490 Kč	fazeta	-	80	-	●	-	-	frying-Sensor	-	-	-	●	41
ED851FSB5E	20 990 Kč	U-fazeta	-	80	-	-	●	-	-	-	-	-	power-Move	42
EH875FFB1E	21 990 Kč	fazeta	-	80	-	-	-	●	-	-	-	-	-	42
EX675LYV1E	31 490 Kč	fazeta	●	60	●	-	-	-	●	●	-	●	●	43
EX675FXC1E	27 990 Kč	fazeta	-	60	●	-	-	-	frying-Sensor	-	-	-	-	43
EH675LFC1E	21 990 Kč	fazeta	-	60	-	-	-	●	●	-	-	-	-	45
EH675FFC1E	21 990 Kč	fazeta	-	60	-	-	-	-	frying-Sensor	-	-	-	-	46
ED675FQC5E	21 990 Kč	fazeta	-	60	-	-	●	-	frying-Sensor	-	-	-	power-Move	45
EX675FEC1E	20 990 Kč	fazeta	-	60	-	●	●	-	frying-Sensor	-	-	-	-	44
EH601FFB1E	20 990 Kč	bez rámečku ¹⁾	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	48
EH675FEC1E	19 990 Kč	fazeta	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	48
ED675FSB5E	19 990 Kč	fazeta	-	60	-	-	●	-	-	-	-	-	power-Move	44
EH645FFB1E	19 990 Kč	rámeček	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	47
EH651FFC1E	18 990 Kč	U-fazeta	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	46
EH645BEB1E	17 990 Kč	rámeček	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	50
EU611BEB1E	14 290 Kč	bez rámečku	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	49
EU645BEB1E	13 490 Kč	rámeček	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	49
EX275FXB1E	30 490 Kč	fazeta	-	90	-	●	-	-	-	-	-	-	-	40

Sklokeramické varné desky – Přehled sortimentu

	cena *	design	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Sklokeramické varné desky														
ET675LMP1D	17 990 Kč	fazeta	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	53
ET675FNP1E	13 490 Kč	fazeta	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	53
ET645HN17E	12 490 Kč	rámeček	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	54
ET651BF17E	10 490 Kč	U-fazeta	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	54
ET645HE17	8 990 Kč	rámeček	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	55

Plynové varné desky – Přehled sortimentu

	<i>cena*</i>	<i>design</i>	<i>šířka spotřebiče v cm</i>	<i>stepFlame Technology</i>	<i>normální hořák</i>	<i>Wok hořák</i>	<i>silný hořák</i>	<i>úsporný hořák</i>	<i>termoelektrická pojistka zhasnutí plamene</i>	<i>strana</i>
Plynové varné desky										
EP7A6SB20	17 990 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	56
EP7A6QB20	17 990 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	56
EP6A6HB20	12 990 Kč	bez rámečku	60	●	●	●	●	●	●	57
EN6B6HB90	11 490 Kč	bez rámečku	60	–	2x	●	–	●	●	57

Domino varné desky – Přehled sortimentu

	<i>cena*</i>	<i>typ/design</i>	<i>šířka spotřebiče v cm</i>	<i>flexInduction</i>	<i>okružní varné zóny</i>	<i>reStart</i>	<i>quickStart</i>	<i>touchSlider</i>	<i>stepFlame Technology</i>	<i>dětská pojistka</i>	<i>strana</i>
Domino varné desky											
ET475FYB1E	38 490 Kč	Teppan Yaki	40	–	–	●	–	●	–	–	52
EX375FXB1E	19 990 Kč	indukční varná deska	30	●	–	●	●	●	–	●	50
ET375FFP1E	10 490 Kč	sklokeramická varná deska	30	–	●	●	–	●	–	●	52
ER3A6AD70	17 990 Kč	wok	30	–	–	–	–	–	●	–	51
ER3A6BD70	15 490 Kč	plynová varná deska	30	–	–	–	–	–	●	–	51

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné možnosti varných desek.


Design rámečků varných desek Siemens.

Vestavné možnosti varných desek podle vašeho vkusu: design rámečků Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich varných desek jak kvalitní řešení, tak řešení pro náročné: elegantní ve fazetovém designu nebo klasický design

s rámečkem. Siemens samozřejmě umožňuje i zapuštění varné desky bez rámečku přímo do takových materiálů, jako jsou kámen a žula nebo pomocí vestavného rámečku i zapuštění do dřevěných pracovních desek.



Nerezový rámeček

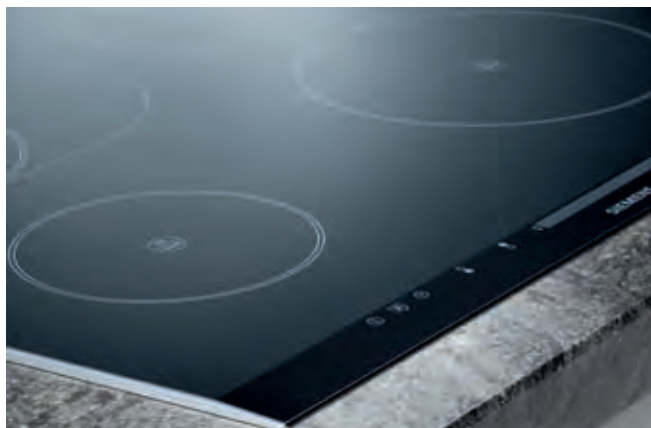

Fazetový design (zkosená přední hrana, nerezové fazetové lišty po stranách)



Design bez rámečku, klasická instalace na pracovní desku



U-fazeta (zkosené přední a boční fazety)



Desing bez rámečku¹⁾ – tento typ konstrukce je určen pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.



Indukční varná deska, 90 cm

EX975KXW1E



Indukční varná deska, 90 cm

EX975LVV1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT dotykový displej cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart, funkce quickStart cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory timer, minutka, timer Doba vaření flexMotion – automatický přenos nastavení powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce udržování tepla 					<ul style="list-style-type: none"> ovládání dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookConnect system (s vhodným odsavačem par) funkce reStart funkce quickStart timer minutka timer Doba vaření funkce udržování tepla powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání, dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánve 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánve 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčních varných zón 3x flexZone varné zóny: 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 5 indukčních varných zón tříokruhová varná zóna, 2x flexZone varné zóny: 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 11,1 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 11,1 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánve HZ390210 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ39050 cookingSensor HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390210 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ39050 cookingSensor HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 				
Cena*	50 490 Kč					37 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Indukční varná deska, 90 cm


EX275FXB1E



Indukční varná deska, 80 cm


EX875KYW1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 					<ul style="list-style-type: none"> • TFT dotykový displej • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart, funkce quickStart • cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 912 x 350 mm pro instalaci: 51 x 880 x 330 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánve i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor Plus • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 				
Cena*	30 490 Kč					44 990 Kč				

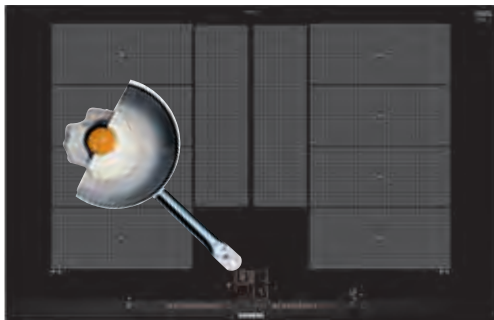

Indukční varná deska, 80 cm

EX875LYC1E

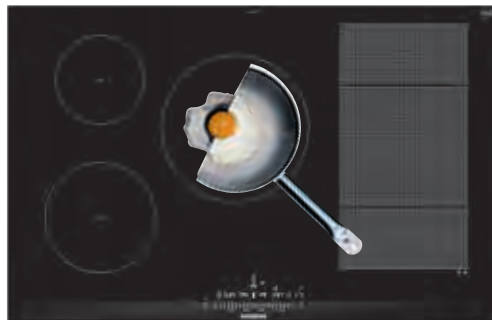

Indukční varná deska, 80 cm

EX875FVC1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla 					<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 5 indukčních varných zón • 1x flexZone, 3x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečící pánev (Ø 15 cm) • HZ390220 pečící pánev (Ø 19 cm) • HZ390230 pečící pánev (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 				
Cena*	34 490 Kč					29 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Indukční varná deska, 80 cm


ED851FSB5E



Indukční varná deska, 80 cm


EH875FFB1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• U-fazeta					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce 					<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu, 1 zóna pro udržování teploty • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 802 x 522 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánev • HZ390210 pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) 				
Cena*	20 990 Kč					21 990 Kč				



Indukční varná deska, 60 cm

EX675LYV1E

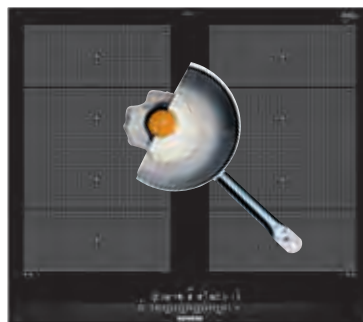


Indukční varná deska, 60 cm

EX675FXC1E


	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce • funkce udržování tepla 					<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve 					<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x flexZone • varné zóny: 1x Ø240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ přípojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ přípojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) 				
Cena*	31 490 Kč					27 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

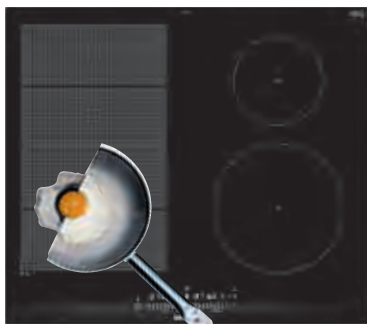

Indukční varná deska, 60 cm

EX675FEC1E



Indukční varná deska, 60 cm


ED675FQC5E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 					<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 1x flexZone, 2x varné kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 2x combiZone • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390210 pečicí pánve vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) 				
Cena*	20 990 Kč					21 990 Kč				



Indukční varná deska, 60 cm

ED675FSB5E



Indukční varná deska, 60 cm

EH675LFC1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce 					<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x varné kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 6,9 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) 				
Cena*	19 990 Kč					21 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Indukční varná deska, 60 cm

EH675FFC1E



Indukční varná deska, 60 cm

EH651FFC1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• U-fazeta				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 					<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø280 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) 				
Cena*	21 990 Kč					18 990 Kč				



Indukční varná deska, 60 cm

EH645FFB1E



Indukční varná deska, 60 cm

EH645BFB1E


	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• nerezový rámeček					• nerezový rámeček				
Výbava / komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka					• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka				
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie					• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu					• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové					spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok páněv					• HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok páněv				
Cena*	19 990 Kč					18 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Indukční varná deska, 60 cm


EH601FFB1E

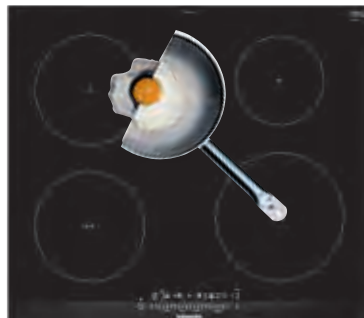

Indukční varná deska, 60 cm

EH675FEC1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky (pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky) 					<ul style="list-style-type: none"> fazetový design 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider funkce reStart funkce quickStart timer minutka 					<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchSlider fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty funkce reStart funkce quickStart timer minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny 4x varné kruhové zóny varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 56 x 572 x 512 mm pro instalaci: 56 x 560 x 500 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev HZ390210 pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 pečicí pánev (Ø 21 cm) 					<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev HZ390210 pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 pečicí pánev (Ø 21 cm) 				
Cena*	20 990 Kč					19 990 Kč				

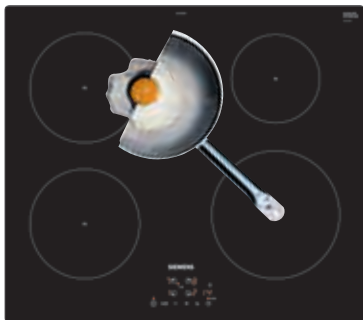

Indukční varná deska, 60 cm

EU611BEB1E



Indukční varná deska, 60 cm

EU645BEB1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> design bez rámečku 					<ul style="list-style-type: none"> nerezový rámeček 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl funkce reStart funkce quickStart timer minutka 					<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl funkce reStart funkce quickStart timer minutka 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozdělení hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač 					<ul style="list-style-type: none"> rozdělení hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač 				
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 					<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny jednotlivé kruhové zóny varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> 4 indukční varné zóny jednotlivé kruhové zóny varné zóny: 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 4,6 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: jednofázové 					spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm příkon: 4,6 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: jednofázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev 					<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030 sada nádobí pro indukci HZ390090 Wok pánev 				
Cena*	14 290 Kč					13 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Indukční varná deska, 60 cm

EH645BEB1E



Indukční varná deska, 30 cm

EX375FXB1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• nerezový rámeček					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka 					<ul style="list-style-type: none"> • ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • minutka • timer Doba vaření • funkce reStart 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač 					<ul style="list-style-type: none"> • rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny					• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zónyvarné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 2 indukční varné zóny • 1x flexInduction • 17 stupňů výkonu • varné zóny: 1x Ø 400 mm × 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 51 × 302 × 520 mm pro instalaci: 51 × 270 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 3,7 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ390042 sada nádobí pro indukci • HZ390090 Wok pánve • HZ390511 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) • HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu) 				
Cena*	17 990 Kč					19 990 Kč				



Plynová varná deska wok, 30 cm

ER3A6AD70



Plynová varná deska, 30 cm

ER3A6BD70

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák • stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze mýt v myčce nádobí 					<ul style="list-style-type: none"> • povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák • stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze mýt v myčce nádobí 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • jednoduchý ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky 					<ul style="list-style-type: none"> • 2násobný ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky 				
Rychlost										
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 1 duální kombinovaný hořák Wok • střed: silný hořák Wok až 6 kW 					<ul style="list-style-type: none"> • 2 plynové hořáky • vzadu: silný hořák až 2,8 kW • vpředu: normální hořák až 1,9 kW 				
Příslušenství						Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressoheiz				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 					spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301 spojovací lišta • HZ298105 podložka pro mírné vaření 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301 spojovací lišta • HZ298105 podložka pro mírné vaření 				
Cena*	17 990 Kč					15 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Gril Teppan Yaki, 40 cm


ET475FYB1E



Sklokeramická varná deska, 30 cm

ET375FFP1E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • ovládání touchSlider • velká nerezová pečicí plocha • pečicí plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy • regulace teploty od 160 do 240 °C v 10 krocích • stupeň udržování teploty pokrmu (70 °C) • stupeň pro čištění (40 °C) • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokáce ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart • designový sklokeramický kryt varné plochy, neslouží k ohřevu 					<ul style="list-style-type: none"> • ovládání touchSlider • minutka • timer Doba vaření • možnost blokáce ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost						• funkce powerBoost				
Výkon a počet varných zón	• 17 stupňů výkonu					• 2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvouokružová • 17 stupňů výkonu				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 90 × 392 × 520 mm pro instalaci: 90 × 360 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 1,9 kW • 2 špachtle a přípojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové 					spotřebiče: 38 × 302 × 520 mm pro instalaci: 38 × 270 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 3,5 kW • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové 				
Zvláštní příslušenství	• HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)					• HZ390090 Wok pánve • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)				
Cena*	38 490 Kč					10 490 Kč				

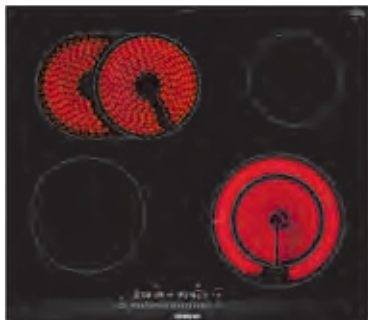


Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET675FNP1E



Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET675LMP1D

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• fazetový design					• fazetový design				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchSlider • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart 					<ul style="list-style-type: none"> • ovládání dual lightSlider • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie 					<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie 				
Rychlost	• funkce powerBoost					• funkce powerBoost				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø170 mm, 1,8 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 combi-Zone • 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 x 602 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 8,3 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové 					spotřebiče: 45 x 602 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 500 mm <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,8 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 Wok pánev • HZ392617 mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem) 					<ul style="list-style-type: none"> • HZ25920 mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem) 				
Cena*	13 490 Kč					17 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

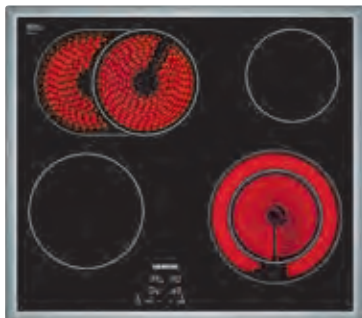

Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET645HN17E



Sklokeramická varná deska, 60 cm
ET651BF17E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	• nerezový rámeček					• U-fazeta				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart 					<ul style="list-style-type: none"> • senzorové ovládání touchControl • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání 					<ul style="list-style-type: none"> • hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání 				
Rychlost	• funkce powerBoost					• funkce powerBoost				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokružová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø265 mm, 2,6 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 2,2 kW • 17 stupňů výkonu 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokružová zóna • 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø120 mm, 0,75 kW • 17 stupňů výkonu 				
Příslušenství										
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 48 × 583 × 513 mm</p> <p>pro instalaci: 48 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,5 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové 					<p>spotřebiče: 45 × 592 × 522 mm</p> <p>pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,6 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390090 Wok pánev • HZ392617 mezidno 60 × 60 cm pro montáž nad zásuvku 									
Cena*	12 490 Kč					10 490 Kč				



Sklokeramická varná deska, 60 cm

ET645HE17

Produktová řada iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

Design	<ul style="list-style-type: none"> nerezový rámeček
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> senzorové ovládání touchControl možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření funkce reStart
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> hlavní vypínač kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu dětská pojistka bezpečnostní vypínání
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> funkce powerBoost
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 varné zóny highSpeed 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 2,2 kW 17 stupňů výkonu
Příslušenství	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 48 x 583 x 513 mm pro instalaci: 48 x 560 x 490 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 20 mm příkon: 6,6 kW připojovací kabel není součástí balení typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617 mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku
Cena*	8 990 Kč

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Plynová varná deska, 75 cm

EP7A6SB20



Plynová varná deska, 75 cm

EP7A6QB20

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné design bez rámečku 					<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: sklokeramika litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné design bez rámečku 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči 					<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrované zapalování v ovládacím voliči 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky 					<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW vlevo: hořák Wok až 4 kW uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW 					<ul style="list-style-type: none"> 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW střed: hořák Wok až 4 kW (v závislosti na typu plynu) vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW 				
Příslušenství										
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 					spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm <ul style="list-style-type: none"> min. výška pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření HZ298107 Wok kroužek 					<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření 				
Cena*	17 990 Kč					17 990 Kč				



Plynová varná deska, 60 cm

EP6A6HB20



Plynová varná deska, 60 cm

EN6B6HB90

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Design	<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s mosaznými nožičkami design bez rámečku 					<ul style="list-style-type: none"> povrch plynové desky: tvrzené sklo litinové rošty s gumovými nožičkami design bez rámečku 				
Výbava / komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů integrovane zapalování v ovládacím voliči 					<ul style="list-style-type: none"> integrovane zapalování v ovládacím voliči 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 					<ul style="list-style-type: none"> přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) termoelektrická pojistka zhasnutí plamene trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky 				
Výkon a počet varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové hořáky: 1 silný, 1 normální, 1 úsporný, 1 Wok vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: hořák Wok až 3,5 kW vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW 					<ul style="list-style-type: none"> 4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný a 1 Wok hořák vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW vzadu vpravo: Wok hořák až 3,3 kW vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW 				
Příslušenství										
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)					spotřebiče: 45 x 582 x 520 mm pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření HZ298108 Wok kroužek 					<ul style="list-style-type: none"> HZ298105 podložka pro mírné vaření 				
Cena*	12 990 Kč					11 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Inovace a design visí ve vzduchu.

Moderní odsavače par se skleněnými a chromovanými liniemi vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zed', pověsíte nad

kuchyňský ostrůvek, integrujete do varné desky nebo ukryjete v kuchyňské desce, všechny odsavače Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.

Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect



Řízení odsávání par z pohovky.

Vybrané odsavače par lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby jej změníte zcela jednoduše, odkudkoliv chcete.



Dokonalá souhra mezi varnou deskou a odsavačem par.

Funkce cookConnect System umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Dokonalé řešení pro každý typ kuchyňského prostoru.

Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.



Pro čistý vzduch. Zcela automaticky.

Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Senzor kvality vzduchu vypne odsavač par automaticky 10 minut po vaření – pro příjemnou atmosféru v kuchyni.



Maximální výkon pro čerstvý vzduch.

Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom vás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.





Čerstvý vzduch bez kompromisu.

Účinný provoz s cleanAir Plus cirkulační sadou.

Odsavače par můžete instalovat do každé kuchyně bez nutnosti montáže složitého odtahového potrubí. Díky zvětšené filtrační ploše umožňuje nový Siemens cleanAir Plus filtr neutralizovat více než 90 % nepříjemných pachů a změnit jej na čerstvý vzduch. Tato hodnota zdaleka předčí výsledky u klasického cirkulačního provozu a je dokonce srovnatelná s hodnotou při odtahu. Navíc nový cleanAir Plus filtr nabízí jedinečnou technologii, která dokáže zachytit pyl a zneutralizovat alergeny ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Máme pro každou kuchyni to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste měli v každé situaci čerstvý vzduch v kuchyni. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.

	redukce pachů 60–80 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: 6 měsíců speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb) 	standardní uhlíkový filtr dostupné do 04/2022
	redukce pachů 70–85 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: 12–18 měsíců speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb) 	cleanAir Standard uhlíkový filtr dostupné od 04/2022
	redukce pachů více než 90 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: 12 měsíců speciální antiFish úprava až o 5 dB nižší hlučnost než standardní uhlíkový filtr až o 100 m³/h větší výkon speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu) 	cleanAir Plus uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	<ul style="list-style-type: none"> životnost: až 10 let nutnost regenerace: každé 4 měsíce průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200 °C 	regenerační longLife uhlíkový filtr

Čerstvý vzduch za všech podmínek.

Máme pro každý odsavač par ten správný filtrační systém.

Pro každý odsavač par – optimální řešení pro provoz s cirkulací

Vedle naší klasické cleanAir Plus montážní sady pro provoz s cirkulací v nerezovém rámečku nabízíme i integrované řešení. Vestavný cleanAir Plus filtr nebo i regenerační longLife filtr můžete vestavět přímo do komínu odsavače par.

Čerstvý vzduch – díky cleanAir Plus filtru v každém odsavači par

Již jste našli svůj vysněný odsavač par? Pak k němu potřebujete tu správnou cleanAir Plus montážní sadu pro provoz s cirkulací, která se skládá z držáku na zeď, designového rámečku, uhlíkového filtru, hadicové přípojky a spojovacího materiálu. Všechno dohromady lze velmi snadno a rychle instalovat. Anebo se rozhodnete pro integrovanou cleanAir Plus montážní sadu, která je zakomponována přímo v komínu odsavače par, není zapotřebí žádného designového rámečku.

O zachycení tukových částic ze vzduchu se postará tukový filtr, o nepříjemné aroma z vaření uhlíkový filtr. cleanAir Plus uhlíkový filtr je nutné vyměnit po cca ročním provozu. Další alternativou je revoluční regenerační longLife filtr. Abychom zachovali jeho jedinečné vlastnosti po dobu jeho životnosti, cca 10 let, postačí jej cca každé 4 měsíce zregenerovat v peči troubě při teplotě 200 °C po dobu dvou hodin.


cleanAir Plus montážní sada nutná pro počáteční instalaci

Vypadá to velmi komplikovaně, ale není: vhodnou cleanAir Plus montážní sadu pro váš odsavač par nainstalujete velmi snadno a rychle.




Ještě elegantnějším řešením je naše vestavná cleanAir (Plus) montážní sada, která nabízí dvě možnosti instalace:

Instalace přímo na výstup motoru

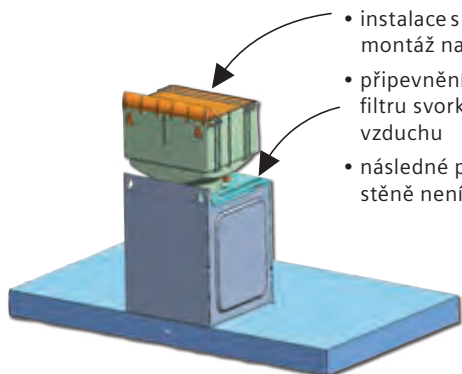



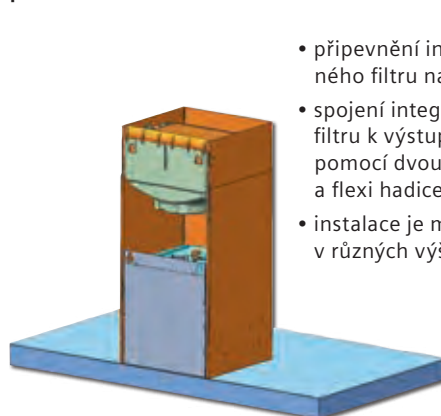

- instalace s vnějším potrubím: montáž na výstup vzduchu
- připevnění integrovaného filtru svorkovnicí na výstup vzduchu
- následné připevnění ke stěně není zapotřebí

Instalace podle výšky komínu pomocí flexi hadice a svorkovnic






- připevnění integrovaného filtru na stěnu
- spojení integrovaného filtru k výstupu vzduchu pomocí dvou svorkovnic a flexi hadice
- instalace je možná v různých výškách





Indukční varné desky s odsáváním – Přehled sortimentu

		cena *	design	šířka spotřebiče v cm	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor ready**	powerMove	Dual lightSlider	touchSlider	iQdrive	climateControl Sensor	strana
inductionAir Plus varné desky s odsáváním														
EH611BE15E bez rámečku, instalace na pracovní desku	Novinka	46 990 Kč		60	-	-	-	-	-	-	-	●	-	69
ED711FQ15E bez rámečku, instalace na pracovní desku		55 490 Kč		70	●	●	-	-	●	-	●	●	-	68
ED811FQ15E bez rámečku, instalace na pracovní desku		61 990 Kč		80	●	●	-	-	●	-	●	●	-	67
EX875LX67E fazeta		78 990 Kč		80	●	●	Plus	●	Plus	●	-	●	●	66






Stropní / ostrůvkové odsavače par – Přehled sortimentu

		cena *	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávání	climateControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvětlení	kovový tukový filtr	strana
Stropní odsavač par														
Stropní odsavač par		LR97CAQ50	31 490 Kč	90	●	●	-	-	●	●	-	-	●	71
Ostrůvkové odsavače par														
Ostrůvkový odsavač par		LF91BUV50	35 990 Kč	90	●	●	-	●	●	-	●	-	●	73
Ostrůvkový odsavač par		LF97BCP50	24 990 Kč	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	73

Nástěnné odsavače par – Přehled sortimentu


			cena *	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávání	climaControl Sensor	emozio nLight Pro	LED osvětlení	kovový filtr	strana
Nástěnné odsavače par															
Ploché design		LC97FVW60	39 990 Kč	90	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	74
		LC97FLP60	24 990 Kč	90	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	74
Nakloněný design		LC91KWW60	41 990 Kč	90	●	●	●	–	●	●	–	●	●	75	
		LC91KWP60	29 490 Kč	90	–	–	●	–	●	●	–	–	●	●	75
		LC98KPP60	25 990 Kč	90	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●	76
		LC87KEM60	16 990 Kč	80	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	76
		LC67KEM60	15 490 Kč	60	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	77
Box design		LC91BUR50	24 990 Kč	90	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	78
		LC98BIP50	20 990 Kč	90	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	78
		LC97BCP50	18 990 Kč	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	79
		LC67BCP50	17 990 Kč	60	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	81
		LC96BBM50	12 990 Kč	90	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	80
		LC66BBM50	11 990 Kč	60	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	81
slimline pyramide-Design		LC96QFM50	15 490 Kč	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	79
		LC96QBM50	14 490 Kč	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	80

Teleskopické a integrované designové odsavače par – Přehled sortimentu

			cena *	šířka spotřebiče v cm	touchSlider	varioControl	iQdrive	climaControl Sensor	LED osvětlení	kovový filtr	strana
Teleskopické odsavače par											
Teleskopický odsavač par		LI69SA684	24 990 Kč	60	●	–	●	●	●	●	82
Teleskopický odsavač par		LI97RA561	19 990 Kč	90	–	–	●	–	●	●	82
Teleskopický odsavač par		LI67RB531	11 990 Kč	60	–	–	●	–	●	●	83
Teleskopický odsavač par		LI63LA526	5 990 Kč	60	–	–	–	–	●	●	83
Integrované designové odsavače par											
IDH odsavače par		Novinka LJ67BAM60	16 990 Kč	60	–	●	–	–	●	●	70
		Novinka LJ97BAM60	17 990 Kč	90	–	●	–	–	●	●	70

**sensor není součástí dodávky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Dokonalá souhra varné desky a odsavače par.

Systém Siemens inductionAir Plus kombinuje dva špičkové spotřebiče: indukční varnou desku a revoluční odsavač par integrovaný do varné desky. Díky této prostorově úsporné koncepci si můžete vychutnat více svobody při vaření a vytvořit si kuchyni podle svých vlastních představ.






inductionAir Plus varná deska, 80 cm

EX875LX67E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání		
Design	<ul style="list-style-type: none"> fazetový design 	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: <ul style="list-style-type: none"> HZ9VEDU0 základní sada pro provoz s odvětráním HZ9VRPD0 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů HZ9VRUD0 základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů 		
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních ovládání dual lightSlider fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu 4 indukční varné zóny, z toho 2x flexInductions powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce funkce quickStart funkce reStart timer minutka 	Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h třída energetické účinnosti: B²⁾ průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok třída energetické účinnosti odsavače: B třída energetické účinnosti tukového filtru: B efektivita tukového filtru: 94 % hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: <ul style="list-style-type: none"> min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW 		
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) ukazatel nasycení tukového a pachového filtru velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodná pro mytí v myčce a odolná proti vysokým teplotám horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce 		
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny panBoost – powerBoost pro pánve 				
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 223 x 812 x 520 mm</p> <p>pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm</p> <p>Min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové <p>NOVINKA: od 01/2022 startovací sada HZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 cleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu)</p>	Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem HZ390012 nástavec pro vaření v páře do HZ390011 HZ390090 Wok pánve s mřížkou a skleněnou poklicí HZ390210 pečící pánve (Ø 15 cm) HZ390220 pečící pánve (Ø 19 cm) HZ390230 pečící pánve (Ø 21 cm) HZ390500 bezdrátový senzor na vaření HZ390512 gril TeppanYaki HZ390522 grilovací plát HZ9FE280 pečící pánve Ø 28 cm HZ9SE030 3dílná sada nádobí HZ9SE040 4dílná sada nádobí HZ9SE060 6dílná sada nádobí HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtažení ven) HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HZ9VRPD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HZ9VRPD1 soklový difuzér HZ9VRCR0 4 náhradní cleanAir filtry prvky plochého potrubí naleznete na straně 139 		
Cena*	78 990 Kč				




inductionAir Plus varná deska, 80 cm

ED811FQ15E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukční varná deska				
Design	<ul style="list-style-type: none"> bez rámečku, instalace na pracovní desku 	Možnosti instalace	Integrovaný systém odvětrání		
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> ovládání touchSlider 4 indukční varné zóny, z toho 2 combiZones powerMove funkce quickStart funkce reStart timer minutka 	Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h třída energetické účinnosti: B²⁾ průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok třída energetické účinnosti odsavače: B třída energetické účinnosti tukového filtru: B efektivita tukového filtru: 94 % hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW 		
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> roznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) ukazatel nasycení tukového a pachového filtru velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce 		
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 223 × 802 × 522 mm pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> příkon: 7,4 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové <p>NOVINKA: od 01/2022 startovací sada HZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 cleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu)</p>	Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390230 pečicí pánev (Ø 21 cm) HZ9FE280 pečicí pánev Ø 28 cm HZ9SE030 3dílná sada nádobí HZ9SE040 4dílná sada nádobí HZ9SE060 6dílná sada nádobí HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtažení ven) HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HZ9VRPD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HZ9VRPD1 soklový difuzér prvky plochého potrubí naleznete na straně 139 		
Cena*	61 990 Kč				


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



inductionAir Plus varná deska, 70 cm

ED711FQ15E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukční varná deska				
Design	<ul style="list-style-type: none"> bez rámečku, instalace na pracovní desku 	Možnosti instalace	Integrovaný systém odvětrání		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládání touchSlider 4 indukční varné zóny, z toho 2 combiZones powerMove funkce quickStart funkce reStart timer minutka 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: <ul style="list-style-type: none"> HZ9VEDUO základní sada pro provoz s odvětráním HZ9VRP00 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů HZ9VRUD0 základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) ukazatel nasycení tukového a pachového filtru velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce 		
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> rozpoznání hrnce funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač ukazatel spotřeby energie 	Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h třída energetické účinnosti: B²⁾ průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok třída energetické účinnosti odsavače: B třída energetické účinnosti tukového filtru: B efektivita tukového filtru: 94 % hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: <ul style="list-style-type: none"> min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW 		
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 223 x 710 x 520 mm pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> příkon: 7,4 kW připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové <p>NOVINKA: od 01/2022 startovací sada HZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 cleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu)</p>	Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390230 pečicí pánev (Ø 21 cm) HZ9FE280 pečicí pánev Ø 28 cm HZ9SE030 3dílná sada nádobí HZ9SE040 4dílná sada nádobí HZ9SE060 6dílná sada nádobí HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HZ9VRP00 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HZ9VRPD1 soklový difuzér prvky plochého potrubí naleznete na straně 139 		
Cena*	55 490 Kč				

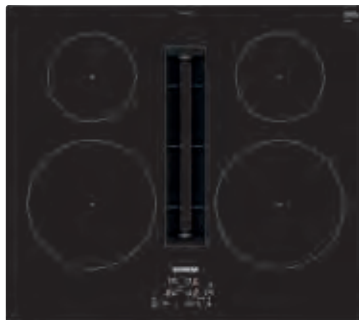









inductionAir Plus varná deska, 60 cm

EH611BE15E

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
	Indukční varná deska				
Design	<ul style="list-style-type: none"> bez rámečku, instalace na pracovní desku 	Možnosti instalace	Integrovaný systém odvětrání		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ovládání touchControl 4 indukční varné zóny funkce quickStart funkce reStart timer minutka 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: <ul style="list-style-type: none"> HZ9VEDU0 základní sada pro provoz s odvětráním HZ9VRP00 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů HZ9VRUD0 základní sada pro neřízený provoz s recirkulací včetně cleanAir pachových filtrů 3 stupňů výkonu a 1 stupeň boost/intenzivní senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) ukazatel nasycení tukového a pachového filtru velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce 		
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> bezpečnostní vypínání dětská pojistka funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu hlavní vypínač 	Výkon a spotřeba¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 327 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 575 m³/h výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 327 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 565 m³/h třída energetické účinnosti: B2) průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok třída energetické účinnosti odsavače: B třída energetické účinnosti tukového filtru: B efektivita tukového filtru: 94 % hluk min./max. normální stupeň: 60/72 dB hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: <ul style="list-style-type: none"> min. normální stupeň: 580 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 70 dB(A) re 1 pW hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> min. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW 		
Rychlost	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny 				
Výkon a rozměry varných zón	<ul style="list-style-type: none"> varná zóna, přední levá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW); varná zóna, zadní levá: 150 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); varná zóna, zadní pravá: 150 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW); 17 stupňů výkonu 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 223 × 592 × 522 mm pro instalaci: 223 × 560 × 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) typ připojení: třífázové 	Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm HZ9SE030 3dílná sada nádobí HZ9SE040 4dílná sada nádobí HZ9SE060 6dílná sada nádobí HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HZ9VRP00 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HZ9VRPD1 soklový difuzér prvky plochého potrubí naleznete na straně 139 		
Cena*	46 990 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství inductionAir Plus.

Provoz s recirkulací bez vedení vzduchu ¹	Provoz s recirkulací s vedením vzduchu		Provoz s odvětráváním vzduchu
HZ9VRUD0 Základní sada pro recirkulaci bez vedení vzduchu  4 090 Kč	HZ9VRPD0 Základní sada pro recirkulaci: částečně vedený vzduch  4 090 Kč	HZ9VRPD0 Základní sada pro recirkulaci: plně vedený vzduch  4 090 Kč	HZ9VEDU0 Akustický filtr  2 090 Kč
			

Odvětrání



HZ9VEDU0
Akustický filtr

- Nezbytné příslušenství pro provoz s odvětráváním.
- Obsahuje 4 výkonné, akustické filtry pro nižší hladinu hluku a výrazně zlepšenou psychoakustiku.

Náhradní filtr pro recirkulaci



HZ9VRCR0
cleanAir filtr

- Sada HZ9VRCR0 obsahuje 4 výkonné cleanAir pachové filtry, které lze použít jako výměnné pro HZ9VRUD0 (recirkulace bez vedení vzduchu) a HZ9VRPD0 (recirkulace s částečným nebo plným vedením vzduchu).

Recirkulace bez vedení vzduchu




HZ9VRUD0
Startovací sada pro recirkulaci bez vedení vzduchu

- Nezbytné příslušenství pro provoz s recirkulací bez vedení vzduchu (bez potrubí).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry, které zřetelně redukuje pachy a aroma při vaření (např. rybích pokrmů).
- Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování zápachu s životností cca 360 hodin při intenzivním vaření.
- Redukuje hlučnost a optimalizuje psychoakustiku.

NOVINKA

- do 12/2021 dostupné jako zvláštní příslušenství
- od 01/2022 součástí inductionAir Plus varných desek

Recirkulace s (částečným) vedením vzduchu

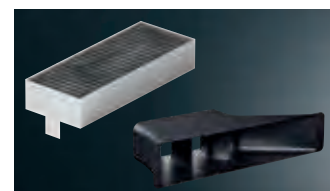

HZ9VRPD0
Startovací sada pro recirkulaci s (částečným) vedením vzduchu*

- Nezbytné základní příslušenství pro všechny konfigurace recirkulace s částečným nebo úplným vedením vzduchu (s potrubím).
- Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir filtry.
- Difúzní prvek lze připevnit přímo na prvky plochého potrubí. U konfigurace recirkulace s částečným nebo úplným vedením pomocí potrubí je vzduch veden do oblasti soklu.

NOVINKA

- do 12/2021 dostupné jako zvláštní příslušenství
- od 01/2022 je pro recirkulaci (s částečným vedením vzduchu) nezbytné základní příslušenství soklový difúzér HZ9VRPD1 a prvky plochého potrubí dle individuální instalace, startovací sada HZ9VRUD0 je součástí inductionAir Plus varných desek

Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect



Stropní odsavač par, 90 cm

LR97CAQ50

Produktová řada iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání regulace a nastavení i pomocí dálkového ovládání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením neruzový kryt filtru ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 4x 3 W LED intenzita světla: 659 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	<ul style="list-style-type: none"> neruz
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>spotřebiče: 300 × 900 × 500 mm niky: 299 × 888 × 487 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm příkon: 160 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (bílá) LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (neruz) LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější,neruz) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací
Cena*	31 490 Kč



Vestavný designový odsavač par, 90 cm
LJ97BAM60

Vestavný designový odsavač par, 60 cm
LJ67BAM60

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 459 m³/h, intenzivní stupeň 749 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 450 m³/h, intenzivní stupeň: 651 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 459 m³/h, intenzivní stupeň 749 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 450 m³/h, intenzivní stupeň: 651 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu světlo lze samostatně zapínat a vypínat na panelu kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3 x 2 LED intenzita světla: 571 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu světlo lze samostatně zapínat a vypínat na panelu kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2 x 2 LED intenzita světla: 476 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> skleněný panel s dotykovým ovládním zajistí snadné ovládní a vylepší vedení vodní páry elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk 					<ul style="list-style-type: none"> skleněný panel s dotykovým ovládním zajistí snadné ovládní a vylepší vedení vodní páry elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 340 x 897 x 298 mm</p> <p>niky: 340 x 860 x 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 259 W 					<p>spotřebiče: 340 x 598 x 298 mm</p> <p>niky: 340 x 560 x 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 256 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11BK61 prodloužení komínu, 450-854 mm LZ11BN61 prodloužení komínu, 187-360 mm LZ11TD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ16IB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ16BI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11BK61 prodloužení komínu, 450-854 mm LZ11BN61 prodloužení komínu, 187-360 mm LZ11TD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ16IB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ16BI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 				
Cena*	17 990 Kč					16 990 Kč				



Ostrůvkový odsavač par, 90 cm
LF91BUV50

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm
LF97BCP50

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/62 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 597 m³/h, intenzivní stupeň 980 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 462 m³/h, intenzivní stupeň: 561 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> • třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 443 m³/h, intenzivní stupeň 726 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW • výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 343 m³/h, intenzivní stupeň: 442 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů • cookConnect – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4x 1,5 W LED • intenzita světla: 411 lux • barevná teplota: možnost nastavení barevné teploty (2 700–5 000 K) pro přizpůsobení osvětlení místnosti prostřednictvím funkce Home Connect • možnost nastavení intenzity osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> • funkce Boost • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4x 1,5 W LED • intenzita světla: 409 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez/černá 					<ul style="list-style-type: none"> • boxDesign • nerez 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 900 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W 					<p>pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 898 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> • LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací • LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) • LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 				
Cena*	35 990 Kč					24 990 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Nástěnný odsavač par, plochý design, 90 cm

LC97FVW60

Nástěnný odsavač par, plochý design, 90 cm

LC97FLP60

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 311 m³/h, intenzivní stupeň: 578 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 311 m³/h, intenzivní stupeň: 578 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení osvětlení: 2x 1,5 W LED, intenzita světla: 589 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2x 3 W LED intenzita světla: 225 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> plochý design černé sklo / nerezové prvky 					<ul style="list-style-type: none"> plochý design černé sklo / nerezové prvky 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 969–1239 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci: 1029–1299 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 500 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1229–1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 146 W 					<p>pro odvětrávání: 969–1239 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci: 1029–1299 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 500 x 890 x 263 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1229–1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 146 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XPP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AFR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AF500 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 					<ul style="list-style-type: none"> LZ00XPP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AFR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AF500 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 				
Cena*	39 990 Kč					24 990 Kč				



Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 90 cm

LC91KWW60



Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 90 cm

LC91KWP60

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 497 m³/h, intenzivní stupeň: 781 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 497 m³/h, intenzivní stupeň: 781 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 79 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost, obvodové odsávání climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení odsavače par osvětlení: 2x 1,5 W LED, intenzita světla: 519 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2x 3 W LED intenzita světla: 519 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 					<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 930–1200 x 890 x 499 mm</p> <p>pro cirkulaci: 990–1260 x 890 x 499 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 454 x 890 x 499 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>1120 x 890 x 499 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1190–1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 270 W 					<p>pro odvětrávání: 930–1200 x 890 x 499 mm</p> <p>pro cirkulaci: 990–1260 x 890 x 499 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 454 x 890 x 499 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>1120 x 890 x 499 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1190–1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 266 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 					<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 				
Cena*	41 990 Kč					24 490 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 90 cm

LC98KPP60



Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 80 cm

LC87KEM60

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 459 m³/h, intenzivní stupeň: 703 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ průměrná spotřeba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 349 m³/h, intenzivní stupeň: 474 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2 × 1,5 W LED intenzita světla: 238 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2 × 3 W LED intenzita světla: 114 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo / nerezové prvky 					<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo 				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 930–1200 × 892 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci: 990–1260 × 892 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci bez komínu: 455 × 892 × 499 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>1120 × 892 × 499 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>1190–1460 × 892 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 163 W 					<p>pro odvětrávání: 780–1066 × 800 × 434 mm</p> <p>pro cirkulaci: 850–1126 × 800 × 434 mm</p> <p>při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou:</p> <p>956 × 800 × 434 mm – montáž na komín</p> <p>1016–1306 × 800 × 434 – montáž na prodloužení komínu</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 255 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10AKR00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ10AKS00 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací s komínem LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací bez komínu LZ11AXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 					<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 				
Cena*	25 990 Kč					16 990 Kč				



Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 60 cm

LC67KEM60

Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
-----------------	-------	-------	-------	-------

Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ průměrná spotřeba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ výkon odvětrání podle EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: <ul style="list-style-type: none"> max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 349 m³/h, intenzivní stupeň: 474 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost obvodové odsávání 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením skleněný kryt filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2x 3 W LED intenzita světla: 130 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	<ul style="list-style-type: none"> nakloněný design černé sklo
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 780–1066 x 600 x 434 mm</p> <p>rozměry spotřebiče pro cirkulaci: 850–1126 x 600 x 434 mm</p> <p>rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou:</p> <p>956 x 600 x 434 mm – montáž na komín</p> <p>1016–1306 x 600 x 434 mm – montáž na prodloužení komínu</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 255 W
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
Cena*	15 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC91BUR50

Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC98BIP50

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 601 m³/h, intenzivní stupeň 964 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 462 m³/h, intenzivní stupeň: 561 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A+¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 353 m³/h, intenzivní stupeň: 457 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu cookControl – propojení varné desky a odsavače par funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 374 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 389 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 					<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez/černá 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 628–954 x 898 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 628–1064 x 898 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>809–1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 265 W 					<p>pro odvětrávání: 628–954 x 898 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 628–1064 x 898 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>809–1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 165 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 				
Cena*	24 990 Kč					20 990 Kč				



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC97BCP50



Nástěnný odsavač par, 90 cm

LC96QFM50

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 438 m³/h, intenzivní stupeň 718 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 343 m³/h, intenzivní stupeň: 442 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3x 1,5 W LED intenzita světla: 359 lux barevná teplota: 3500 K možnost nastavení intenzity osvětlení 					<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 W LED intenzita světla: 214 lux barevná teplota: 3500 K 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 					<ul style="list-style-type: none"> slimline pyramideDesign nerez/černá 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 628–954 x 898 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 628–1064 x 898 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>689 x 898 x 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>809–1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 145 W 					<p>pro odvětrávání: 676–1006 x 900 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 676–1116 x 900 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>744 x 900 x 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>874–1204 x 900 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10FXJ05 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11CXI16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ12FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ53450 základní sada pro provoz s cirkulací LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 				
Cena*	18 990 Kč					15 490 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC96QB50



Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC96BB50

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 W LED intenzita světla: 214 lux barevná teplota: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 W LED intenzita světla: 214 lux barevná teplota: 3500 K 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> slimline pyramideDesign nerez 					<ul style="list-style-type: none"> boxDesign nerez 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 					<p>pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> LZ00XP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 				
Cena*	14 490 Kč					12 990 Kč				



Nástěnný odsavač par, 60 cm

LC67BCP50



Nástěnný odsavač par, 60 cm

LC66BBM50

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 674 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 330 m³/h, intenzivní stupeň: 409 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 368 m³/h, intenzivní stupeň 605 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 337 m³/h, intenzivní stupeň: 441 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru osvětlení: 2x 1,5 W LED intenzita světla: 267 lux barevná teplota: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 W LED intenzita světla: 242 lux barevná teplota: 3500 K 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> boxDesign neroz 					<ul style="list-style-type: none"> boxDesign neroz 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>pro odvětrávání: 628–954 x 598 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 628–1064 x 598 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>689 x 598 x 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>809–1139 x 598 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 143 W 					<p>pro odvětrávání: 635–965 x 600 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci: 635–1075 x 600 x 500 mm</p> <p>pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou:</p> <p>703 x 600 x 500 mm – montáž na vnější kanál</p> <p>833–1163 x 600 x 500 mm – montáž na vnitřní kanál</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 220 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ10DXA00 uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 základní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXJ00 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) LZ11DXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací LZ11FXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací LZ11FXD51 longLife regenerační longLife základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 				
Cena*	17 990 Kč					11 990 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Výsuvný odsavač par, 60 cm


LI69SA684



Výsuvný odsavač par, 90 cm

LI97RA561

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: A¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 935 m³/h hodnoty výkonu při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 811 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: B¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 395 m³/h, intenzivní stupeň: 700 m³/h hodnoty výkonu při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 358 m³/h, intenzivní stupeň: 641 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 				
Komfort a vybavení	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání touchSlider s digitálním ukazatelem funkce Boost climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru možnost nastavení intenzity osvětlení funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 2 × 1,5 W LED intenzita světla: 294 lux barevná teplota: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání, tlačítka s krátkým zdvihem s digitálním ukazatelem funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí možnost nastavení intenzity osvětlení funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení osvětlení: 3 × 1,5 W LED intenzita světla: 355 lux barevná teplota: 3500 K 				
Design	• černý ovládací panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty					• nutná instalace dekorativní lišty				
Rozměry a technické informace	spotřebiče: 378 × 598 × 290 mm niky: 378 × 598 × 290 mm <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 264 W 					spotřebiče: 426 × 898 × 290 mm niky: 385 × 524 × 290 mm <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 146 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11XB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací LZ46600 snižovací rámeček LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11XB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací LZ49200 instalační sada LZ49521 dekorační lišta, 90 cm, bílá s logem LZ49551 dekorační lišta, 90 cm, nerez s logem LZ49561 dekorační lišta, 90 cm, černá s logem LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm LZ49850 dekorační lišta, 90 cm, černá / nerez LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 				
Cena*	24 990 Kč					19 990 Kč				



Výsuvný odsavač par, 60 cm

LI67RB531



Výsuvný odsavač par, 60 cm

LI63LA526

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A¹⁾ třída účinnosti odsávání: B¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB¹⁾ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 399 m³/h, intenzivní stupeň: 278 m³/h hodnoty výkonu při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 358 m³/h, intenzivní stupeň: 628 m³/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: C¹⁾ třída účinnosti odsávání: D¹⁾ třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ výkon odvětrání dle EN 61591: max. 328 m³/h 				
Komfort a výbava	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání, tlačítka s krátkým zdvihem s LED ukazatelem funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 W LED intenzita světla: 294 lux barevná teplota: 3500 K 					<ul style="list-style-type: none"> ovládání pomocí kolébkového přepínače 2 stupně výkonu kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí osvětlení: 2x 1,5 LED intenzita světla: 131 lux barevná teplota: 3500 K 				
Design	<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 					<ul style="list-style-type: none"> nutná instalace dekorativní lišty 				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	<p>spotřebiče: 426 x 598 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 144 W 					<p>spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm niky: 162 x 526 x 290 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) příkon: 93 W 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 základní sada pro provoz s cirkulací LZ46521 dekorační lišta, 60 cm, bílá s logem LZ46551 dekorační lišta, 60 cm, nerez s logem LZ46561 dekorační lišta, 60 cm, černá s logem LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm LZ46850 dekorační lišta, 60 cm, černá / nerez LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací 					<ul style="list-style-type: none"> LZ45450 základní sada pro provoz s cirkulací LZ45510 uhlíkový filtr (náhradní) LZ46521 dekorační lišta, 60 cm, bílá s logem LZ46551 dekorační lišta, 60 cm, nerez s logem LZ46561 dekorační lišta, 60 cm, černá s logem 				
Cena*	11 990 Kč					5 990 Kč				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Výhody, které vás nemohou nechat chladnými.

Chladicí přístroje pro uchovávání potravin patří dnes ke standardu. To ale neznamená, že se musíte spokojit s obyčejným přístrojem – Siemens nabízí pro každý požadavek a pro každou kuchyni takový chladicí přístroj, který vám nejlépe vyhovuje.

Inovativní chladicí přístroje od Siemens.



NoFrost

Už nebudete muset odmrazovat mrazák, aby se vám mražené potraviny nezkažily a zamezili jste zbytečnému plýtvání energií. Technologie noFrost odvlhčuje vzduch v mrazáku a udržuje ho suchý. Zabraňuje tak vytváření námrazy na vnitřních stěnách i na skladovaných potravinách. Ušetří vám nejen práci s odmrazováním, ale také spotřebovanou energii, protože mrazák bez námrazy funguje úsporněji.



Potraviny zůstanou až 3× déle čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso – nabízejí díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zůstanou až 3× déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.



hyperFresh plus: Čerstvé dvakrát déle

Nová přihrádka hyperFresh plus nejenže pěkně vypadá, je také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvé mnohem déle než obvykle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu: stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti pro optimální uchování potravin.



hyperFresh: Užijte si čerstvost déle

Přihrádka hyperFresh prodlužuje čerstvost potravin a velmi snadno se s ní zachází. Speciální tvar i funkce zaručují vhodné prostředí pro ovoce a zeleninu. Výsledkem je lepší kvalita, čerstvost a vynikající chuť.



Rychlé odmrazování lehce hotovo: technologie lowFrost

Při tvorbě jinovatky a ledu se zvyšuje spotřeba energie spotřebiče. Díky inovativní technice lowFrost se speciálním výparníkem je tvorba ledu u nových chladicích přístrojů Siemens nejen výrazně menší a homogenní, ale i odmrazování je výrazně rychlejší než u běžných systémů.



Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect



Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvířka chladničky nebo dojde ke zvýšení teploty nad určitou úroveň. Dokonce můžete měnit veš-

kerá nastavení své chladničky, jako třeba teplotu, aniž byste museli vstávat z gauče.

Díky dvěma kamerám, které jsou nainstalovány v chladničce, se můžete prostřednictvím aplikace mrknout dovnitř bez ohledu na to, kde zrovna jste.

Když vás tedy zrovna napadne skvělý recept na večeri, můžete si během pár vteřin ověřit, jaké suroviny máte doma k dispozici

Ovládejte svou chladničku vzdáleně prostřednictvím aplikace Home Connect.

V aplikaci Home Connect můžete měnit veškerá nastavení chladničky, například teplotu, aniž byste museli otevřít její dvířka.

Mějte svůj spotřebič neustále pod kontrolou.

Už nikdy se nemusíte obávat o své potraviny. S aplikací Home Connect budete se svojí chladničkou stále ve spojení. Pokud necháte její dvířka otevřená nebo se zvýší teplota nad určitou úroveň, dostanete upozornění.

Dodatečně vybavte ledničku komunikačním modulem pro spotřebiče Home Connect Ready.

Díky tomuto modulu budete moci chladničku na dálku ovládat a kontrolovat.

To správné místo pro uchování potravin vám poradí aplikace Home Connect.

Každá potravina vyžaduje zvláštní způsob skladování. Díky našemu chytrému pomocníkovi si nemusíte pamatovat, co kam patří. V aplikaci Home Connect najdete informace o nutričních hodnotách různých surovin, tipy na recepty i důležité rady a doporučení ohledně optimálního skladování potravin.

Více informací na

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/>

Nad sebou, vedle sebe. Vždy perfektně.

Spotřebiče modularFit.



Potřebujete kuchyni, která odpovídá vašemu životnímu stylu. Teď můžete konečně zkombinovat chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete – přesně podle svých požadavků či preferencí se systémem modularFit. Díky nové technologii antiCondensation můžete sladit své spotřebiče jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Můžete umístit jeden na druhý nebo vedle sebe. Tato inovativní technologie zabraňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*,**	210 cm*	212 cm*
KI21RADF0	KI31RADF0	KI21RADF0	KI31RADF0	KI41RADD0	KI41RADD0	KI51RADE0
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0	GI21VADE0	GI11VADE0

*Uvedené výšky jsou bez kuchyňských skříněk.

	Cena *	Výška spotřebiče v mm	Energetická třída ¹⁾	Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)	Emisní třída hluku	Hlučnost dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvětlení	SoftClose panty	hyperFresh plus	Objem přihrádky hyperFresh premium	Celkový objem	Objem chladicího prostoru	Objem mrazicího prostoru	Strana	Použitelný objem v litrech
Kombinovaná chladnička s mrazákem																
iQ700																
KI86FPDD0	56 990 Kč	1772	A D	201	C	37	●	●	●	–	55	223	101	67	90	
iQ500																
KI86NADF0	42 990 Kč	1772	A F	277	C	39	●	●	●	●	–	254	187	67	90	
KI86SADD0	41 990 Kč	1772	A D	164	C	38	–	●	●	●	–	265	191	74	91	
KI86SADE0	32 490 Kč	1772	A E	219	C	36	–	●	●	●	–	266	192	74	91	
iQ300																
KI86NHFE0	Novinka 28 990 Kč	1772	A E	234	B	35	●	●	–	–	–	260	184	76	92	
KI86NVSE0	Novinka 26 490 Kč	1772	A E	234	B	35	●	●	–	–	–	260	184	76	92	
KI86VVFE0	26 490 Kč	1772	A E	229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	92	
KI86VVSE0	24 490 Kč	1772	A E	229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	93	
KI87VVFE1	25 490 Kč	1772	A E	216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	93	
KI87VVSE0	23 490 Kč	1772	A F	216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	93	
iQ100																
KI86NNFF0	Novinka 23 990 Kč	1772	A F	293	C	39	●	●	–	–	–	260	184	76	94	
KI86NNSF0	Novinka 22 990 Kč	1772	A F	293	C	39	●	●	–	–	–	260	184	76	94	
KI86VNSF0	18 490 Kč	1772	A F	286	C	39	–	●	–	–	–	267	183	84	94	
Chladicí automat s mrazákem																
iQ500																
KI82LAD0	33 990 Kč	1772	A E	177	C	36	–	●	●	●	–	285	251	34	95	
Chladicí automat																
iQ500																
KI81RADE0	31 490 Kč	1772	A E	115	C	37	–	●	●	●	–	319	319	–	95	
KI51RADE0	29 990 Kč	1400	A E	106	B	33	–	●	●	●	–	247	247	–	95	
KI41RADD0	27 990 Kč	1225	A D	81	B	34	–	●	●	●	–	211	211	–	96	
KI31RADF0	21 490 Kč	1025	A F	122	B	33	–	●	●	●	–	172	172	–	96	
KI21RADF0	18 990 Kč	880	A F	117	B	33	–	●	●	●	–	144	144	–	96	
Mrazáky																
iQ500																
GI81NACF0	38 490 Kč	1772	A F	294	C	36	●	–	●	–	–	212	–	212	97	
GI21VADE0	23 490 Kč	880	A E	176	C	36	–	–	●	–	–	96	–	96	98	
GI11VADE0	22 490 Kč	720	A E	167	C	36	–	–	●	–	–	72	–	72	98	
Podstavná chladnička																
iQ500																
KU15LADF0	19 990 Kč	600	A F	180	C	38	–	●	●	–	–	123	108	15	97	
KU15RADF0	18 990 Kč	600	A F	114	C	38	–	●	●	–	–	137	137	–	97	
Podstavná mraznička																
iQ500																
GU15DADF0	22 490 Kč	600	A F	224	C	38	–	–	●	–	–	106	–	106	98	
Podstavná vintotéka																
iQ500																
KU20VVHF0	Novinka 29 990 Kč	300	A F	100	C	38	–	–	–	–	–	21 ²	–	–	99	
KU21WAHG0	Novinka 39 990 Kč	600	A G	130	C	38	–	–	–	–	–	44 ²	–	–	99	

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Standardních lahví na víno



NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86FPDDO

NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86NADFO

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 201 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 223 l hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 					<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 277 kWh/rok užitný objem celkem: 254 l hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část funkce superChlazení možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří 					<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část funkce superChlazení možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří aktivní varovný systém s paměťovou funkcí 				
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 156 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy 2x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 					<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 187 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 				
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> objem zóny blízko 0 °C: 55 l 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvé, 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé 					<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 				
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! objem * *** mrazicí části: 67 l mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 13 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 					<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! objem * *** mrazicí části: 67 l mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 13 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 				
Rozměry V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm níky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 					<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm níky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 				
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 					<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 					<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 				
Cena*	56 990 Kč					42 990 Kč				



Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86SADDO

Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86SADE0

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 164 kWh/rok užitný objem celkem: 265 l hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním záves dveří vpravo, volitelný 					<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 219 kWh/rok užitný objem celkem: 266 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním záves dveří vpravo, volitelný 				
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří aktivní varovný systém s paměťovou funkcí 					<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část možnost nastavení funkce Holiday akustický signál otevřených dveří aktivní varovný systém s paměťovou funkcí systém softClose (jemné dovírání dveří) funkce superChlazení 				
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 191 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry vnitřní ventilátor s uhlíkovým filtrem 					<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 192 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 				
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvě 					<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvě 				
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování objem *** mrazicí části: 74 l mrazicí kapacita: 10 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 31 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 					<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování objem *** mrazicí části: 74 l mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 32 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 				
Rozměry V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 					<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm 				
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 					<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 				
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 					<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 				
Cena**	41 990 Kč					32 490 Kč				

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86NHFE0

NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86NVSE0

Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86VVFE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 234 kWh/rok užitný objem celkem: 260 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 234 kWh/rok užitný objem celkem: 260 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST panty pojezdy závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 229 kWh/rok užitný objem celkem: 267 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání elektronické ovládání – LED ukazatele LED osvětlení v chladicí části freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele LED osvětlení v chladicí části freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 			
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 184 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho výškově nastavitelných: 2 3x přihrádka ve dveřích speciální držák na láhve 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 184 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho výškově nastavitelných: 2 3x přihrádka ve dveřích speciální držák na láhve 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 183 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x přihrádka ve dveřích speciální držák na láhve 			
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1 přihrádka hyperFresh <0 °C> s o 2–4 °C nižší teplotou pro delší čerstvost masa a ryb 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1 přihrádka hyperFresh <0 °C> s o 2–4 °C nižší teplotou pro delší čerstvost masa a ryb 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 			
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! objem *** mrazicí části: 76 l mrazicí kapacita: 4 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 10 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! objem *** mrazicí části: 76 l 3x transparentní mrazicí box doba skladování při poruše: 10 hod. 				<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování objem *** mrazicí části: 84 l mrazicí kapacita: 4,2 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 24 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 			
Rozměry V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 			
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 				<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 				<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 			
Zvláštní příslušenství									<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na láhve 			
Cena**	28 990 Kč				26 490 Kč				26 490 Kč			



Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI87VVF1

Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86VVSE0

Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI87VVSE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 216 kWh/rok užitný objem celkem: 270 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 229 kWh/rok užitný objem celkem: 267 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-T panty pojezdy závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 216 kWh/rok užitný objem celkem: 270 l hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-T panty pojezdy závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 			
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 200 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4 4x přihrádka ve dveřích počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1 4x přihrádka ve dveřích speciální držák na láhve 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 183 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x přihrádka ve dveřích speciální držák na láhve 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 200 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 5x přihrádka ve dveřích 			
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 			
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování objem *** mrazicí části: 70 l 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox dobu skladování při poruše: 12 hod. 				<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování objem *** mrazicí části: 84 l mrazicí kapacita: 4,2 kg za 24 hod. dobu skladování při poruše: 24 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování objem *** mrazicí části: 70 l mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 			
Rozměry V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 			
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 				<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 				<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 			
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 			
Cena**	25 490 Kč				24 490 Kč				23 490 Kč			

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86NNFF0

NoFrost kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86NNSFO

Kombinovaná chladnička s mrazákem

KI86VNSFO

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 293 kWh/rok užitný objem celkem: 260 l hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 293 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 260 l hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST panty pojezdy závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 286 kWh/rok užitný objem celkem: 267 l hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST panty pojezdy závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení v chladicí části funkce superMrazení 			
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 184 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x přihrádka ve dveřích 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 184 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 z toho výškově nastavitelných: 3 3x přihrádka ve dveřích 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 183 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1 3x přihrádka ve dveřích 			
HyperFresh zóna	• 1 přihrádka Fresh Box				• 1 přihrádka Fresh Box				• 1 přihrádka Fresh Box			
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! objem **** mrazicí části: 76 l mrazicí kapacita: 4 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 10,85 hod. 3x transparentní mrazicí box funkce SuperMrazení 				<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! objem **** mrazicí části: 76 l mrazicí kapacita: 4 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 10 hod. 3x transparentní mrazicí box 				<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování objem **** mrazicí části: 84 l mrazicí kapacita: 4,2 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 22 hod. 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox funkce SuperMrazení bez varovné signalizace 			
Rozměry V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 			
Příslušenství	• zásobník na vejce, miska na led				• zásobník na vejce, miska na led				• zásobník na vejce, miska na led			
Zvláštní příslušenství	• KS6BZR00 drátěný držák na lahve				• KS6BZR00 drátěný držák na lahve				• KS10Z020 drátěný držák na lahve			
Cena**	23 990 Kč				22 990 Kč				18 490 Kč			



Chladicí automat s mrazákem

Chladicí automat

Chladicí automat

KI82LADE0

KI81RADE0

KI51RADE0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/ Spotřeba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 177 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 285 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 115 kWh/rok²⁾ užitný objem celkem: 319 l hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 106 kWh/rok užitný objem celkem: 247 l hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení v chladicí části elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii automatické odtávání v chladicí části akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení v chladicí části elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii LED osvětlení automatické odtávání v chladicí části funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří 			
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 251 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 319 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7 (z toho výškově nastavitelných: 6), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 2x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha speciální držák na láhve 6x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 247 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 			
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé, 1 přihrádka Fresh Box na teleskopických výsuvech 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé, 1 přihrádka Fresh Box na teleskopických výsuvech 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 			
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem **** mrazicí části: 34 l mrazicí kapacita: 4,5 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 22 hod. 1 mrazicí prostor s klapkou 1 vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu 											
Rozměry V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 			
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce, miska na led 				<ul style="list-style-type: none"> drátěný držák na lahve, zásobník na vejce 				<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce 			
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 								<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 			
Cena**	33 990 Kč				31 490 Kč				29 990 Kč			

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Chladicí automat

Chladicí automat


Chladicí automat

KI41RADD0

KI31RADF0

KI21RADF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: D spotřeba energie: 81 kWh/rok užitný objem celkem: 211 l hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 122 kWh/rok užitný objem celkem: 172 l hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 117 kWh/rok užitný objem celkem: 144 l hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii LED osvětlení automatické odtávání v chladicí části funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii LED osvětlení v chladicí části automatické odtávání v chladicí části funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří 				<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii LED osvětlení v chladicí části automatické odtávání v chladicí části funkce superChlazení akustický signál otevřených dveří 			
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 211 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 4x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 172 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 144 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess 3x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 			
HyperFresh zóna	<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 				<ul style="list-style-type: none"> 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé 			
Mrazicí prostor												
Rozměry V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 			
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce 				<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce 				<ul style="list-style-type: none"> zásobník na vejce 			
Zvláštní příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 				<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 drátěný držák na lahve 			
Cena**	27 990 Kč				21 490 Kč				18 990 Kč			



Podstavný chladicí automat
KU15LADF0

Podstavný chladicí automat
KU15RADF0

Mrazák noFrost
GI81NACF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/ Spotřeba/ Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 180 kWh/rok užitný objem celkem: 123 l hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 114 kWh/rok užitný objem celkem: 137 l hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 294 kWh/rok užitný objem celkem: 212 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení v chladicí části větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce EasyClean vnitřní prostor vnitřní prostor dekorován kovovými prvky automatické odtávání v chladicí části 				<ul style="list-style-type: none"> LED osvětlení v chladicí části softClose (jemné dovírání dveří) větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce EasyClean vnitřní prostor vnitřní prostor dekorován kovovými prvky automatické odtávání v chladicí části 				<ul style="list-style-type: none"> elektronická regulace teploty – digitální ukazatel freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii akustický alarm, optický varovný signál 			
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 108 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 2, z toho výškově nastavitelných: 1 velká výsuvná přihrádka na drobné potraviny 1x velká přihrádka, 2x malá odkládací přihrádka ve dveřích speciální držák na lahve LED osvětlení v chladicí části 				<ul style="list-style-type: none"> objem netto chladicí části: 137 l počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho výškově nastavitelných: 2 1x velká přihrádka, 2x malá odkládací přihrádka ve dveřích LED osvětlení v chladicí části speciální držák na lahve 							
HyperFresh zóna	2 přihrádky Fresh Box				2 přihrádky Fresh Box							
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> objem *** mrazicí části: 15 l doba skladování při poruše: 10 hod. mrazicí kapacita: 2 kg za 24 hod. 1 mrazicí prostor s klapkou mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu 								<ul style="list-style-type: none"> noFrost – již nikdy žádné odmrazování! objem *** mrazicí části: 212 l mrazicí kapacita: 13,8 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 22 hod. 5x transparentní mrazicí box, z toho 2x BigBox 2 mrazicí přihrádka s klapkou varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 			
Rozměry V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 			
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led				zásobník na vejce				miska na led			
Zvláštní příslušenství												
Cena**	19 990 Kč				18 990 Kč				38 490 Kč			

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Mrazák

GI21VADE0



Mrazák

GI11VADE0



Podstavný mrazák

GU15DADF0

	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 176 kWh/rok užitný objem celkem: 96 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: E spotřeba energie: 167 kWh/rok užitný objem celkem: 72 l hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 				<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 224 kWh/rok užitný objem celkem: 106 l hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním závěs dveří vpravo, volitelný 			
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele akustický alarm, optický varovný signál freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii 				<ul style="list-style-type: none"> elektronické ovládání – LED ukazatele akustický alarm, optický varovný signál freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii 				<ul style="list-style-type: none"> optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky funkce superMrazení 			
Chladicí prostor												
HyperFresh zóna												
Mrazicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování! objem *** mrazicí části: 96 l mrazicí kapacita: 5 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 22 hod. 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox 				<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování! objem *** mrazicí části: 72 l mrazicí kapacita: 4,4 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 21 hod. 3x transparentní mrazicí přihrádka 				<ul style="list-style-type: none"> systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování! objem *** mrazicí části: 106 l mrazicí kapacita: 7,4 kg za 24 hod. doba skladování při poruše: 23 hod. 3x transparentní mrazicí přihrádka 			
Rozměry V x Š x H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm 				<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm 			
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> miska na led 				<ul style="list-style-type: none"> miska na led 				<ul style="list-style-type: none"> miska na led 			
Zvláštní příslušenství												
Cena**	23 490 Kč				22 490 Kč				22 490 Kč			



Podstavná vinotéka se skleněnými dveřmi

KU21WAHG0



Podstavná vinotéka se skleněnými dveřmi

KU20WVHF0

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon/Spotřeba/Montáž	<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: G spotřeba energie: 130 kWh/rok hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 					<ul style="list-style-type: none"> energetická třída¹⁾: F spotřeba energie: 100 kWh/rok hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C klimatická třída: SN-ST ploché panty závěs dveří vpravo, volitelný 				
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> skleněné dveře s UV ochranou 2x LED osvětlení elektronické ovládání větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce úhel otevření dveří 115° zvukový alarm ergonomické masivní madlo pro snadné otevírání určeno pouze pro skladování vína 					<ul style="list-style-type: none"> skleněné dveře s UV ochranou LED osvětlení elektronické ovládání větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce úhel otevření dveří 115° zvukový alarm ergonomické masivní madlo pro snadné otevírání určeno pouze pro skladování vína 				
Chladicí prostor	<ul style="list-style-type: none"> počet standardních lahví vína: 41 počet standardních lahví vína po vyjmutí polic: 44 3 poličky z dubového dřeva dekorované kovovými prvky airFresh filtr Optimální distribuce chladu pomocí vnitřního ventilátoru 2 okruhy 					<ul style="list-style-type: none"> počet standardních lahví vína: 18 počet standardních lahví vína po vyjmutí polic: 21 3 poličky z dubového dřeva dekorované kovovými prvky Optimální distribuce chladu pomocí vnitřního ventilátoru 1 okruh 				
Rozměry V × Š × H	<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 81,8 cm × 59,8 cm × 58,1 cm niky: 82 cm × 60 cm × 56 cm 					<ul style="list-style-type: none"> spotřebiče: 81,8 cm × 29,8 cm × 56,7 cm niky: 82 cm × 30 cm × 55 cm 				
Příslušenství										
Zvláštní příslušenství										
Cena**	39 990 Kč					29 990 Kč				

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba za rok.

*Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

**Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ovládněte čas a získejte ho více pro vlastní odpočinek.





varioSpeed on demand či **varioSpeed Plus on demand** – až 2× či dokonce až 3× rychlejší mytí nádobí.


Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.



Tlačítko Oblíbený – zkombinujte svůj oblíbený program a přídatnou funkci do jednoho tlačítka.

Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přídatné funkce. A pak ji pohodlně spustíte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.

Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv – pomocí technologie Home Connect a hlasových asistentů.

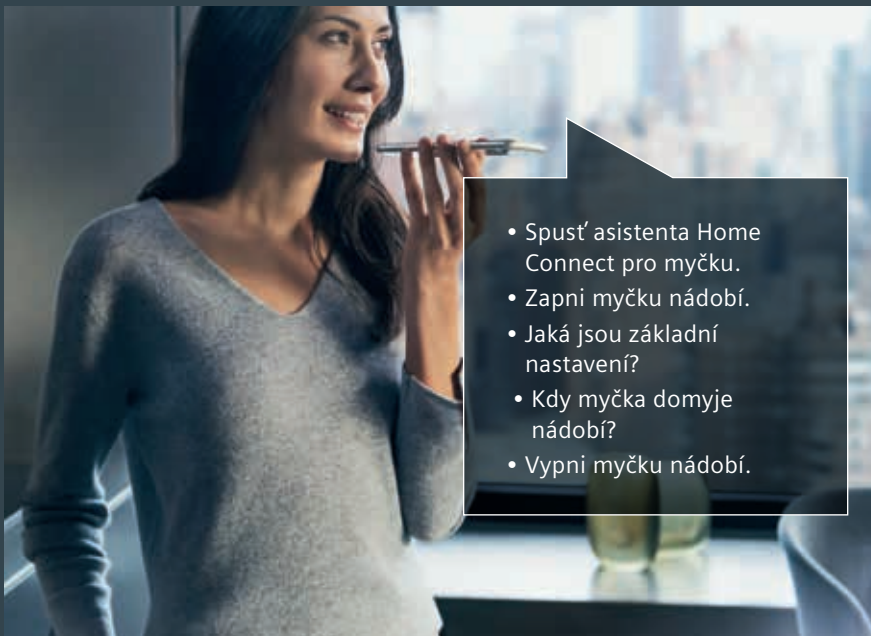

- Spust' asistenta Home Connect pro myčku.
- Zapni myčku nádobí.
- Jaká jsou základní nastavení?
- Kdy myčka domyje nádobí?
- Vypni myčku nádobí.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Home Connect

 **Home Connect**

Podporovaní hlasoví asistenti*




Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své spotřebiče řídit odkudkoliv.

Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí nebo dokonce automatická upozornění na chytrý telefon nebo hodinky, že vám docházejí tablety nebo leštadlo – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

*Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.

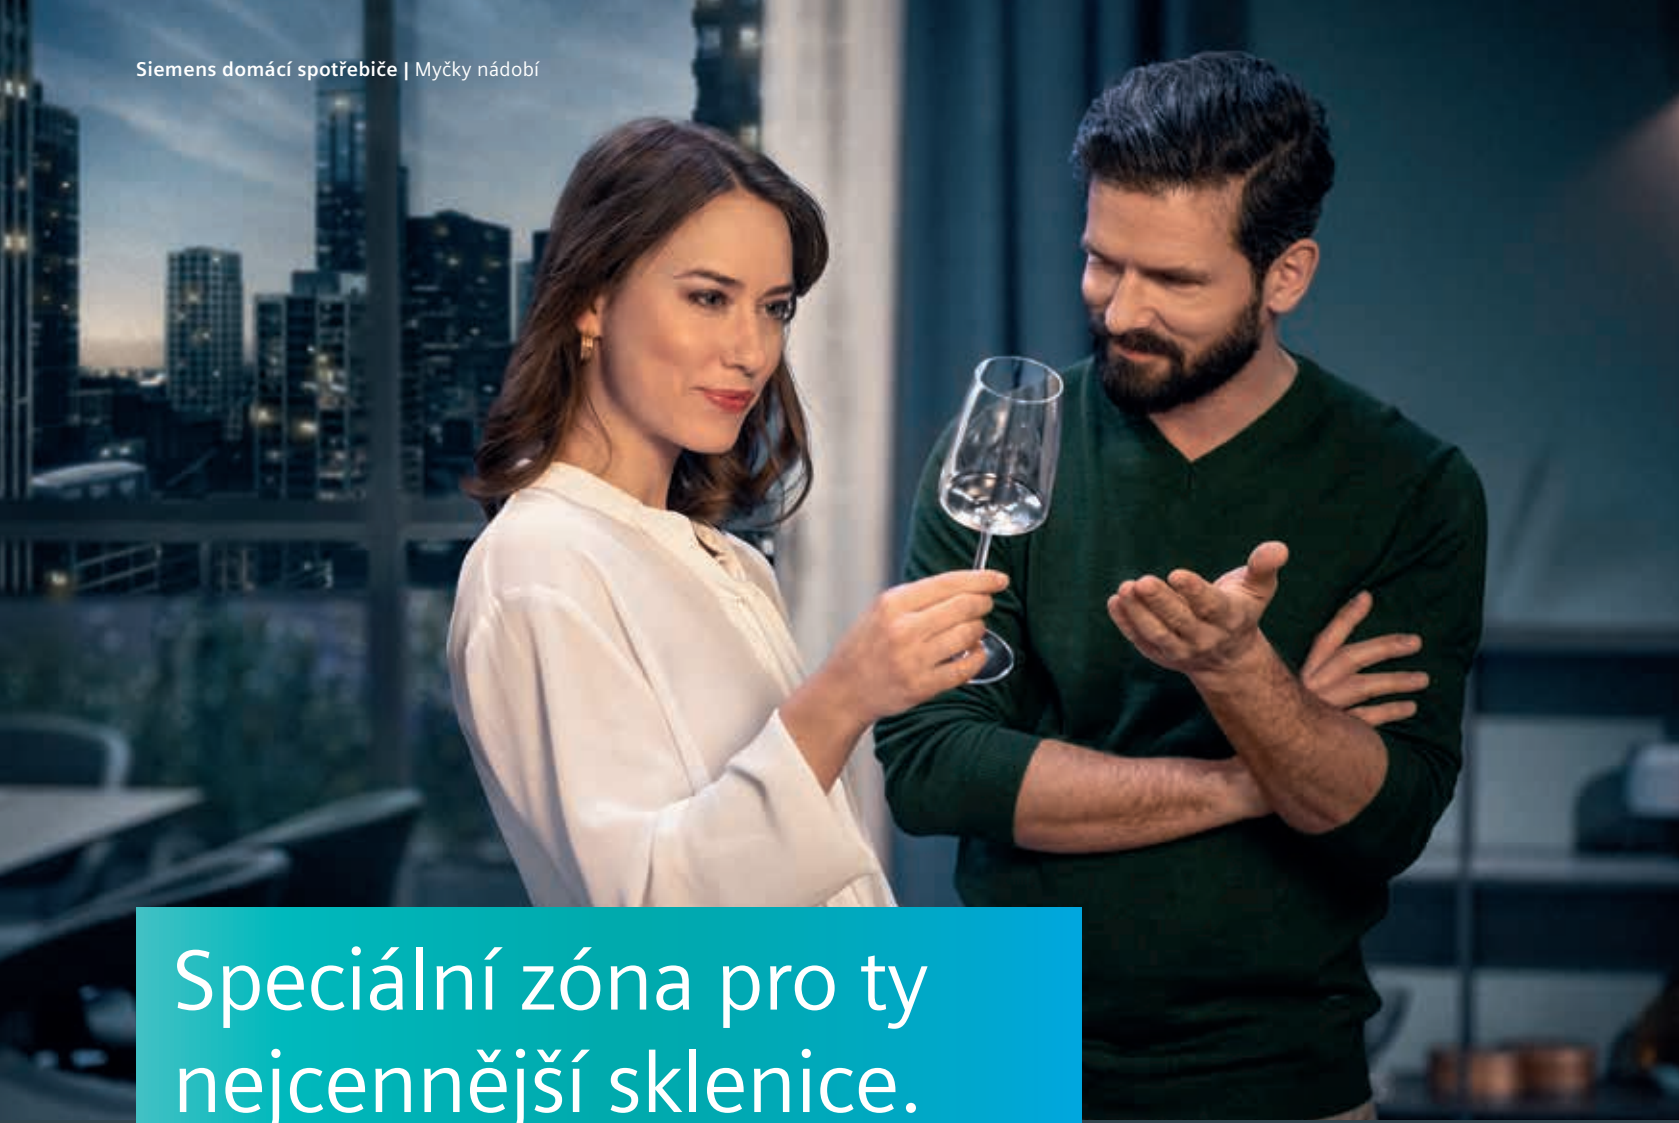

Speciální zóna pro ty nejcennější sklenice.

Nová glassZone pro jemné a účinné mytí všech druhů skleněného nádobí.



Bezpečně a čistě.

Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice bez obav mýt v myčce nádobí. Šest integrovaných trysek zajišťí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který umožní důkladné umytí i těch nejcitlivějších materiálů.



Třída energetické účinnosti A.

Vybrané myčky nádobí jsou díky kombinaci technologie sušení Zeolith, nového izolačního materiálu a efektivnějšího systému čerpadel znatelně energeticky účinnější.





Jemné protiskluzové prvky navíc zajistí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku a zabrání poškození okrajů sklenic.



Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, zároveň se ale také sníží spotřeba energie.



O krok napřed: mnohem
komfortnější, než by si
člověk pomyslel.

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům



Příborová zásuvka
SZ36DB04



Koš na malé nádoby
SZ36RB04


Dost místa pro misky, šálky na espresso i naběračky: flexibilní koše a zásuvky.

At' už preferujete klasickou přihrádku na příbory, nebo nový koš na malé nádoby – přizpůsobte si třetí úroveň na míru vlastním potřebám a užijte si to největší možné pohodlí.



Pro vaše nádobí jen to nejlepší: s novými flexibilními systémy košů.

Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

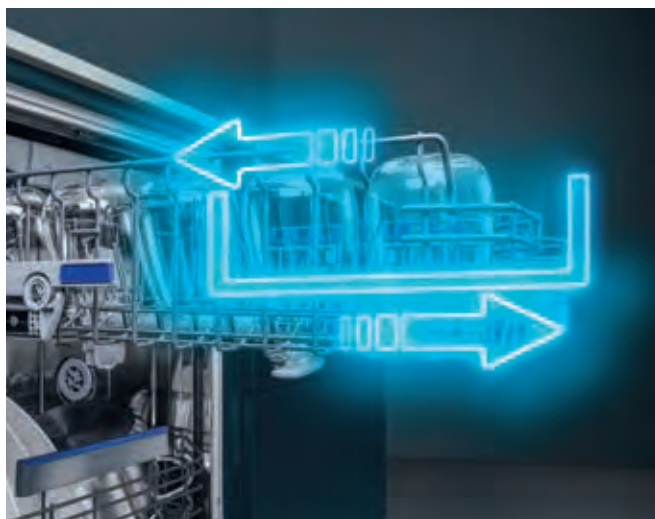

Hladká manipulace.

Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.




rackStopper.

Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.



Elegantní indikace provozu: i zcela vestavěné spotřebiče informují o běžícím programu.

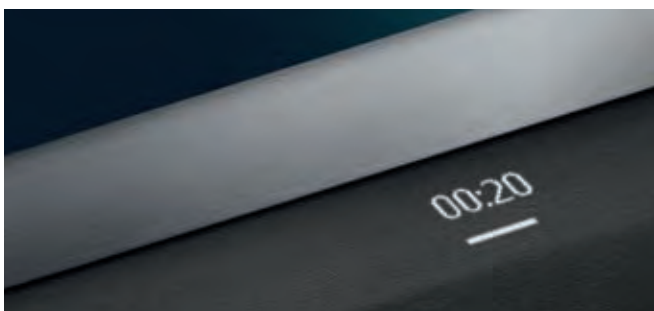


Perfektní řešení pro každou variantu instalace.

Bez ohledu na to, jaký způsob instalace myčky nádobí si zvolíte, vždy máte přehled o stavu programu myčky. A to diskrétně a zároveň elegantně.

Díky sideLight uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou ideálním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.

S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajícím době do konce programu, aktuálním stavu programu a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace snadno zjistíte na první pohled.

Myčky s infoLight promítají během programu na podlahu kuchyně modrý světelný bod, který zhasne, jakmile program skončí.



autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení.

Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevřou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.



S novým inteligentním programem je myčka nádobí ještě chytřejší.

Myčky nádobí s inteligentním programem umožňují poskytovat zpětnou vazbu na výsledky mytí a sušení, délku programu i spotřebu energie a vody – jednoduše pomocí aplikace Home Connect.

Na základě vaší zpětné vazby a osobních preferencí se myčka nádobí s každým cyklem učí a přináší stále lepší výsledky – dokud nejste zcela spokojeni.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Home Connect

 Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*

 JUST ASK alexa

 works with Ok Google

Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz

Krok 1

Nastavení inteligentního mycího cyklu.

Po otevření aplikace se spustí stručný úvod s popisem, jak inteligentní program funguje. Po výběru základního nastavení lze pokračovat dalším krokem, je-li již myčka naplněna nádobím.



Krok 2

Počáteční zpětná vazba a přizpůsobení.

První zpětná vazba je pro přizpůsobení programu mytí nádobí klíčová.

A je to tak snadné:

1. Spustíte inteligentní program.
2. Na konci mycího cyklu zadejte zpětnou vazbu.


Na základě zpětné vazby se program přizpůsobí tak, aby výsledky mytí a sušení lépe odpovídaly vašim představám. Získáte také informace o spotřebě energie a vody.



Krok 3

Další zpětná vazba a optimalizace.


Pokud se mají výsledky mytí nádobí dále optimalizovat, je vhodné poskytovat zpětnou vazbu po každém mycím cyklu – dokud nejsou výsledky zcela uspokojivé.

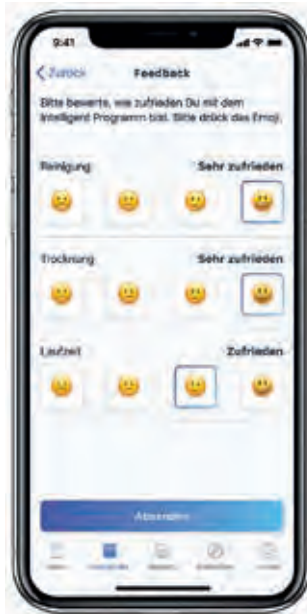

Krok 4

Dokonalý program.

Jakmile budete s výsledky zcela spokojeni, upravený program si uložíte. V případě potřeby lze případně zvolit energeticky úspornější alternativu.

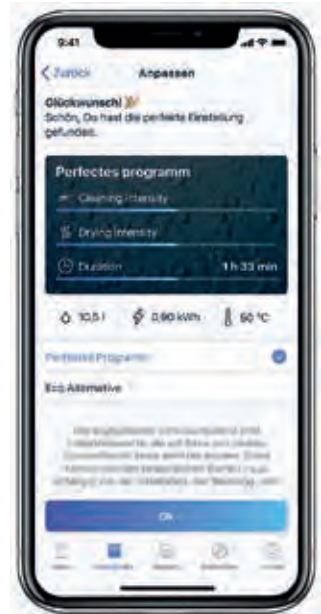

*Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.

Plně vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

	Výška spotřebiče 86,5 cm	Cena *	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena *	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlučnost dB (A) re 1 pW	Systém košíků na nádobí (počet řad sklopných košíků v horní/dolní části)	Příborová zásuvka	varioPanty	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Strana	
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm																			
iQ700																			
Novinka			SN87YX03CE	40 990 Kč	●	A	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	-	●	time Light	-	110	
iQ500																			
Novinka			SN85TX00CE	35 990 Kč	●	A	●	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	varioDrawer	-	●	time Light	-	110	
			SN65ZX54CE	32 490 Kč	●	C	●	●	●	9,5	41	flexComfort (2/8)	varioDrawer	-	-	time Light	-	111	
			SN85EX56CE	30 490 Kč	●	D	-	-	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	-	-	time Light	-	111	
iQ300																			
Novinka	Novinka	SL73HX60CE	25 990 Kč	SE73HX60CE	24 990 Kč	-	D	-	-	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	●	-	-	●	112
Novinka				SE63HX60CE	23 490 Kč	-	D	-	-	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	-	-	info Light	-	113
				SN73HX48VE	20 490 Kč	●	E	-	-	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	-	info Light	-	113
Novinka				SE63HX42VE	18 490 Kč	-	E	-	-	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	-	-	info Light	-	114
iQ100																			
Novinka				SE61IX09TE	16 290 Kč	-	E	-	-	●	10,5	48	vario (0/2)	-	-	-	info Light	-	114
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm																			
iQ500																			
Novinka				SR65YX11ME	26 990 Kč	●	B	●	-	●	8,5	45	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	-	●	time Light	-	117
				SR65ZX16ME	24 490 Kč	●	C	●	-	●	9,5	44	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	-	-	time Light	-	117
iQ300																			
				SR93EX28ME	21 990 Kč	●	D	-	-	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	-	info Light	-	118
				SR63EX28ME	20 490 Kč	●	D	-	-	●	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	-	-	info Light	-	118
Novinka				SP63HX64KE	17 990 Kč	-	E	-	-	●	8,5	45	varioFlex (2/2)	-	-	-	info Light	-	119

Vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena *	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlučnost dB (A) re 1 pW	Systém koší, na nádobí (počet řad sklopných koší) v horním dolním	Příborová zásuvka	varioParaty	emotionLight	Strana
Vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm														
iQ700														
Novinka	SN57YS03CE	39 990 Kč	●	A	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	115
iQ300														
	SN53ES14CE	24 490 Kč	●	C	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	115
Novinka	SE53HS60CE	20 490 Kč	–	D	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	116
Vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm														
iQ500														
	SR55ZS11ME	24 990 Kč	●	C	●	–	●	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	119

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN87YX03CE





Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN85TX00CE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba		<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: B energie² / voda³: 65 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:55 h:min hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW 				<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: A energie² / voda³: 54 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 4:55 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B hlučnost (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW 				
Programy a speciální funkce		<ul style="list-style-type: none"> 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, intelligentProgram, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				<ul style="list-style-type: none"> 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení		<ul style="list-style-type: none"> systém sušení Zeolith® • autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent • iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				<ul style="list-style-type: none"> systém sušení Zeolith® • vysoce účinný systém úspory energie autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi glassZone • příborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši kolečka s nízkým třením ve spodním koši barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední části z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				<ul style="list-style-type: none"> koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi glassZone • příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši kolečka s nízkým třením ve spodním koši barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední části z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha		<ul style="list-style-type: none"> barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • dotykové ovládání (černé) emotionLight • tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text • timeLight zobrazení skutečného času akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 				<ul style="list-style-type: none"> připojení Home Connect přes Wi-Fi dotykové ovládání (černé) emotionLight • tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text • timeLight ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) otevírání dveří openAssist technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) otevírání dveří openAssist technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)		81,5 × 59,8 × 55 cm				81,5 × 59,8 × 55 cm				
Volitelné příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ38B100 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění 				<ul style="list-style-type: none"> SZ38B100 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 				
Cena*		40 990 Kč				35 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

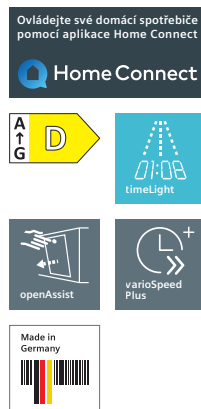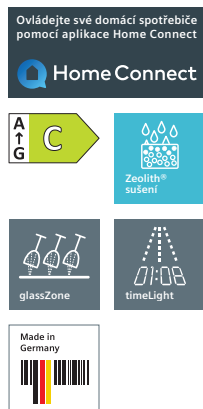

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN65ZX54CE

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN85EX56CE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba		<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: C energie² / voda³: 75 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:55 h:min hladina hluku: 41 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW 				<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: D energie² / voda³: 85 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 4:35 h:min hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW 				
Programy a speciální funkce		<ul style="list-style-type: none"> 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				<ul style="list-style-type: none"> 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení		<ul style="list-style-type: none"> systém sušení Zeolith® výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent • iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi glassZone příborová zásuvka varioDrawer easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání zarážka proti vykolejení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				<ul style="list-style-type: none"> koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi příborová zásuvka varioDrawer easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání zarážka proti vykolejení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha		<ul style="list-style-type: none"> dotykové ovládání (černé) • tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text • timeLight ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod. 				<ul style="list-style-type: none"> dotykové ovládání (černé) • tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text • timeLight ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) otevírání dveří openAssist systém ochrany skla • vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)		81,5 × 59,8 × 55 cm				81,5 × 59,8 × 55 cm				
Volitelné příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 				<ul style="list-style-type: none"> SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt 				
Cena*		32 490 Kč				30 490 Kč				

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco.

⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL



SL73HX60CE

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SE73HX60CE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: D energie² / voda³: 85 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 4:55 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 					<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: D energie² / voda³: 85 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 4:55 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care 					<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care 				
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 					<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> koše flex příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši 					<ul style="list-style-type: none"> koše flex příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text sideLight ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 					<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text sideLight ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* varioPanty systém ochrany skla vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* varioPanty systém ochrany skla vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)	86,5 × 59,8 × 55 cm					81,5 × 59,8 × 55 cm				
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73015 nerezová dekorační lišta na těsnění SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 					<ul style="list-style-type: none"> SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 				
Cena*	25 990 Kč					24 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

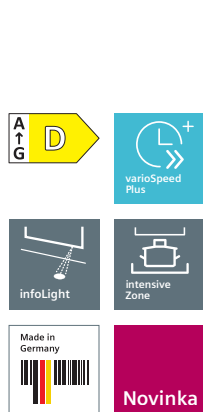

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SE63HX60CE

Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN73HX48VE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba		<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: D energie² / voda³: 85 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 4:55 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 				<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: E energie² / voda³: 94 kWh / 9,5 l kapacita: 13 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:45 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce		<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care 				<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení		<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox 				
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> koše flex příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši 				<ul style="list-style-type: none"> varioFlex systém košů příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha		<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 				<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* systém ochrany skla vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* varioPanty systém ochrany skla vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)		81,5 × 59,8 × 55 cm				81,5 × 59,8 × 55 cm				
Volitelné příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků SZ38B100 spojovací lišta pro dělený nábytek SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění SZ73010 sklopné panty SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt 				<ul style="list-style-type: none"> SZ38B100 spojovací lišta pro dělený nábytek SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno 				
Cena*		23 490 Kč				20 490 Kč				

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco.

⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.




Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SE63HX42VE




Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
SE61IX09TE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: E energie² / voda³: 94 kWh / 9,5 l kapacita: 13 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:45 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 					<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: E energie² / voda³: 92 kWh / 10,5 l kapacita: 12 sad nádobí doba trvání programu⁴: 4:30 h:min hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C 				
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care 					<ul style="list-style-type: none"> 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C 2 speciální možnosti: Poloviční náplň, varioSpeed on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care 				
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox 					<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex systém košů příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 					<ul style="list-style-type: none"> systém košů vario výškově nastavitelný horní koš kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši koš na příbory ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 					<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) akustický signál ukončení programu elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* systém ochrany skla vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* systém ochrany skla vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm					81,5 × 59,8 × 55 cm				
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> SZ73100 variabilní koš na příbory SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků SZ38B100 spojovací lišta pro dělený nábytek SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73010 sklopné panty 					<ul style="list-style-type: none"> SZ73010 sklopné panty SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ38B100 spojovací lišta pro dělený nábytek SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73300 držák na skleničky na víno SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 				
Cena*	18 490 Kč					16 290 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

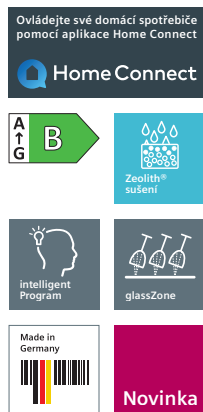

Vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN57YS03CE

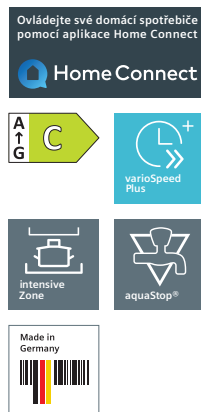

Vestavná myčka nádobí, 60 cm
SN53ES14CE


	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba		<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: B energie² / voda³: 65 kWh / 9,5 l kapacita: 14 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:55 h:min hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW 				<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: C energie² / voda³: 74 kWh / 9,5 l kapacita: 13 sad nádobí doba trvání programu⁴: 4:35 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce		<ul style="list-style-type: none"> 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, intelligentProgram, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmýtí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmýtí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení		<ul style="list-style-type: none"> systém sušení Zeolith® autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent • iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent • iQdrive automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi glassZone • příborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši kolečka s nízkým třením ve spodním koši barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				<ul style="list-style-type: none"> koše flex příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání zarážka proti vykolejení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha		<ul style="list-style-type: none"> barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • dotykové ovládání (černé) • emotionLight tlačítka ovládání nahoře • popisky na panelu: anglický text zobrazení skutečného času akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 				<ul style="list-style-type: none"> popisky na panelu: anglický text ukazatel zbývajících času programu v minutách časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče elektronická deaktivace tlačítek systém ochrany skla • vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)		81,5 × 59,8 × 57,3 cm				81,5 × 59,8 × 57,3 cm				
Volitelné příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorativních lišt • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ73125 nerezové dveře • SZ73300 držák na skleničky na skleničky na víno 				<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorativní lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorativních lišt • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73125 nerezové dveře • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků 				
Cena*		39 990 Kč				24 490 Kč				

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco.

⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.




Vestavná myčka nádobí, 60 cm


SE53HS60CE

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • třída energetické účinnosti¹: D • energie² / voda³: 85 kWh / 9,5 l • kapacita: 14 sad nádobí • doba trvání programu⁴: 4:55 h:min • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> • 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 3 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care 				
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> • výměník tepla • aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • koše flex • příborová zásuvka varioDrawer • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> • popisky na panelu: anglický text • ukazatel zbývajících času programu v minutách • časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> • aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* • elektronická deaktivace tlačítek • systém ochrany skla • vč. násypky na sůl • vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm				
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných přístrojů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73125 nerezové dveře • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šáleků 				
Cena*	20 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

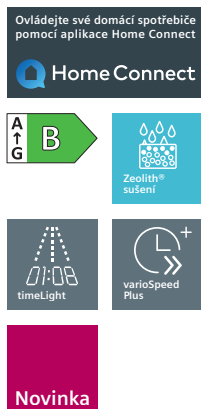

Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm
SR65YX11ME

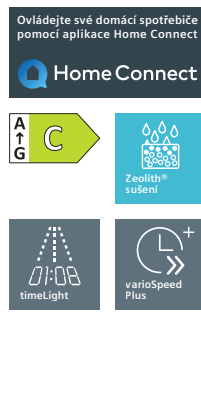

Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm
SR65ZX16ME


	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: B energie² / voda³: 51 kWh / 8,5 l kapacita: 10 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:45 h:min hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C 					<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: C energie² / voda³: 59 kWh / 9,5 l kapacita: 10 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:30 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> systém sušení Zeolith® autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 					<ul style="list-style-type: none"> systém sušení Zeolith® výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi příborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši výklopný etažér na šálky v horním koši výklopný etažér na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 					<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex Pro příborová zásuvka varioDrawer Pro kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání zarážka proti vykolejení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši výklopný etažér na šálky v horním koši výklopný etažér na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> dotykové ovládání (černé) emotionLight tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text timeLight • ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 					<ul style="list-style-type: none"> dotykové ovládání (černé) tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text timeLight ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm					81,5 × 44,8 × 55 cm				
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SZ73010 sklopné panty 					<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73010 sklopné panty 				
Cena*	26 990 Kč					24 490 Kč				

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.


² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco.

⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm
SR93EX28ME



Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm
SR63EX28ME

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: D energie² / voda³: 67 kWh / 9,5 l kapacita: 10 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:30 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 					<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: D energie² / voda³: 67 kWh / 9,5 l kapacita: 10 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:30 h:min hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 					<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčeným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 					<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry a výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčeným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši výklopný etažér na šálky v horním koši výklopný etažér na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 					<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex příborová zásuvka varioDrawer kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši výklopný etažér na šálky v horním koši výklopný etažér na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha	<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod. 					<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) otevírání dveří openAssist • varioPanty systém ochrany skla vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* systém ochrany skla vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm					81,5 × 44,8 × 55 cm				
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> SZ38BI00 spojovací lišta pro dělení nábytek SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství 					<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73010 sklopné panty 				
Cena*	21 990 Kč					20 490 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm
SP63HX64KE

Vestavná myčka nádobí, 45 cm
SR55ZS11ME

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba		<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: E energie² / voda³: 70 kWh / 8,5 l kapacita: 9 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:40 h:min hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: C 				<ul style="list-style-type: none"> třída energetické účinnosti¹: C energie² / voda³: 59 kWh / 9,5 l kapacita: 10 sad nádobí doba trvání programu⁴: 3:30 h:min hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW třída hlučnosti: B 				
Programy a speciální funkce		<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care 				<ul style="list-style-type: none"> 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand program péče o myčku nádobí: Machine Care Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect) 				
Technologie mytí a sušení		<ul style="list-style-type: none"> výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				<ul style="list-style-type: none"> systém sušení Zeolith® výměník tepla aquaSensor a loadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody dávkovací asistent iQdrive ostřikovací ramena duoPower v horním koši automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem materiál vnitřní vany: nerezová ocel 				
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši etažér na příbory v horním koši variabilní koš na příbory v dolním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši výklopný etažér na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				<ul style="list-style-type: none"> systém košů varioFlex Pro příborová zásuvka varioDrawer Pro kolečka s nízkým třením ve spodním koši zarážka proti vykolejení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši výklopný etažér na šálky v horním koši výklopný etažér na šálky ve spodním koši speciální držák na skleničky ve spodním koši 				
Ukazatele stavu a obsluha		<ul style="list-style-type: none"> tlačítka ovládání nahoře popisky na panelu: anglický text infoLight (modrý) ukazatel zbytkového času v minutách akustický signál ukončení programu časová předvolba 1–24 hod. 				<ul style="list-style-type: none"> emotionLight popisky na panelu: anglický text ukazatel zbývajících času programu v minutách časová předvolba 1–24 hod. 				
Bezpečnost		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* systém ochrany skla vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče* elektronická deaktivace tlačítek technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu vč. násypky na sůl vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou) 				
Rozměry (V × Š × H)		81,5 × 44,8 × 55 cm				81,5 × 44,8 × 57,3 cm				
Volitelné příslušenství		<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73010 sklopné panty 				<ul style="list-style-type: none"> SZ72010 prodloužení hadic SZ73000 set příslušenství SZ73010 sklopné panty 				
Cena*		17 990 Kč				24 990 Kč				


¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco.


⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

Perfektní vestavné řešení pro péči o prádlo.



Aktuální stav programu vždy na dohled: timeLight.

Inovativní funkce timeLight na podlahu střídavě promítá zbývající dobu běžícího programu a fázi pracovního cyklu. Díky jasnému světlu je projekce viditelná kdykoli během dne nebo v noci a na jakékoli podlahové krytině.



Buben waveDrum pro kapacitu až 8 kg prádla.

Inovativní struktura bubnu waveDrum s asymetrickými unašeči zajišťuje dokonalé namočení prádla. To zaručuje obzvláště rychlé, bezpečné a šetrné praní.



Extrémně tiše: perte ještě tišeji díky automatické stabilizaci.



Nová automatická stabilizace zabraňuje vibracím bubnu. Díky tomu jsou nové pračky extrémně tiše a ideální pro instalaci v kuchyni či koupelně.



Vyrobeno v Německu.

Důvěřujte kvalitě „Made in Germany“. Domácí spotřebiče značky Siemens vyrábí v šesti německých továrnách přibližně 14 000 zaměstnanců.





Automatická pračka

WI14W541EU

Kombinovaná pračka se sušičkou

WK14D542EU

	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700	Produktová řada	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Výkon a spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie¹⁾: C spotřeba energie²⁾/vody³⁾: 62 kWh/45 l kapacita: 1–8 kg délka trvání programu⁷⁾: 3:16 hod. max. počet otáček⁸⁾: 1 400 třída účinnosti odstředění: B hlučnost praní: 41 dB (A) re 1 pW hlučnost odstředování: 66 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: A 					<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie praní a sušení¹⁾: E třída spotřeby energie praní²⁾: E spotřeba energie²⁾/vody³⁾ praní a sušení: 266 kWh/68 l spotřeba energie²⁾/vody³⁾ praní: 77 kWh/44 l kapacita praní / praní a sušení: 1–7 kg / 1–4 kg délka trvání programu⁷⁾ praní / praní a sušení: 2:50 hod. / 5:30 hod. max. počet otáček⁸⁾: 1 400 třída účinnosti odstředění: B hlučnost praní: 52 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: A hlučnost odstředování: 72 dB (A) re 1 pW 				
Programy	<ul style="list-style-type: none"> speciální programy: čištění bubnu s funkcí připomenutí, jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, mix tichý/noční praní, outdoor/impregnace, odčerpání/odstředění, mix, máchání, příkrývky, super 15'/30', jemné/hedvábí, vlna/ruční praní 					<ul style="list-style-type: none"> nonstop program praní a sušení pro běžně znečištěné prádlo do 4 kg speciální programy: hygiena, super 15', mix, noční program, sportovní oblečení, máchání/odstředění, odstraňování vláken a žmolků, odčerpání/odstředění, jemné/hedvábí, vlna/ruční praní speciální program sušení: program na vypláchnutí textilních vláken a žmolků 				
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu touchControl tlačítka: odložení konce programu, extra máchání, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), teplota, varioSpeed, předpírka, regulace počtu otáček/bez odstředování 					<ul style="list-style-type: none"> tlačítka pro volitelné funkce: start, teplota, druh sušení, volba nastavení, regulace počtu otáček, odložení konce programu až o 24 hod.. 				
Komfort a bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo velký displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod... a doporučení náplně Sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight. motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší 10 let záruka na iQdrive motor aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody čištění bubnu s funkcí připomenutí bezstupňová množstevní automatika systém rozpoznání pěny k odstranění nadměrné pěny kontrola nevyváženosti protihluková izolace: ve spodní části pračky jednoduše čistitelná přihrádka na prací prostředky nástavec na tekutý prací prostředek signál na konci programu 30cm plnicí otvor, dvířka v barvě plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání 130° závěs dveří volitelný kovový háček zavírání dvířek 					<ul style="list-style-type: none"> aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod..., ukazatel ukončení sušení elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů časově řízené programy, funkce autoDry systém vrchní vody množstevní automatika systém rozpoznání pěny k odstranění nadměrné pěny kontrola nevyváženosti signál na konci programu dětský zámek ovládání skleněný kryt plnicího otvoru závěs dveří vlevo kovový háček zavírání dvířek elektromagnetický zámek 				
Rozměry (V x Š x H)	818 x 596 x 544 mm					820 x 595 x 580 mm				
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> WZ20441 výškově nastavitelné nohy WZ10131 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu WX975600 set pro upevnění k podlaze 					<ul style="list-style-type: none"> WZ10130 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu WX975600 set pro upevnění k podlaze 				
Cena*	29 990 Kč					37 990 Kč				

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

^{1) 2)} Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

³⁾ Spotřeba energie v kWh/100 cyklů praní a sušení (v programu Eco 40–60).

⁴⁾ Spotřeba vody v litrech/cykly praní a sušení (v programu Eco 40–60).

⁵⁾ Spotřeba energie v kWh/100 pracích cyklů (v programu Eco 40–60).

⁶⁾ Spotřeba vody v litrech/prací cyklus (v programu Eco 40–60).

⁷⁾ Doba trvání programu Eco 40–60 / celého cyklu praní a sušení.

⁸⁾ Uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny.

⁹⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

Servisní síť Siemens: nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe.



Volbou produktu Siemens zároveň volíte dostupnost odborného a profesionálního servisního týmu po celou dobu životnosti spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobře školené specialisty připravené pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu našich spotřebičů

klademe i na náš servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků jsou podloženy pravidelným školením a tréninkem na Siemens spotřebičích a zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřících přístrojů.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenost s našimi službami

To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Siemens.

Celková spokojenost se servisem



5 hvězd = vynikající

Výsledky ankety pořádané v roce 2020 mezi našimi koncovými uživateli.

Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou

HN6...

Rozměry v mm

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	násazená v rovině 37 mm 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm 48 mm
plynová varná deska	30 mm 38 mm
elektrická varná deska	27 mm 30 mm

Kombinovaná parní trouba

HS6...

Rozměry v mm

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	násazená v rovině 37 mm 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm 48 mm
plynová varná deska	30 mm 38 mm
elektrická varná deska	27 mm 30 mm

Kombinovaná trouba s mikrovlnami

HM6...

Rozměry v mm

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	násazená v rovině 37 mm 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm 48 mm
plynová varná deska	30 mm 38 mm
elektrická varná deska	27 mm 30 mm

Pečicí trouba

HB6...

Rozměry v mm

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	násazená v rovině 37 mm 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm 48 mm
plynová varná deska	30 mm 38 mm
elektrická varná deska	27 mm 30 mm

Pečicí trouba

HB5, HR5...

Rozměry v mm

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	násazená v rovině 37 mm 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm 48 mm
plynová varná deska	30 mm 38 mm
elektrická varná deska	27 mm 30 mm

Pečicí trouba

HB2, HR2...

Rozměry v mm

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	násazená v rovině 37 mm 38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm 48 mm
plynová varná deska	30 mm 38 mm
elektrická varná deska	27 mm 30 mm

Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami

místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

vestavba a várou deskou

hloubka zapuštění viz rozměrový výkres varné desky

vzdálenost min.:
 indukční varná deska: 5 mm
 plynová varná deska: 5 mm
 elektrická varná deska: 2 mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod várou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky	hasazená	min. tloušťka pracovní desky
Indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

CM6... Rozměry v mm

Kompaktní kombinovaná parní trouba

místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

vestavba s várou deskou

hloubka zapuštění viz rozměrový výkres varné desky

vzdálenost min.:
 indukční varná deska: 5 mm
 plynová varná deska: 5 mm
 elektrická varná deska: 2 mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod várou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky	hasazená	min. tloušťka pracovní desky
Indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

CS6... Rozměry v mm

Kompaktní parní trouba

místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

vestavba a várou deskou

hloubka zapuštění viz rozměrový výkres varné desky

vzdálenost min.:
 indukční varná deska: 5 mm
 plynová varná deska: 5 mm
 elektrická varná deska: 2 mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod várou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky	hasazená	min. tloušťka pracovní desky
Indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

CD6... Rozměry v mm

Kompaktní pečicí trouba

místo pro přípojku spotřebiče 245 x 90

vestavba a várou deskou

hloubka zapuštění viz rozměrový výkres varné desky

vzdálenost min.:
 indukční varná deska: 5 mm
 plynová varná deska: 5 mm
 elektrická varná deska: 2 mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod várou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky	hasazená	min. tloušťka pracovní desky
Indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

CF6... Rozměry v mm

Kompaktní pečicí trouba

místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

vestavba a várou deskou

hloubka zapuštění viz rozměrový výkres varné desky

vzdálenost min.:
 indukční varná deska: 5 mm
 plynová varná deska: 5 mm
 elektrická varná deska: 2 mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod várou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky	hasazená	min. tloušťka pracovní desky
Indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

CB6... Rozměry v mm

Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem






vestavba do rohu vlevo

Při použití 92° omezovače závěsu (č. náhr. dílu 00636455) činí minimální vzdálenost od stěny pouze 100 mm.

Nádoby na zmlkovanou kávu a na vodu se vyjmají dopředu. Doporučená výška vestavby 95–145 cm.

Nádoby na zmlkovanou kávu a na vodu se vyjmají dopředu. Doporučená výška vestavby 95–145 cm.

CT6... Rozměry v mm

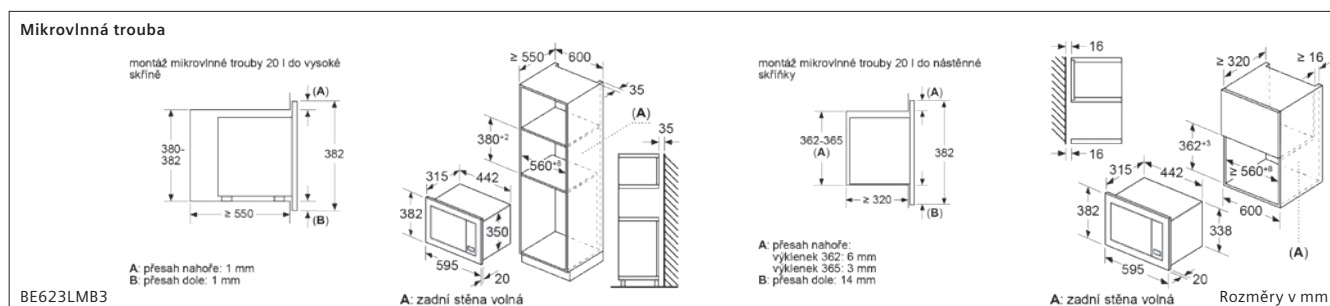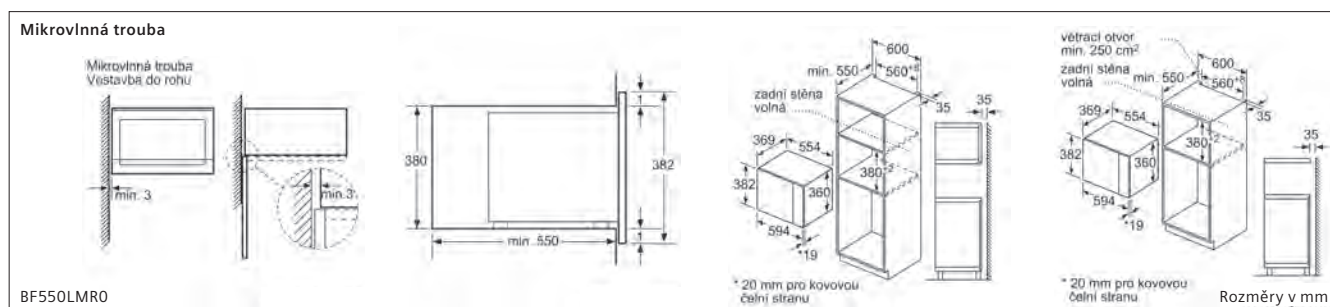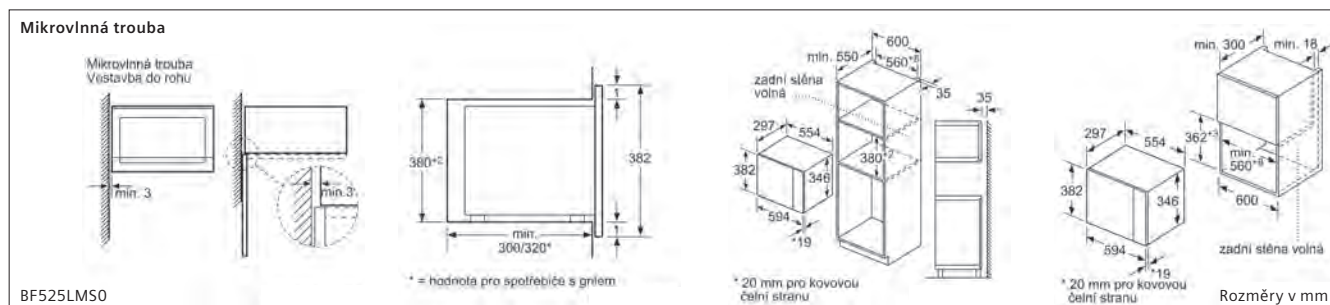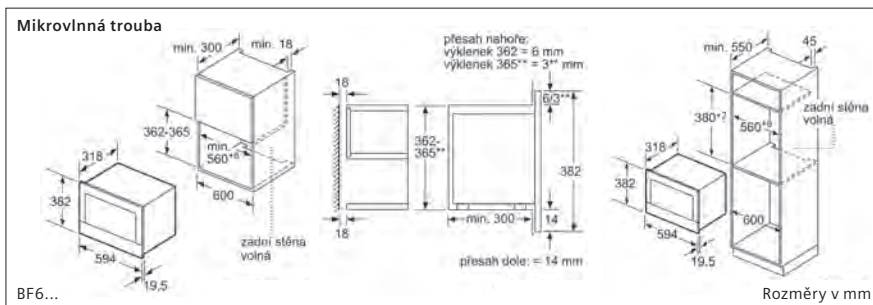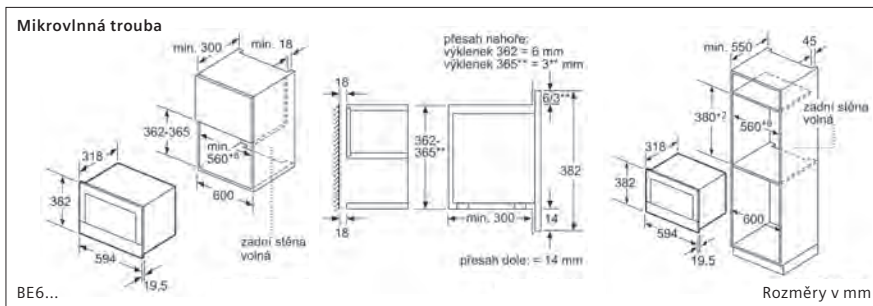

Ohřevná zásuvka

min. 550 min. 20
880⁺⁵
290
594 535

BI630DNS1

Rozměry v mm

Ohřevná zásuvka

19
140
546 (se zástrčkou)
515 (bez zástrčky)
7,5
min. 550 35
590⁺⁴
560⁺⁵
130
594 500

Nad ohřevací zásuvku mohou být zabudovány kompaktní pečicí trouby s výškou 455 mm. Mezdíno není nutné.

BI630CNS1
BI630ENS1

Rozměry v mm

Indukční varná deska s odsáváním, 80 cm

520 612 170
223 (B)
735 470
539
≥ 16 (C) (D)
750⁺⁵ 490⁺⁵
≥ 40 (A) ≥ 50
≥ 800

A. Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B. Hloubka zapuštění
C. Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D. V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

≥ 600
223
≥ 600
490
≥ 50
167
510
167

pohled ze strany
≥ 50
490
167
80
10-80
223
50 (≥ 25) 470

Při instalaci přímo proti vnějším stěnám, které nejsou izolované ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$) doporučujeme použít částečné nebo plně kanálové konfigurace recirkulace.

574 490
84
90
470
90
475
89
331 243
99
≥ 100

A: s kolenem „M“ 90°
B: s kolenem „L“ 90°

EX875LX67E

Rozměry v mm

Indukční varná deska s odsáváním, 80 cm

522 802 170
223 (B)
735 470
539
≥ 16 (C) (D)
750⁺⁵ 490⁺⁵
≥ 40 (A) ≥ 50
≥ 800

A. Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B. Hloubka zapuštění
C. Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D. V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

≥ 600
223
≥ 600
490
≥ 50
167
510
167

pohled ze strany
≥ 50
490
167
80
10-80
223
50 (≥ 25) 470

Při instalaci přímo proti vnějším stěnám, které nejsou izolované ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$) doporučujeme použít částečné nebo plně kanálové konfigurace recirkulace.

574 490
84
90
470
90
475
89
331 243
99
≥ 100

A: s kolenem „M“ 90°
B: s kolenem „L“ 90°

ED811FQ15E

Rozměry v mm

Indukční varná deska s odsáváním, 70 cm

522 710 170
223 (B)
735 470
539
≥ 16 (C) (D)
750⁺⁵ 490⁺⁵
≥ 40 (A) ≥ 50
≥ 800

A. Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B. Hloubka zapuštění
C. Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D. V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

≥ 600
223
≥ 600
490
≥ 50
167
510
167

pohled ze strany
≥ 50
490
167
80
10-80
223
50 (≥ 25) 470

Při instalaci přímo proti vnějším stěnám, které nejsou izolované ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$) doporučujeme použít částečné nebo plně kanálové konfigurace recirkulace.

574 490
84
90
470
90
475
89
331 243
99
≥ 100

A: s kolenem „M“ 90°
B: s kolenem „L“ 90°

ED711FQ15E

Rozměry v mm

Indukční varná deska s odsáváním, 60 cm

522 592 170
223 (B)
735 470
539
≥ 16 (C) (D)
750⁺⁵ 490⁺⁵
≥ 40 (A) ≥ 50
≥ 600

A. Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B. Hloubka zapuštění
C. Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D. V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

≥ 600
223
≥ 600
490
≥ 50
167
510
167

pohled ze strany
≥ 50
490
167
80
10-80
223
50 (≥ 25) 470











Při instalaci přímo proti vnějším stěnám, které nejsou izolované ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$) doporučujeme použít částečné nebo plně kanálové konfigurace recirkulace.

574 490
84
90
470
90
475
89
331 243
99
≥ 100

A: s kolenem „M“ 90°
B: s kolenem „L“ 90°

EH611BE15E

Rozměry v mm

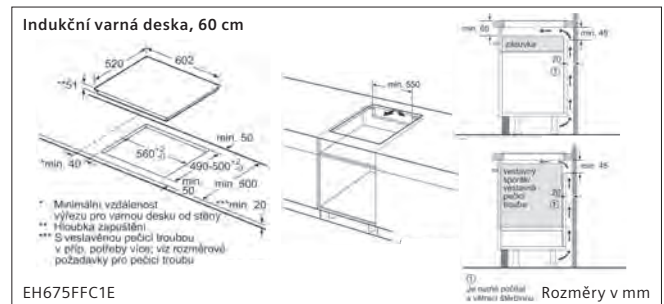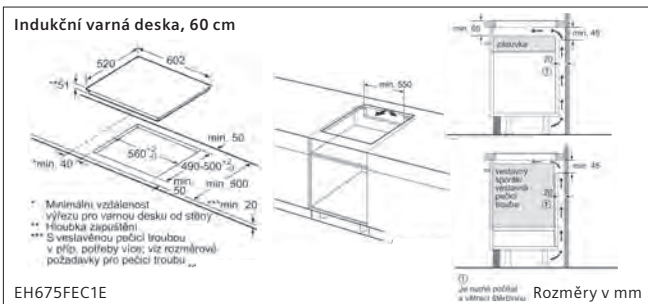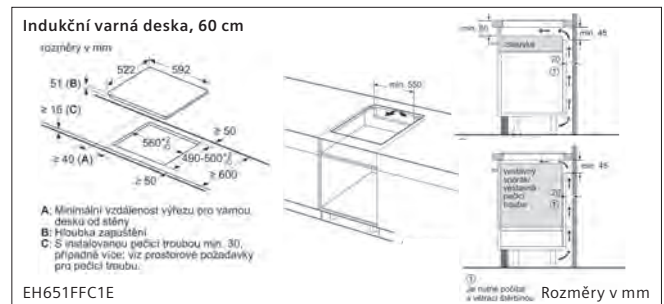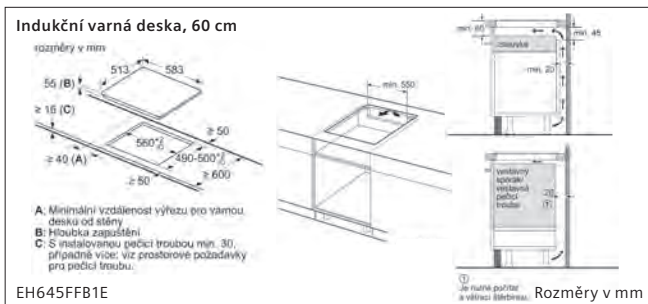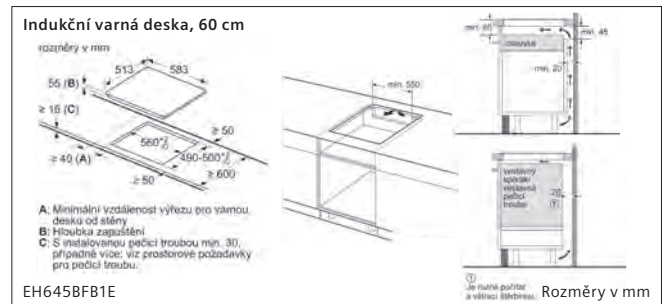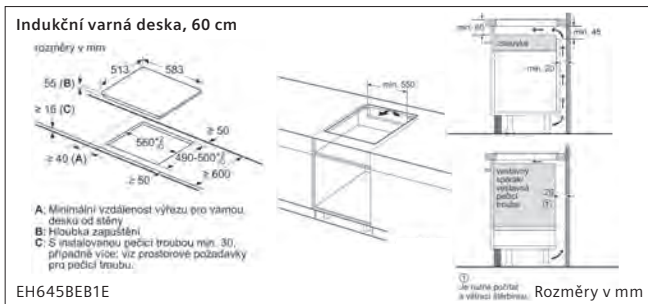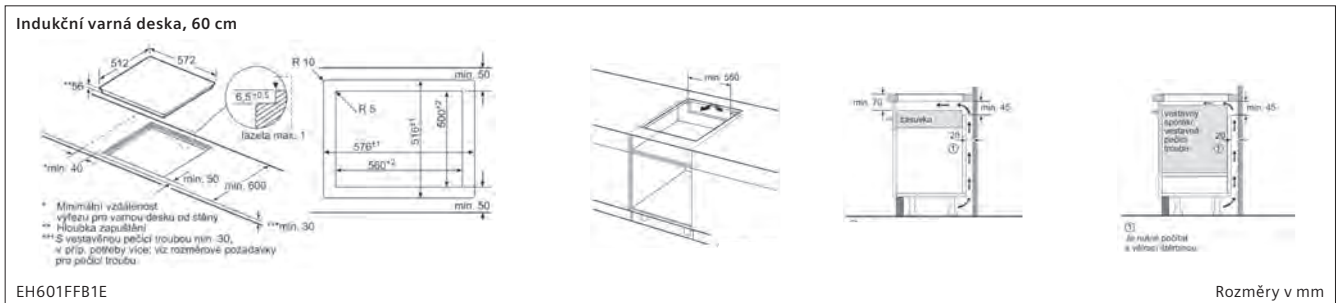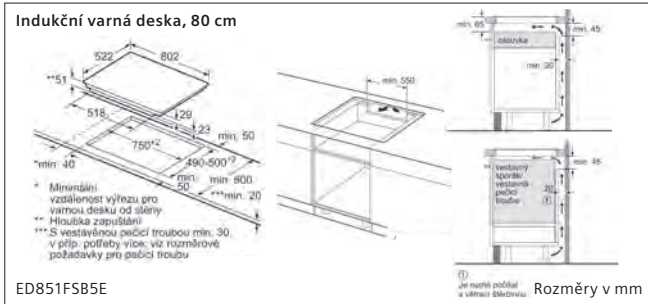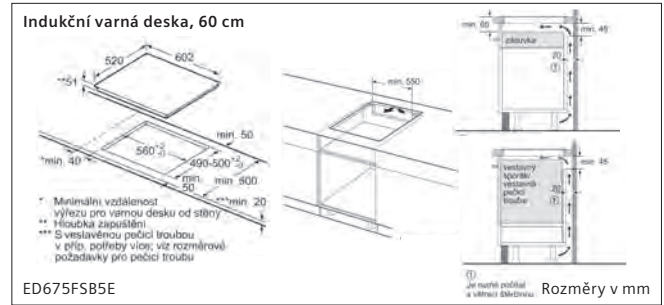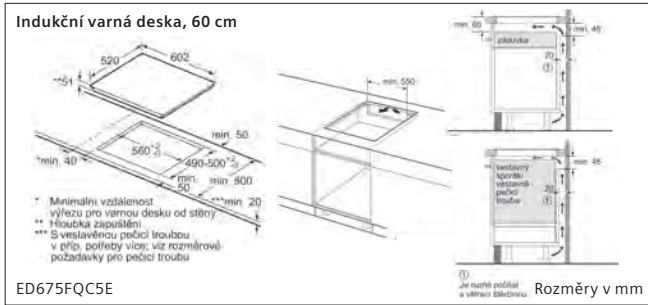

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH675LFC1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH875FFB1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EU611BEB1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 60 cm

rozměry v mm

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 B: Hloubka zapuštění
 C: S instalovanou pečicí troubou min. 30, případně více; viz prostorové požadavky pro pečicí troubu

EU6458EB1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 90 x 35 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX275FXB1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX675FXC1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX675LYV1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 80 cm

rozměry v mm

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 B: Hloubka zapuštění
 C: S instalovanou pečicí troubou min. 30, případně více; viz prostorové požadavky pro pečicí troubu








EX675FEC1E Rozměry v mm

Indukční varná deska, 30 cm


* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX375FXB1E Rozměry v mm

Siemens číslo	30	30	30	30	30
typ spotřebiče	302	392	482	572	662
2430	1440	1022	1022	1022	1022
1430	1450	1022	1022	1022	1022
1430	1470	1022	1022	1022	1022
1430	1490	1022	1022	1022	1022
2440	1440	1022	1022	1022	1022
1440	1460	1022	1022	1022	1022
1440	1480	1022	1022	1022	1022
1440	1500	1022	1022	1022	1022
3430	1440	1022	1022	1022	1022
3430	1460	1022	1022	1022	1022
3430	1480	1022	1022	1022	1022
3430	1500	1022	1022	1022	1022
1430	1440	1022	1022	1022	1022
1430	1460	1022	1022	1022	1022
1430	1480	1022	1022	1022	1022
1430	1500	1022	1022	1022	1022

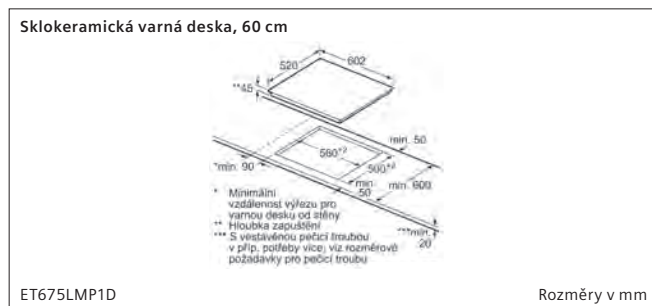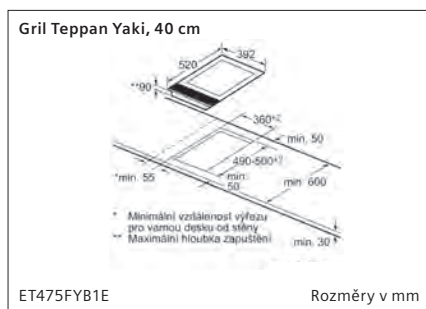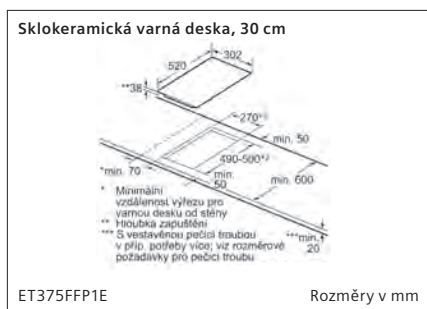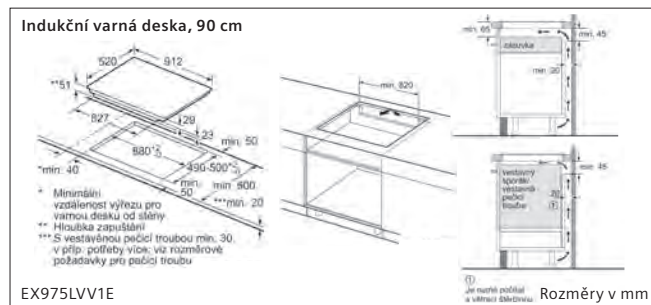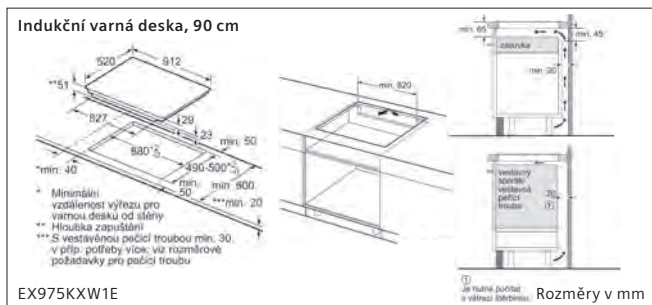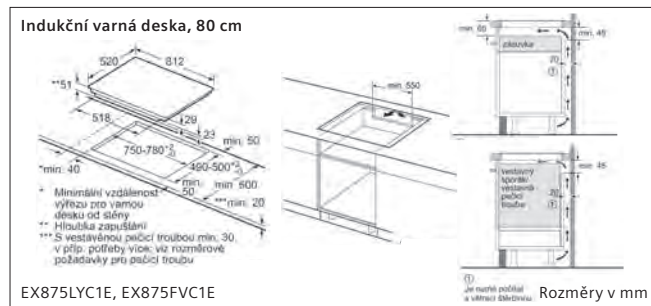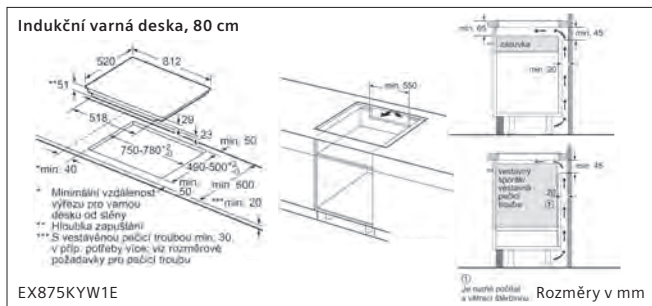

Plynová varná deska, 60 cm




• Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
 *** S vestavnou pečicí troubou v přílohy více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EN6B6HB90

Rozměry v mm


Plynová varná deska, 60 cm




• Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
 *** S vestavnou pečicí troubou v přílohy více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EP6A6HB20

Rozměry v mm




Plynová varná deska, 75 cm




• Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
 *** S vestavnou pečicí troubou v přílohy více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EP7A6SB20

Rozměry v mm



Plynová varná deska WOK, 30 cm




• Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
 *** S vestavnou pečicí troubou v přílohy více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

ER3A6AD70

Rozměry v mm


Plynová varná deska, 75 cm




• Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
 *** S vestavnou pečicí troubou v přílohy více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EP7A6QB20

Rozměry v mm



Plynová varná deska, 30 cm




• Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Poloha plynové přípojky ve výřezu
 *** S vestavnou pečicí troubou v přílohy více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

ER3A6BD70


Rozměry v mm

Designový odsavač par, 60 cm




LJ67BAM60

Rozměry v mm




Designový odsavač par, 90 cm




LJ97BAM60

Rozměry v mm




Nástěnný odsavač par, 60 cm

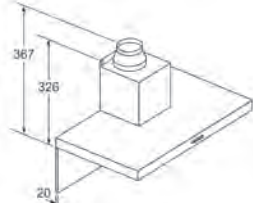

LC66BBM50


Při použití zadní stěny je nutné dbát na design spotřebiče.

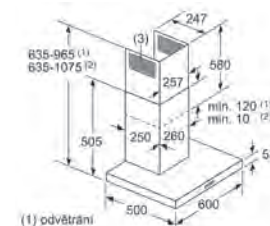

(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů


Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 60 cm



LC67BCP50


max: 20

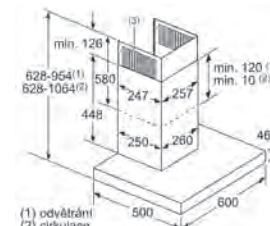


(1) odvětrání
 (2) cirkulace
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Rozměry v mm


Nástěnný odsavač par, 90 cm

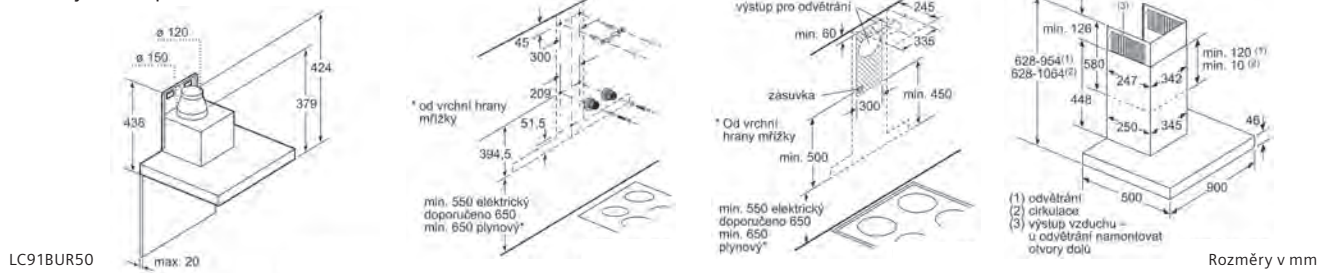


Nástěnný odsavač par, 90 cm

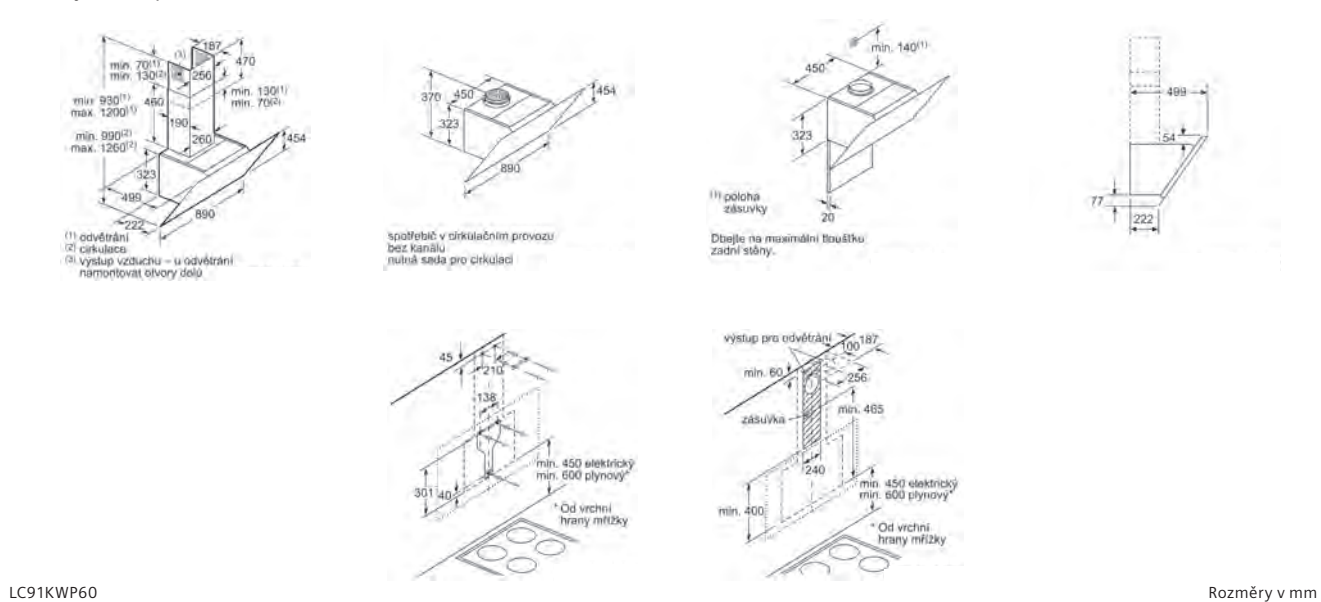


Nástěnný odsavač par, 90 cm

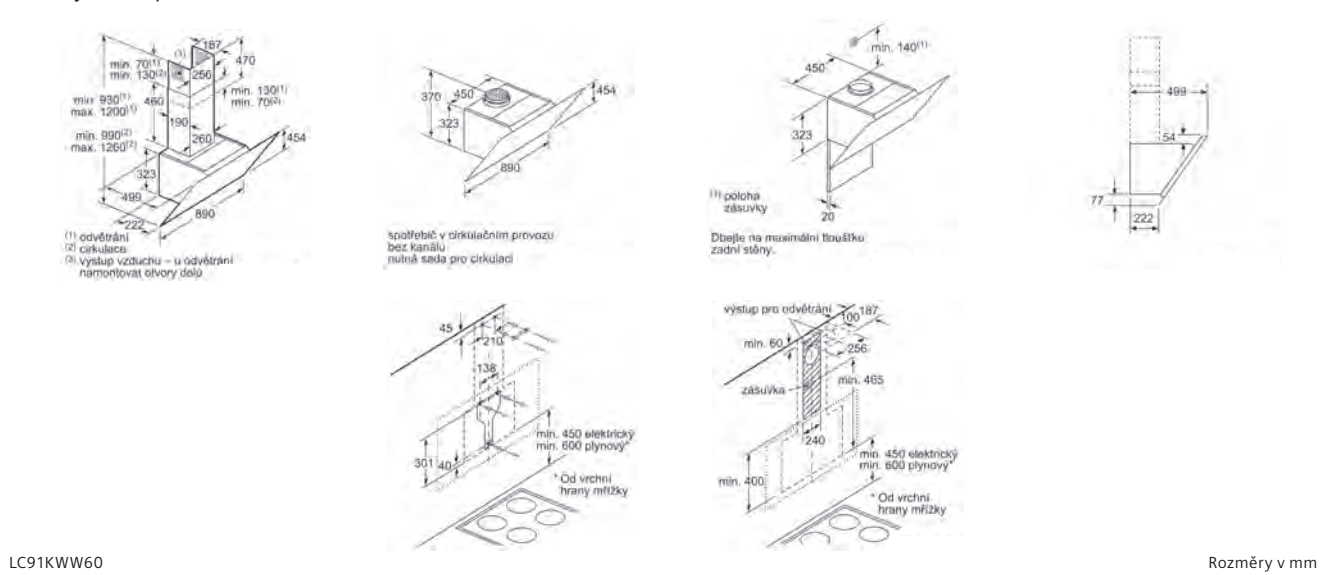

Nástěnný odsavač par, 90 cm

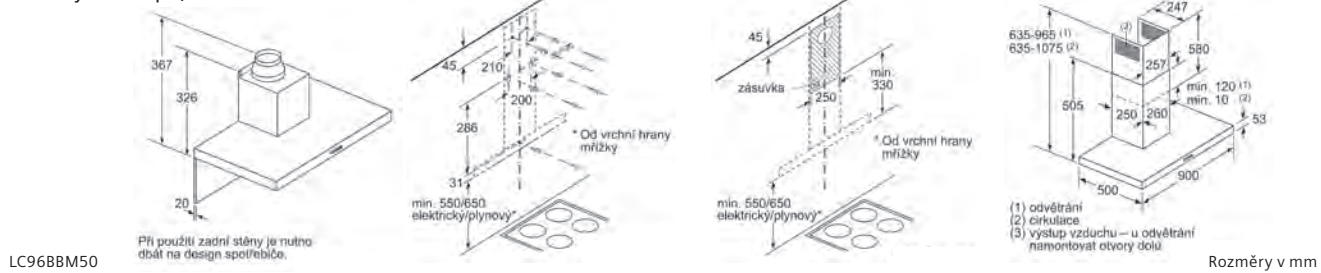


Nástěnný odsavač par, 90 cm




Při použití zadní stěny je nutno dbát na design spotřebiče.

LC96QFM50

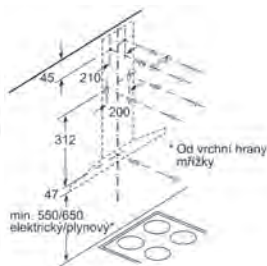


* Od vrchní hrany mřížky

min. 550/650 elektrický/plynový*

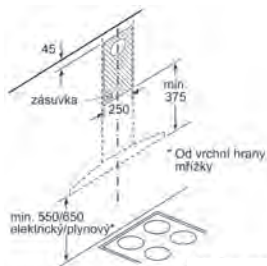

* Od vrchní hrany mřížky


min. 550/650 elektrický/plynový*

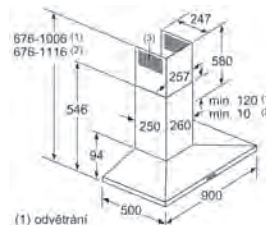

(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů


Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 90 cm




Při použití zadní stěny je nutno dbát na design spotřebiče.

LC96QBM50

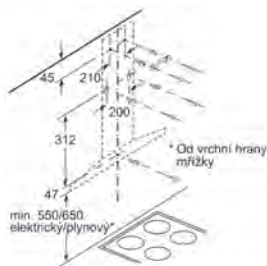


* Od vrchní hrany mřížky

min. 550/650 elektrický/plynový*



* Od vrchní hrany mřížky


min. 550/650 elektrický/plynový*

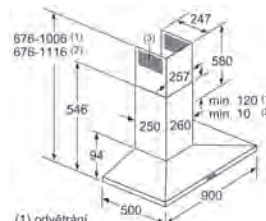


(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 90 cm

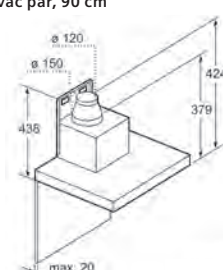

LC97BCP50

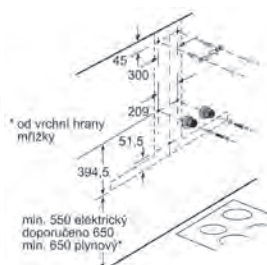


* od vrchní hrany mřížky

min. 550 elektrický doporučená 650 min. 650 plynový*



* Od vrchní hrany mřížky


min. 550 elektrický doporučená 650 min. 650 plynový*

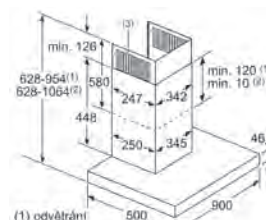

(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 90 cm



(1) poloha zásuvky


Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

LC97FLP60




* Od vrchní hrany mřížky


min. 450 elektrický min. 600 plynový*

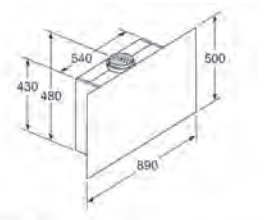

spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci

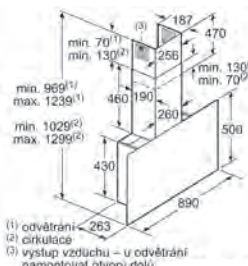


(1) odvětrání – 263
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

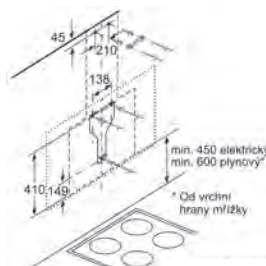

* Od vrchní hrany mřížky


Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 80 cm




LC87KEM60

- A: Výstup pro odvětrání
- B: Zásuvka
- C: Integrovaný Clean Air
- D: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada
- E: Elektrický
- F: Plynový - od vrchní hrany mřížky




A: Cirkulace
B: Odvětrání - drážky montuje směrem dolů




A: Integrovaný Clean Air
B: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada
Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

Rozměry v mm


Nástěnný odsavač par, 90 cm

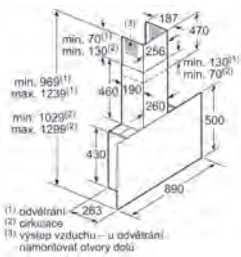

(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů



spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nulná sada pro cirkulaci



(1) poloha zásuvky


Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.




LC97FVW60

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 90 cm

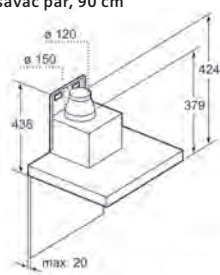


LC98BIP50

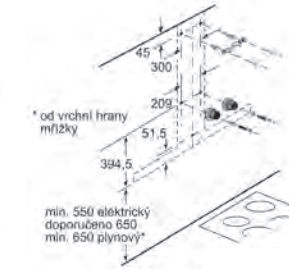

* od vrchní hrany mřížky




* od vrchní hrany mřížky

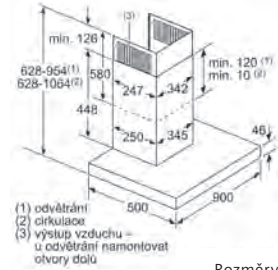


(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 90 cm

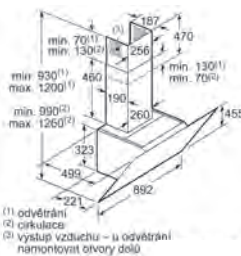

(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů



spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nulná sada pro cirkulaci



(1) poloha zásuvky


Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.



LC98KPP60


Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 60 cm




LC67KEM60

- A: Výstup pro odvětrání
- B: Zásuvka
- C: Integrovaný Clean Air
- D: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada
- E: Elektrický
- F: Plynový - od vrchní hrany mřížky



A: Cirkulace
B: Odvětrání - drážky montujte směrem dolů




A: Integrovaný Clean Air
B: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

Rozměry v mm


Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

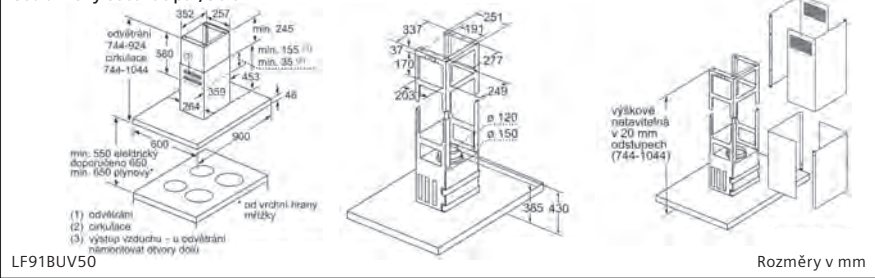

LF91BUV50

Rozměry v mm


Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

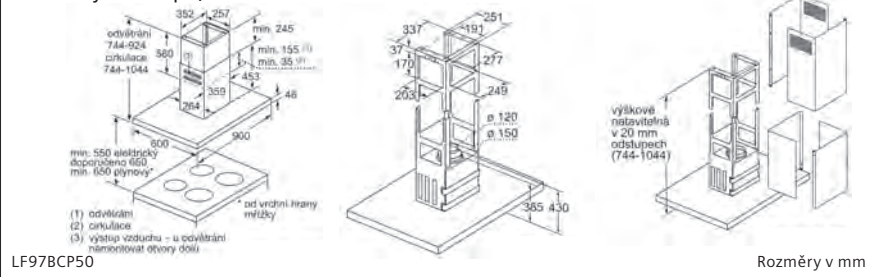

LF97BCP50

Rozměry v mm


Výsuvný odsavač par, 90 cm

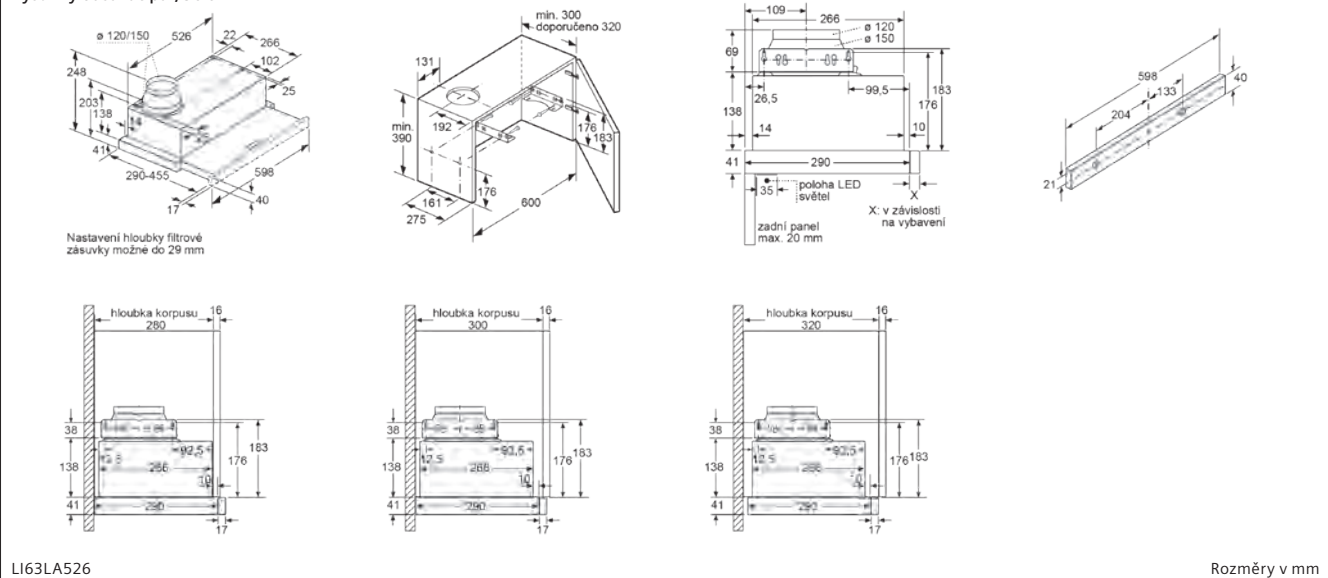

LI63LA526

Rozměry v mm


Výsuvný odsavač par, 90 cm

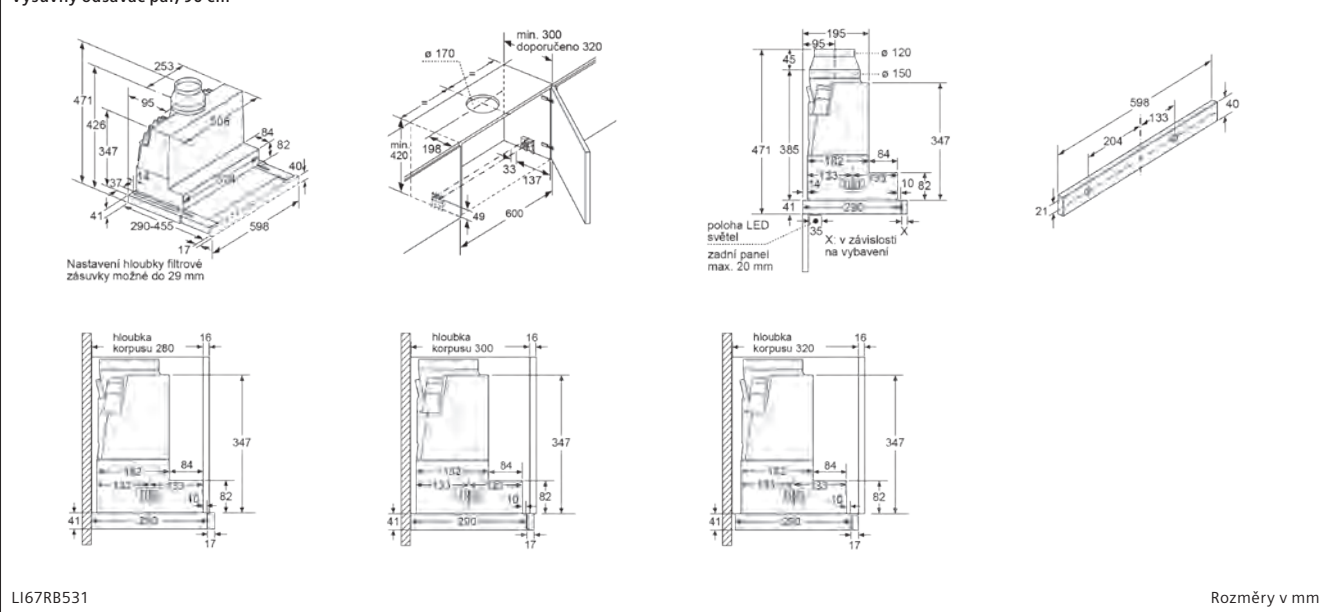


LI67RB531

Rozměry v mm



Výsuvný odsavač par, 90 cm

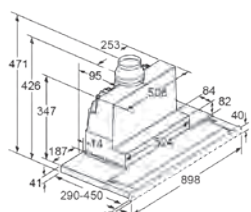





Nastavení hloubky filtrové zásuvky možné do 29 mm



Při montáži 90cm ploché digestoře do horní skříňky o šířce 90 je nutná montážní sada. Dva montážní úhelníky se přišroubují vlevo a vpravo ve skřínce. Montáž podle šablony.



poloha LED světel
zadní panel max. 20 mm
X: v závislosti na vybavení





LI97RA56


Rozměry v mm

Stropní odsavač par, 90 cm


Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech




Nemontujte přímo do podhledu ze sádkartonové desky nebo z podobných lehkých stavebních materiálů. Je nutná vhodná nosná konstrukce, která je upevněná do betonového stropu.



A: Optimální výkon 700-1300
* Od vnitřní hrany mřížky



A: Optimální výkon 700-1300
* Od vnitřní hrany mřížky




A: Optimální výkon 700-1300
* Od vnitřní hrany mřížky



LR97CAQ50

Rozměry v mm




Výsuvný odsavač par, 60 cm

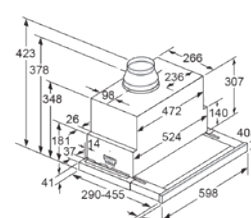

Nastavení hloubky filtrové zásuvky možné do 29 mm




poloha LED světel
zadní panel max. 20 mm




LI69SA684

Rozměry v mm


cleanAir Plus montážní sady pro ostrůvkové odsavače par




LZ22CXC56

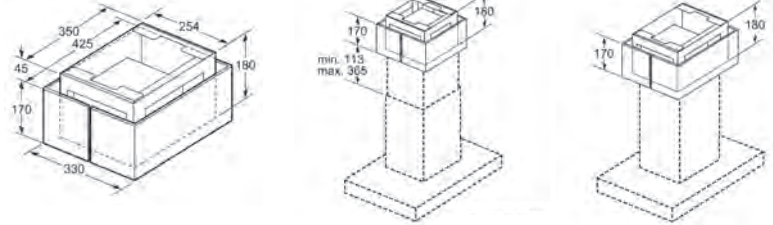

Rozměry v mm




LZ21CXC56

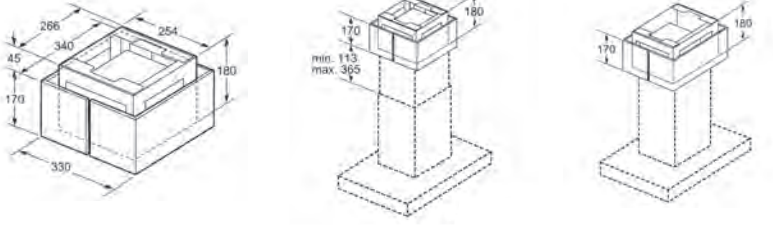


Rozměry v mm

cleanAir Plus montážní sady pro dekorativní odsavače (nakloněný a plochý design)





LZ11AXC56


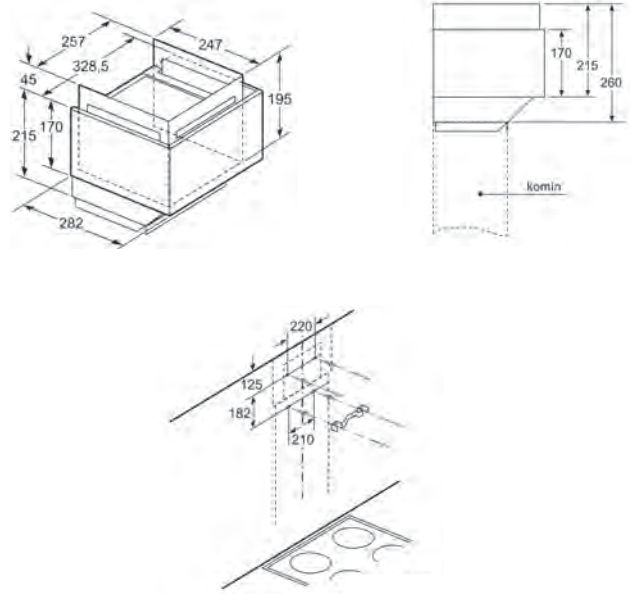


Rozměry v mm


cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par

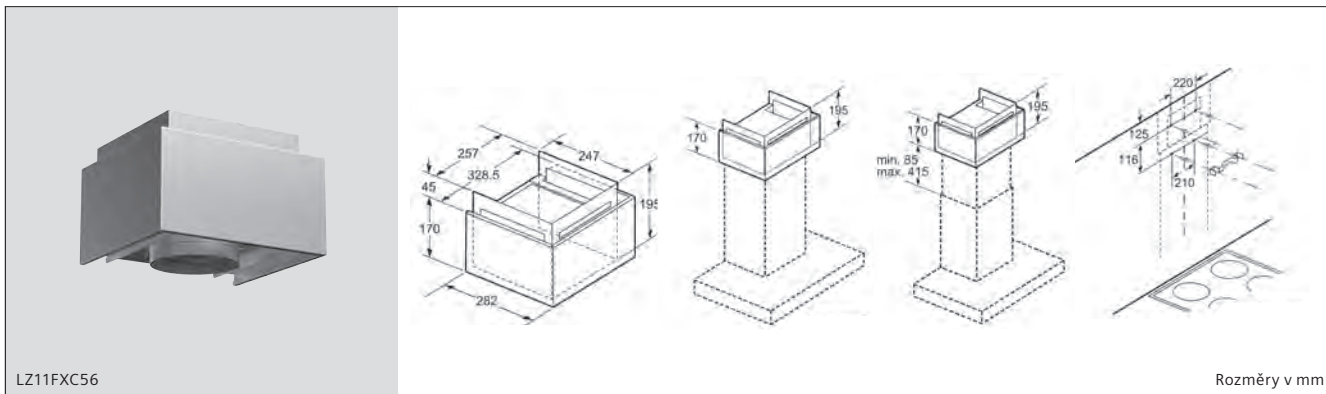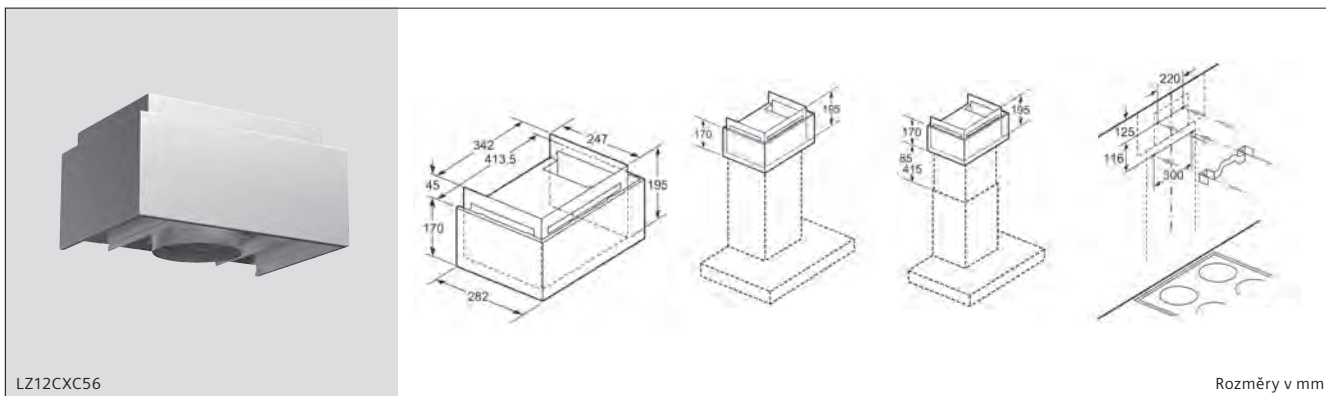


Vestavné cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par

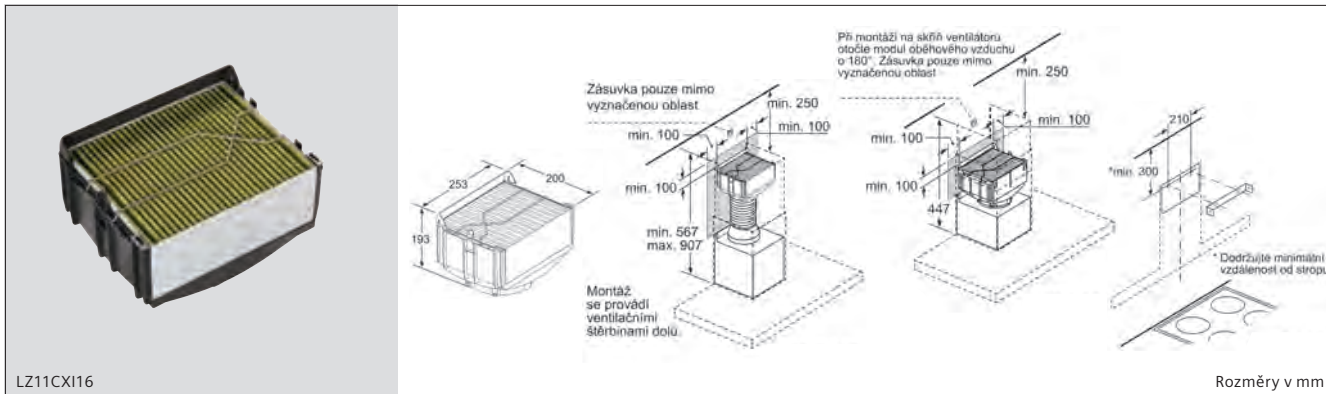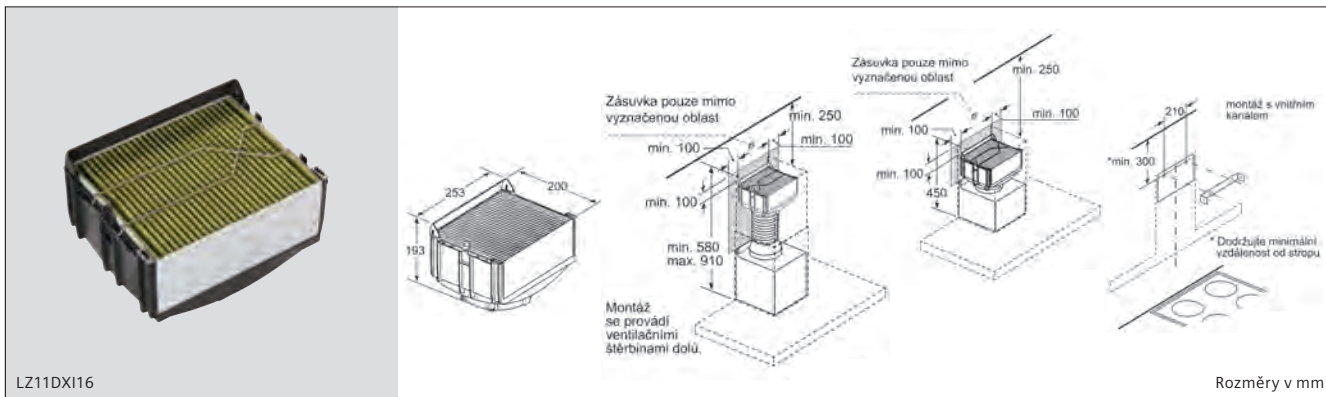

Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro nástěnné komínové odsavače par



LZ10FXJ00

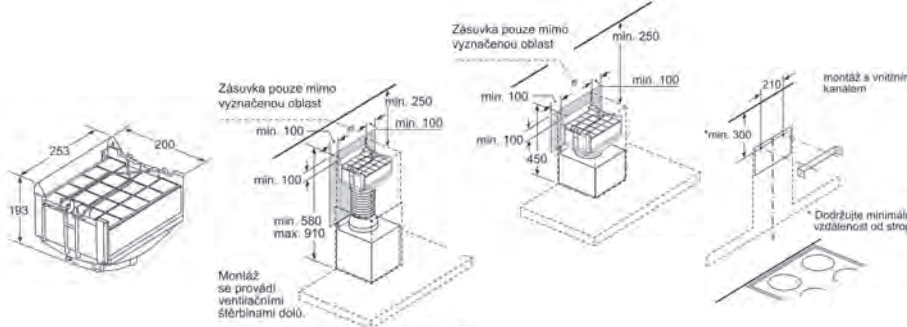

Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast


Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

montáž s vnitřním kanálem


Dodržujte minimální vzdálenost od stropu

Montáž se provádí ventilačními štěrbinami dolů.

Rozměry v mm



LZ10FXJ05

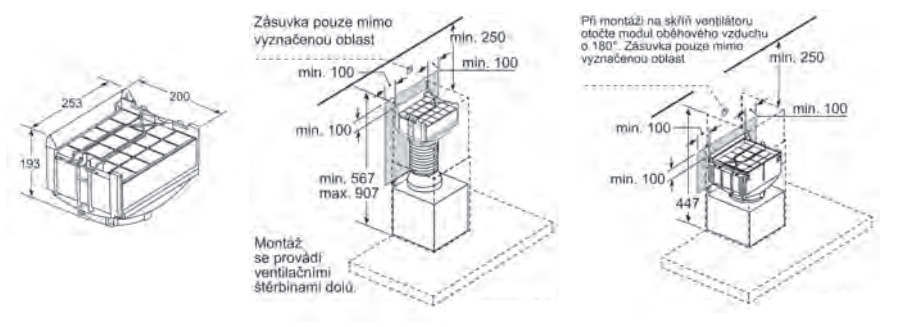


Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Při montáži na skříň ventilátoru otočte modul oběhového vzduchu o 180°. Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast


Montáž se provádí ventilačními štěrbinami dolů.

Rozměry v mm


Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro výsuvné odsavače par



LZ11XC16




přední kryt pro výměnu filtru




60 cm Schrank

montáž plochého odsavače par s modulem Clean Air




60 cm Schrank

montáž modulu ventilátoru s modulem Clean Air




90 cm Schrank

montáž plochého odsavače par s modulem Clean Air




90 cm Schrank

Modul Clean Air nelze použít u skříněk s příčnou vzpěrou (sklápěcí)



90 cm Schrank

montáž spotřebiče s modulem Clean Air a spouštěcím rámem




90 cm Schrank

montáž spotřebiče s modulem Clean Air a spouštěcím rámem

* viz tabulku s kombinacemi

Rozměry v mm



Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 90 cm

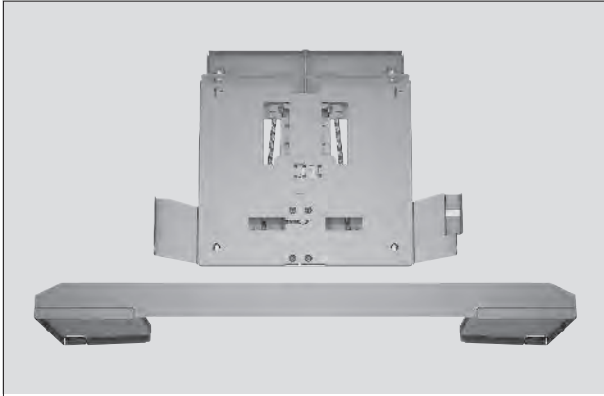


Tabulka kombinací pro 90cm výsuvný odsavač par se závěsným rámem

způsob zabudování spotřebiče ve skříňce	vestavná hloubka spotřebiče se spouštěcím rámem	hloubka madla (X)	celková vestavná hloubka	hloubka korpusu skříňky
způsob zabudování A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
způsob zabudování B	301	31	332	≥ 334


Při použití kuchyňských panelů > 5 mm musí být závěsný rám podepřen zespodu. Hloubka rámu kuchyňské skříňky musí být náležitě upravena.

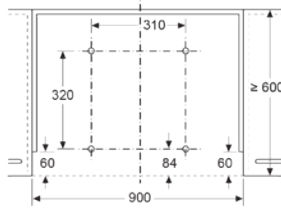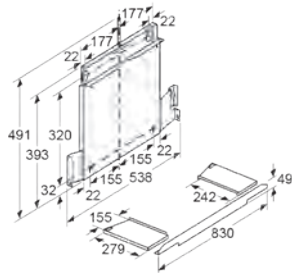


Upevnění výsuvného odsavače par na závěsný rám
Upevnění přímo na kuchyňskou zeď

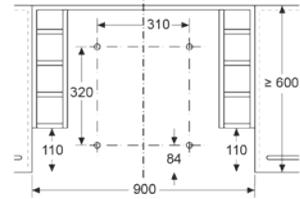


Upevnění výsuvného odsavače par na závěsný rám
Skříňky s postranními policovými jednotkami
Upevnění přímo na kuchyňskou zeď

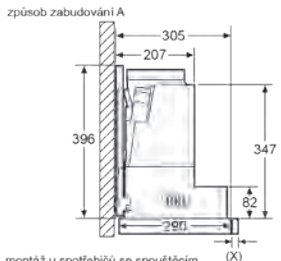

způsob zabudování A
montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem – hloubka korpusu skříňky podle tabulky s kombinací

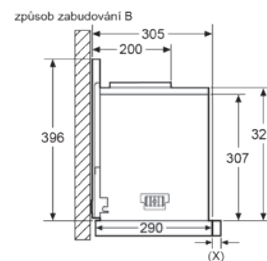


způsob zabudování B
montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem – hloubka korpusu skříňky podle tabulky s kombinací

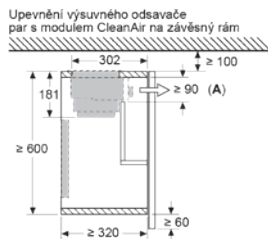


A: výměna filtru




A: Viz tabulku kombinací

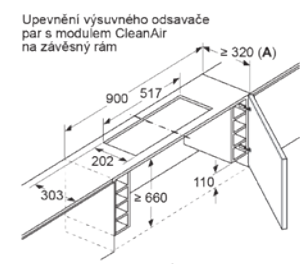


A: Viz tabulku kombinací

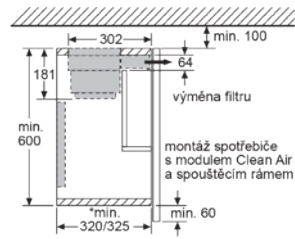

* viz tabulku s kombinací

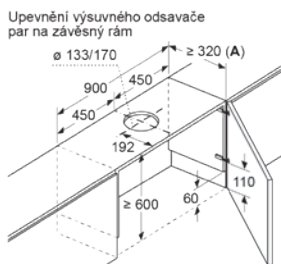

A: Viz tabulku kombinací

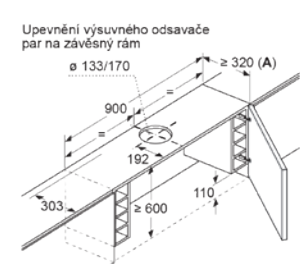

A: Viz tabulku kombinací



Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 60 cm




tabulka s kombinací pro 60cm spotřebiče se spouštěcím rámem

způsob zabudování spotřebiče ve skříňce	vestavná hloubka spotřebiče se spouštěcím rámem	hloubka madla (X)	celková vestavná hloubka	hloubka korpusu skříňky
způsob zabudování A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
způsob zabudování B	301	31	332	min. 334


Při použití obložení vyklenutí > 5 mm se musí spouštěcí rám vypodložit. Odpovídajícím způsobem se musí přizpůsobit hloubka korpusu skříňky.

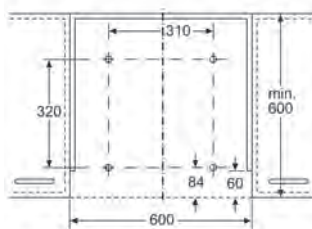

montáž spotřebiče se spouštěcím rámem
montáž přímo na kuchyňskou zeď

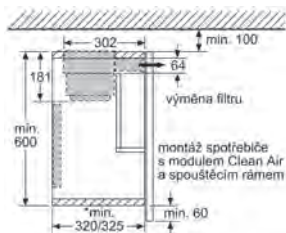



* viz tabulku s kombinací

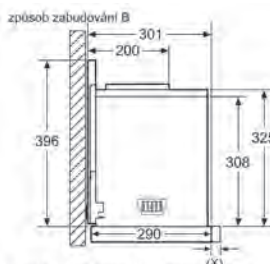


montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem – hloubka korpusu skříňky podle tabulky s kombinací








montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem – hloubka korpusu skříňky podle tabulky s kombinací

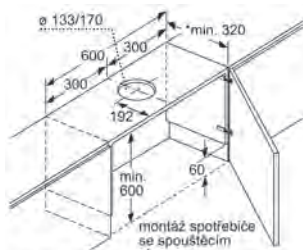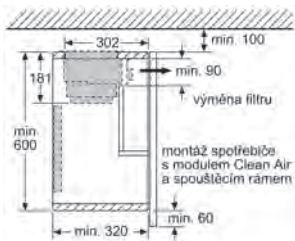


* viz tabulku s kombinací

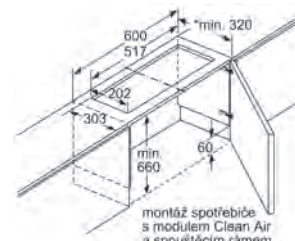


* viz tabulku s kombinací

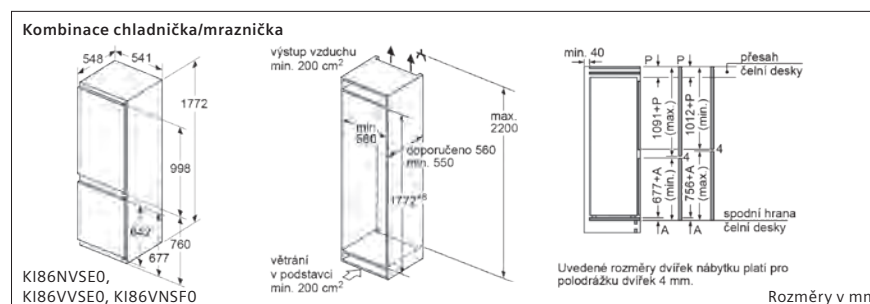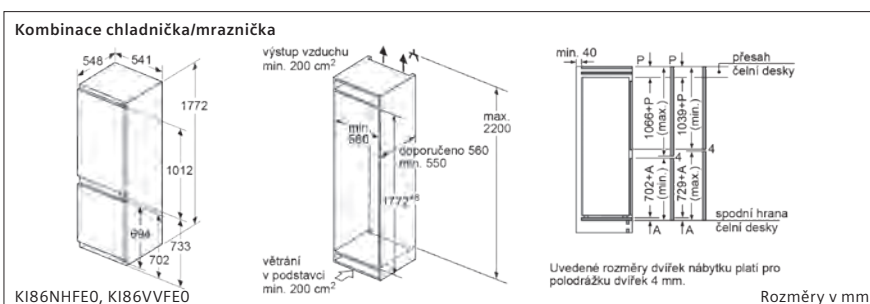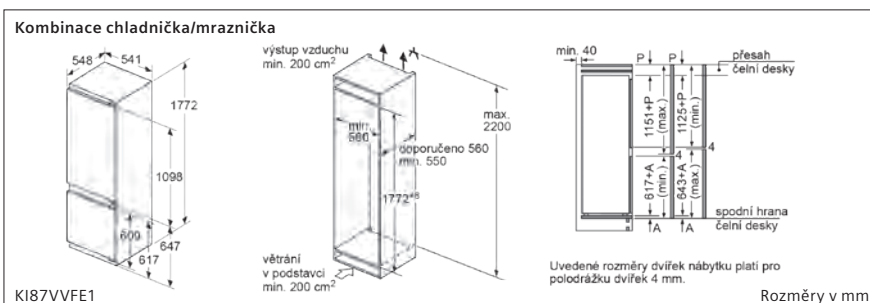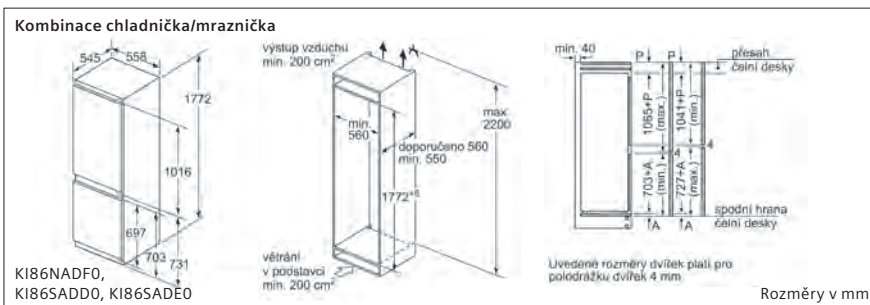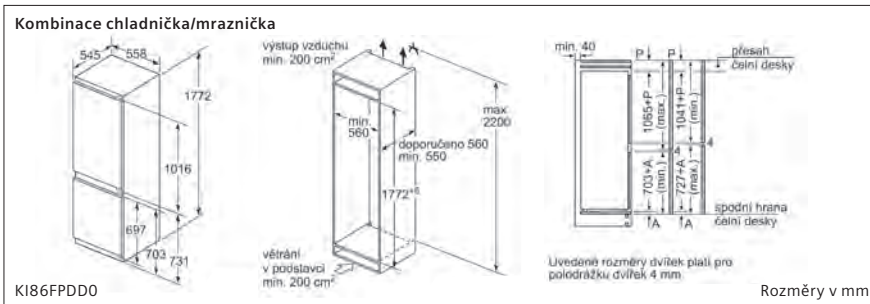


Kombinace chladnička/mraznička

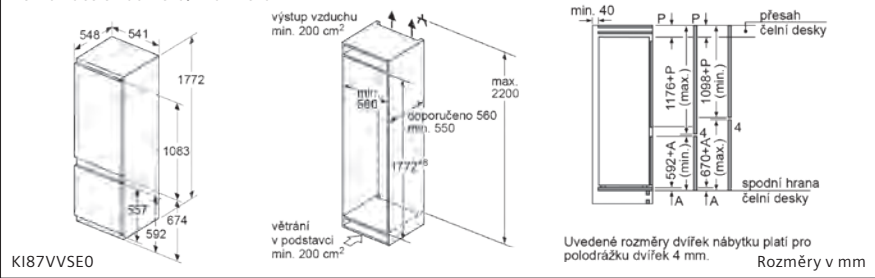


Chladicí automat

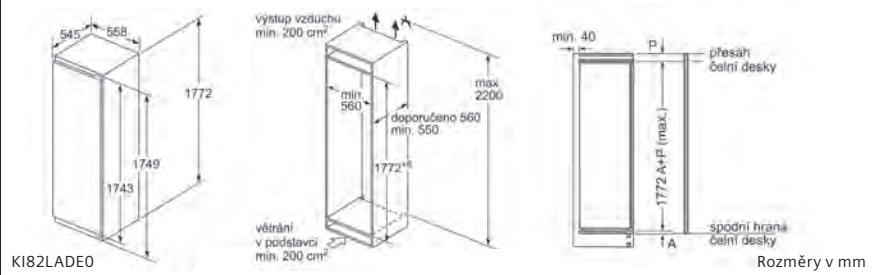


Chladicí automat

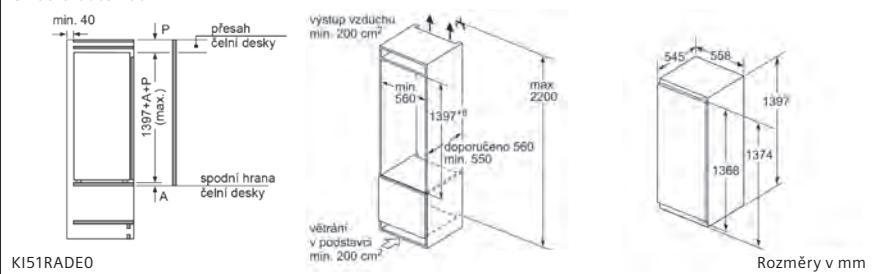


Chladicí automat

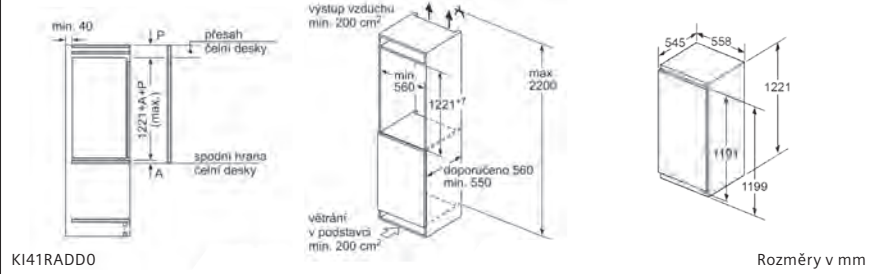


Chladicí automat

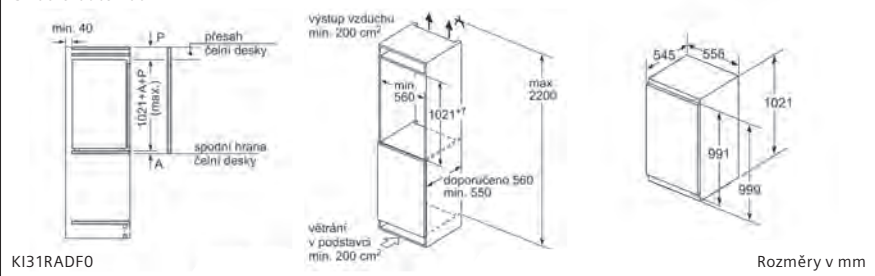

Chladicí automat







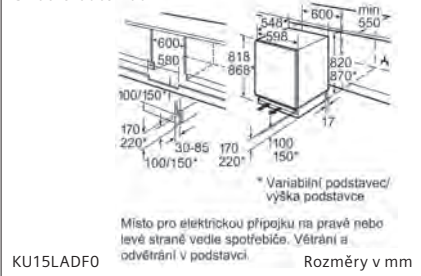


Chladicí automat

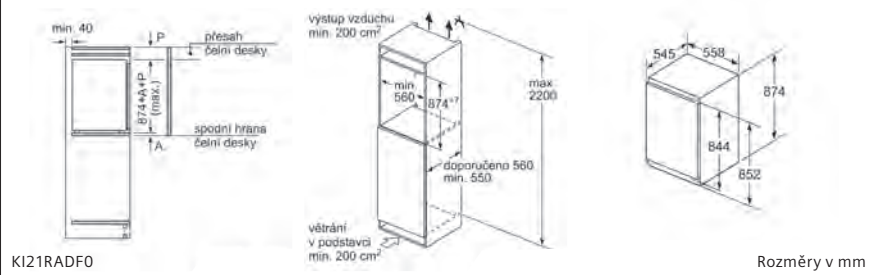

Chladicí automat



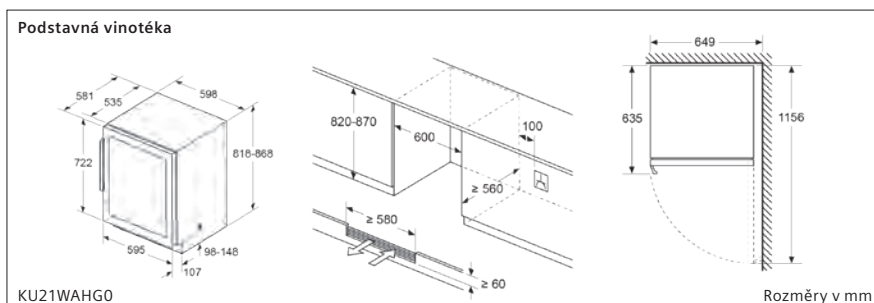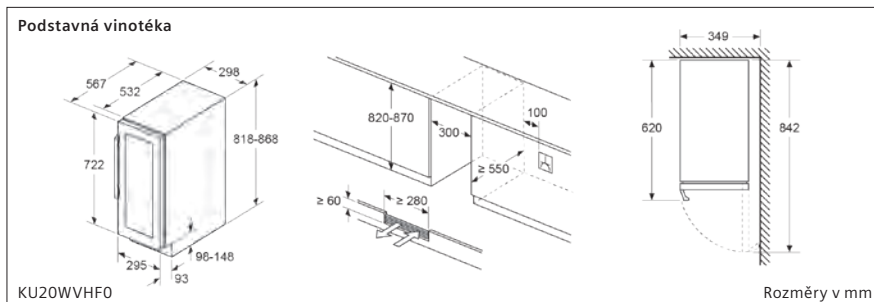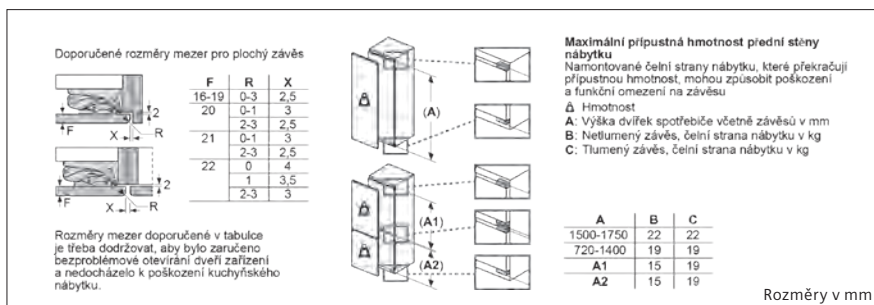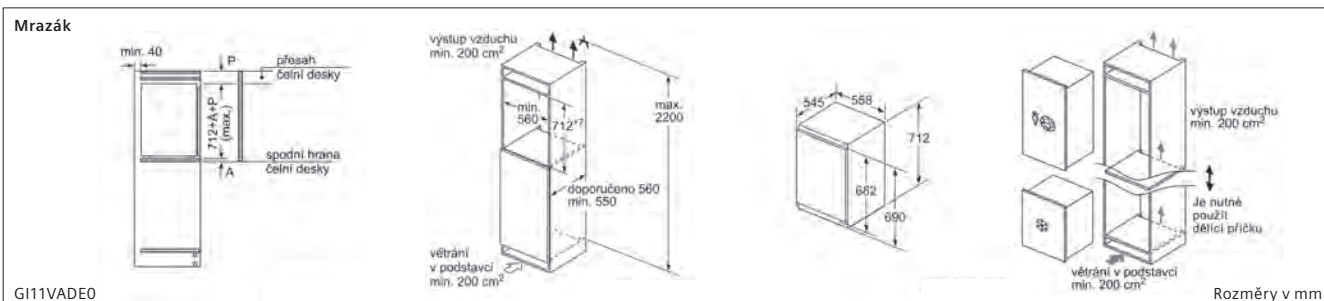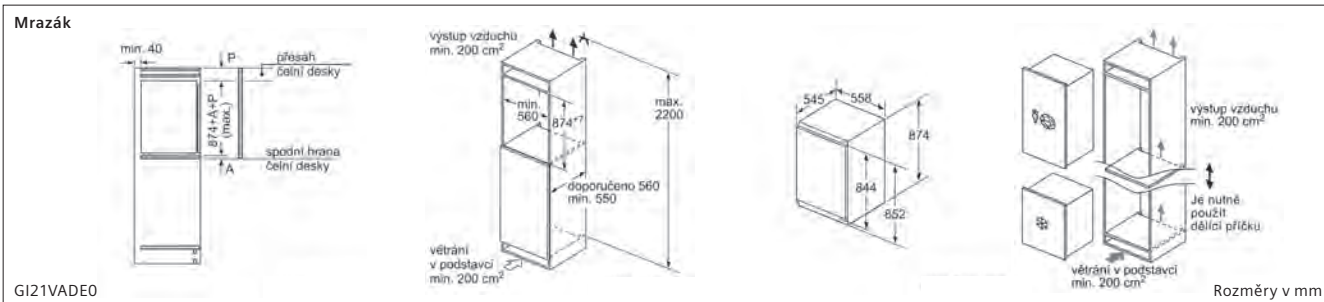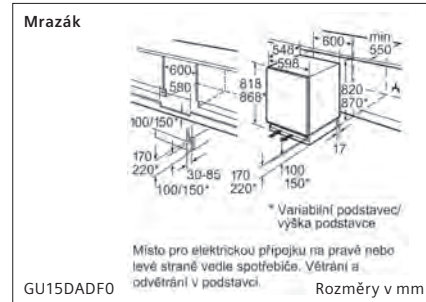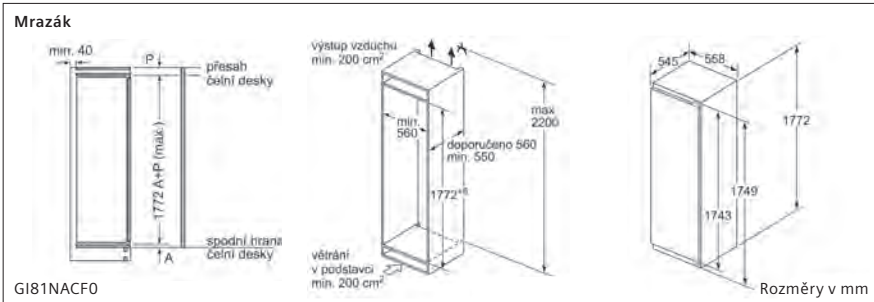

Rozměry pro vestavbu 60cm myček nádobí

Výška soklu v mm	Výška korpusu 655–765 mm																					
	Výška nivy v mm*											Výška korpusu 705–815 mm										
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5
220													81,5									86,5

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s varioPanty

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s varioPanty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí timeLight, jelikož potom není vidět

varioPanty – dokonalé zabudování plně integrovaných myček.

Mezi dekoračními panely kuchyně, nízkým soklem a vysoko položenou pracovní deskou už nevznikají nevzhledné mezery. Při otevírání myčky nádobí s varioPanty se dekorační dvířka posunou mírně nahoru. Nebude tak docházet ke kolizím se spodní částí spotřebiče: nové varioPanty umožňují zabudovat myčku nádobí nad sokl vysoký pouhých 5 cm.














Specifikace a výhody nových varioPantů:

- dostupné pro spotřebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,
- umožňují zvýšenou instalaci s minimálními mezery,
- jednoduchá a rychlá instalace,
- minimální mezera mezi spotřebičem a dekoračním panelem,
- omezení rizika skřípnutí prstů nebo znečištění prostoru mezi panelem a dvířky myčky zapadlými zbytky jídla.

Rozměry a technické detaily

60cm myčky nádobí	Min. výška soklu	Max. výška soklu	Min. délka předního panelu	Max. délka předního panelu	Max. váha předního panelu
Standardní výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg

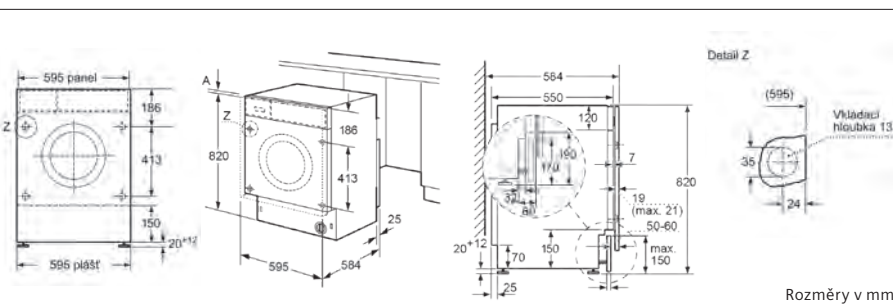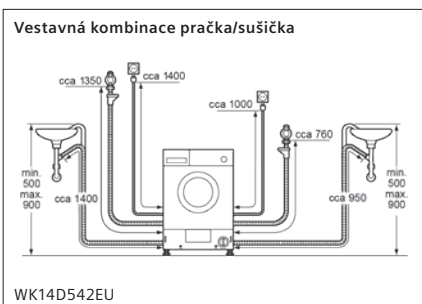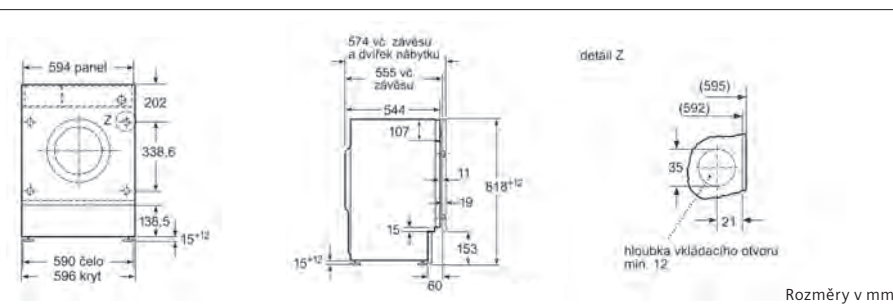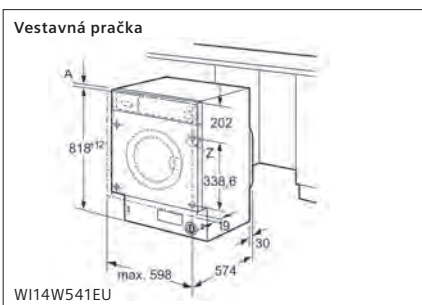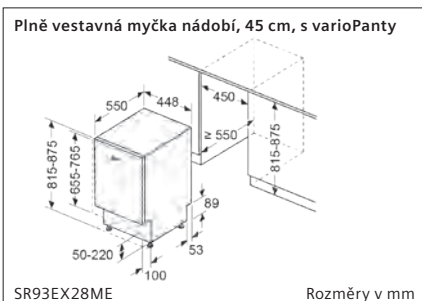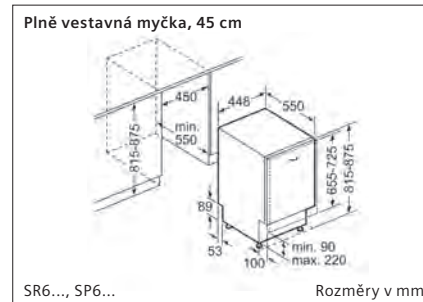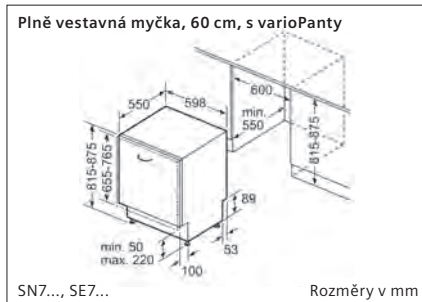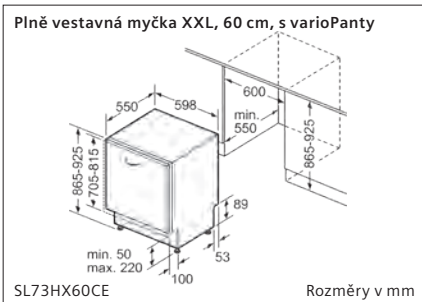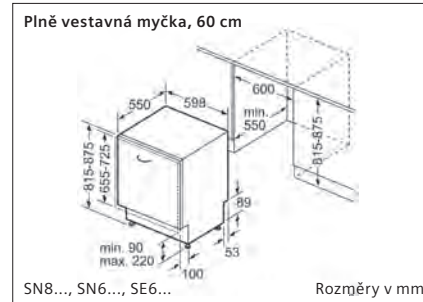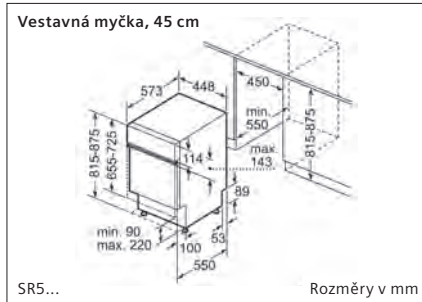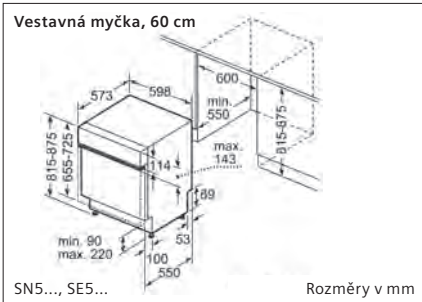



























	Model		Model		
	HZ617000 forma na pizzu pro modely řady iQ700	750 Kč*		HZ6BMA00 mezidno a lišty	1 190 Kč*
	HZ625071 smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) řady iQ700	590 Kč*		HZ636000 skleněná pánev	1 590 Kč*
	HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard/přídavná pára/MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZ915003 skleněný pekáč 5,1 l	1 650 Kč*
	HZ631070 smaltovaný pečicí plech (standard/pára/MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	650 Kč*		HZG0AS00 napájecí kabel, délka 3 m	350 Kč*
	HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem (standard/přídavná pára/MW) pro modely řady iQ700	2 090 Kč*		HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	3 490 Kč*
	HZ632070 univerzální pánev (standard/pára/MW/pyrolýza) pro modely řady iQ700	690 Kč*		HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S	650 Kč*
	HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyrolýza) pro modely řady iQ700	1 490 Kč*		HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S	650 Kč*
	HZ633001 víko pro profesionální pánev pro modely řady iQ700	1 590 Kč*		HZ638D10 jednonásobný teleskopický výsuv	2 590 Kč*
	HZ634000 kombinovaný rošt (standard) pro modely řady iQ700	450 Kč*		HZ66X650 lišta	390 Kč*
	HZ634080 kombinovaný rošt (MW) pro modely řady iQ700	490 Kč*			

	Model		Model	
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*		HZ9VDKR1 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm dostupné od 02/2022
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*		HZ9VDKE1 sada pro odtah dostupné od 02/2022
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*		HZ9VRPD1 soklový difuzér dostupné od 01/2022
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	990 Kč*		HZ9VEDU0 4 akustické filtry (pro odtah ven)
	HZ9VDS2 flexibilní manžeta	2 190 Kč*		HZ9VRCR0 4 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní)
	HZ9VDS10 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9VRPD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) dostupné do 12/2021
	HZ9VDS11 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9VRUD0 cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) dostupné do 12/2021
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*		HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce (velikost: 30 × 20 cm)
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč*		HZ390012 nástavec pro vaření v páře do HZ390011
	HZ9VDS1 plochý spojovací díl	290 Kč*		HZ9SE030 sada nádobí pro indukci
	HZ9VDKR0 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm dostupné od 02/2022	3 490 Kč*		HZ390090 wok pánev s mřížkou a skleněnou poklicí

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Model		Model	
	HZ390210 pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390220 (bez. obr) pečicí pánev (Ø 19 cm) HZ390230 (bez. obr) pečicí pánev (Ø 21 cm)	2 190 Kč* 2 390 Kč* 2 590 Kč*		LZ21JXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 6 490 Kč*
	HZ39050 bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor)	2 590 Kč*		LZ10AKR00 regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu 11 490 Kč*
	HZ390512 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	6 690 Kč*		LZ10AKS00 regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem 11 490 Kč*
	HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	3 990 Kč*		LZ11AKI16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci s komínem 3 490 Kč*
	HZ9ES100 vařič na espresso, 4 šálky / 250 ml, vhodný pro indukční a elektrické varné desky	1 690 Kč*		LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) 3 990 Kč*
	HZ9FE280 pečicí pánev (Ø 28 cm)	3 390 Kč*		LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) 4 790 Kč*
	HZ9SE040 4dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	5 590 Kč*		LZ10FXJ05 regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná) 12 090 Kč*
	HZ9SE060 6dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev: Ø 22 cm; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	6 990 Kč*		LZ10ITP00 regenerační cleanAir filtr (náhradní) 10 490 Kč*
	LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 2 190 Kč*			LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) 2 390 Kč*
	LZ10AFR00 regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu 11 490 Kč*			LZ11AKV16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu 2 690 Kč*
	LZ11AFV16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu 3 490 Kč*			LZ11AXC56 cleanAir Plus modul pro cirkulaci 8 690 Kč*
	LZ11AFI16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci s komínem 3 490 Kč*			LZ12FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí) 19 490 Kč*



	Model			Model	
	LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 790 Kč*		LZ20JCD20 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (bílá)	24 490 Kč*
	LZ11CXI16 vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci	3 590 Kč*		LZ20JCD50 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (nerez)	24 690 Kč*
	LZ11ITD11 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč*		LZ21JCC26 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (bílá)	14 390 Kč*
	LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*		LZ21JCC56 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (nerez)	15 490 Kč*
	LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč*		LZ16IBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	1 090 Kč*
	LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm)	5 190 Kč*		LZ16IBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	2 290 Kč*
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč*		LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	990 Kč*
	LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč*		LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 490 Kč*
	LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč*		LZ45450 základní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*
	LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč*		LZ45510 uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč*
	LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč*		LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč*
	LZ12CXC56 cleanAir Plus základní modul pro cirkulaci	6 790 Kč*		LZ22FXD51 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 490 Kč*
	LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø 150 mm, 600–3000 mm	1 790 Kč*		LZ31WWX11 redukce ploché/kulaté 90°, Ø 150 mm	2 190 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Model		Model	
	LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní pro modul)	2 090 Kč*		LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) dostupné do 04/2022
	LZ45610 uhlíkový filtr (náhradní) dostupné do 04/2022	890 Kč*		LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) dostupné od 04/2022
	LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) dostupné od 04/2022	890 Kč*		LZ53850 základní sada pro cirkulaci dostupné do 04/2022
	LZ45650 základní sada pro cirkulaci dostupné do 04/2022	1 290 Kč*		LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací dostupné od 04/2022
	LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací dostupné od 04/2022	1 290 Kč*		TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks)
	LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm	3 990 Kč*		TZ70033A vodní filtr Brita (3 ks)
	LZ49200 instalační sada	1 150 Kč*		TZ80001A čisticí tablety (10 ks)
	LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm	6 590 Kč*		TZ80002A odvápňovací tablety (3 ks)
	LZ53450 základní sada pro cirkulaci dostupné do 04/2022	1 290 Kč*		TZ80004A servisní set
	LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací dostupné od 04/2022	1 390 Kč*		TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l
	LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací	2 190 Kč*		

Přesvědčivý design ve vaší kuchyni.

Snižovací rámeček Siemens pro teleskopické odsavače par.

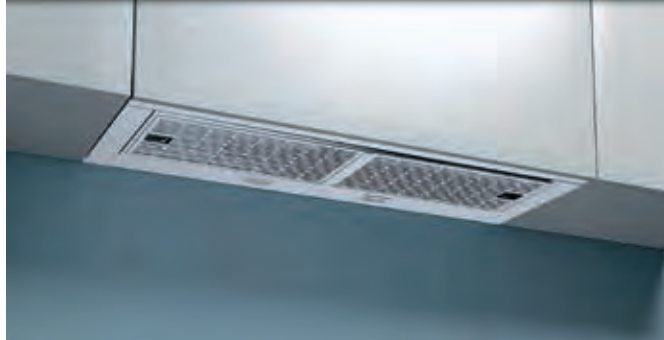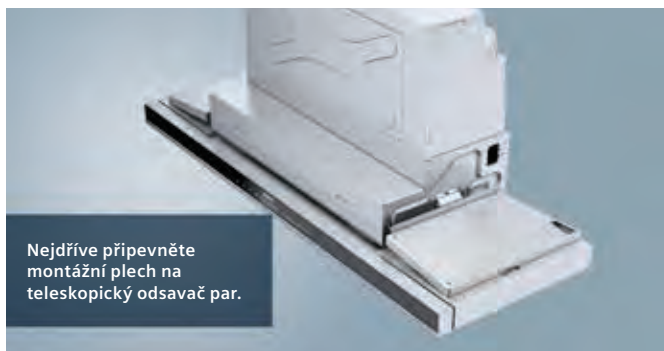

Čistý vzduch ve vaší kuchyni.

Máme pro každou kuchyni to správné řešení


Siemens se v každém případě postará o to, abyste v kuchyni v každé situaci dýchali čerstvý vzduch. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.



Uhlíkový filtr

- redukce pachů 60–75 %
- životnost: 6 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)


dostupné do 04/2022



cleanAir Standard uhlíkový filtr



- redukce pachů 70–85 %
- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)

dostupné od 04/2022



cleanAir Plus uhlíkový filtr

- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)
- až o 5 dB nižší hlučnost než standardní uhlíkový filtr
- až o 100 m³/h větší výkon
- speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu)




Regenerační longLife uhlíkový filtr

- životnost: až 10 let
- nutnost regenerace: každé 4 měsíce
- průběh regenerace: v pečící troubě, 2 hodiny při 200 °C

Zde naleznete produktové video: <http://bit.ly/Absenkrahmen>

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Speciální příslušenství	Model	
Koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádobí		
	SZ73640	1 490 Kč* Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši: do tohoto speciálního koše můžete ukládat jak sklenice na dlouhých nohách, tak šálky a hrnky na kávu pro jejich bezpečné a jemné umytí.
Speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory		
	SZ73001	990 Kč* Hliníkový materiál kazety chrání vaše drahé stříbrné příbory před stárnutím. Jednoduše vložte tuto kazetu s příbory do košíku na příbory.
Variabilní koš na příbory pro myčky nádobí Siemens		
	SZ73100	490 Kč* Standardní koš na příbory s odklápěcí vrchní částí.
Pomocný set pro umývání		
 	SZ73000	990 Kč* Držák na lahve S tímto držákem na lahve nebude problém v myčce nádobí bezpečně umýt také vysoké lahve nebo vázy. Ostříkovací hlava na plechy Speciální vynález značky Siemens: jednoduše odstraňte horní koš a umístíte ostříkovací hlavu na výstup vody v zadní části myčky nádobí. Potom můžete bezpracně umýt plechy na pečení, tukové filtry odsavačů nebo nadměrně velké kuchyňské náčiní. Přídavný koš na příbory Tento malý koš je obzvláště flexibilní, protože jej lze umístit kamkoliv do horního koše. Držák malých předmětů Malé a lehké plastové předměty, jako jsou např. šálky nebo víčka na pití, jsou během mytí často převrhnuty proudem vody. Spona pro malé předměty, připevněná k hornímu koši, tyto věci optimálně fixuje.
Sklopné panty		
	SZ73010	3 550 Kč* I při výšce niky až 92 cm lze dvířka plně integrované myčky bez problémů otevřít: závěs je připevněn ke spodní hraně spotřebiče; spodní část rozděleného čela nábytku je připevněna zepředu a při otevření se posune dolů.
Třetí koš pro malé nádobí		
	SZ36RB04	3 690 Kč* Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro příbory nebo další drobné kuchyňské náčiní.
Příborová zásuvka varioDrawer Pro		
	SZ36DB04	3 190 Kč* Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.

Speciální příslušenství	Model		
Košík na příbory			
	SZ34CB00	490 Kč*	Malý koš na příbory pro myčky široké 45 cm.
Držák na sklenice			
	SZ73300	490 Kč*	Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
Nerezové dekorační lišty			
	SZ73005 SZ73015	610 Kč* 610 Kč*	SZ73005, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73015, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk			
	SZ73035 SZ73045	1 990 Kč* 1 990 Kč*	SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Prodloužení hadic			
	SZ72010	1 490 Kč*	Prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice.












Speciální příslušenství pro myčky nádobí		60 cm		45 cm
Model	Příslušenství	SL...	SN..., SE...	SR..., SP...
SZ73640	koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádobí	●	●	-
SZ73100	variabilní koš na příbory	●	●	-
SZ73300	držák na sklenice	●	●	-
SZ73005	nerezové dekorační lišty	-	●	-
SZ73035	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	-	●	-
SZ73015	nerezové dekorační lišty	●	-	-
SZ73045	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	●	-	-
SZ73010	sklopné panty	●	●	●
SZ72010	prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocný set pro umývání	●	●	●
SZ73001	speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory	●	●	-
SZ36RB04	třetí koš pro malé nádobí	●	●	-
SZ36DB04	příborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	-
SZ34CB00	košík na příbory	-	-	●



● Příslušenství vhodné pro uvedený typ/výšku myčky nádobí

Speciální příslušenství pro chladicí zařízení		
KS10Z020	drátěný držák na lahve	650 Kč*

















* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.












activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens.

	0 – 9
	1hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenní program se senzačním trváním. I při plném naplnění až 14 jídelními sadami program vše umyje a usuší za pouhou hodinu, a je proto ideální pro každodenní používání standardně znečištěného nádobí.
	3násobný plně teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Inovativní 3násobný plně teleskopický výsuv umožní lehce vytáhnout plechy, rošty a univerzální pánve z trouby ve všech úrovních. Díky integrované stop funkci se teleskopické lišty navíc automaticky bezpečně zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což usnadní opětovné vložení plechů a roštů do trouby.
	4D horký vzduch: ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečicí trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	86,5 cm vysoká myčka nádobí: mistrovské dílo ve velkém formátu. Velkokapacitní myčky nádobí Siemens kombinují nejnovější technologie s individuálním komfortem a vysokým výkonem při nízké spotřebě. S výškou spotřebiče 86,5 cm nabízejí prostor až pro 13 sad nádobí a díky systému košů flexComfort Pro a flexComfort maximální flexibilitu i při nakládání. Širokou škálu programů lze snadno přizpůsobit znečištění nádobí nebo vašim časovým možnostem.
	A
	activeClean®: automatický systém pro čištění bez námahy. Díky systému activeClean® se vaše trouba čistí sama od sebe. Jednoduše odstraňte volné zbytky a ostatní udělá trouba sama. Stisknutím tlačítka se všechny zbytky z pečení a grilování při vysokých teplotách promění v popel, který setřete vlhkým hadříkem.
	Teleskopické výsuvy activeClean®: nejvyšší kvalita. Pro maximální teploty. Speciální vrstva teleskopických výsuvů activeClean® je optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním doplňkem automatické samočistící funkce activeClean®.
	activeLight: vaření nebylo nikdy intuitivnější. Inteligentní modré LED diody dynamicky osvětlují varné zóny varné desky a přizpůsobují se konkrétní situaci. Tak ihned poznáte, v jaké oblasti varné zóny je aktivní druh ohřevu.
	activeLight Plus: informace na první pohled. Díky funkci activeLight Plus uvidíte vaření ve zcela jiném světle. Díky bočně svítícím inteligentním LED lištám ihned rozpoznáte, která varná zóna je aktivní a jaká funkce byla vybrána. Vaření nebylo nikdy tak intuitivní.
	airfreshFilter: aktivní pomocník v boji proti zápachu v chladničce. airfreshFilter neutralizuje pachy uvnitř chladničky, a to i z potravin vydávajících intenzivní pach. Nepříjemné zápachy jsou absorbovány a vzduch zůstává svěží – bez nutnosti výměny filtru po celou dobu životnosti spotřebiče.
	antiFingerprint: méně častá potřeba čistit nerezové dveře. Plochy dveří chladničky z kvalitní nerezové oceli jsou potažené speciální ochrannou vrstvou: vrstva antiFingerprint omezuje nechtanou tvorbu otisků prstů na povrchu z nerezové oceli.
	Vzhled nerezové oceli: bez otisků prstů. Povrch se vzhledem nerezové oceli se podobá klasickému atraktivnímu designu z nerezové oceli, snáze se ale udržuje. Vzhledem k tomu, že je o něco hladší než nerezová ocel, nezůstávají na něm otisky prstů.

	A
	aquaSensor: ještě úspornější, ještě důkladnější. Snímač aquaSensor určuje přesně v závislosti na stupni zakalení vody její požadované množství, teplotu mytí a dobu oplachování.
	aquaStop®: doživotní záruka proti škodám způsobeným vodou. Systém aquaStop® zabraňuje jakémukoliv poškození vodou – ať už je to díky netěsnosti přírodní hadice nebo chybě v samotném spotřebiči. Jakmile je zjištěn únik, aquaStop® vypne přívod vody přímo na ventilu. Tuto záruku garantuje značka Siemens po celou dobu životnosti myčky nádobí.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukováným obsahem hořkých látek a bez trpkého „ocasů“ díky dvěma procesům mletí a spaření.
	autoOpen dry: automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.
	Automatický program: automatická optimalizace celého procesu oplachování pro brilantní výsledky mytí a maximální účinnost. Jakmile je spuštěn automatický program, aquaSensor zkontroluje stupeň znečištění vody a řídí načasování a množství přidané čisté vody a teplotu mytí nádobí. Tímto způsobem vaše myčka nádobí sama automaticky upraví nastavení pro nejlepší možné výsledky.
	Automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku. Bez ohledu na to, zda používáte tablety, tekuté nebo práškové mycí prostředky, myčky nádobí Siemens automaticky přizpůsobí proces mytí použitému detergentu. Tak jsou vždy dosaženy brilantní výsledky mytí a sušení za co nejkratší dobu.
	Funkce autoMilk Clean: čistý požitek. Jinak nic. Ten, kdo si s vášní vychutnává aromatické kávové speciality, nechce dělat kompromisy ani při jejich přípravě. S výjimkou pravidelného čištění mléčného systému. Společnost Siemens proto vyvinula funkci autoMilk Clean. Plně automatické parní čištění zajišťuje optimální hygienu. Po každém nápoji přebírá celkovou péči o mléčný systém a ušetří vás tak každodenního čištění.
	B
	bakingSensor: vynikající výsledky pečení díky automatickému režimu. Inteligentní technologie snímačů automaticky řídí proces pečení, přičemž průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby. bakingSensor vás informuje, když je jídlo hotové, a skvěle se hodí například při pečení koláčů a chleba. Nyní stačí jen připravit těsto a vybrat vhodný program.
	bigBox: extra velký mrazicí box pro velké potraviny. bigBox nabízí extra velký prostor pro uskladnění zvláště objemných potravin, jako například celá jehněčí kýta, několik pizz nebo velká mrazicí nádoba s čerstvě natrhanými borůvkami. Všechno lze uložit a stohovat v několika jednoduchých krocích. A pokud potřebujete ještě více místa, lze snadno vyjmout všechny zásuvky a police, takže vám v mrazničce zůstane k dispozici veškerý prostor.
	bottleRack: bezpečný prostor pro uložení lahví. Lahve se již nebudou kutálet po prostorách chladničky, když ji otevřete. Velké a malé lahve i plechovky jsou bezpečně uloženy ve výjimečném stojanu na lahve z nerezové oceli – vaše lahve tak zůstanou na dosah a budou bezpečně uloženy.
	brilliantShine System: vynikající sušení a výsledky mytí, zejména u lesklých sklenic. Systém brilliantShine nabízí tři inteligentní řešení v dokonalé souhře: sušení Zeolith® využívá minerál zeolit, který absorbuje vlhkost a přeměňuje ji na jemné teplo. Funkce Shine & Dry odstraní všechny zbytky čistícího prostředku přidáním oplachování – pro lesk na skle bez šmouh. Program Sklo 40 °C zajišťuje, aby vaše sklo nebylo vystaveno nadměrným teplotám nebo tlaku vody při ostřihu a zkracuje proces oplachování. Se systémem brilliantShine jste vždy připraveni zazářit před svými hosty.






C	
	Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir: energeticky šetrně proti pachům a páře. Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.
	climateControl sensor: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Během vaření měří intenzitu páry a pachy a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni zůstává čerstvý a vy se můžete soustředit na vaření.
	Systém coffeeSensor: získejte ze zrnka to nejlepší. Inteligentní mlýnec se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn a nemele vždy přesně tolik kávy, kolik je právě potřeba.
	combiInduction: rozšiřuje možnosti vaření na indukci. Spojením dvou samostatných indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. A díky funkci powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru, máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit. S novinkou v podobě kombinované indukce upevňuje Siemens zas a znovu své výjimečné postavení v oblasti indukčního vaření.
	combiZone: dopřejte si větší flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón. Pokud používáte velké hrnce a pánve, můžete spojit dvě zóny do jedné a vytvořit si tak větší varnou plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvětlení odsavače par lze ovládat přímo z varné desky. Vaše varná deska může spolupracovat s odsavačem par – pro ještě více komfortu. Když začnete vařit, aktivuje se nyní odsavač par díky systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacího výkonu a intenzitu osvětlení lze nastavit přímo z varné desky nebo pomocí aplikace Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení a snímače jsou zárukou těch nejlepších výsledků. Stačí si zvolit požadovaný druh pokrmu a zadat hmotnost – funkce cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.
	cookingSensor Plus: precizní kontrola teploty během vaření zabrání přetečení. cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabraňuje přetečení díky precizní kontrole teploty. Varná deska bezdrátově komunikuje přes Bluetooth se senzorem vaření Plus a automaticky udržuje nastavenou teplotu. Voda ani mléko již nepřekypí.
	Chladicí spotřebiče coolFlex: design a flexibilita v jednom. Volně stojící chladicí spotřebiče coolFlex přináší novou úroveň designu a flexibility. Díky technologii noFrost je zabráněno tvorbě ledu a námrazy a vy se tak navždy zbavíte nepříjemného rozmrazování. Inovativní funkce jako hyperFresh premium 0 °C a anti-kondenzační technologie udrží potraviny výrazně déle čerstvé – a nabízí kromě větší čerstvosti také vyšší komfort a flexibilitu při ukládání potravin dle vaší chuti.
	coolStart: perfektní a rychlý výsledek bez předehřívání trouby. coolStart využívá inteligentní řízení ohřevu, které funguje bez předehřívání. Díky inteligentním fázím ohřevu je předehřev zbytečný a šetří čas a energii. Jednoduše zadejte dobu a teplotu vaření a spusťte proces pečení bez předehřívání.
Č	
	Časovač s bezpečnostní funkcí: bezpečně vypnutí varné zóny. Časovač s funkcí vypnutí bezpečně vypne varnou zónu, jakmile uplyne nastavená doba vaření.
	Časová předvolba: perfektní načasování čistého nádobí. Začátek programu lze nastavit až 24 hodin předem. Nádobí je pak tedy připraveno přesně, kdy potřebujete. Displej zbývajících času vám ukazuje předpokládaný čas ukončení mycího programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimální využití čisticího prostředku pro perfektní výsledky mytí. S dávkovacím asistentem rozvine váš detergent svůj potenciál naplno. Mycí tableta padá přímo do malé sběrné misky a cílený proud vody rozpustí její součásti rychle a kontrolovaným způsobem. Čisticí prostředek je rovnoměrně rozložen po celém prostoru myčky a vy vždy získáte optimální výsledek mytí.
	Design rámečků (varné desky): vestavné rámečky podle individuálních požadavků. Pro vestavbu sklokeramických varných desek můžete volit mezi kvalitními a stylovými rámečky – fasetový design nebo design bez rámečku, který je určen pro vestavbu do roviny pracovní desky do kamene nebo žuly.









D	
	Designové chladničky side-by-side: mnoho prostoru pro vaše potraviny. Dvoukřídlá chladnička side-by-side nabízí velký vnitřní prostor a spoustu místa pro atraktivní technologie, jako jsou dávkovač vody a ledu, skleněné police easyLift, příhrádky freshProtectbox® nebo LED osvětlení zadní stěny.
	Dětská pojistka (indukční varná deska): chrání před nechtěným zapnutím. Tlačítkem dětské pojistky lze rychle a snadno ochránit každou indukční desku před nechtěným přístupem. Funkce dětské pojistky zablokuje po stisknutí tlačítka všechny funkce varné desky. Dětskou pojistku deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu několika sekund.
	Dětská pojistka (myčka nádobí): elektronický zámek dveří. S dětskou pojistkou můžete používat svou myčku nádobí Siemens bez obav, protože snadno chrání před neoprávněným použitím.
	Dolní příhrádka na lahve: obzvláště hluboká. Příhrádky ve dveřích poskytují mnoho prostoru pro bezpečné uložení lahví různých velikostí a průměrů. A posuvným držákem lze lahve bezpečně zajistit na místě.
Druhy ohřevu	
	4D horký vzduch: Ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečicí trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	Gril s cirkulací vzduchu: dokonalá péče o váš pokrm. Systém grilování s cirkulací vzduchu nahrazuje při přípravě velkých kusů pečeně otočný rožeň. Gril a ventilátor se zapínají střídavě a redukuje se tak nežádoucí rozstříkávání tuku.
	Horní/dolní ohřev: klasický způsob pečení. Nejlépe se tímto způsobem pečou třeň koláče ve formách a nákypy. Je vhodný také pro pečení libového masa.
	Intenzivní ohřev: horní ohřev s přidáním dolního ohřevem. Funkce je vhodná pro všechny pokrmy a pečivo, které vyžadují křupavý, rychle upečený korpus a také při použití špatných vodivých nebo reflexních pečicích forem, například z bílého plechu.
	Jemné pečení: pro perfektní výsledky při pečení masa. Jemné pečení je ideální druh přípravy všech druhů mas, jako je například telecí, vepřové, jehněčí nebo drůbeží. Maso je zpočátku krátce a intenzivně opečeno, aby se zavřely póry a maso zůstalo šťavnaté. Poté je pečeno v troubě při mírné teplotě do měkka ve vlastní šťávě. Výsledkem je růžové, naprosto křehké maso s výraznou chutí.
	Maloplošný gril: energeticky efektivní grilování. Tento druh ohřevu disponuje kompletním spektrem výkonu jako velkoplošný gril, přičemž se však zahřívá pouze střední část grilovacího topného tělesa. Tím se při menším množství grilovaného pokrmu ušetří až třetina energie.
	Vaření s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimální spotřebou energie. Mikrovlnný ohřev integrovaný v troubě lze kombinovat se všemi ostatními druhy ohřevu. V závislosti na použití lze tak ušetřit až 80 % času a až 50 % energie. Mimoto lze troubu s mikrovlnným ohřevem použít i jen jako samostatnou mikrovlnnou troubu.
	
	
	Pizza: ideální pro pečení hluboce zmrazených jídel. Ideální způsob ohřevu mražených potravin, například pizzy nebo bramborových hranolků. K rychlému dosažení intenzivního tepla je 4D horký vzduch doplněn ještě o dodatečný dolní ohřev.
	Funkce předehřívání: vždy ideální teplota pro servírování. Při profesionálním servírování pokrmů lze troubu využít k předehřívání talířů a mís na servírovací teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na třech úrovních.
	Funkce rozmrazování: rychlé a šetrné rozmrazování potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby víří uvnitř trouby vzduch zmrazeného pokrmu. Hluboce zmrazené maso, drůbež, chléb a koláče se tak stejnoměrně rozmrazí.












Druhy ohřevu	
	Režim sabat: používejte troubu bez obsluhy. Pomocí tohoto nastavení bude v pečící troubě udržována teplota mezi 85 °C a 140 °C po dobu 74 hodin. Tímto způsobem můžete jíst o sabatu teplé jídlo, aniž byste porušovali náboženské pokyny, protože nemusíte zapínat nebo vypínat troubu.
	Spodní ohřev: cílený ohřev z dolní části pečící trouby. Speciální druh ohřevu, který je určen k dopékání nebo zhnědnutí zespodu. Je velmi vhodný také k zavařování.
	Funkce udržování teploty: jídlo zůstává připravené k servírování. Pomocí této funkce lze v troubě delší dobu udržovat pokrmy připravené k podávání při teplotách od 60 °C do 100 °C.
	Velkoplošný gril: profesionální grilování v troubě. Je vhodný k přípravě většího množství grilovaných pokrmů. Lze nastavit tři stupně, takže se velkoplošný gril VARIO hodí ke všem variantám grilování od velkého žaru (např. u steaků) až po mírné zhnědnutí (např. zapékaných pokrmů). Samozřejmě vždy s požadovaným stupněm zhnědnutí.
D	
	Držák na sklenice: bezpečné místo pro skleničky na víno a šampaňské s dlouhými stopkami. Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
	Dual lightSlider: snadné a intuitivní ovládání díky přehlednému uživatelskému rozhraní. Dual lightSlider usnadňuje výběr a spojování varných zón indukčních varných desek pomocí jediného přehledného rozhraní. Po vypnutí spotřebiče je ovládací plocha zcela neviditelná a dodá interiéru vaší kuchyně elegantní a nadčasový vzhled.
	Dubové odkládací plochy. Nové vinotéky mají plně vysouvací plochy z masivního dubového dřeva.
duoAlarmsystem: spolehlivý zabezpečovací systém. Při nepřipustném nárůstu teploty varuje systém duoAlarmsystem akustickým signálem při otevřených dveřích a optickým signálem při nárůstu teploty např. při výpadku proudu.	
Dynamické chlazení: rovnoměrná teplota na všech úrovních. Vnitřní ventilátor zajišťuje dynamické chlazení interiéru, kdy je vzduch rovnoměrně rozptylován do všech koutů chladničky. Nově vložené teplé potraviny se rychleji ochladí. A skladované potraviny si snáze zachovají čerstvost a kvalitu.	
E	
	Skleněné police easyAccess: všechny potraviny na dohled a na dosah – díky uložení na pohyblivých skleněných policích. Díky skleněným policím easyAccess můžete mít své potraviny na dohled a na dosah. Pro větší pohodlí při skladování a vyjímání potravin lze nyní skleněné police pohodlně vytáhnout do středu na profilové lišty. Dokonce i plně naložené police hladce kloužají a nepřevrací se. Bezrámové police jsou vyrobeny z vysoce kvalitního robustního skla. Získáte tak nejlepší možný přehled a nic nezůstane skryté.
	easyGlide kolečka s kuličkovými ložisky. Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.
	easyInstallation: ještě jednodušší montáž pomocí předmontovaných šroubů. Pro rychlou, bezpečnou a bezproblémovou instalaci nových modelů řady Topline jsou již předmontovány všechny držáky včetně šroubů potřebných pro upevnění. Stačí tak jen zašroubovat šrouby pomocí šroubováku – a nová chladicí jednotka je dokonale integrována do kuchyňské linky.
	Rychlá montáž: snadno a rychle. Díky inovativnímu instalačnímu systému Siemens je montáž odsavačů par ještě přesnější, pohodlnější a bezpečnější. Kryt lze i po vrtání ještě vyrovnat v horizontální i vertikální poloze.
	Příhrádky ve dveřích easyLift: plynule výškově nastavitelné. Výšku nových příhrádek umístěných ve dveřích je nyní možné plynule výškově nastavit, i když jsou zcela plné. Můžete si tak jednoduše uspořádat vnitřní prostor ve dveřích chladničky přesně dle vašich potřeb.






E	
	Skleněné police easyLift: jsou výškově nastavitelné, aniž byste museli věci z nich vyjmát. Skleněné police EasyLift jsou výškově nastavitelné pomocí ovládací páčky a jedné ruky až o 6 cm a dokáží se tak snadno přizpůsobit vašim potřebám skladování. Lze je posunout, i pokud jsou zrovna plné, aniž byste museli věci z nich vyjmát.
	easyStart: s aplikací Home Connect vždy najdete ten pravý mycí program. S průvodcem easyStart je používání vaší myčky snazší než kdykoliv dříve. Jednoduše odpovězte na několik otázek týkajících se vašich preferencí mytí a typu nádobí pomocí aplikace Home Connect. Ta poté automaticky doporučí ten správný program a umožní jej také rovnou spustit, když jste na cestách.
	ecoClean Plus: méně častá potřeba čistit troubu. ecoClean Plus je speciální povrchová úprava, která zmiřuje zašpinění olejem a mastnotou. Aktivuje se, jakmile začnete s grilováním nebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean se při každém zahřátí trouby automaticky regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Nyní je údržba vaší trouby ještě snadnější.
	Elektronické hodiny s dětskou pojistkou: chrání před nechtěným přístupem. Elektronické hodiny ukazují denní čas i nastavenou dobu přípravy. Současně zapínají a vypínají všechny funkce trouby. Účinně tak zabraňují nechtěnému zapnutí pečící trouby malými dětmi.
	emotionLight (myčka nádobí): atraktivní osvětlení uvnitř vaší myčky. Dvě LED světla v horní části rámu dveří ozařují celý interiéru myčky a nádobí uvnitř modrým světlem. To se rozsvítí při otevření dveří a při zavírání se automaticky zase vypne.
	emotionLight Pro (myčka nádobí). Vaše myčka se nyní dokonce dokáže přizpůsobit vašemu vkusu. Jednoduše vyberte své osobní nastavení barev a úroveň jasu. Díky individuálnímu světelnému nastavení budete dokonce upozorněni na důležité zprávy spotřebiče. Pro myčku nádobí, která vyhovuje vašim preferencím.
	emotionLight Pro (ventilace): přizpůsobte osvětlení zadní stěny odsavače par svému stylu. Nyní se odsavač par přizpůsobí vašemu vkusu. Stačí si jednoduše zvolit mezi mnoha různými barvami osvětlení odsavače tak, aby odpovídalo vašim představám. Barevná škála je rozšířená prostřednictvím aplikace Home Connect.
	Extra sušení: pro obzvláště suché nádobí. Pokud chcete umýt hodně plastového nádobí, měli byste zvolit funkci Extra sušení. Ta používá vyšší teploty ve fázi sušení a také prodlužuje její trvání. Takto bude každá plastová miska optimálně suchá.
Extra velký úložný prostor: větší prostor pro uložení vašich nákupů. Velké příhrádky a extra velký úložný prostor vám ponechají dostatek prostoru pro vaše týdenní nákupy. Čím více úložného prostoru, tím lepší přístup k vašim potravinám. Rozšířte si své kulinářské možnosti díky extra velkému úložnému prostoru.	
	Extrémně tiché: mytí nádobí. Nejtichší myčky nádobí pracují při pohybu 39 dB – díky speciální zvukové izolaci a inovativnímu čerpadlu, které se vypne, jakmile ke konci programu již není třeba čerpat vodu.
	Výjimečně tichý chod: při provozu prakticky neslyšitelný. Nyní uslyšíte v kuchyni vše. S odsavačem par značky Siemens s výjimečně tichým chodem si můžete povídat se svými hosty i během vaření, aniž byste byli rušeni zvukem motoru v pozadí.
F	
	Tlačítko Oblíbený: zkombinujte svůj oblíbený program a přidavnou funkci do jednoho tlačítka. Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přidavné funkce. A pak jí pohodlně spusťte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.
Filtr s aktivním uhlím (klasický): čerstvý vzduch při vaření. Filtr s aktivním uhlím redukuje až 80 % zápachu a mastnoty ze vzduchu. Filtr s aktivním uhlím stačí obvykle vyměnit jednou za rok, v závislosti na druhu a četnosti jeho používání.	
	flexComfort: koše a zásuvky pro snadné použití, účinná ochrana skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Pohodlné a rychlé uklizení zaručeno: nové koše flexComfort s elegantním designem vám poskytnou dostatek svobody při ukládání nádobí. Ať už se jedná o talíře, hrnce, šálky, nebo sklenky na víno – v myčkách nádobí Siemens s flexibilními koši rychle najdete místo pro každé nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete bez váhání umístit do myčky i své nejlepší sklo. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují výsuv košů při nakládání a vykládání.

F	
	<p>flexComfort Pro: koše a zásuvky pro maximálně jednoduché používání, efektivní ochranu skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí.</p> <p>Maximální pohodlí, maximální bezpečnost: nové koše flexComfort Pro splní vaše nejvyšší požadavky. Kombinují eleganci s precizností, stabilitu s nejvyšší přizpůsobivostí a poskytují odpovídající ochranu skleněného nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete myčce Siemens bez váhání světit i ty nejcennější sklenice. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují nakládání a vykládání. Bez ohledu na to, jaké nádobí používáte, s koší Siemens flexComfort Pro pro něj najdete místo rychle a pohodlně.</p>
	<p>flexMotion: si pamatuje stupeň ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, takže s nimi můžete po varné desce volně pohybovat.</p> <p>flexMotion uloží nastavení ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, abyste je mohli přesunout kamkoliv na varnou desku. Teplota nově varné zóny se nastavuje automaticky. Méně času pro nastavení ovládacích prvků na varné desce, více času pro vaření.</p>
	<p>flexShelf: se flexibilně přizpůsobí vašim požadavkům.</p> <p>Příhrádka flexShelf se skládá ze dvou odkládacích ploch, které jsou k sobě spojeny. Na horní odkládací plochu z nerozbitného bezpečnostního skla safetyGlas je zespodu upevněna dřevá příhrádka z kovových tyček.</p>
	<p>freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): více flexibility pro ještě více možností.</p> <p>Můžete bez omezení využívat celou plochu indukční varné desky a umístit na ni libovolně až 6 rozdílně velkých hrnců nebo pánví. Inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná počet kusů a velikost nádobí – vaření tak bude rychlejší, bezpečnější a flexibilnější než kdykoliv předtím.</p>
	<p>freshProtectbox®: prostor pro individuální kontrolu teploty.</p> <p>Bez ohledu na to, jaká je teplota ve zbytku chladničky, si můžete nastavit teplotu uvnitř příhrádky freshProtectbox® na úrovni 4, 2, anebo 0 °C. Ideální prostor pro uchování všech potravin, které vyžadují speciální péči, aby zůstaly dlouho čerstvé.</p>
	<p>freshSense: potraviny vydrží déle čerstvé, protože snímáče zajišťují ve vnitřním prostoru konstantní teplotu.</p> <p>Dokonce i ty nejmenší výkyvy teplot, například kvůli slunečnímu záření na kombinovanou chladničku, mohou ovlivnit podmínky v lednici – a tím i čerstvost jídla. Aby se tomu zabránilo, technologie freshSense měří vnitřní a vnější teplotu chladničky a detekuje změny okolních podmínek. Jakmile je zjištěna změna, řídicí systém ji okamžitě napraví, aby vaše jídlo zůstalo čerstvé co nejdéle.</p>
	<p>fryingSensor: nic se nepřipálí.</p> <p>Nyní můžete mít na varné desce několik pánví současně, aniž byste o nich ztratili přehled. Integrovaný senzor pečení poskytuje při pečení plnou přesnost tím, že automaticky udržuje požadovanou teplotu nádoby po zahřátí. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí ani nevykypí.</p>
	<p>Full noFrost: již nikdy žádné odmrazování.</p> <p>U systému Full noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z vnitřního prostoru chladničky a mrazničky. Výsledek: vzduch zůstává suchý, což spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím prostoru a námrazy na potravinách. Ušetříte tak mnoho času a energie.</p>
	<p>Funkce automatiky: automaticky zvolí správný výkon ventilátoru.</p> <p>U automatické funkce měří snímač hustotu výparů a pak automaticky přizpůsobí výkonový stupeň. Rovněž ruční ovládání je intuitivní. Pomocí funkce Boost lze přitom v případě potřeby ještě jednou zvýšit výkon.</p>
	<p>Funkce přerušení ovládání: čištění bez následného nastavování.</p> <p>Pokud něco překypí na varnou desku, můžete nyní rychle zareagovat. Jakmile se dotknete tlačítka funkce přerušení ovládání, deaktivujete na 20 sekund všechny funkce touchSlider ovládání.</p>
G	
	<p>glassZone: zaručeně čisté.</p> <p>Díky nové ručně aktivované speciální zóně glassZone lze nyní v myčce bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice. Šest integrovaných trysek zajišťuje nepřetržitý, ale šetrný ostřik vodou a umožňuje tak důkladné mytí bez poškození citlivých materiálů.</p>
H	
	<p>humidClean: pohodlný způsob čištění.</p> <p>S funkcí humidClean je čištění trouby jednodušší než kdykoli předtím. Stačí přidat kapku mycího prostředku do 400 ml vody a tento roztok nalít na chladné dno pečicího prostoru. Nechte jej po dobu cca 4 minut odpařit při teplotě dna cca 80°. Po krátké fázi ochlazení můžete nečistoty nasáklé párou snadno odstranit hadříkem nebo měkkým kartáčem.</p>

H	
	<p>Ovládejte své domácí spotřebiče pomocí aplikace Home Connect</p> <p>Home Connect</p> <p>Home Connect obecně.</p> <p>S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí smartphonu. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a přiležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a vzrušující jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení svého spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy a spouštět své produkty Siemens s technologií Wi-Fi, kdykoliv jste mimo domov.</p> <p>Trouby / varné desky s technologií Home Connect Ovládejte svou troubu / varnou desku odkudkoliv pomocí aplikace Home Connect.</p> <p>Vaše trouba vám nyní nabízí více volnosti a flexibility. Díky technologii Home Connect můžete přes intuitivní aplikaci spouštět a ukončovat programy vaření nebo měnit nastavení, i když zrovna nejste v kuchyni.</p> <p>Odsavače par s technologií Home Connect Ovládejte svůj odsavač par jednoduše pomocí aplikace Home Connect.</p> <p>Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home Connect. Zažijte budoucnost ještě dnes: Home Connect usnadňuje a zpřijemňuje každodenní úkoly. Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Objevte možnosti. Pro výjimečné životní okamžiky.</p> <p>Pomocí aplikace Home Connect můžete kdykoliv pohodlně zkontrolovat stav tukových filtrů a filtrů s aktivním uhlím na odsavači par. Pokud je třeba je vyčistit, vyměnit nebo regenerovat, automaticky obdržíte upomínku – aby maximálnímu výkonu vašeho odsavače par nestálo nic v cestě.</p> <p>Myčky nádobí Home Connect: pro každého, kdo chce svou myčku ovládat odkudkoliv a kdykoliv.</p> <p>Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí nebo dokonce automatická upozornění na chytrý telefon nebo hodinky, že vám docházejí tablety nebo leštidlo – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.</p> <p>Chladicí spotřebiče Home Connect: pomocí aplikace Home Connect můžete svou chladničku ovládat, kdy chcete a kde chcete.</p> <p>Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home Connect. Zažijte budoucnost ještě dnes: Home Connect usnadňuje a zpřijemňuje každodenní úkoly. Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Objevte možnosti. Pro výjimečné životní okamžiky.</p>
	<p>hotAir Steam je efektivní a praktický způsob, jak upéct křupavý, nadýchaný chléb a jiné pečivo nebo šťavnatou pečení.</p> <p>hotAir Steam je ideální pro pečení: Vaše jídlo zůstane svěží a šťavnaté a pára zabráni jeho vysušení. Vlhkost na začátku pečení pomáhá zachovat chuť i texturu. Pro snadnou manipulaci stačí naplnit odnímatelnou misku na vodu a po použití ji vyčistit v myčce.</p>
	<p>Nastavení vlhkosti: optimální podmínky pro všechny druhy vín.</p> <p>Díky optimální vlhkosti účinně zabráníte drobení zátek nebo tvorbě plísni na vašich hodnotných lahvích. Podle potřeby můžete v každé chladicí příhrádce individuálně nastavit vlhké nebo suché klima.</p>
	<p>hygienePlus: antibakteriální mytí.</p> <p>Funkce hygienePlus je ideální pro mytí nádobí se zvláštními požadavky na hygienu. Během závěrečného oplachu je zvýšena asi na 10 minut teplota až na 70 °C a ta je konstantně udržována pro eliminaci až 99,99 % všech bakterií a choroboplodných zárodků.</p>
	<p>hyperFresh: ovoce a zelenina zůstanou déle křupavé a svěží.</p> <p>Ať už meruňky, brokolice nebo polníček – v zásuvce hyperFresh lze obsah vlhkosti přizpůsobit tomu, co je uloženo, a jednoduše jej nastavit ručně pomocí posuvného ovladače. Všechno tedy zůstane déle křupavé a svěží.</p>
	<p>hyperFresh Plus: ovoce a zelenina zůstanou až 2x déle křupavé a svěží.</p> <p>Ovladačem můžete jednoduše nastavit úroveň vlhkosti v zásuvce hyperFresh Plus podle potravin, které uvnitř skladujete. Tím je zaručena ideální vlhkost a chuť a vitamíny a živiny se zachovají až 2x déle.</p>
	<p>hyperFresh premium 0°C: všechny potraviny zůstanou až 3x déle křupavé a svěží.</p> <p>Zásuvky hyperFresh premium 0°C – jedna na ovoce a zeleninu a jedna na ryby a maso – kombinují optimální regulační vlhkosti a konstantní teplotu, aby jídlo bylo čerstvé a svěží až 3x déle. Ovoce a zelenina zůstávají křupavé a plné vitamínů, zatímco samostatná příhrádka na ryby a maso zabraňuje tomu, aby se pachy přenášely na jiné potraviny.</p>
I	
	<p>iceDispenser: kostky ledu kdykoliv.</p> <p>Z integrovaného dávkovače dostanete na požádání kostky ledu nebo ledovou tříšť.</p>













I	
	IceTwister: Ize jej snadno doplňovat pro neomezený přísun ledu. Užijte si ledových kostek dle libosti. Stačí jednoduše stisknout páčku výrobniku IceTwister a dostanete až 20 kostek ledu najednou. Nádržku na vodu lze snadno vyjmout pro bezpečné doplnění.
	Ice&WaterDispenser: studená voda a kostky ledu kdykoliv. Z integrovaného dávkovače v mrazicí části dostanete na požádání kostky ledu, ledovou tříšť nebo čerstvě chlazenou vodu – a to díky vodnímu filtru a přímému napojení na vodu.
	IndoorTouch Electronic: precizní, jednoduché a inovativní. S přehledným ovládáním touchControl lze všechny funkce aktivovat a nastavit lehkým dotykem prstu. Obzvláště praktické: velmi přesné nastavení teploty.
	Systém inductionAir: vaření se superlativy. Nový systém inductionAir odsává páru a pachy přesně tam, kde vznikají: přímo na varné desce. Díky inovativní integraci odvodu par do indukční varné desky Vario, která šetří prostor, si vychutnáte ještě více svobody a místa při vaření – s velkorysým designem pro moderní uspořádání kuchyně.
	Indukce s rozšiřitelnou pečicí zónou: automaticky chutné. Konečně můžete s pekáčem využívat výhod powerIndukce. Nemusíte nic aktivovat jako u běžných elektrických varných desek. Pekač bude automaticky rozpoznán a rozšiřitelná zóna automaticky dodatečně zapnuta. Dvouokružová varná zóna poskytuje dodatečnou flexibilitu.
	intensiveZone: jemně nahoře, dole pod vysokým tlakem. Zapnutí intenzivní zóny u vybraného programu se postará o nekompromisní odstranění silně znečištěného nádobí v dolním koši, kde se zvýší tlak ostrůvků. Změna se netýká intenzity oplachování v horním koši, takže citlivé nádobí se tam i nadále umyje s jemnou péčí.
	Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: Intenzivní stupeň se automaticky spustí, když ho potřebujete. Příležitostně se může stát, že z vaší pánve začne náhle unikat pára. V tom případě přepne intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením na maximální výkon ventilátoru. Jakmile přestane unikat pára, výkon odsavače par se automaticky přepne zpět na normální stupeň. Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu odvětrávání při silných kuchyňských výparech – s automatickým zpětným nastavením po 5 nebo 10 minutách.
	Motor iQdrive (odsavače par): maximální výkon pro čerstvý vzduch. Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepřijemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom vás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.
	iQdrive motor (myčka nádobí): efektivní, odolný a tichý. Menší spotřeba energie při stejném výkonu, kratší trvání programů s optimálními výsledky a ve všech programech vždy příjemně tichý – to je výčet výhod motoru iQdrive. A navíc se všemi těmito výhodami s dlouhotrvající životností téměř bez opotřebení.
	Displej iSelect: pro snazší obsluhu. Displej iSelect připomíná intuitivní uživatelské rozhraní chytrého telefonu a nabízí největší výběr programů praní – pro snadnou péči o prádlo.
K	
	Kamera v chladničce: zkontrolujte obsah své chladničky odkudkoliv. Díky dvěma kamerám integrovaným v chladničce si můžete zkontrolovat její obsah, odkudkoliv budete chtít, prostřednictvím intuitivní aplikace Home Connect. Takže kdykoliv vás zasáhne kulinářská inspirace, zabere vám jen několik sekund zkontrolovat, které ingredience máte doma a které budete muset dokoupit.
	Kombinovaná parní trouba: pro každou potravinu ideální druh ohřevu. Vaření v páře, pečení nebo kombinace obojího – kombinovaná parní trouba nabízí pro každou potravinu optimální způsob úpravy. A zachová vše, co je opravdu důležité: chuť, vůni, strukturu, vitamíny a živiny.
	Komunikační modul pro spotřebiče Home Connect (k dostání jako příslušenství): vybavte svoji chladničku dodatečně funkcemi Wi-Fi. Pomocí komunikačního modulu Home Connect můžete integrovat svoji chladničku kompatibilní s Wi-Fi do systému Home Connect. To vám umožní chladničku vzdáleně ovládat a monitorovat, odkudkoliv budete chtít.
	Kovový tukový filtr: žádná šance pro tuk. Kovový tukový filtr odfiltruje až 95 % tuků z výparů. Když je tukový filtr nasycený, můžete jej vyjmout a snadno vyčistit v myčce. V režimu cirkulace vzduchu je třeba použít pro redukci zápachu dodatečný filtr s aktivním uhlím.
















K	
	Krátký program 45 °C: za 35 minut umyto. Efektivní Krátký program s teplotou 45 °C zkracuje dobu mytí na minimum: poskytuje optimální výsledky za pouhých 35 minut, a je proto ideální pro lehce znečištěná nádobí, které potřebujete v krátké době opět čisté. To znamená, že jste dokonale připraveni, pokud se například na večeři objeví více hostů, než jste čekali, a potřebujete další sklenice.
L	
	LCD displej: příjemný komfort od obsluhy až po čištění. LCD displej se snadno ovládá a výjimečně dobře čistí. Kromě času zobrazuje displej u některých spotřebičů také teplotu.
	LED displej directTouch: vynikající čitelnost a pohodlná a intuitivní navigace v menu. LED displej directTouch zaujme vynikající čitelností a pohodlnou a intuitivní navigací v menu. Přímou na správné nastavení: všechny funkce lze vybrat přímo pomocí velkých senzorových tlačítek.
	LED osvětlení (chlazení): pro dobrý přehled o obsahu chladničky. LED osvětlení je integrováno do postranních stěn nebo horní části spotřebiče a rovnoměrně osvětluje vnitřní prostor, aniž by vás oslňovalo. LED světla mají dlouhou životnost a jsou energeticky úsporná.
	LED osvětlení (odsavače par): pro optimální a úsporné osvětlení varných ploch. Energeticky úsporné LED diody poskytují optimální osvětlení a zahálí celou kuchyni příjemným světlem.
	LED osvětlení mrazicího prostoru: skvělé osvětlení pro dokonalý přehled. Všechny mrazničky coolConcept jsou vybavené LED osvětlením, které dokonale osvětluje celý vnitřní prostor. A poskytuje tak dobrý přehled o zmrazených potravinách. LED svítidla s dlouhou životností jsou integrována do plochy v horní stěně, odkud osvětlují vnitřní prostor mrazničky.
	LED světlo s nastavitelnou barevnou teplotou: ideální světelné podmínky a dokonalá atmosféra. Dodejte kuchyni osobitý nádech. Odsavače par Siemens jsou vybaveny nastavitelným LED osvětlením, které dokáže přizpůsobit barevnou teplotu světla vašim osobním požadavkům.
	lowFrost: méně rozmrazování díky snížené tvorbě ledu – šetří práci a energii. Technologie lowFrost se speciálním výparníkem snižuje tvorbu ledu na minimum. Menší množství ledu, které se vytvoří, je rovnoměrně rozloženo, takže rozmrazování je rychlé a snadné a spotřeba energie vaší chladničky zůstává nízká. Méně rozmrazování díky technologii lowFrost.
M	
	Machine Care: myčka nádobí jako nová za dvě hodiny. Vaše myčka nádobí bude opět jako nová po stisknutí jediného tlačítka: do prázdného spotřebiče jednoduše vložte speciální ošetřovací prostředek a běžnou tabletu na mytí nádobí a spusťte program Machine Care. Po 130 minutách bude interiér myčky zcela zbaven vodního kamene a usazenin tuku, jakož i všech ostatních běžných nečistot.
	Mírný horký vzduch: 100 % horkého vzduchu. Šetrná příprava. Mírný horký vzduch je inteligentní druh ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečicího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak štvárnější a méně zhnědné.
	modularFit: nad sebou nebo vedle sebe – vždy perfektně. Nad sebou nebo vedle sebe: Díky nové technologii Anti Condensation si můžete zkombinovat svou chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete. Tato inovativní technologie zabráňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.
	Systém multiAirflow: zajišťuje rovnoměrné chlazení na všech úrovních. Systém multiAirflow rovnoměrně distribuuje vzduch v chladicím prostoru – pro konstantní teplotu na všech úrovních. Čerstvě skladované potraviny se rychleji ochladí a kvalita potravin je tak lépe zachována.
	Systém multiAlarm: systém multiAlarm vás vizuálně a akusticky upozorní, jakmile teplota stoupne. Systém multiAlarm vás vizuálně a akusticky upozorní, jakmile teplota stoupne, například proto, že dveře zůstaly otevřené.
	multiBox: přihrádka multiBox je místo pro zvláštní věci ve vaší chladničce. Mimořádné maličkosti skladujte nejlépe v přihrádce multiBox – ušetřete si tak práci s jejich hledáním.
	LED displej multiTouch: maximální přesnost a intuitivní ovládání. Tento multitouchový displej umožňuje intuitivně vybrat všechny dostupné funkce pračky a sušičky – a to zcela bez použití tlačítek. Různé LED a zvukové signály poskytují jak vizuální, tak i zvukovou zpětnou vazbu a zajišťují neomezenou kontrolu.
















	N
	Nastavitelné teplotní zóny (vinotéka). Ideální řešení pro znalce vína, kteří chtějí skladovat různé druhy vína společně v jedné chladničce na víno. Individuálně nastavitelné teplotní zóny umožňují skladování červených a bílých vín za optimálních podmínek. I prémiové šampaňské lze ochladit na správnou teplotu pro podávání bez potřeby samostatné chladničky. Oddělené přihrádky umožňují nastavení dvou nebo tří různých teplotních úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pro dokonalé temperování.
	noFrost: již nikdy žádné odmrazování. Už nikdy nebudete muset znovu odmrazovat mrazící přihrádku, aby vaše zmrazené potraviny byly v perfektním stavu a aby váš spotřebič pracoval energeticky efektivně. Technologie noFrost zahrnuje ventilační systém, který odvádí vlhkost z mrazícího oddílů. Tímto způsobem zůstane vzduch suchý. To spolehlivě zabrání tvorbě ledu na vnitřní straně spotřebiče nebo námraze na jídle – šetří to čas a námahu při rozmrazování.
	O
	Obvodové odsávání: odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší. Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par. Navíc vyniká i svým moderním designem s hladkým nerezovým povrchem.
	Odvod roztažené vody: pohodlnější rozmrazování. Vodu, která se hromadí při rozmrazování na dně chladničky, lze cíleně odvést pomocí vyjímatelného ventilu do ploché misky.
	Ohřevná zásuvka: vždy teplé nádobí a horké pokrmy. Vy jste to stihli přesně, vaše jídlo je hotové včas. Při teplotě 30 až 80 °C zůstane jídlo rovnoměrně teplé. U variant s funkcí push/pull stačí jemně stisknout přední čelní stranu ohřevné zásuvky a ona se poté lehce vysune nebo zasune. V této elegantní designové úpravě bez rukojeti spotřebič vyniká právě svou nenápadností.
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotek nebo dva najednou. Bez ohledu na to, zda si vyberete espresso nebo cappuccino – s funkcí oneTouch DoubleCup vám váš plně automatický kávovar připraví jakýkoliv nápoj pouze jedním stiskem tlačítka. Na přání i dva šálky současně.
	openAssist: snadné otevírání dveří bez madla. Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vybaveny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak lehké stisknutí dvířek k jejich otevření. Funguje velmi snadno a také umožňuje bezproblémovou integraci do všech moderních kuchyní bez viditelných rukojetí.
	P
	Vaření v páře: vařte zdravě, šetrně a přirozeně. Přidání páry k běžným druhům ohřevu zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro získání šťavnaté pečinky nebo dokonalé chlebové kůrky. Ani ohřev jídel není problém, protože vlhkost zůstává zachována.
	perfect built-in: vše dokonale kombinovatelné. Od trouby přes plně automatický kávovar až po ohřevnou zásuvku – mnoho spotřebičů Siemens používaných při vaření je spolu navzájem optimálně sladěno, a to po funkční i designové stránce. Všechny vestavné spotřebiče se dají vzájemně dokonale kombinovat. Můžete je uspořádat vedle sebe nebo nad sebou.
	Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku. Díky „chytřnému inženýrství“ je to možné: nové chladničky coolFlex značky Siemens jsou vybaveny anti-kondenzační technologií, díky které můžete chladničku postavit do rohu těsně ke zdi.
	Až o 54 l větší objem: překvapivě prostorná. Odted zůstane ještě více potravin déle čerstvých: chladničky disponují dalšími 54 litry objemu navíc, takže v nich s přehledem uskladníte celý týdenní nákup. Což znamená, že v jedné přihrádce uchováte čerstvých až dvacet cukrových melounů najednou.
	Počítadlo tablet: dostanete upozornění, až vám začne docházet zásoba tablet. Počítadlo tablet přináší pohodlí a relaxaci. Jednoduše zadejte do aplikace Home Connect, kolik nových tablet do myčky nádobí jste si koupili. Poté můžete pomocí svého smartphonu zjistit, kolik tablet ještě zbývá, a to kdykoliv a kdekoliv. Pokud vám zásoby začnou docházet, dostanete automatické upozornění, abyste si dokoupili nové tablety.
	Poloviční náplň: pro mytí méně nádobí. Když máte hosty, sklenice a šálky mohou rychle dojít. Je praktické, pokud nemusíte čekat na naplnění celé myčky nádobí. Jednoduše stisknete tlačítko pro poloviční náplň a nádobí se úsporně umyje při plném výkonu.
	Pomůcka k otevírání dveří: bez cloumání a trhání. Dvířka mrazničky lze při opakovaném otevírání otevřít jen obtížně. Teplota totiž vytváří ve spotřebiči podtlak. Speciální systém vzduchového ventilu umožňuje plynulé vyrovnání tlaku vzduchu mezi mrazničkou a okolím pro snadné otevírání dveří. Dveře tak půjdou otevřít snáze a zlehka.

	P
	Funkce powerBoost: kratší doba uvedení do varu s až o 50 % větším výkonem. Funkce powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetří až 35 % času, který je potřeba pro zahřátí hrnců nebo uvaření velkého množství tekutin.
	powerIndukce: pro rychlejší, čistější a bezpečnější vaření. Ihned horké. Ihned studené. Užijte si výhody powerIndukce značky Siemens. Tepla je předáváno přímo do pánvi a hrnců a jejich obsah je ohříván pomocí indukčních cívek, aniž by se zahřívala deska. Co to pro vás znamená: kratší doby zahřátí, vyšší bezpečnost a deska se čistí o dost snadněji.
	powerMove Plus: měňte stupeň výkonu při vaření jednoduchým pohybem hrnce nebo pánve po zónách. powerMove Plus rozdělí varnou desku na tři zóny ohřevu. Vy už pouze aktivujete vybranou zónu tím, že na ni přesunete hrnec nebo pánve. Můžete měnit stupeň výkonu pohybem varné nádoby po zónách. Přejděte z vaření při vysoké teplotě v přední části k udržování teploty pokrmu v zadní části tak, že jednoduše zaměníte hrnec nebo pánve na zónách.
	powerMove Pro: změňte úroveň výkonu varné desky v pěti krocích pouhým přesunem nádoby. Pomocí funkce powerMove Pro můžete změnit úroveň výkonu při vaření pouhým přesunem nádoby. V pěti krocích můžete volit mezi různými výkonnostními stupni. Jednoduše přesuňte hrnec nebo pánve z přední části dozadu. Varná deska okamžitě zareaguje a upraví výkonnostní stupeň. Vařte jako profesionál.
	Průvodce skladováním potravin: najděte snadno pro každou potravinu to správné místo. Každá potravina potřebuje jiné podmínky pro skladování, aby vydržela co nejdéle čerstvá. Díky průvodci skladováním potravin ve vaší aplikaci Home Connect si už nemusíte pamatovat všechny specifické požadavky: dozvíte se, kde je ideální místo na jejich uskladnění, a dokonce i jaké jsou nutriční hodnoty vašich potravin v chladničce.
	Přihrádka na máslo: snadno přístupný prostor. Přihrádka na máslo s posuvným systémem upevnění dvířek umožňuje bezproblémový přístup k obsahu.
	Přídavná pára pulseSteam: křupavá kůrka a šťavnatá pečeně. Díky pravidelnému přidávání páry k běžným druhům ohřevu je nyní ještě snazší připravit dokonalé pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.
	Funkce push/pull: zásuvku lze snadno otevřít i bez madla. Bez madla a páčky – stačí pouze jemně stisknout přední stranu ohřevné zásuvky a ona se poté vysune nebo zasune. Jednoduchý design dodává tomuto uživatelsky přívětivému provedení strohou eleganci, se kterou spotřebič perfektně zapadne do každé kuchyně.
	Q
	quickFreezer: rychlé ochlazení. quickFreezer je nejchladnější prostor v mrazničce, je tedy nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin.
	Funkce quickStart: pro rychlý start. Jakmile zapnete varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovanou teplotu.
	R
	rackMatic: horní koš se třemi výškově nastavitelnými polohami. Systém rackMatic usnadňuje nakládání a vykládání nádobí, zejména u velkých hrnců nebo talířů. Výškově nastavitelný horní koš lze snadno nastavit ve třech různých tak, aby se přizpůsobil individuálním požadavkům na prostor. Navíc funguje i při naloženém horním koši.
	rackStopper: nenápadná brzda spodního koše. Díky nenápadnému výlisu na vnitřní straně dvířek myčky nádobí a speciálně vyvinutým předním kolečkům s funkcí zastavení se dá spodní koš plynule a bezpečně vysunout bez rizika nežádoucího vytažení.
	Regenerační longLife filtr: maximální výkon a dlouhá životnost. Regenerační longLife filtr s aktivním uhlím redukuje pachy a páry z trouby až o 80 %. Regenerace probíhá zcela jednoduše v troubě při teplotě 200 °C. Při regeneraci průměrně 1x za rok má filtr s aktivním uhlím životnost 7–10 let.
	Funkce reStart: nikdy nezapomene to správné nastavení. Pokud se varná deska automaticky vypne v důsledku rozlité tekutiny na ovládacím panelu, umožní vám funkce reStart bezproblémový a rychlý návrat k vašim zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí jednoduše opětovně zapnutí varné desky.
	rezeptWelt: jednoduše vyberte požadovaný recept v aplikaci Home Connect a odešlete ideální nastavení do své trouby. Vaření na té nejvyšší úrovni může být velmi jednoduché: Aplikace Home Connect vám k tomu nabídně ten správný výběr chutných receptů. Můžete si vybrat své oblíbené jídlo, odeslat ideální nastavení přímo do své trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.

	R
	<p>Režim dovolená. Režim dovolená se postará o energeticky úsporné chlazení v době, kdy nejste doma.</p>
	<p>roastingSensor Plus: teplotní sonda na pečení pro dokonale vydařenou pečení. Díky třem bodům měření dokáže teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného pokrmu. Na základě přesných dat můžete přesně určit, kdy je pečínka dokonale propečená – vaše pokrmy budou vždy přesně takové, jaké je chcete mít.</p>
	<p>Rozšířitelná pečicí zóna: prostor pro velké pečicí pánve. Pro optimální distribuci tepla při vaření s pekáči nebo velkými pečicími pánvemi můžete aktivovat přídatnou část varné zóny standardní velikosti a přizpůsobit ji většímu nádobí.</p>
	<p>Rychlé zahřívání: rychlejší zahřátí na požadovanou teplotu pečení. Přepínatelný systém rychlého topení ohřívá troubu zvláště rychle – bez vyšší spotřeby energie. Čekací doba, než bude trouba připravena, se zkrátí na minimum.</p>
	<p>Rychlý 60 °C: efektivní, silný, rychlý – zkrácený program mytí na každý den. Inovativní a ekonomický program Rychlý 60 °C umyje a usuší až 14 sad nádobí za pouhých 89 minut, i když je myčka plně naložena. Program je tedy vynikající pro každodenní použití a zaručuje skvělé výsledky.</p>
	S
	<p>Police z bezpečnostního skla safetyGlas: extra pevné bezpečnostní sklo, které se dobře čistí. Všechny skleněné police jsou vyrobeny z extra pevného bezpečnostního skla, které se snadno čistí. V případě rozlití kapalina nekape na spodní polici.</p>
	<p>Systém sensoFlow: maximální vůně díky ideální teplotě varu. Inovativní systém sensoFlow od společnosti Siemens pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, a to díky ideální konstantní teplotě spaření.</p>
	<p>Shine & Dry: ještě vyšší lesk stisknutím tlačítka. Ještě většího lesku dosáhnete s funkcí Shine & Dry díky inovativní technologii Zeolith® sušení. Vaše nádobí a zejména sklenice jsou sušeny extrémně šetrně a efektivně optimalizací procesu sušení.</p>
	<p>sideLight: diskrétní a elegantní design. Během provozu svítí nenápadné modré světlo v levé mezeře mezi dvířky myčky nádobí a vedlejší skříňkou. To je ideální v případě ergonomické instalace myčky do výšky.</p>
	<p>Skleněné dveře glassDoor Design: moderní design, inovativní technologie. Zatímco luxusní skleněné dveře s lesklým a snadno čistitelným povrchem jsou vždy centrem pozornosti, pracuje inteligentní technologie spotřebičů Siemens nenápadně ukrytá uvnitř. Skleněné dveře jsou k dispozici v barevném provedení černá, bílá a titan. Stříbrné boční stěny spotřebiče vytváří chladný, zdrženlivý barevný kontrast.</p>
	<p>Sklo 40 °C: program pro jemné mytí. Program Sklo 40 °C byl speciálně vyvinut pro jemné zacházení s vysoce kvalitními sklenicemi tak, jak si zaslouží: s maximální péčí. Snižuje čas a teplotu mycího cyklu a zaručuje tak skvělé výsledky, na které se můžete spolehnout.</p>
	<p>Sklopné trny: každý kus nádobí na správném místě. Sklopné řady trnů systémů košů a zásuvek flexComfort Pro a flex-Comfort vám nabízejí maximální flexibilitu při ukládání nádobí. Hrnce, mísy, talíře, sklenice a misky můžete snadno umístit do horního a dolního koše sklopením řad sklopných trnů, zatímco příbory, větší nože a naběračky, případně další menší náčiní lze také snadno umístit do příborové zásuvky nebo třetího koše.</p>
	<p>snackBox: vždy rychle něco malého k zakousnutí. Nyní budete vždy vědět, kde rychle najít něco malého k zakousnutí: a to pod zásobníkem na zeleninu. Pro snadný přístup jsou obě přihrádky vzájemně spojeny, lze je však jedním pohybem rychle rozpojit.</p>
	<p>Snímač kvality vzduchu se systémem cookConnect: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Se systémem cookConnect jsou varná deska a odsavač par nyní vzájemně propojeny. Odsavač par kompatibilní s Wi-Fi se aktivuje, jakmile začnete vařit na varné desce kompatibilní s Wi-Fi, a začne se vyvíjet pára. Snímač kvality vzduchu v odsavači par detekuje páru a pachy a upravuje výkon ventilátoru přesně podle potřeby. Jakmile je vzduch čistý, znovu se vypne.</p>
	<p>Jemný dojezd s tlumením dveří: vždy bezpečně uzavřené. Snadno se stane, že někdo dveře chladicího a mrazicího prostoru správně nedovře. Je dobré vědět, že díky jemnému dojezdu budou přesto bezpečně uzavřeny. Do všech plochých závěsů je navíc integrováno tlumení dveří.</p>

	S
	<p>Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°. softClosing dveře zajistí, že vaše chladnička zůstane vždy zcela dovržená a bezpečně uzavřená. Tlumení dveří je navíc integrováno do všech plochých závěsů. I silně naložené dveře lze snadno a bezpečně zavřít – po celou dobu životnosti spotřebiče.</p>
	<p>softCooler: chladno, ale zase ne příliš. Pro všechny druhy zeleniny, které reagují citlivě na velký chlad, je nyní k dispozici nová funkce softCooler. V tomto transparentním plně teleskopickém výsuvu se zvlněným dnem je z důvodu jeho speciálního umístění teplota přibližně o 5 °C vyšší než ve zbývajícím prostoru chladničky. softCooler je tak ideální pro uložení okurek, paprik a cuket.</p>
	<p>softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby. Snadná manipulace s dvířky trouby – bez tlacení a tažení. Inteligentní mechanismus tlumení zajišťuje jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.</p>
	<p>superChlazení: snižuje teplotu po nastavenou dobu, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. S funkcí superChlazení můžete po nastavenou dobu snížit teplotu vaší chladničky, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. Tím se zabrání nežádoucím zvýšení teploty potravin, které již byly chlazené.</p>
	<p>superMrazení: rychlé zmrazení velkého množství potravin. Díky funkci superMrazení se vaše zařízení krátce ochladí na -30 °C, aby bylo zajištěno, že již zmrazené jídlo zůstane zmrazené. Před nákupem stačí stisknout tlačítko superMrazení. Poté můžete do mrazničky vložit velké množství potravin a všechno jídlo zůstane dokonale zmrazené.</p>
	Š
	<p>Šířka a hloubka 70 cm: přibližně o 40 % větší vnitřní prostor. Nové mrazničky o šířce 70 cm jsou k dispozici i s hloubkou 70 cm. To ve srovnání s chladničkou o stejné výšce a šířce 60 cm znamená až o 40 procent více místa pro zmrazené potraviny.</p>
	T
	<p>Teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Pro bezpečné vytahování pečících plechů. Plně teleskopický výsuv umožní bezpečně a bez překlopení vytáhnout jedním pohybem plechy nebo rošty.</p>
	<p>Zásuvky usazené na plně výsuvných teleskopických výsuvch: lepší přístup a lepší přehled o uložených potravinách. Díky plně výsuvným teleskopickým výsuvům, které jsou k dostání jako příslušenství, můžete bez problémů vytahovat zásuvky tak, aby byly zcela přístupné. Tím získáte lepší přehled o všech potravinách a můžete je snáze vyjmout.</p>
	<p>TFT displej (trouby): optimální čitelnost a intuitivní ovládání. Nechte se provést nabídkou funkcí trouby. Najděte bez námahy vždy to správné nastavení pro své pokrmy.</p>
	<p>TFT displej (myčka nádobí): snadnější obsluha díky displeji s vysokým rozlišením. Všechny informace o aktivovaném programu jsou jasně strukturované pro dokonalý přehled. Pohodlný výběr jednotlivých nastavení programu udělá z mytí nádobí dětskou hru.</p>
	<p>TFT dotykový displej (trouby): uživatelsky přívětivá navigace v menu s praktickými zobrazovacími funkcemi. Díky uživatelsky přívětivé navigaci v menu dokážete velmi snadno nastavit zařízení tak, jak jste při jídle a vaření zvyklí. Využijte všechny výhody, které vám poskytne rozbalená nabídka, a to bez námahy.</p>
	<p>Dotykový displej TFT Plus (trouby): dotyková navigace a intuitivní obsluha. Díky uživatelsky přívětivé struktuře nabídky a jednoduché dotykové navigaci na dotykovém displeji TFT Plus je ovládání trouby hračkou. Intuitivní navigace v rozsáhlé nabídce umožňuje uživateli získat to nejlepší z trouby a přizpůsobit ji jeho představám.</p>
	<p>Dotykový displej TFT (varné desky): pro jednoduchou obsluhu a dobrou čitelnost z každého úhlu pohledu. TFT dotykový displej usnadňuje přístup ke všem funkcím varné desky, usnadňuje obsluhu a zaručuje dobrou čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.</p>
	<p>Tichý program: optimální čistota může být stejně tichá jako šepot. Existují více vzrušující věci než umývání nádobí. Proto vám myčka nádobí Siemens s Wi-Fi technologií a Home Connect umožňuje strávit s nádobím tak málo času. A díky tichému programu navíc ani nepostřehnete, že vaše myčka nádobí pracuje za vás.</p>

T	
	timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu. S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajících dobách do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případné chybové hlásky. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.
	touchControl pro samostatnou regulaci teploty: precizní, jednoduché a inovativní. Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze regulovat všechny funkce chladicího a mrazicího prostoru pouze letným dotykem. Díky odděleným chladicím okruhům lze řídit teplotu v chladicí a mrazicí části odděleně.
	touch Control (chladicí zařízení): přesné nastavení teploty dotykem prstu. Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze regulovat všechny funkce pouze letným dotykem. Obzvláště praktické: z důvodu oddělení chladicích okruhů lze řídit teplotu v chladicí a mrazicí části odděleně.
	touch Control (odsavače par): pomocí touch Control můžete přímo volit odtahový výkon odsávání a LED osvětlení. Mějte svoji kuchyni pod kontrolou. S touchControl můžete jednoduchým dotykem ovládat výkon odsávání a LED osvětlení odsavače par. Bez ohledu na to, které nastavení potřebujete, funkce touchControl reaguje okamžitě.
	touch Control (varné desky). Teplotu lze nastavit přímým dotykem nebo posunem prstu po stupnici.
	Touchpoints: flexibilní pohodlí při nakládání. Prémiová konstrukce myček nádobí Siemens není viditelná pouze zvenčí. Modře označené uchopovací části uvnitř myčky vám na první pohled ukazují všechny možnosti nastavení košů. Velké hrnce tak mohou být uloženy rychleji. Sklenice na víno a šampaňské jsou výrazně stabilnější.
	touchSlider: regulace teploty bez tlačítek a ovladačů. S osvědčenou technologií touchSlider lze nastavit teplotu varných zón buď přímým dotykem na konkrétní místo, nebo posunem prstu po stupnici. Teplota je regulována pomocí snímačů v průstupuých krocích až do maximálního výkonového stupně 9. A nová výbava s ukazatelem spotřeby energie, funkcí reStart a funkcí quickStart přináší jedinečné výhody.
	Transparentní zásuvky na zmrazené potraviny: kompletní přehled. Již není třeba otvírat více zásuvek, než je potřeba: transparentní zásuvky na zmrazené potraviny nabízejí ihned po otevření mrazničky přímý přehled o tom, jaké potraviny ukrývají.
	Tyčové madlo. Nové tyčové madlo z ušlechtilé oceli umožňuje ergonomické otevírání dveří chladicích spotřebičů.
U	
	Úhel otevření dveří 90°: chladničky Siemens jsou vhodné pro každou stěnu. Využijte každý centimetr místa. Nové chladničky Siemens můžete nyní konečně přisunout až těsně ke stěně. Ať už na levé nebo pravé straně kuchyně – díky inovativní technologii závěsu lze zásuvky plně vysunout i při otevření dveří v úhlu 90°. To umožňuje maximální komfort obsluhy.
	Ukazatel spotřeby energie: pro energeticky účinnější vaření. Na ukazateli spotřeby energie lze přesně zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Díky tomu máte spotřebu energie při vaření jídla vždy na očích – a můžete se tak naučit vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat co nejstabilnější nastavení teploty během vaření.
V	
	Výsuvy varioClip: snadné nasazení teleskopických výsuvů do libovolné úrovně. Výsuvy varioClip poskytují maximální flexibilitu. Díky rychlému a snadnému upevnění můžete teleskopické výsuvy umístit do libovolné výšky trouby.
	varioIndukce: flexibilní vaření bez předdefinovaných varných zón. varioIndukce přizpůsobí varný prostor vašim potřebám. Varné zóny se automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 24 cm. Navíc můžete sjednotit dvě samostatné varné zóny do jedné velké. Pro ještě větší flexibilitu při vaření.
	varioIndukce Plus: větší flexibilita s varnou deskou, která se přizpůsobí vašemu nádobí a hrncům. S varioIndukcí Plus se varné zóny automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 32 cm. Pokud jedna varná zóna nestačí, automaticky se zapnou další zóny, aby bylo zajištěno, že bude teplo vždy rovnoměrně rozloženo. Vaše nádobí může být stejně rozmanité jako pokrmy, které připravujete.
	varioPanty: maximální univerzálnost instalace. Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.

V	
	varioShelf: dvoudílná police pro různé požadavky na uskladnění. Vytvořte vpředu v chladničce místo pro obzvláště velké nebo vysoké potraviny – flexibilním polohováním příhrádky varioShelf. Skládá se ze dvou samostatných skleněných polic o hloubce 14 cm. Přední díl police varioShelf můžete zasunout pod zadní díl: pro velké mísy nebo lahve, které vyžadují další úložnou výšku. Dva skleněné prvky umístěné za sebou tvoří kompletní úložný prostor. S varioShelf získáte řešení se dvěma různými možnostmi uložení.
	varioDrawer příborová zásuvka: nejen pro příbory, ale i espresso šálky. Příborová zásuvka varioDrawer je další úroveň pro ukládání nádobí. Díky svému speciálnímu tvaru nabízí nejen prostor pro příbory, ale také pro naběračky na polévku, salátové lžice, a dokonce i malé nádobí, jako jsou šálky na espresso. A protože ve spodním koši již není potřeba koš na příbory, je zde místo až pro 14 sad nádobí.
	varioDrawer Pro příborová zásuvka: individuální ukládání nádobí. Díky moderním značkám nastavení se příborová zásuvka varioDrawer Pro ještě lépe přizpůsobí vašim individuálním nárokům na ukládání nádobí. Ať už běžné příbory, kuchyňské náčiní nebo malé nádobí: v optimalizované zásuvce varioDrawer Pro je dostatek místa pro všechno. A s touto další úrovní ukládání získáte automaticky více prostoru pro velké nádobí ve zbytku myčky.
	varioSpeed (trouby): připravujte chutné pokrmy až o 50 % rychleji. Vaše trouba se řídí přesně podle vašeho časového plánu a nabídne vám více svobody při vaření těch nejužasnějších pokrmů. Funkce varioSpeed kombinuje různé techniky ohřevu, aby zachovala vůně a vitamíny* v potravinách, a zkrátuje dobu vaření až o 50 %. Užijte si dokonalé vaření bez stresu. (*Např. 96 % vitamínu C při přípravě paprikových kostek nebo plátků v mikrovlnné troubě tak, aby byly uvařené „al dente“ – srovnávací studie univerzity v Zaragoza.)
	varioSpeed Plus on demand: lesklé, čisté a suché nádobí až třikrát rychleji. Tato funkce umožňuje aktivovat zrychlení mycího programu až o 66 % kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestě – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.
	varioZone: zásuvky a skleněné police lze bez problémů vyjmout. Pomocí varioZone můžete podle potřeby vyjmout zásuvky a skleněné police mezi zásuvkami. Flexibilní uspořádání vašeho mrazicího oddílu z něj činí váš individuální úložný prostor pro mražené zboží.
	Varné zóny highSpeed: připravit, pozor, teď. Inovace pro skutečnou úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazně zkrátují dobu vaření – v závislosti na druhu použitého nádobí a jeho množství až o 20 %. To je možné díky perfektně sladěné kombinaci moderního sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvků. Všechny varné desky Siemens jsou vybaveny varnými zónami highSpeed.
	Vestavná mikrovlnná trouba: výrazně usnadní a urychlí ohřev, rozmrazování a přípravu pokrmů. Mikrovlnná trouba integrovaná do vaší pečicí trouby poskytuje více prostoru v kuchyni a větší svobodu při přípravě jídla, protože nepotřebujete další spotřebič. Vaše trouba zastane všechny úkoly mikrovlnné trouby spolehlivě a především – časově efektivně.
	Víceúrovňové LED osvětlení: optimálně osvětlení vnitřní prostor. Vnitřní prostor trouby je stále dokonale osvětlen díky inovativnímu bočním LED diodám. Bez ohledu na to, zda máte v troubě jeden nebo více plechů – díky úsporným LED diodám s dlouhou životností máte o všem dokonalý přehled.
	Vlnitý držák na lahve: už žádné kutálení lahví. S tímto pěkně tvarovaným příslušenstvím se lahve již nebudou kutálet po prostorách chladničky. Držák na lahve má minimální prostorové nároky, lze jej umístit kdekoliv v chladničce a je vhodný pro všechny lahve ve velikosti XS až XXL.
	Vzdálená diagnostika: náš zákaznický servis vám může pomoci v případě poruchy díky vzdálené diagnostice, která je aktivována na vyžádání pro konkrétní spotřebič, a lze tak provést počáteční analýzu případné závady. Pokud se vyskytne problém s vaším spotřebičem, aplikace Home Connect nabízí pohodlnou vzdálenou diagnostiku. Zákaznický servis na základě vašeho souhlasu získá online přístup k vašemu zařízení, aby se pokusil určit příčinu závady. Pokud problém nelze okamžitě vyřešit a je nutná osobní návštěva zákaznického servisu, bude o tom informován technik servisu značky Siemens.
	Vzdálená kontrola: mějte vždy přehled o své myčce nádobí. S technologií Home Connect můžete svoji myčku nádobí Siemens kdykoliv zkontrolovat – ať jste kdekoliv. Už se nemusíte osobně ujistit, zda-li spotřebič ještě běží. Když je nádobí čisté a suché, můžete obdržet automatické oznámení přímo z aplikace Home Connect.
Z	
	Zásobník na zeleninu se zvlněným dnem: zelenina vydrží déle křupavá. Zásobníky na zeleninu mají tvarované zvlněné dno, což zajišťuje odvod kondenzované vody mimo dosah ovoce a zeleniny.
	Zeolith® sušení: každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, zároveň se ale také sníží spotřeba energie.
	Zóna pro skladování vína: bezpečně a komfortně. Odkládací plochy na lehce se pohybujících výsuvch zajišťují optimální přístup k prakticky a bezpečně uloženým lahvám vína. Aby víno mělo přesně tu správnou teplotu, je možné individuálně nastavit požadovanou teplotu.

Cesta k vašemu vysněnému spotřebiči.

Pro každý individuální požadavek má Siemens tu správnou odpověď.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/>

Najděte, co hledáte: pro to mimořádné v životě. Vy přesně víte, co chcete – a my vám dodáme ten správný model od značky Siemens. Proto jsme naše domácí spotřebiče rozdělili do tří kategorií, které jsou rozříděny podle různých vlastností a vybavení. Ať už prostorný, rychlý nebo obzvláště efektivní – vyberete si. Naleznete správný model, který je přesně přizpůsoben vašim individuálním potřebám.



iQ700

iQ700 – Inovativní technologie a design, který je orientovaný na budoucnost a na nejnáročnější požadavky.

Od svého domácího spotřebiče nečekáte kompromisy. Důležitým prvkem jsou inovativní funkce, které vám usnadní každodenní život. Inovace a design v jednom kroku – a vždy o krok napřed.



iQ500

iQ500 – Inteligentní technologie v promyšleném designu.

Víte, jak cenný může být domácí spotřebič ve vašem každodenním životě. Cílem je udržet si přehled při mnohočetných domácích úkonech bez obětování estetiky.



iQ300

iQ300 – Pokročilá technologie ve funkčním designu.

Flexibilita je klíčovým bodem ve vašem životě. Jste otevření inovacím a oceňujete, jak vám další a nové funkce domácího spotřebiče usnadňují práci.

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Vizualizace produktů nemusí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropské unie. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce
Siemens AG.

Vytištěno v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

Q8ACZS2221

